

LUCIA

LÍNEA OPERATIVA

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, malla en poliéster.

ASIENTO

Asiento con espuma laminada, tapizada en paño.

MECANISMO

Sistema de inclinación basculante con 1 bloqueo en 90° accionado mediante palanca.

Neumático con elevación a gas.

BASE

Base en nylon europa de 64 cm.
Base Cromada de 64 cm.

RUEDAS

Ruedas en PU 50 mm.

BRAZOS

Estructura en polipropileno inyectado abatible hacia atrás.



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Brazo abatible
hacia atras



Espaldar
en malla





Espuma laminada y
tapizada



Mecanismo
basculante accionado
mediante palanca

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	60 cm	—
B	49 cm	—
C	46 cm	—
D	53,7 cm	46,2 cm
E	47 cm	—
F	51 cm	—
G	100,7 cm	93 cm
H	46,5 cm	—
I	30,2 cm	—

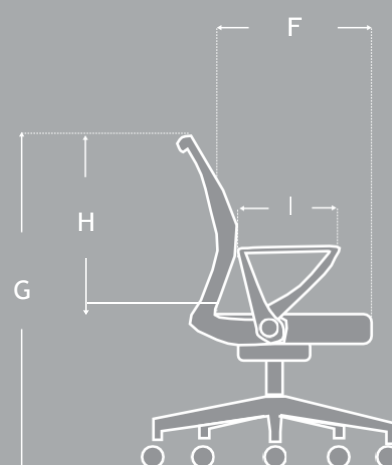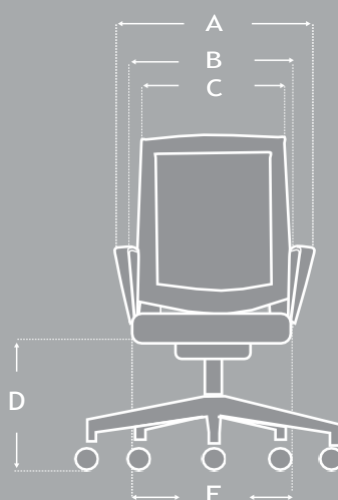

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.