

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 1 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>

1. OBJETIVO

1.1 Instruções de como instalar Hotspot 300, Intelbras, com acesso por meio do check-in do Facebook.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 TI;

3. TERMINOLOGIA

3.1 PoE = O PoE permite que os cabos de Ethernet forneçam energia a dispositivos de rede através da ligação de dados existente.

3.2 PWR = Conector de alimentação (Energia).

3.3 PoE/WAN = Porta para conexão do roteador à internet (cabo, modem xDSL, rede Ethernet).

3.4 LAN = Porta para conexão do roteador aos dispositivos de rede locais (computadores, notebooks).

3.5 QoS = QoS (Quality of Service, em inglês) é uma tecnologia presente em roteadores para garantir ao usuário maior controle sobre sua rede Wi-Fi.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1 Configuração da Conexão. Existe duas formas de realizar a instalação do dispositivo. Confira abaixo:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
TI – 012/2021
INSTALANDO HOTSPOT 300

Versão: 01

Pág.: 2 de 1

Data de Emissão:
18/09/2020

ELABORAÇÃO:


Ricardo Welbert

REVISÃO:


19/03/2021

APROVAÇÃO:

Gabriel Azevedo

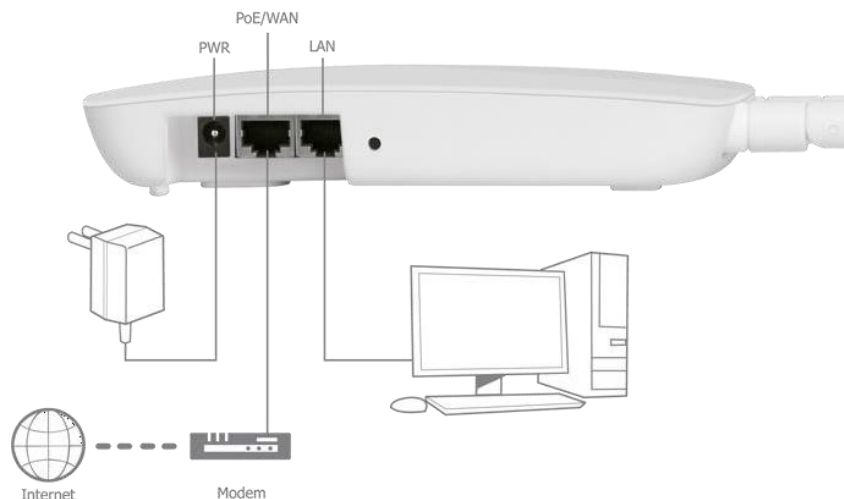

Conf. 01: Conexão de cabos.

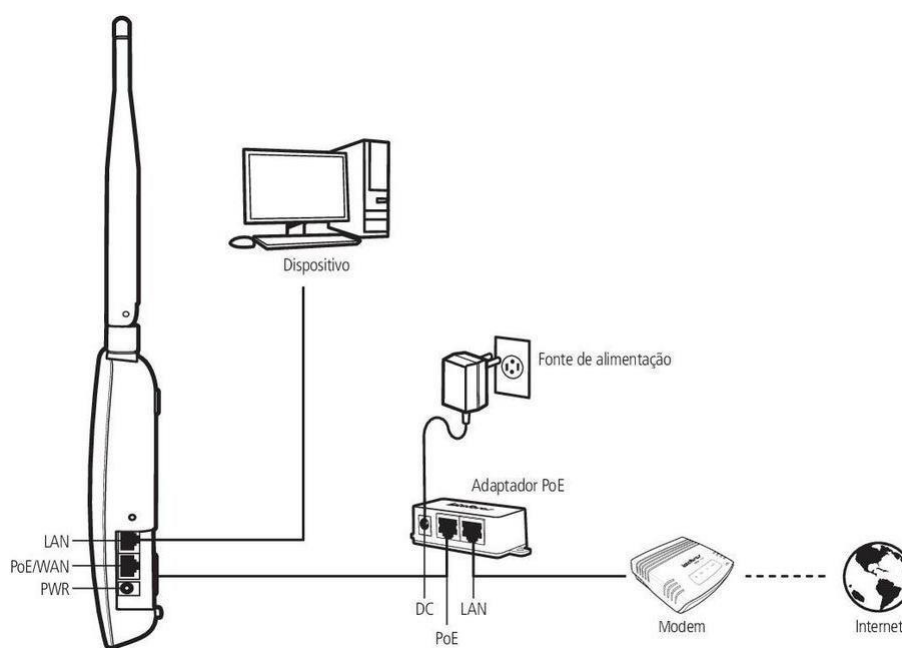


Conf. 02: Conexão dos cabos com adaptador PoE.

4.1 É recomendado que o dispositivo seja configurado antes de ser instalado. Utilize a configuração 01 para poder configurar o dispositivo. O dispositivo por padrão (Em antigas versões) desabilita o acesso ao dispositivo por Wi-Fi.

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 3 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>


4.2 Para iniciar a configuração do dispositivo Hostpot 300, abra o navegador de internet e acesse o roteador digitando <http://10.0.0.1/> no campo de endereço do navegador.



4.3 Se solicitados o nome de usuário e senha de acesso, digite *admin* para ambos os campos.



4.1 Após o primeiro acesso, o sistema requer que o Técnico salve uma nova senha para o dispositivo. Obs: Caso o dispositivo encontra-se bloqueado pressione o botão de reset por 15 segundos;

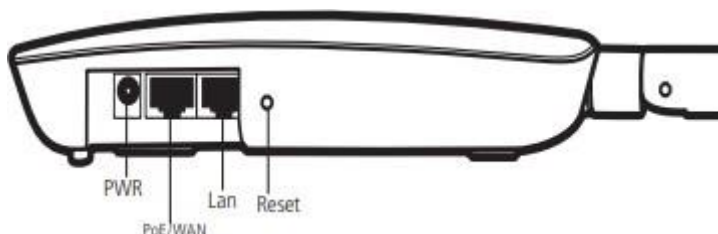

4.2 Após a tela de login, Acesse: Configurações Avançadas > Rede > Configuração de WAN. O dispositivo dispõe os seguintes protocolos de conexão à internet, PPPoE, Cliente

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 4 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>

DHCP e IP Fixo. Selecione o protocolo e salve a configuração.

PPPoE – Use esta opção para informar a credencial de acesso (login/senha) a um servidor de autenticação PPPoE.

DHCP – Use esta opção para fazer requisição de endereçamento IP a um servidor DHCP.

IP fixo – Use esta opção para configurar manualmente o endereçamento da interface WAN.

4.3 Acesse: Configuração Avançada > Rede > Configuração da LAN. Configure o nome do dispositivo para um nome associativo por exemplo “Hotspot 3A”(Terceiro Andar).

4.4 Acesse: Configuração Avançada > Wireless > Básico. Dessa forma será criado duas redes com finalidades diferentes, “Visitantes” para clientes realizando o acesso pelo o Facebook com limite de tempo de conexão e “Corporativo” para funcionários, realizando o acesso por senha.



4.5 Acesse: Configuração Avançada > Wireless > Segurança. Selecione o SSID que será logado pelo o Facebook, selecione o tipo de autenticação e selecione “Facebook” e click

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 5 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>

em configurar.



4.6 Ao clicar em configuração uma aba abrirá para realizar o acesso ao Facebook, caso já esteja logado será aberta a pag. a seguir. Se o usuário logado for administrador da página e a página estiver configurada corretamente a página aparecerá corretamente em “Páginas do Facebook”. Tutorial de configuração da Pag.: <https://youtu.be/mebAvVA9qik> - Intelbras 09/2020

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 6 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>

Configuração do Wi-Fi do Facebook

HotSpot 300 - 3A

Página do Facebook

Para usar o Wi-Fi do Facebook, você precisa ser um administrador de uma Página de uma empresa local com uma localização válida associada a ela.

Camim Del Castilho ▼

Modo de acesso

Seus clientes sempre têm a opção de pular o check-in, basta clicar em um link ou inserir um código do Wi-Fi fornecido por você.

☒ Pular o link de check-in

☐ Solicitar código Wi-Fi

Duração da sessão

Selecione o período de tempo em que seus clientes poderão usar o Wi-Fi depois de fazerem check-in.

Duas horas ▼


Termos de Serviço

☐ Opcional: adicione seus próprios Termos de Serviço

Acessar a Central de Ajuda Salvar configurações

4.7 Acesse: Configuração Avançada > QoS. Habilite o protocolo QoS para limitar a taxa de dados na rede para que a rede interna não perca qualidade.

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 7 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>

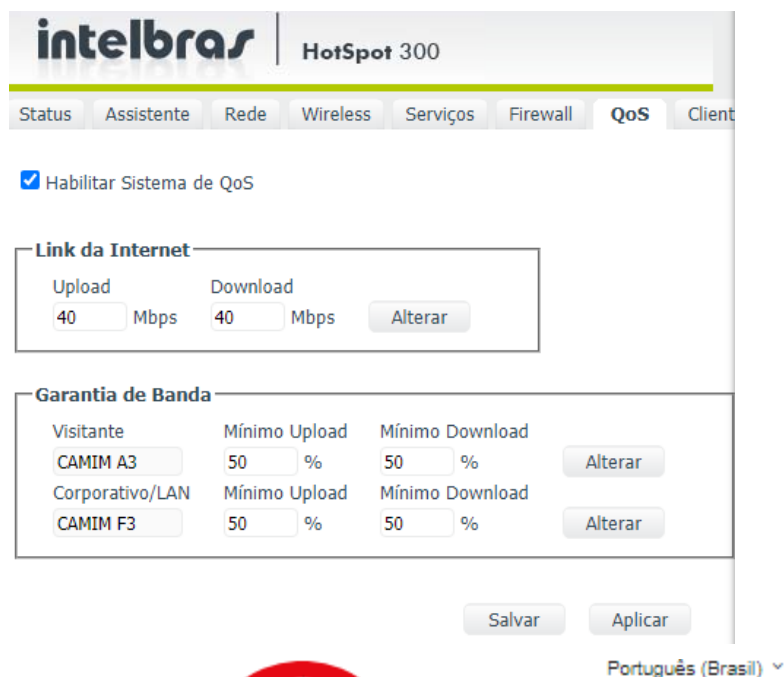


A velocidade da sua internet é

40 Mbps



4.8 Após passar por todas as configurações aplique as configurações; Sistema > Aplicar as Modificações Salvas.

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TI – 012/2021 INSTALANDO HOTSPOT 300</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 8 de 1</p> <p align="right">Data de Emissão: 18/09/2020</p>
<p align="center">ELABORAÇÃO:</p> <p align="center">Ricardo Welbert</p>	<p align="center">REVISÃO:</p> <p align="center">19/03/2021</p>	<p align="center">APROVAÇÃO:</p> <p align="center">Gabriel Azevedo</p>



5. REFERÊNCIA

5.1 Manual do Usuário por Intelbras: encurtador.com.br/fpr56 - Acesso 09/2020

6. ANEXOS

6.1 Não se aplica.