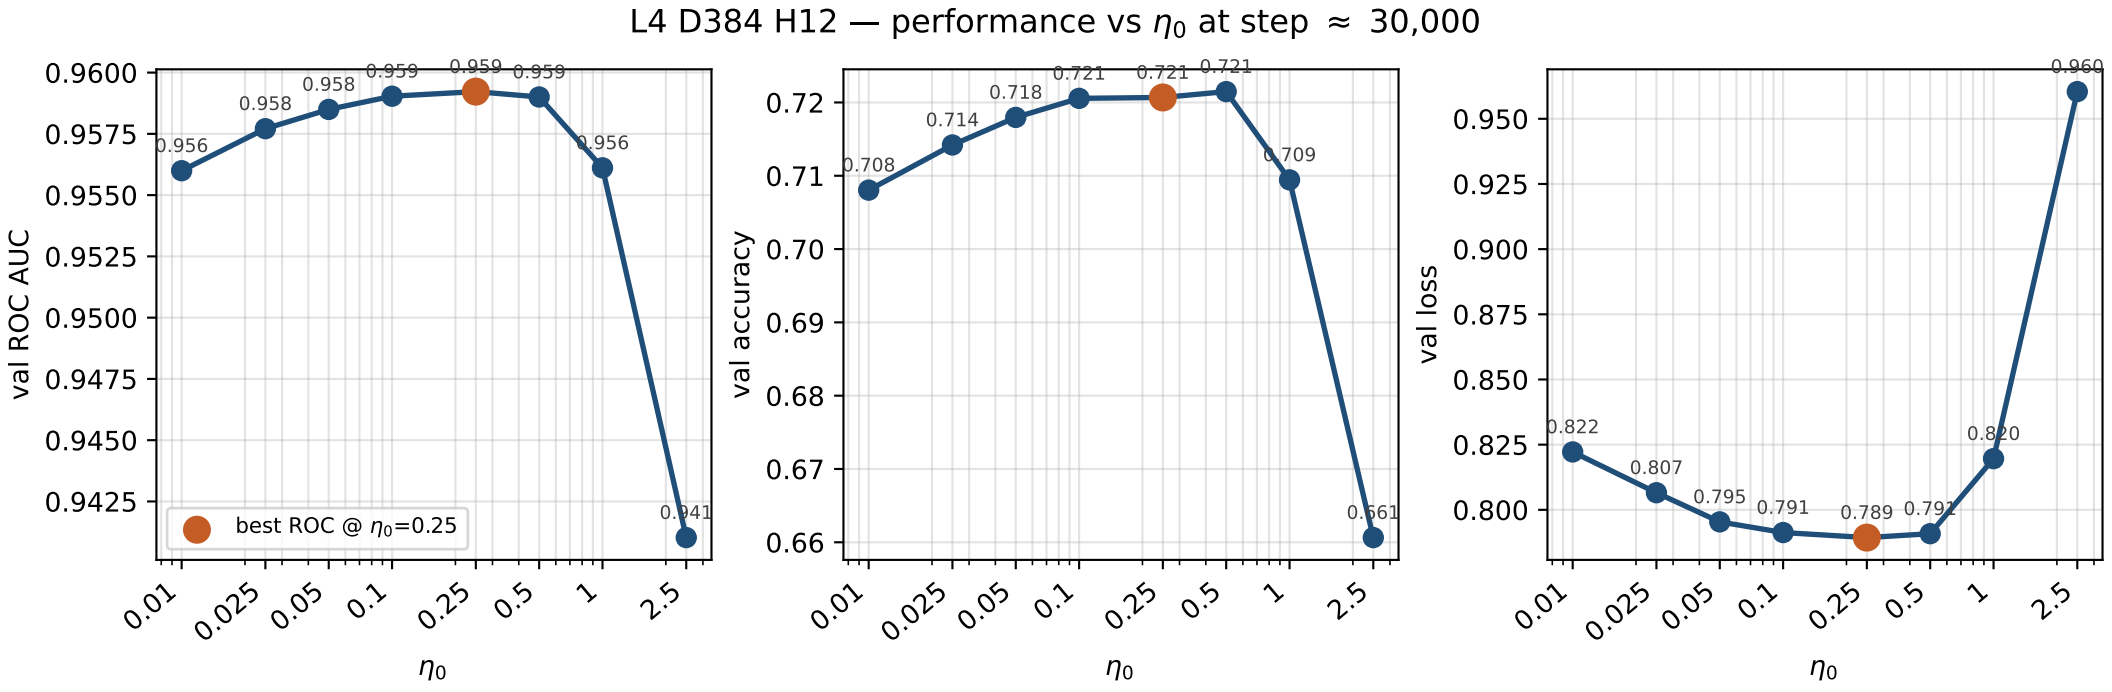
L4 D384 H12 — performance vs η_0 at step ≈ 30,000
val ROC AUC
0.9600
0.9575
0.9550
0.9525
0.9500
0.9475
0.9450
0.9425
0.956
0.958
0.958
0.959
0.959
0.959
0.956
0.941
best ROC @ η_0=0.25
val accuracy
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.708
0.714
0.718
0.721
0.721
0.721
0.709
0.661
val loss
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.822
0.807
0.795
0.791
0.789
0.792
0.820
0.960
0.01
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2.5
η_0