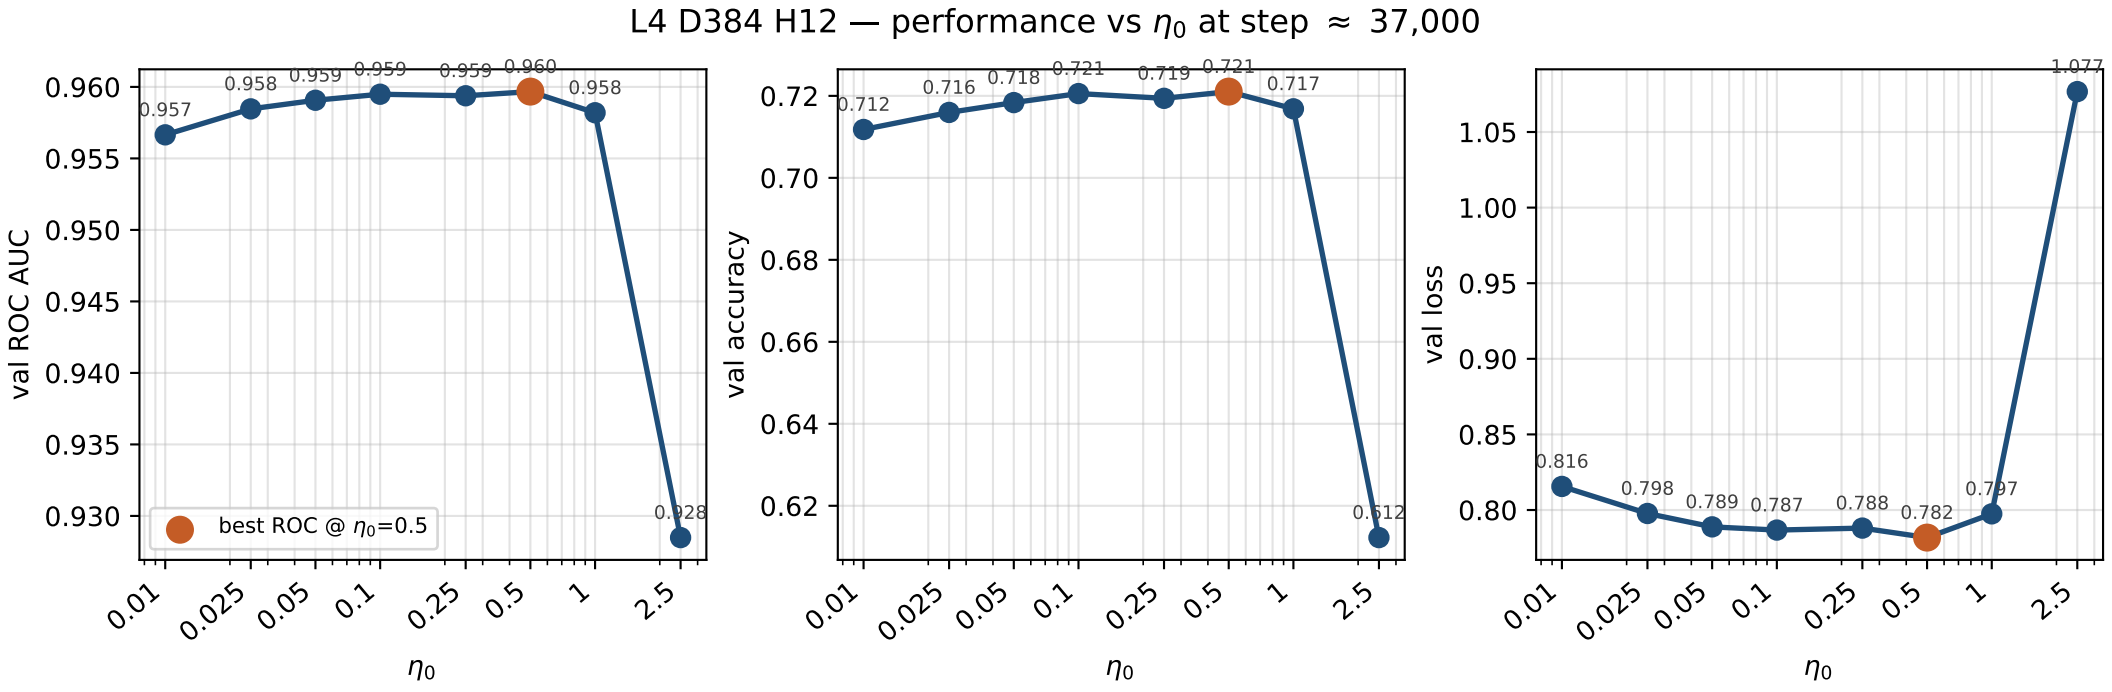
L4 D384 H12 — performance vs η_0 at step ≈ 37,000
val ROC AUC
0.960
0.955
0.950
0.945
0.940
0.935
0.930
0.957
0.958
0.959
0.959
0.959
0.960
0.958
0.928
best ROC @ η_0=0.5
0.01
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2.5
η_0
val accuracy
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.712
0.716
0.718
0.721
0.719
0.721
0.717
0.612
0.01
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2.5
η_0
val loss
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.816
0.798
0.789
0.787
0.788
0.782
0.797
1.077
0.01
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2.5
η_0