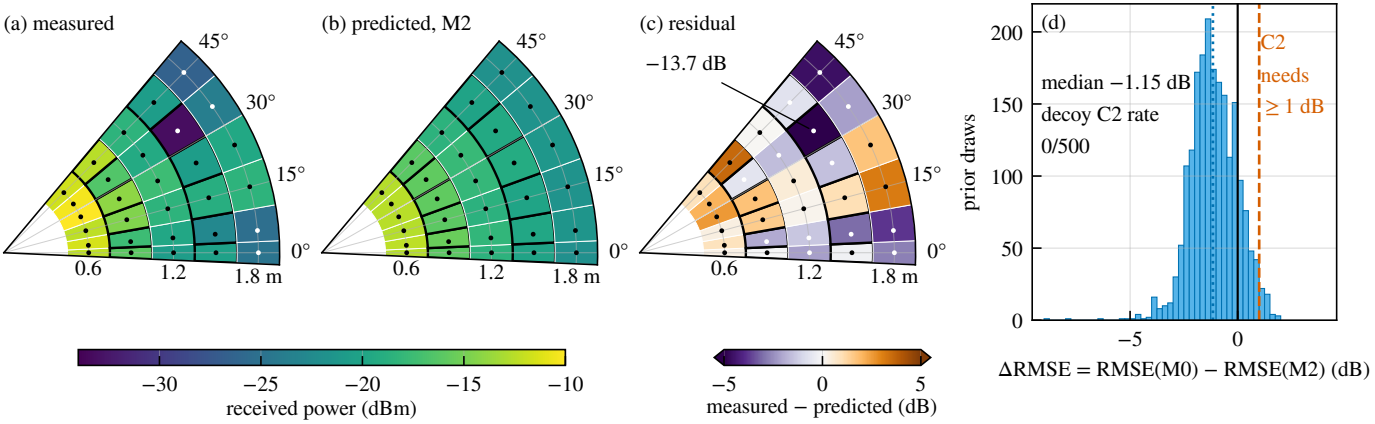
(a) measured
(b) predicted, M2
(c) residual
45°
30°
15°
0°
0.6
1.2
1.8 m
−13.7 dB
−30
−25
−20
−15
−10
received power (dBm)
−5
0
5
measured − predicted (dB)
(d)
median −1.15 dB
decoy C2 rate
0/500
C2
needs
≥ 1 dB
prior draws
200
150
100
50
0
−5
0
ΔRMSE = RMSE(M0) − RMSE(M2) (dB)