

Question 2

- (1) sizeof(a)=0, 因为数组元素的大小是数组中元素个数乘以每个元素大小
- (2) 140727892865392

编译器gcc9.3.0 Ubuntu20.04

加上注释的汇编代码

```
main:
.LFB0:
.cfi_startproc
endbr64
pushq    %rbp ;保存旧的栈帧指针
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq     %rsp, %rbp ;获取新的栈帧指针
.cfi_def_cfa_register 6
subq     $32, %rsp ;分配栈存储空间
movq     %fs:40, %rax ;存储返回值到返回值寄存器中
movq     %rax, -8(%rbp) ;返回值压栈
xorl     %eax, %eax ;xor this is to clear %eax
movq     $4, -32(%rbp) ;load the value of i into stack
movq     $8, -24(%rbp) ;load the value of j into stack
movq     -16(%rbp), %rax ;-16(%rbp)store the array first element
movq     %rax, %rdx ;The Third argument of printf
movl     $0, %esi ;The second argument of printf
leaq     .LC0(%rip), %rdi ;The first parameter of printf
movl     $0, %eax ;%eax store the return value
call     printf@PLT
movl     $0, %eax
movq     -8(%rbp), %rcx
xorq     %fs:40, %rcx
je       .L3
call     __stack_chk_fail@PLT
```

Question 3

```
.file     "ex7-9.c"
.text
.globl   main
.type    main, @function

main:
.LFB0:
;-8(%rbp) i
;-4(%rbp) j
    pushq    %rbp ;将老的堆栈指针压栈
    movq     %rsp, %rbp ;获取新的堆栈指针
    jmp      .L2 ;无条件跳转到L2

.L5:
    movl     -4(%rbp), %eax ;%eax=j
    movl     %eax, -8(%rbp) ;i=%eax

.L2:
```

```

    cmpl    $0, -8(%rbp) ;compare and judge the value i || j
    jne     .L3 ;if i==true than judge whether j>5
    cmpl    $0, -4(%rbp) ;comapre j and 0
    je      .L4 ;if j==0 than the condition is false
.L3:
    cmpl    $5, -4(%rbp); ;comapre j and 5
    jg      .L5; j>5
.L4:
    movl    $0, %eax ;load 0 to %eax(store the return value)
    popq    %rbp ;恢复现场
    ret
.LFE0:
    .size   main, .-main
    .ident  "GCC: (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~16.04) 7.5.0"

```

对于条件判断

```
while ( ( i || j ) && ( j > 5 ) )
```

先判断i是否为真，为真则条件成立，否则进入下一个判断

接着判断j是否为假，为假则条件为假，返回

j为假，再来判断j>5是否成立

这就是短路判断的过程

Question 4

(1)可能的原因是，对于某些编译器，将程序中定义的常量放在的内存区域并不是标记为不可修改的，而且在这种例子中，两个指针指向的内存区域正好重叠，strcpy其实是内存之间值的拷贝，这样就覆盖了cp2指向的内存空间

(2)编译器将两个字符串的内容存放在常量数据区，修改常量内存单元的内容会报错

Question 5


第六行的代码打印出的是函数funcold形式参数的地址，下一行打印的是局部变量的地址

第12行打印的是函数形参的地址，下一行是局部变量的地址

第一题和第五题内存布局在后面统一说明


HW8运行时空间组织

2020年12月16日 星期三 下午9:39


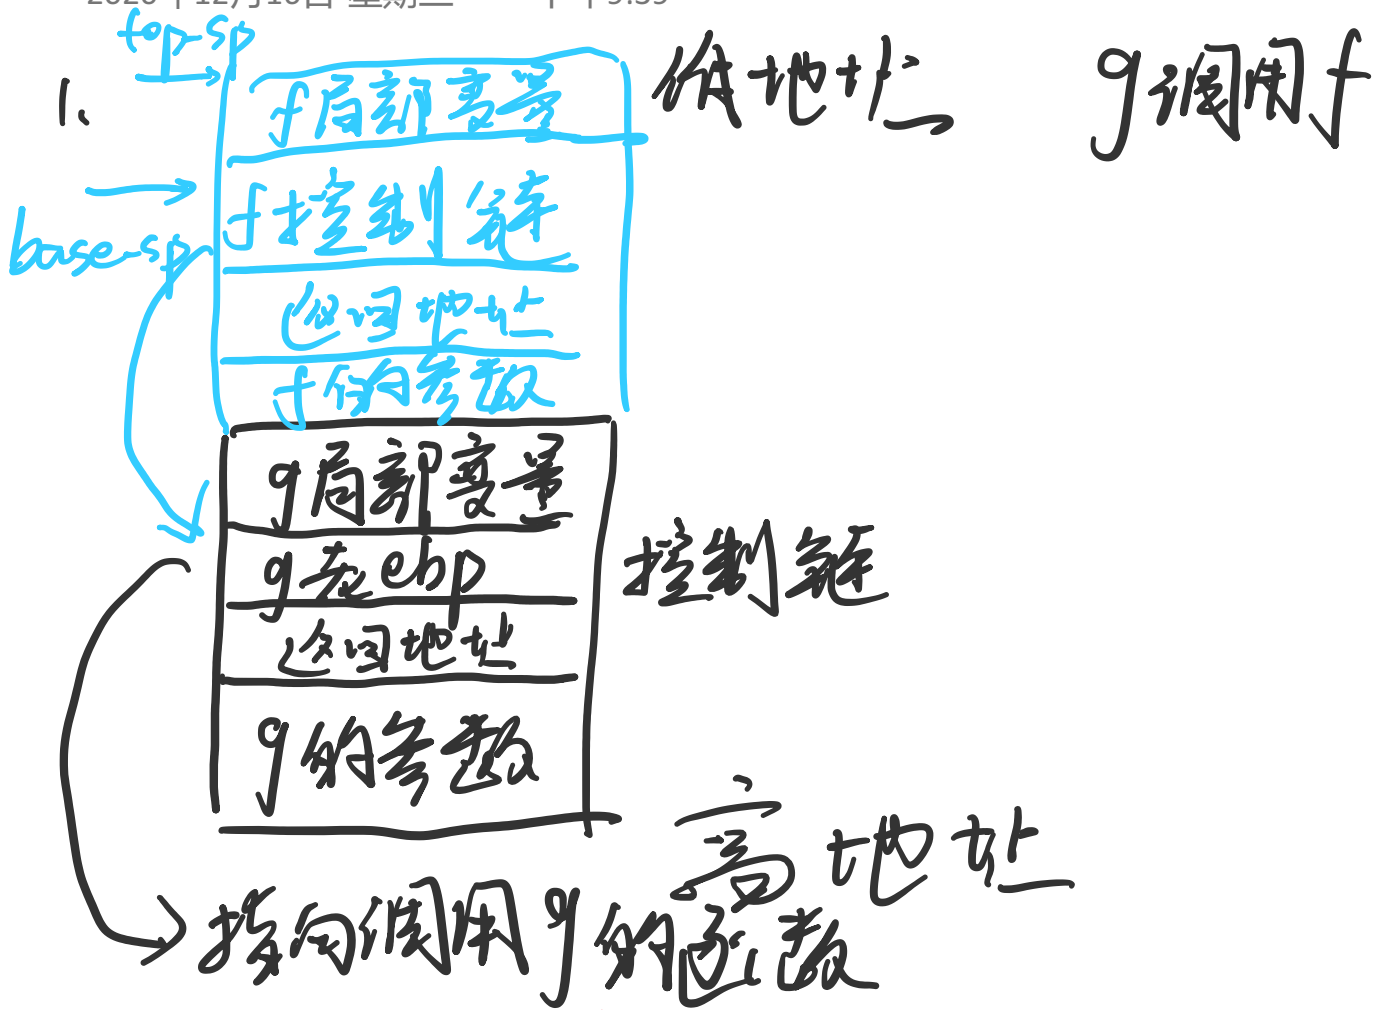


Question 5 内存布局

调用 func 之前
与调用 func old 之前 \Rightarrow 调用 func

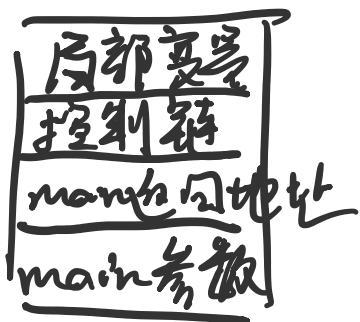

调用 func old

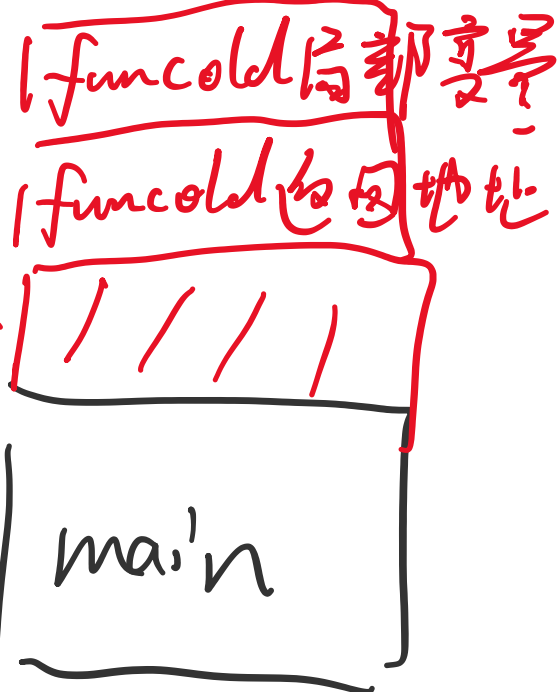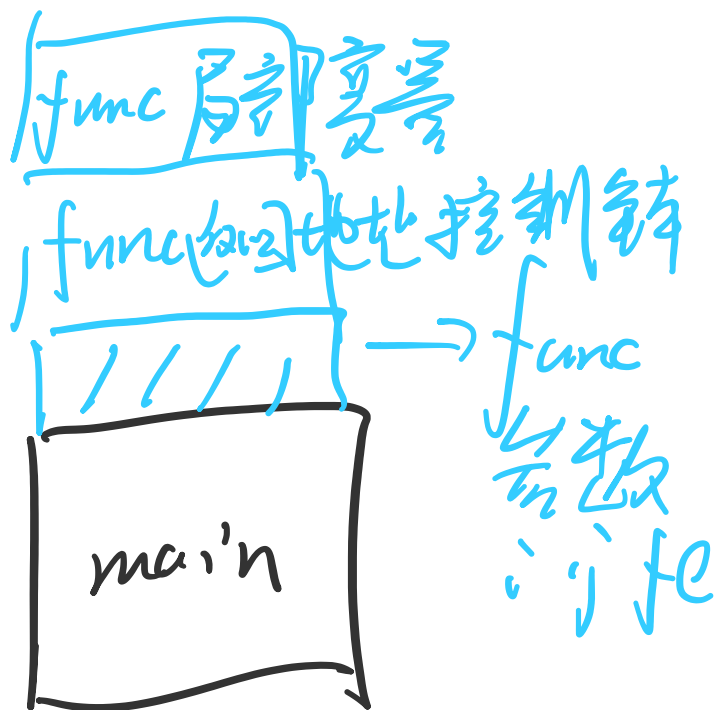

func old 参数
因此 func funcold 参数
位置相同