c04_transformadores_duplos — 5,17 GHz — E/Emax
A=B=0,5 W / 0°; convergiu; DeltaS 0.014700

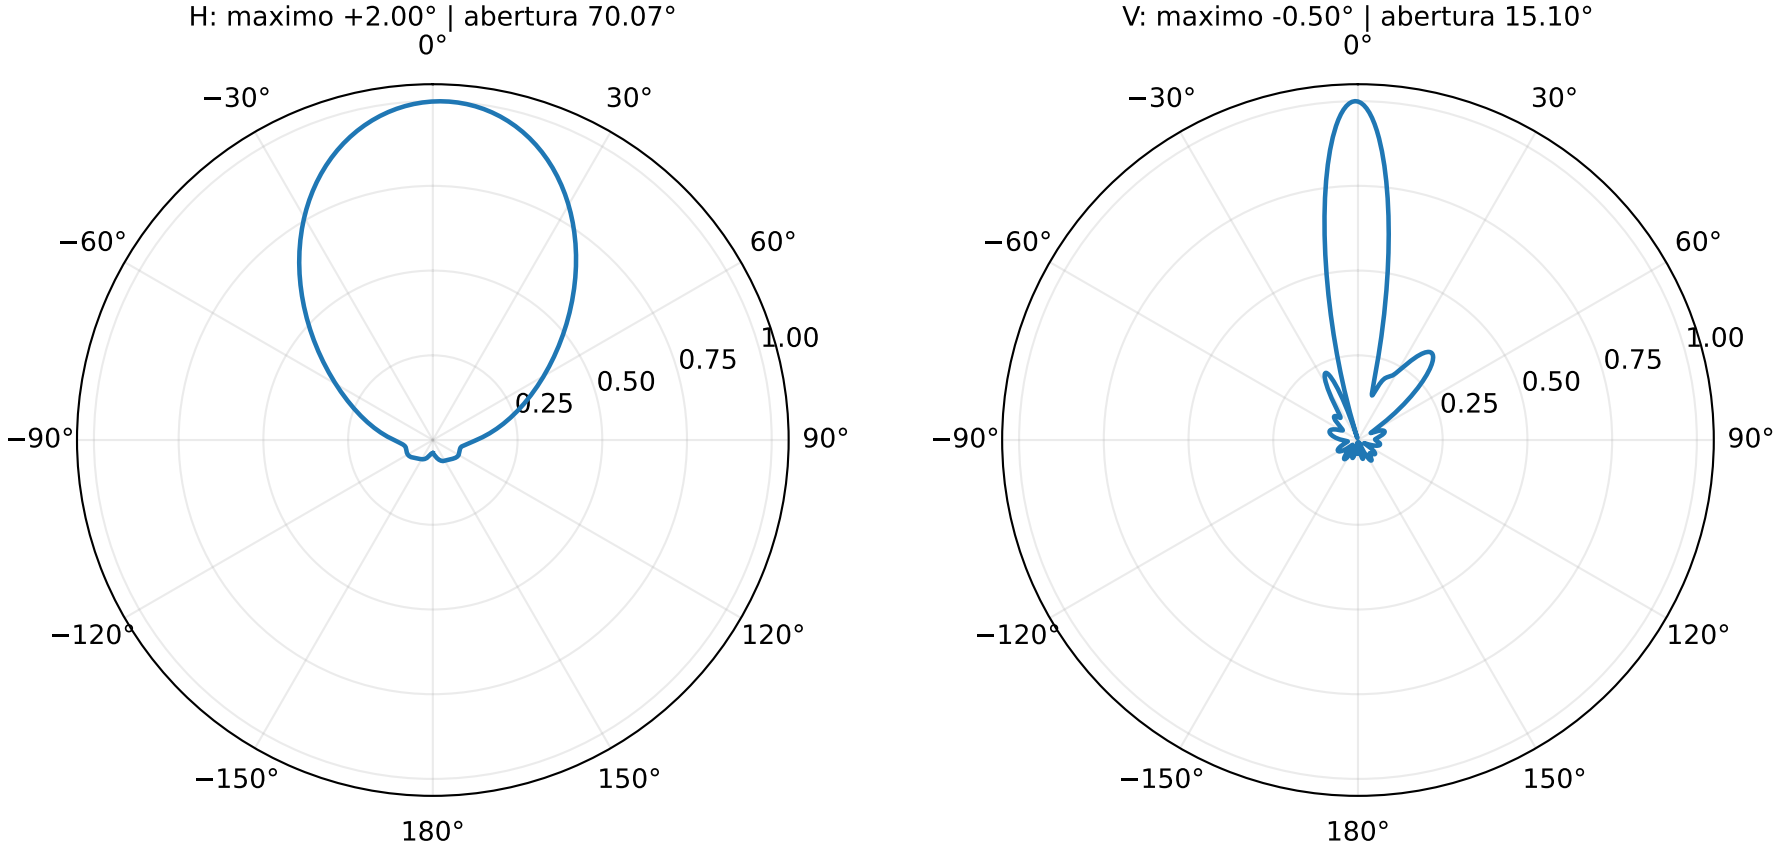

G0 12.918 dBi | VSWR ativo 1.333/1.387 | SLL V -9.46 dB