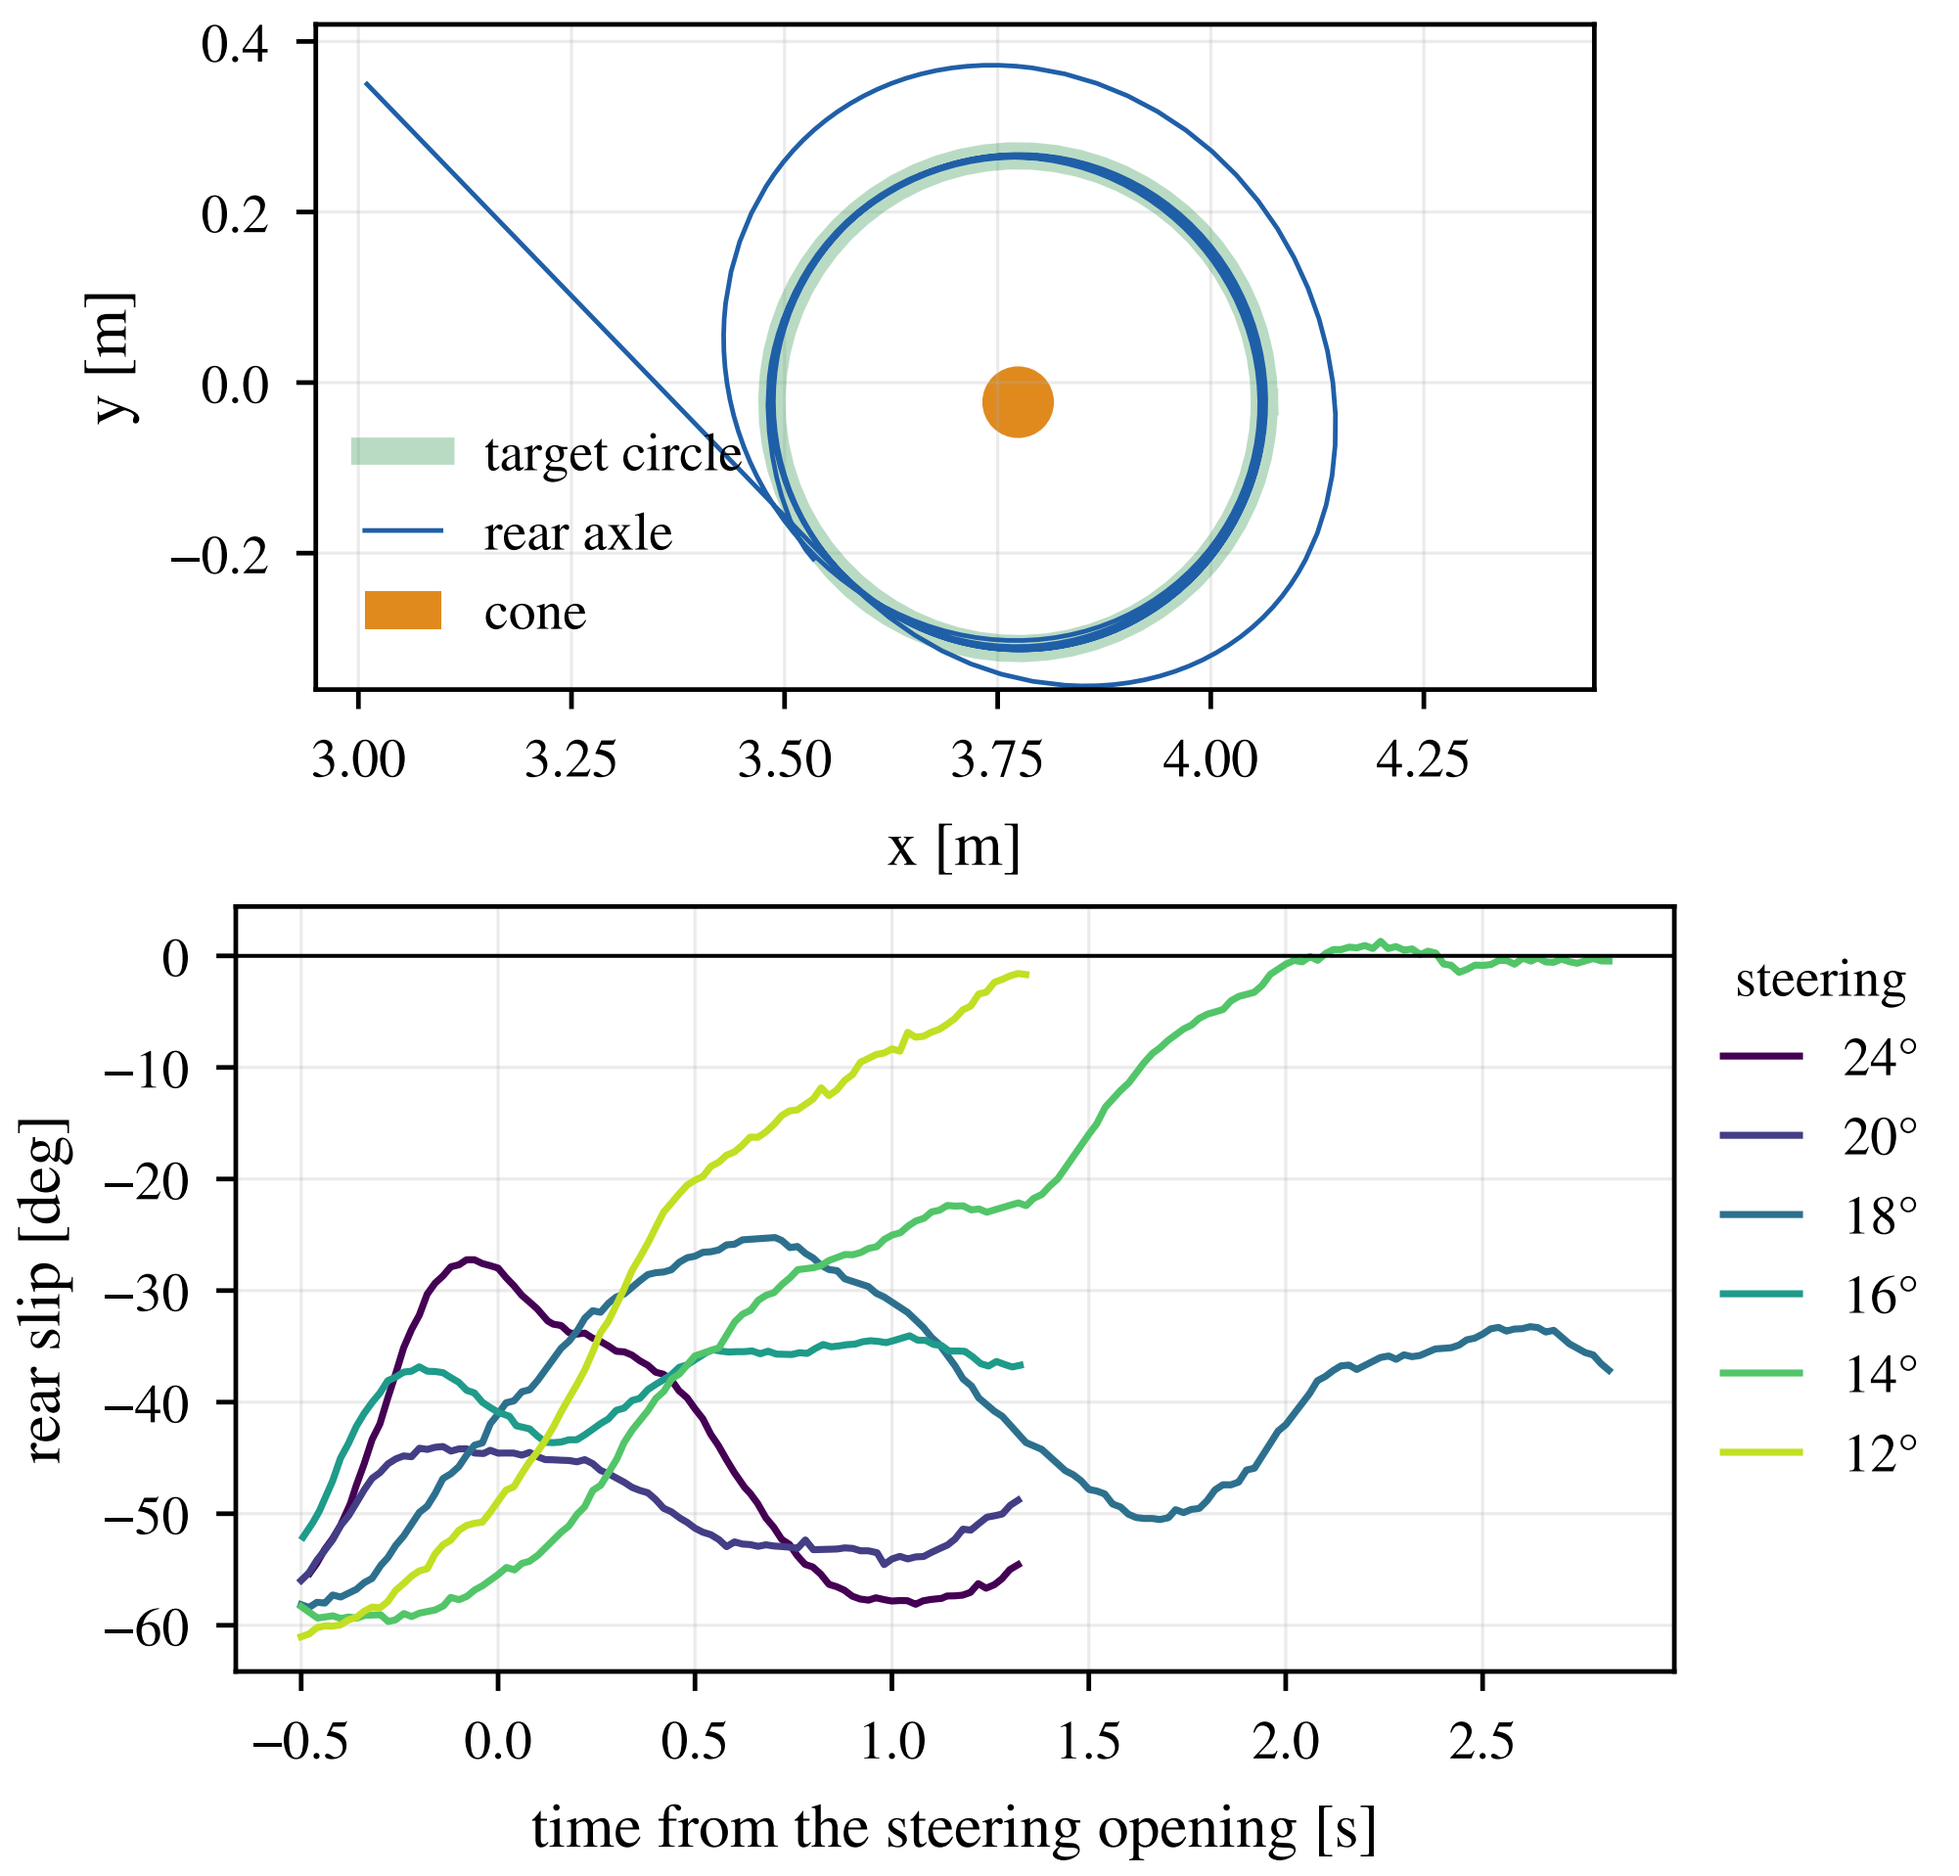
0.4
0.2
0.0
−0.2
y [m]
target circle
rear axle
cone
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
x [m]
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
rear slip [deg]
steering
24°
20°
18°
16°
14°
12°
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
time from the steering opening [s]