标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日
1					

其余 6.3

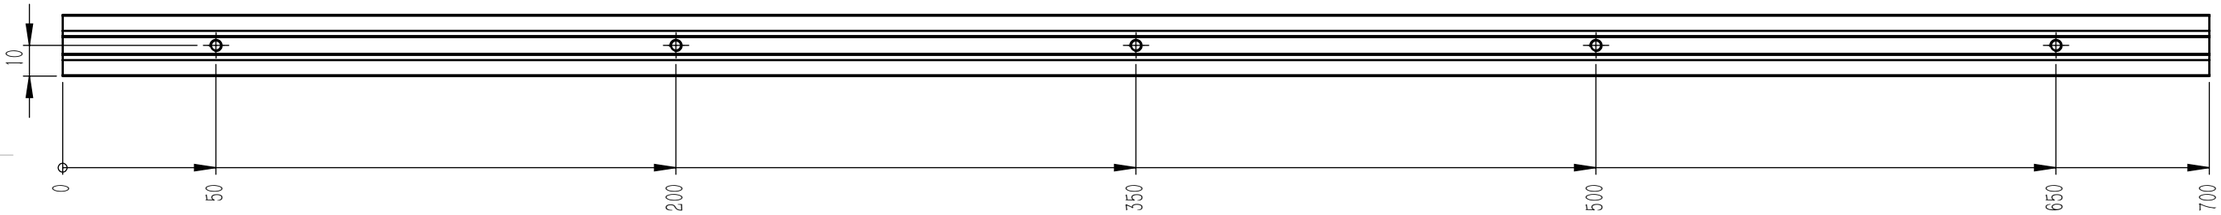

备注：本零部件使用700mm长标准2020铝型材加工而成。

技术要求：
1.公差原则按GB/T 4249。
2.未注线性尺寸公差等级GB1804 m级。
3.未注角度公差等级GB11335 m级。
4.未注形位公差等级GB/T1184 k级。
5.未注倒角C0.5，螺纹孔端倒角C0.5。

m 级线性公差				设计		2024/7/19	视角	
x±0.1≤6	x±0.5≤121-400	x±2≤2001-4000		制图		2024/7/19	比例	1：2
x±0.2≤7-30	x±0.8≤401-1000	质量	0.116 kg	审核		2024/7/19	单位	mm
x±0.3≤31-120	x±1.2≤1001-2000	共 1 页	第 1 页	批准			材料	材质 <未指定>

图号：genmitsu-4040-001-007
物料名称：
工艺：