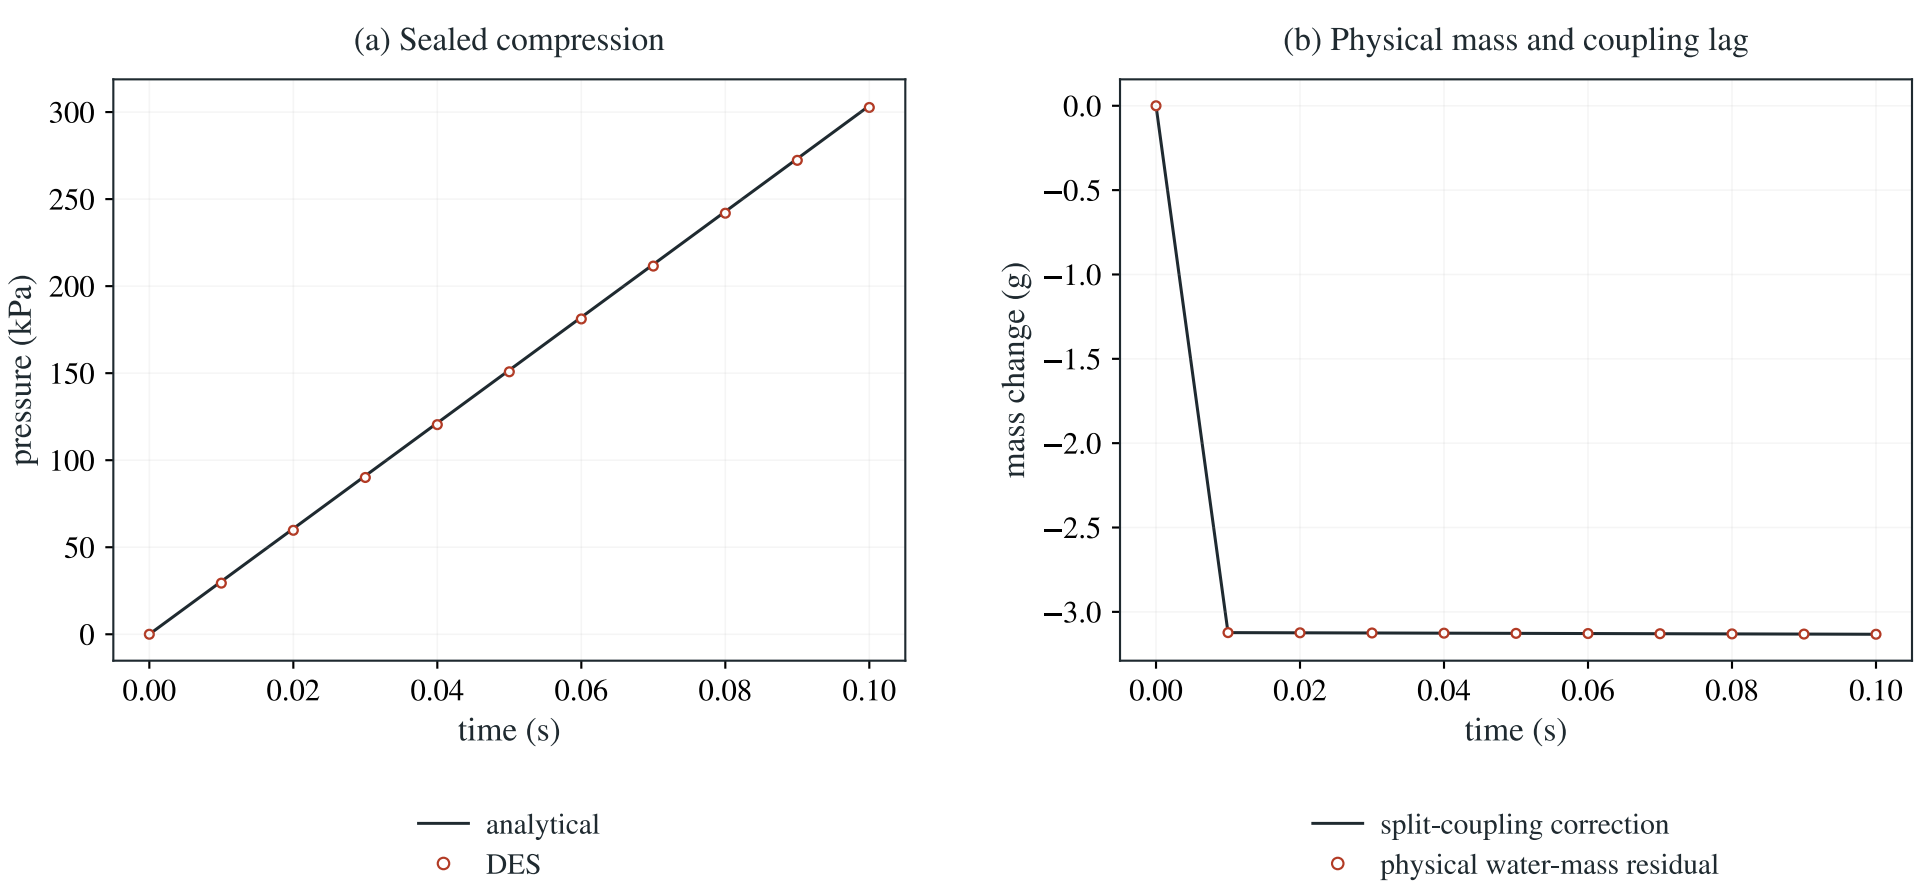

(a) Sealed compression
pressure (kPa)
300
250
200
150
100
50
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
time (s)
analytical
DES
(b) Physical mass and coupling lag
mass change (g)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
time (s)
split-coupling correction
physical water-mass residual