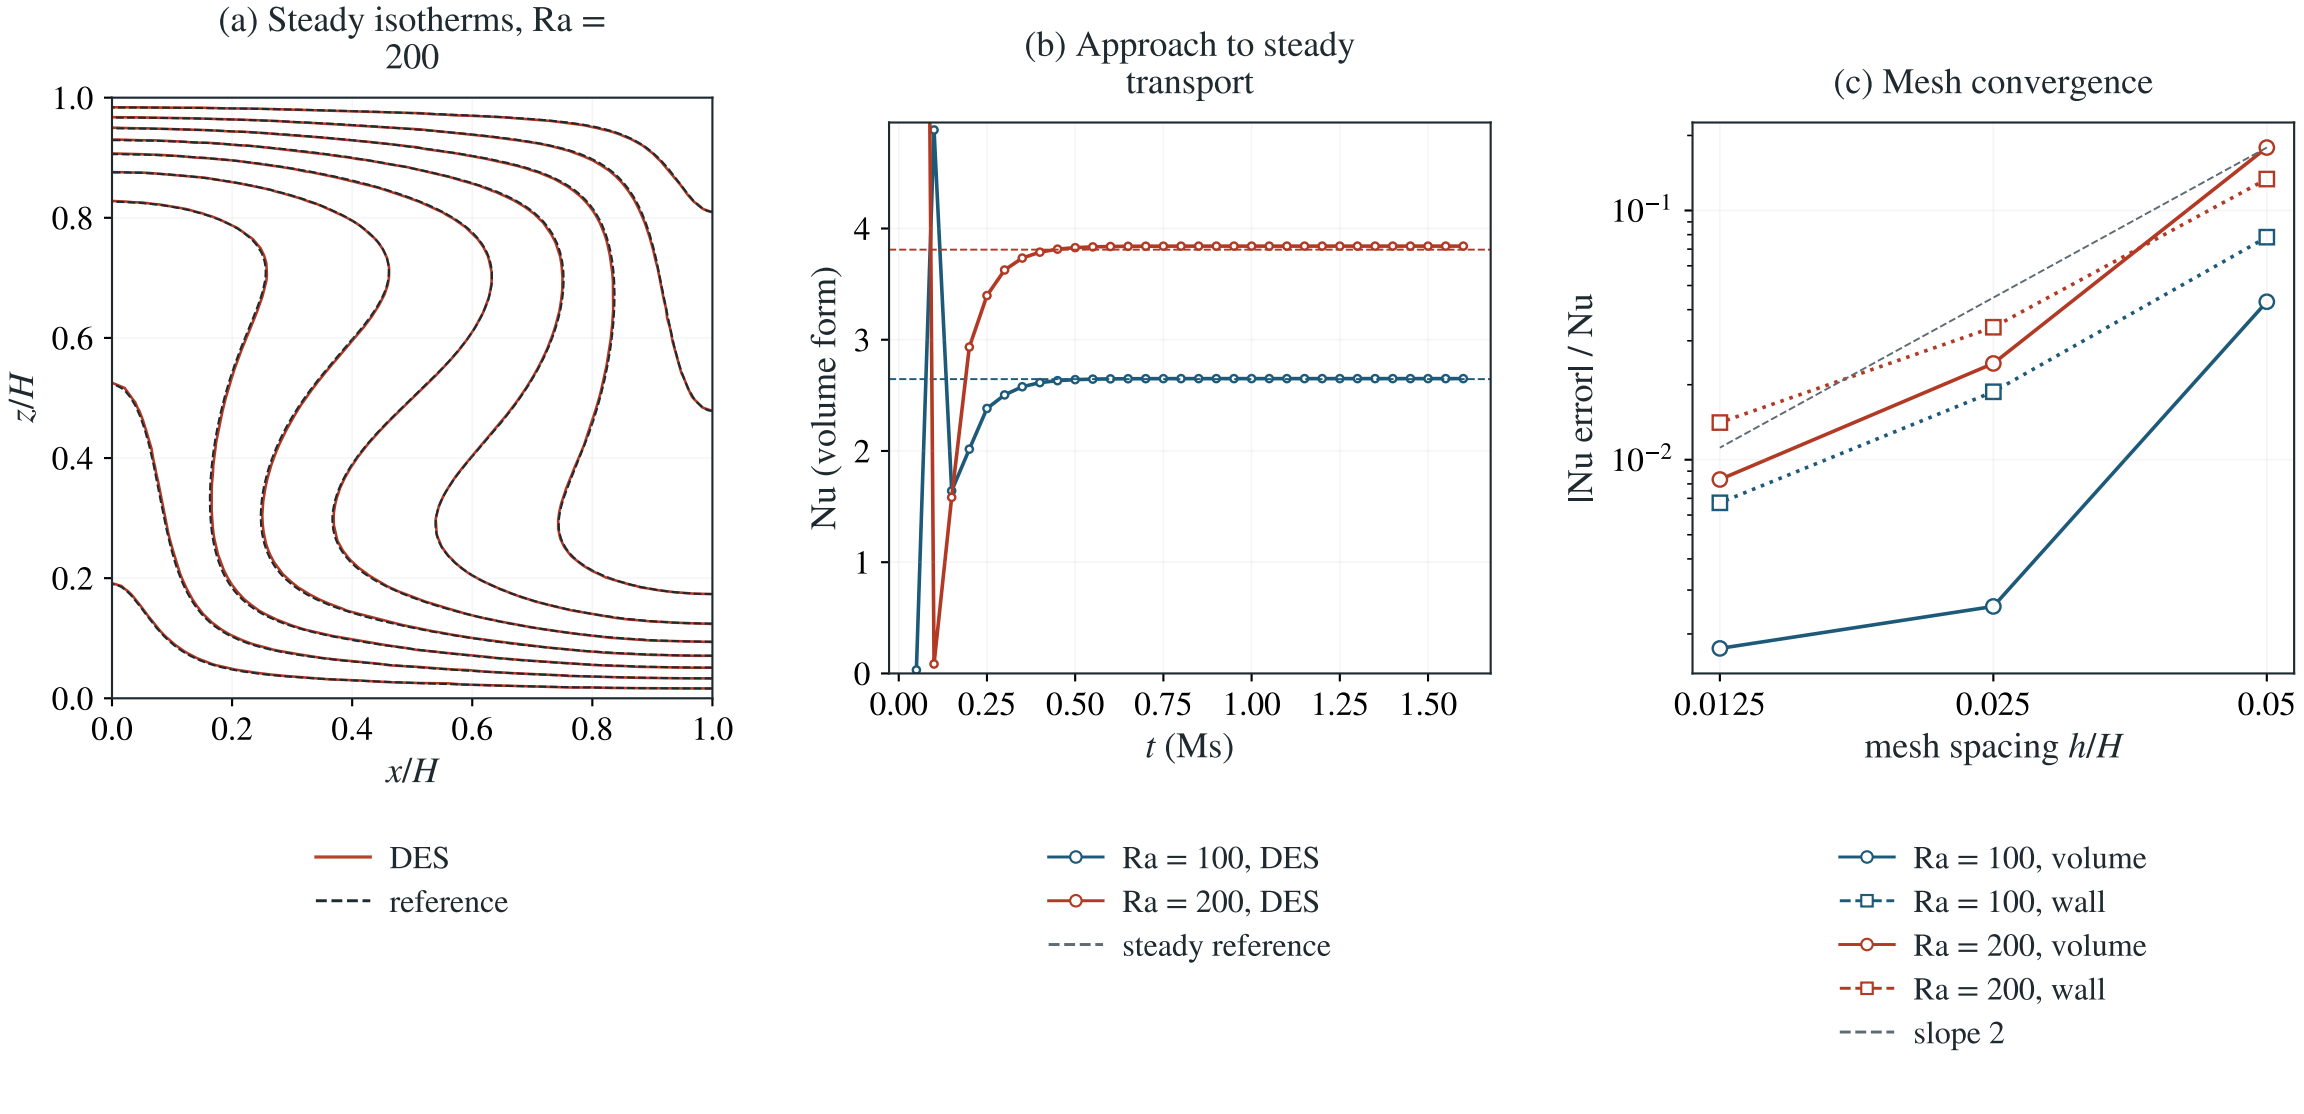

(a) Steady isotherms, Ra = 200
z/H
x/H
DES
reference
(b) Approach to steady transport
Nu (volume form)
t (Ms)
Ra = 100, DES
Ra = 200, DES
steady reference
(c) Mesh convergence
|Nu error| / Nu
mesh spacing h/H
Ra = 100, volume
Ra = 100, wall
Ra = 200, volume
Ra = 200, wall
slope 2