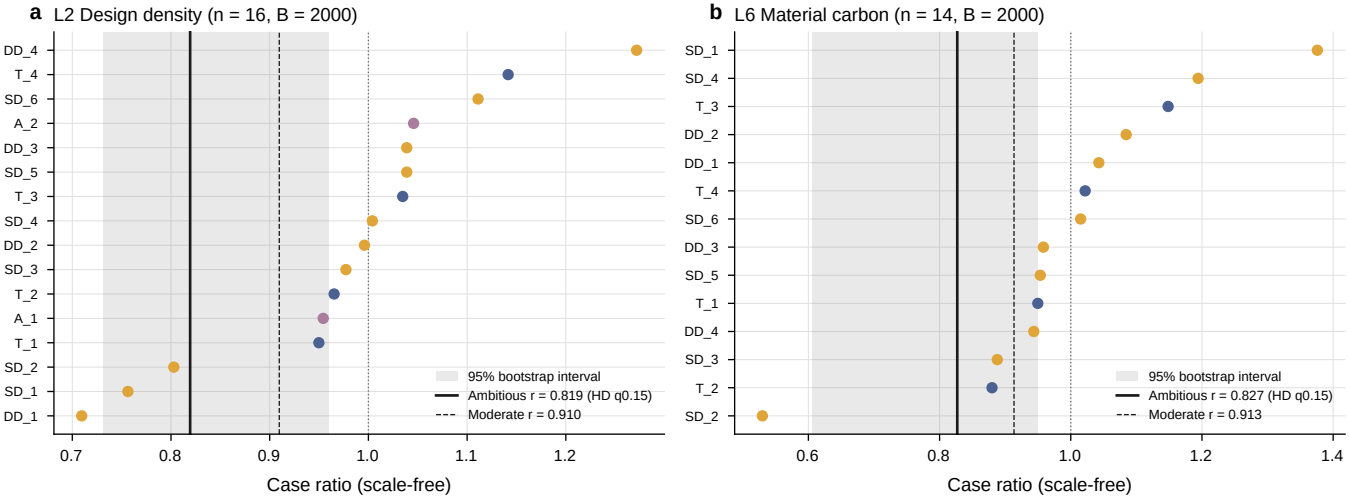
a
L2 Design density (n = 16, B = 2000)
DD_4
T_4
SD_6
A_2
DD_3
SD_5
T_3
SD_4
DD_2
SD_3
T_2
A_1
T_1
SD_2
SD_1
DD_1
95% bootstrap interval
Ambitious r = 0.819 (HD q0.15)
Moderate r = 0.910
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Case ratio (scale-free)
b
L6 Material carbon (n = 14, B = 2000)
SD_1
SD_4
T_3
DD_2
DD_1
T_4
SD_6
DD_3
SD_5
T_1
DD_4
SD_3
T_2
SD_2
95% bootstrap interval
Ambitious r = 0.827 (HD q0.15)
Moderate r = 0.913
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Case ratio (scale-free)