

Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Memoria - II



- ✓ Versión: Septiembre 2018
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Memoria Virtual, Tablas de Páginas

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Hasta ahora

- ☑ Con paginación vimos que el espacio de direcciones de un proceso no necesariamente debe estar “contiguo” en la memoria para poder ejecutarse
 - ✓ El HW traduce direcciones lógicas a direcciones físicas utilizando las tablas de páginas que el SO administra



Motivación para MV

- ✓ Podemos pensar también que, no todo el espacio de direcciones del proceso se necesita en todo momento:
 - ✓ Rutinas o Librerías que se ejecutan una única vez (o nunca)
 - ✓ Partes del programa que no vuelven a ejecutarse
 - ✓ Regiones de memoria alocadas dinámicamente y luego liberadas
 - ✓ Etc.



Como se puede trabajar...

- ☑ El SO puede traer a memoria las “piezas” de un proceso a medida que éste las necesita.
- ☑ Definiremos como “**Conjunto Residente**” a la porción del espacio de direcciones del proceso que se encuentra en memoria.
 - ✓ Alguna bibliografía lo llama “Working Set”
- ☑ Con el apoyo del HW:
 - ✓ Se detecta cuando se necesita una porción del proceso que no está en su Conjunto Residente



Ventajas

- ✓ Más procesos pueden ser mantenidos en memoria.
 - ✓ Sólo son cargadas algunas secciones de cada proceso.
 - ✓ Con más procesos en memoria principal es más probable que existan más procesos Ready
- ✓ Un proceso puede ser mas grande que la memoria Principal
 - ✓ El usuario no se debe preocupar por el tamaño de sus programas
 - ✓ La limitación la impone el HW y el bus de direcciones.



¿Que se necesita para MV?

- ✓ El hardware debe soportar paginación por demanda (y/o segmentación por demanda)
- ✓ Un dispositivo de memoria secundaria (disco) que dé el apoyo para almacenar las secciones del proceso que no están en Memoria Principal (área de intercambio)
- ✓ El SO debe ser capaz de manejar el movimiento de las páginas (o segmentos) entre la memoria principal y la secundaria.



MV con Paginación

- ☑ Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ☑ Cada entrada en la tabla referencia al frame o marco en el que se encuentra la página en la memoria principal
- ☑ Cada entrada en la tabla de páginas tiene bits de control (entre otros):
 - ✓ Bit V: Indica si la página está en memoria
 - ✓ Bit M: Indica si la página fue modificada. Si se modificó, en algún momento, se deben reflejar los cambios en Memoria Secundaria



Entrada en la Tabla de páginas de x86

Una entrada válida tiene:

- ✓ Bit V = 1
- ✓ Page Frame Number (PFN) - Marco de memoria asociado
- ✓ Flags que describen su estado y protección



Fallo de páginas (Page Fault)

- ✓ Ocorre cuando el proceso intenta usar una dirección que está en una página que no se encuentra en la memoria principal. Bit $V=0$
 - ✓ La página no se encuentra en su conjunto residente
 - ✓ El bit V es controlado por el HW
- ✓ El HW detecta la situación y genera un trap al S.O.
- ✓ El S.O. Podrá colocar al proceso en estado de “Blocked” (espera) mientras gestiona que la página que se necesite se cargue.



Fallo de páginas (cont.)

- ✓ El S.O. busca un “Frame o Marco Libre” en la memoria y genera una operación de E/S al disco para copiar en dicho Frame la página del proceso que se necesita utilizar.
- ✓ El SO puede asignarle la CPU a otro proceso mientras se completa la E/S
 - ✓ La E/S se realizará y avisará mediante interrupción su finalización.




Fallo de páginas (cont.)

- ☑ Cuando la operación de E/S finaliza, se notifica al SO y este:
 - ✓ Actualiza la tabla de páginas del proceso
 - ◆ Coloca el Bit V en 1 en la página en cuestión
 - ◆ Coloca la dirección base del Frame donde se colocó la página
 - ✓ El proceso que generó el Fallo de Página vuelve a estado de Ready (listo)
 - ✓ Cuando el proceso se ejecute, se volverá a ejecutar la instrucción que antes generó el fallo de página



Fallo de páginas (cont.)

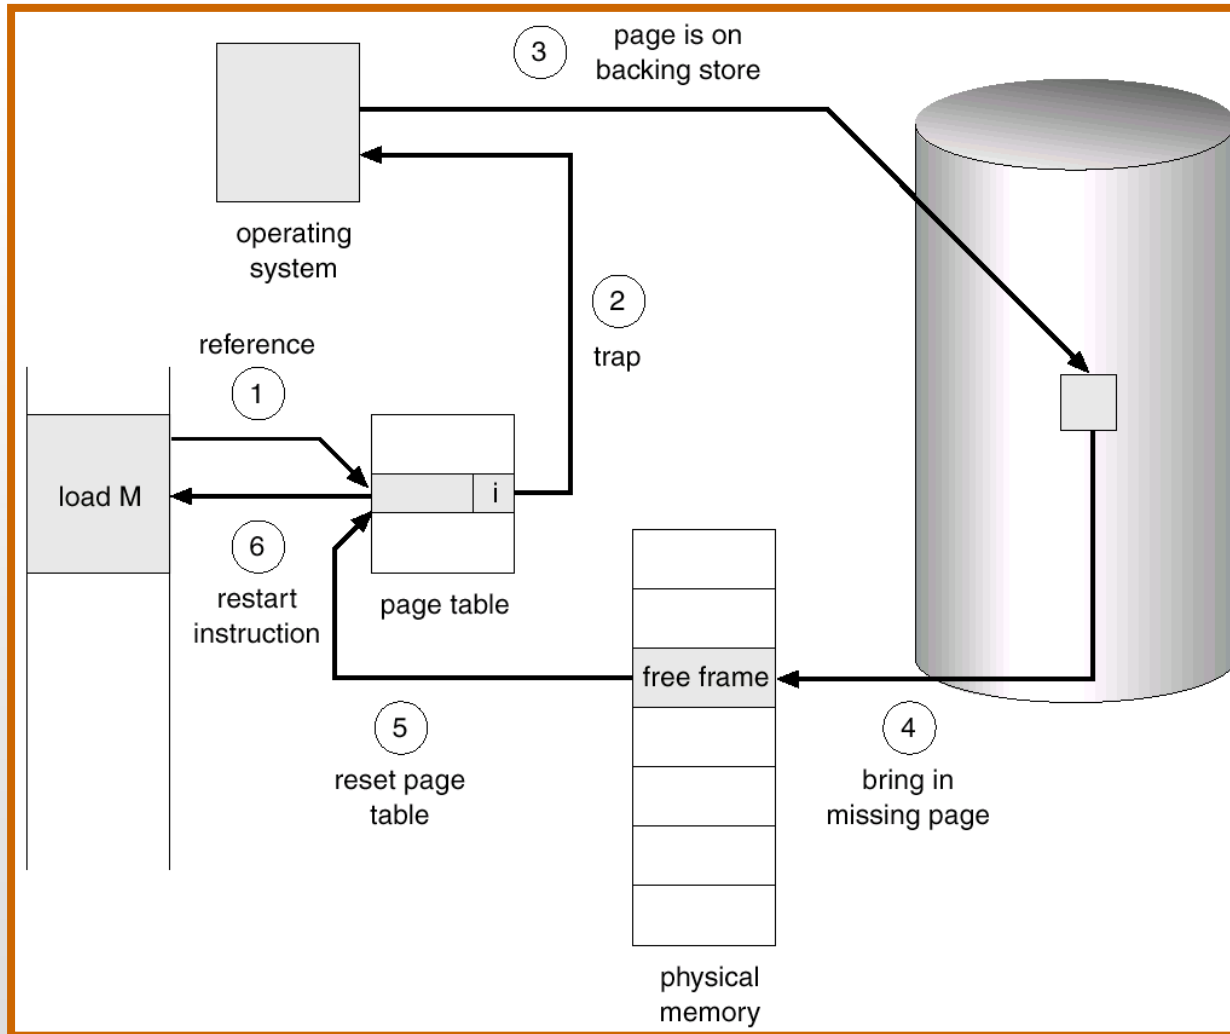

Performance

☑ Tasa de Page Faults $0 \leq p \leq 1$

✓ Si $p = 0$ no hay page faults

✓ Si $p = 1$, cada a memoria genera un page fault

☑ Effective Access Time (EAT)

$$\begin{aligned} \text{EAT} = & (1 - p) \times \text{memory access} \\ & + p \times (\text{page_fault_overhead} + \\ & \quad [\text{swap_page_out}] + \\ & \quad \text{swap_page_in} + \\ & \quad \text{restart_overhead}) \end{aligned}$$



Tabla de Páginas

- ✓ Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ✓ El tamaño de la tabla de páginas depende del espacio de direcciones del proceso.
- ✓ Puede alcanzar un tamaño considerable



Tabla de páginas (cont.)

- ☑ Formas de organizar:
 - ✓ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
 - ✓ Tabla de 2 niveles (o más, multinivel)
 - ✓ Tabla invertida: Hashing
- ☑ La forma de organizarla depende del HW subyacente



Tabla de 1 nivel – 32 bits

✓ Direcciones de 32bits

20 bits	12 bits
---------	---------

✓ Ejemplo

✓ Página de 4KB

- Cantidad de PTEs que tiene un proceso = 2^{20}

✓ PTE de 4 bytes

- ♦ Cantidad de PTEs que entran en un marco: $4\text{KB}/4\text{B} = 2^{10}$

✓ Tamaño de tabla de páginas

- ♦ Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{20}/2^{10} = 2^{10}$
- ♦ Tamaño tabla de páginas del proceso:
 $2^{10} * 4\text{KB} = \mathbf{4\text{MB por proceso}}$



Tabla de 1 nivel – 64 bits

✓ Direcciones de 64bits

52 bits	12 bits
---------	---------

✓ Ejemplo

✓ Página de 4KB

- Cantidad de PTEs que tiene un proceso = $2^{64}/2^{12} = 2^{52}$

✓ PTE de 4 bytes


- ♦ Cantidad de PTEs que entran en un marco: $4\text{KB}/4\text{B} = 2^{10}$

✓ Tamaño de tabla de páginas

- ♦ Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{52}/2^{10} = 2^{42}$
- ♦ Tamaño tabla de páginas del proceso = $2^{42} * 4\text{KB} = 2^{54}$
Más de 16.000.000GB por proceso!!!




Tabla de páginas - Tabla de 2 niveles

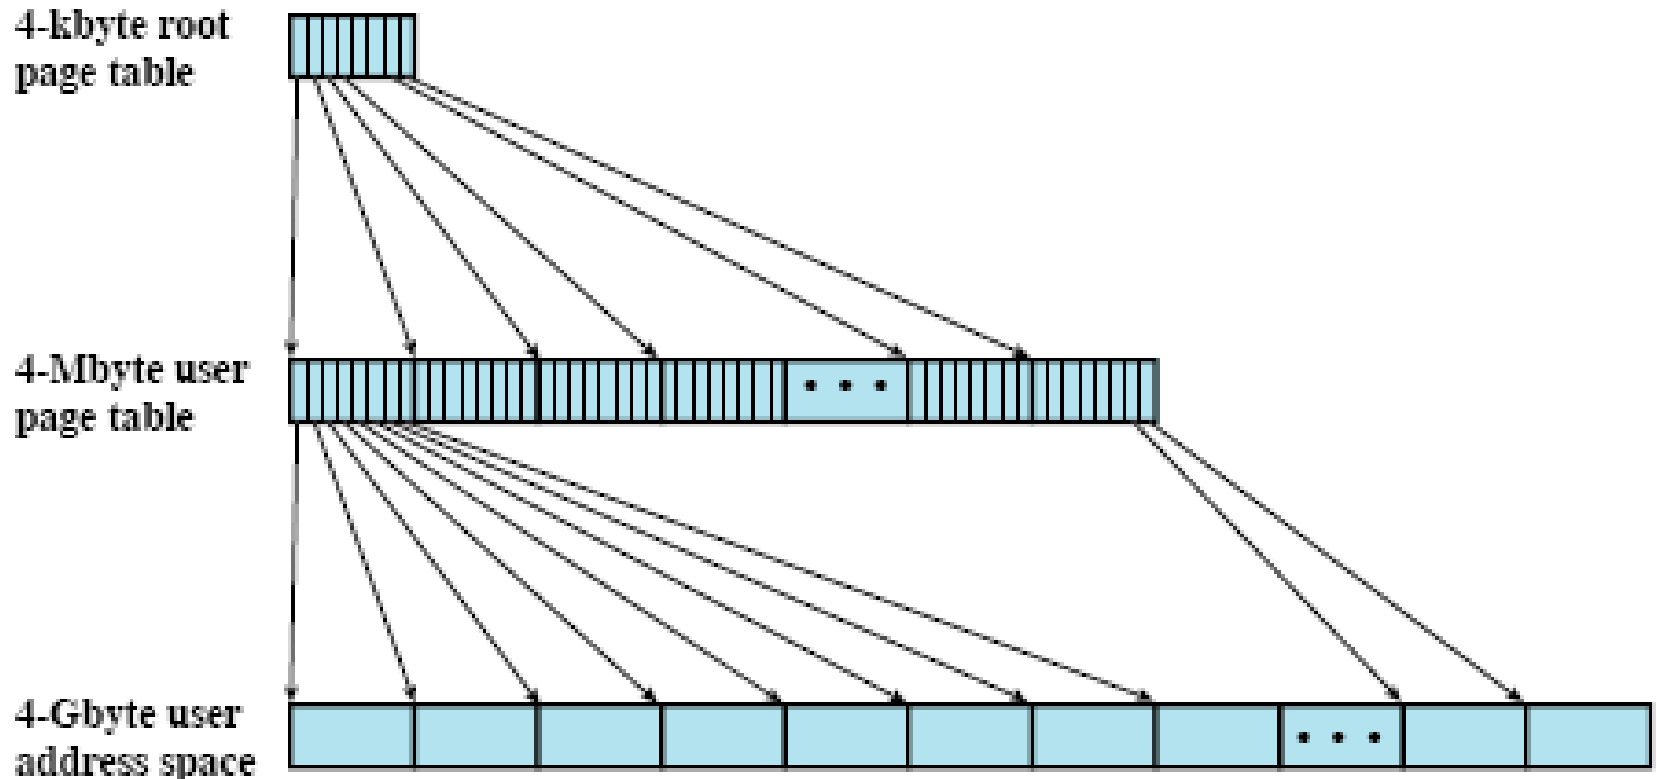

Ejemplo: mapeo en memoria de tabla de páginas de 2 niveles

Se usan 4 páginas para referenciar
12MB de espacio en memoria:

- 4MB de datos
- 4MB de texto
- 4MB de stack

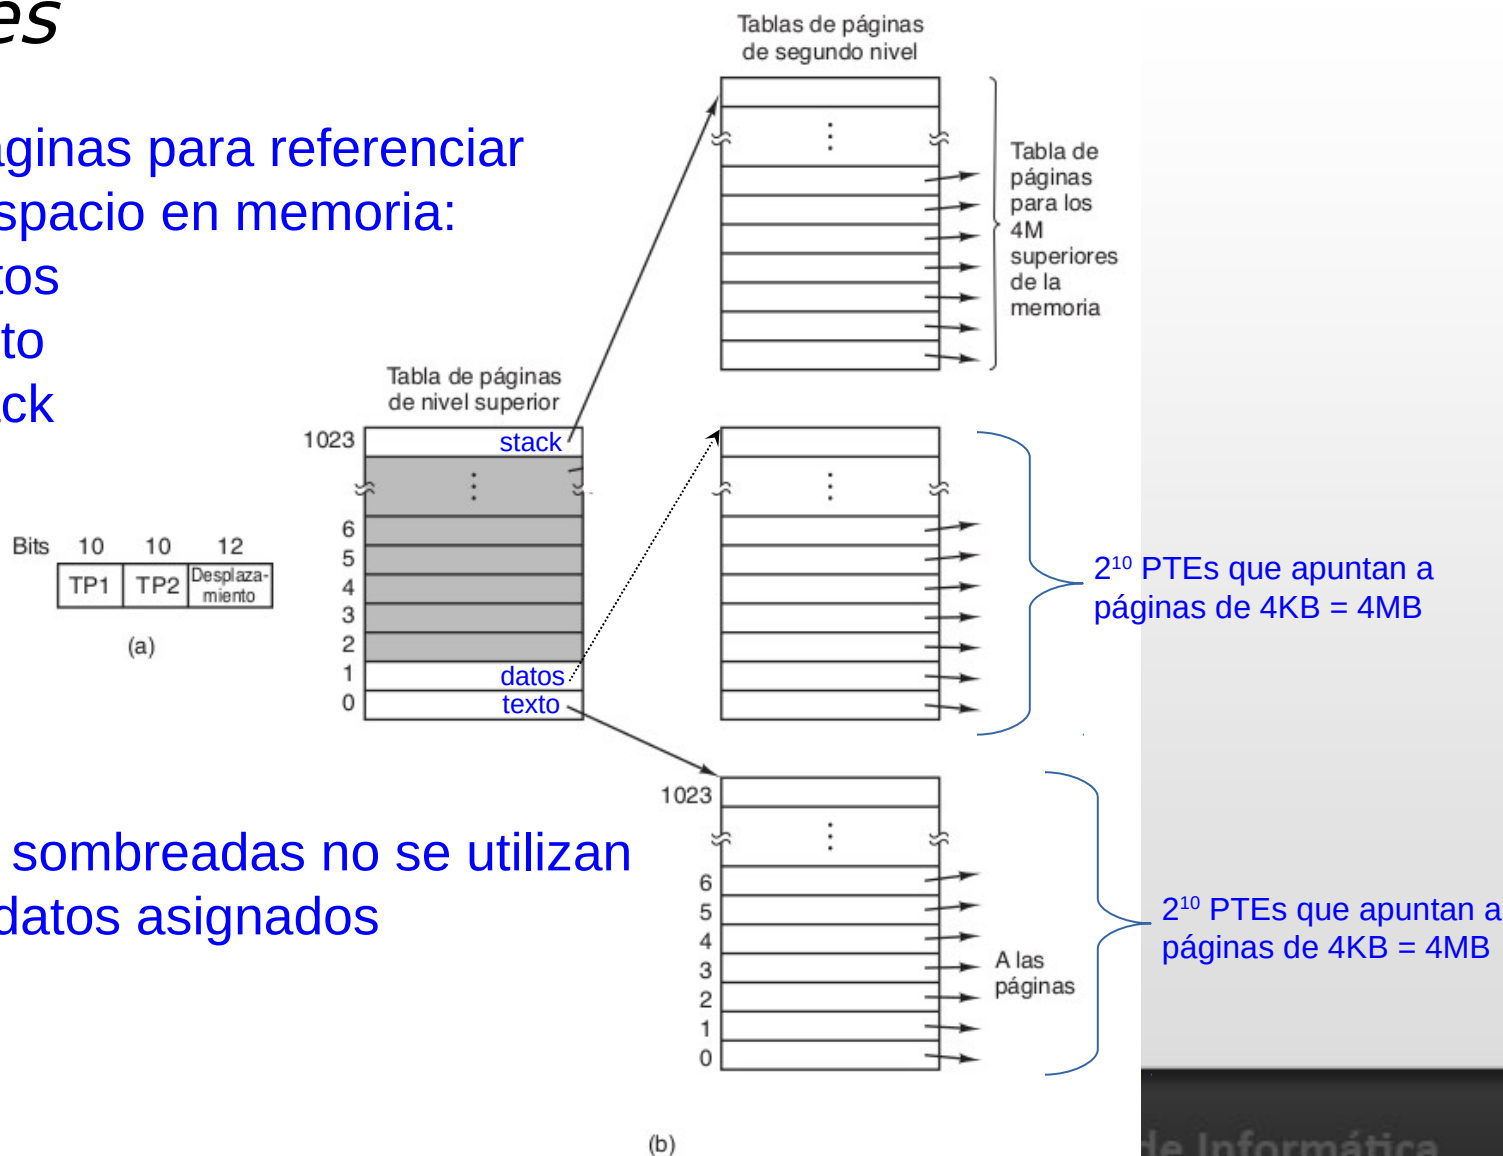


Las entradas sombreadas no se utilizan
por no tener datos asignados


Figura 3-13. (a) Una dirección de 32 bits con dos campos de tablas de páginas.
(b) Tablas de páginas de dos niveles.



Tabla de Páginas - Tabla de 2 niveles

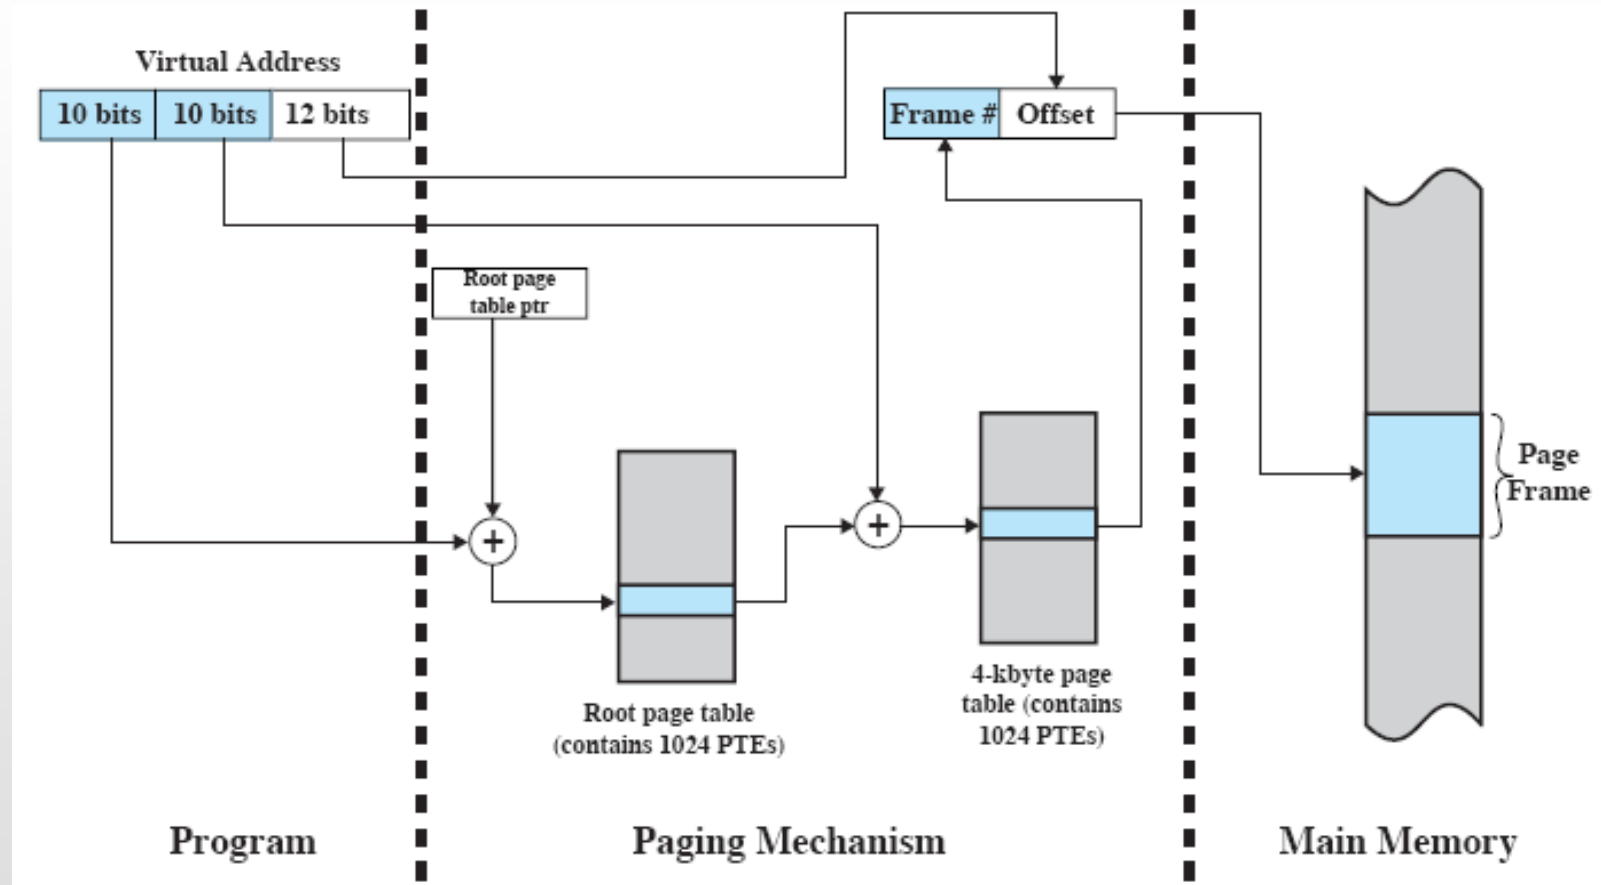

Intel 30386

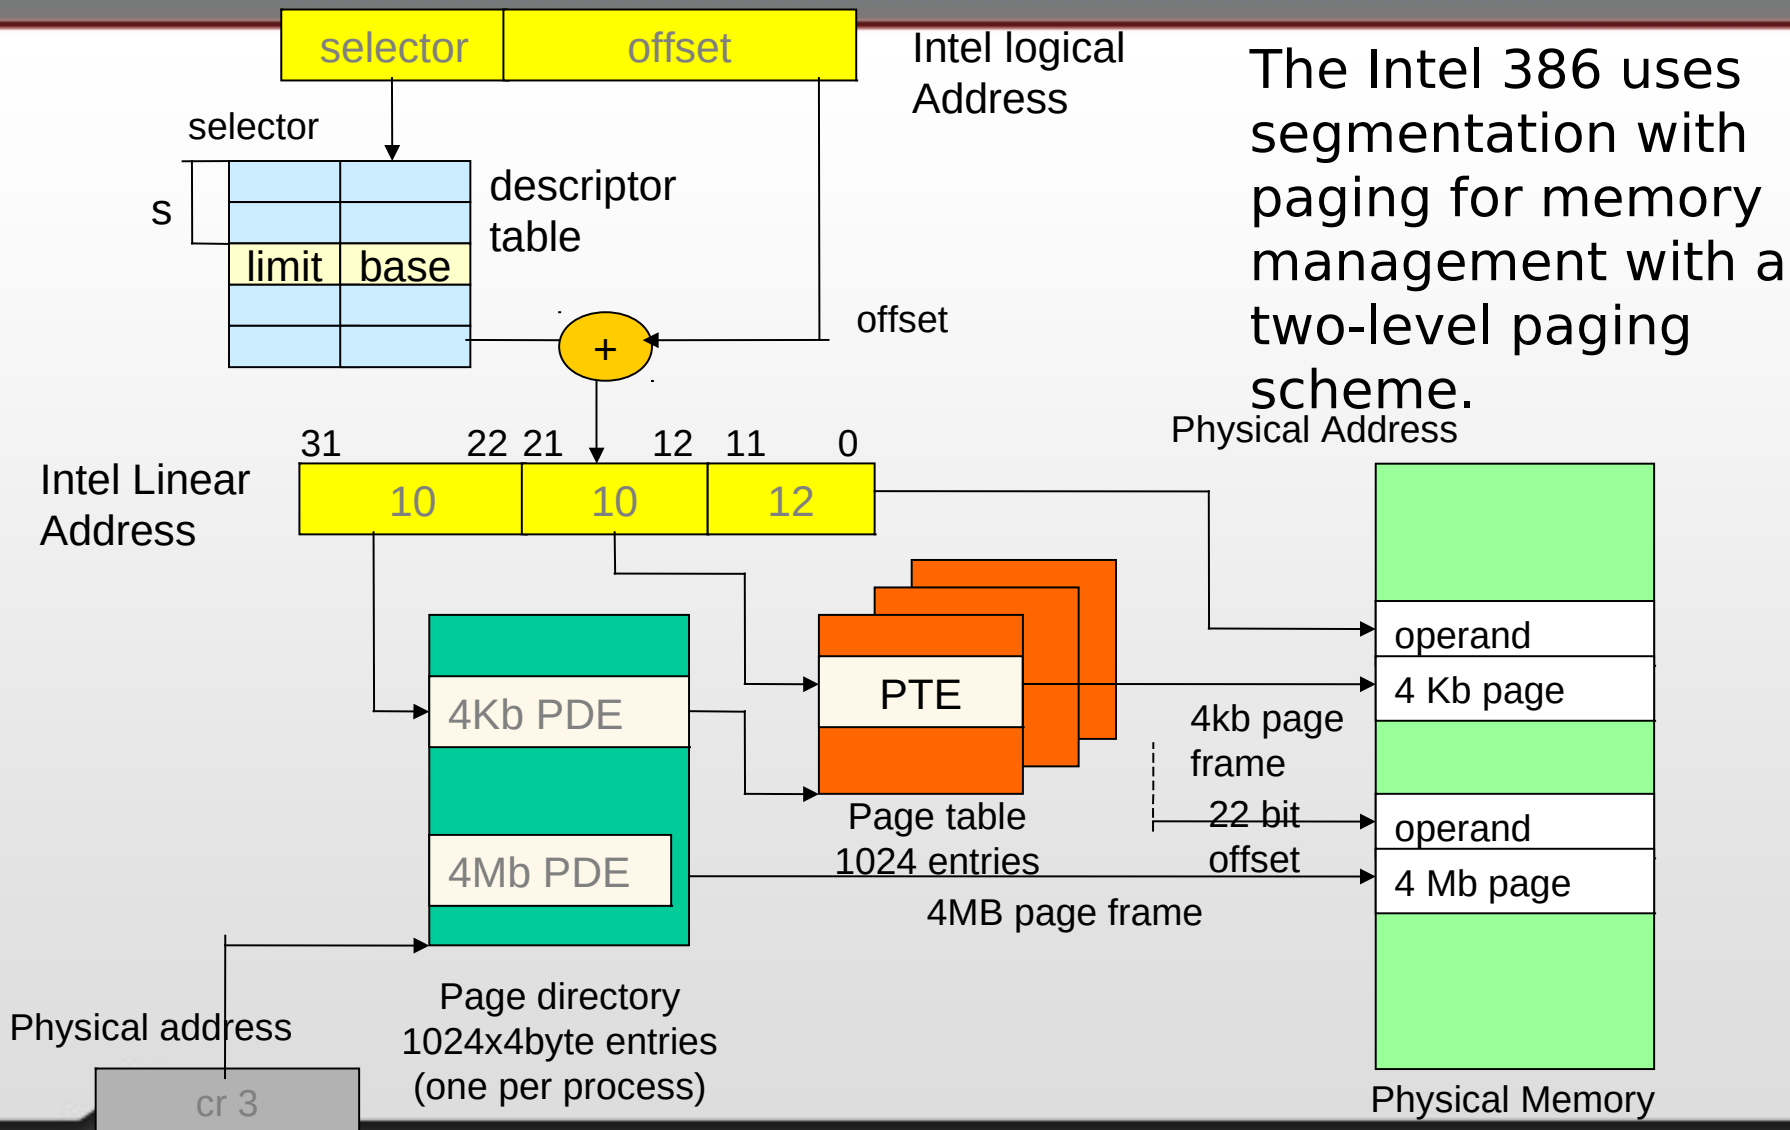

Tablas de Páginas -

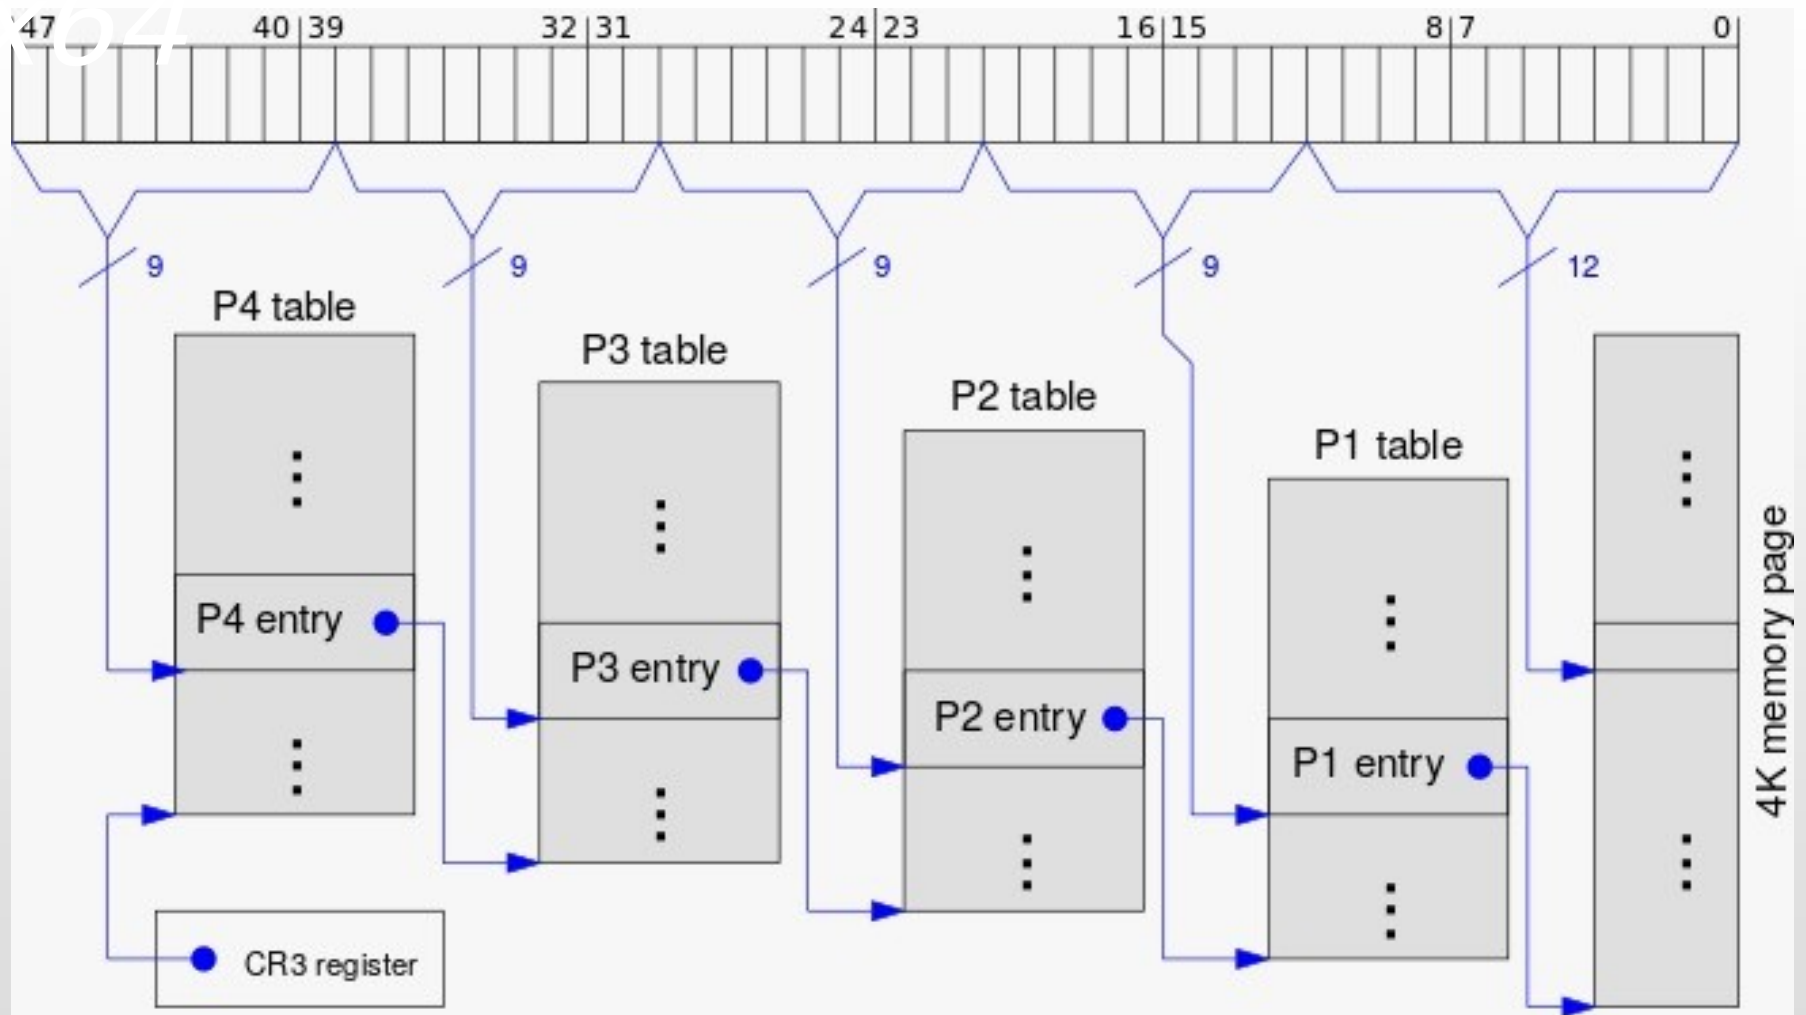


Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- ✓ Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
 - ✓ Las tablas de paginas ocupan muchos niveles y la traducción es costosa
- ✓ Hay una entrada por cada frame. Hay una sola tabla para todo el sistema
- ✓ Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- ✓ El número de página es transformado en un valor de HASH
- ✓ El HASH se usa como índice de la tabla invertida para encontrar el marco asociado

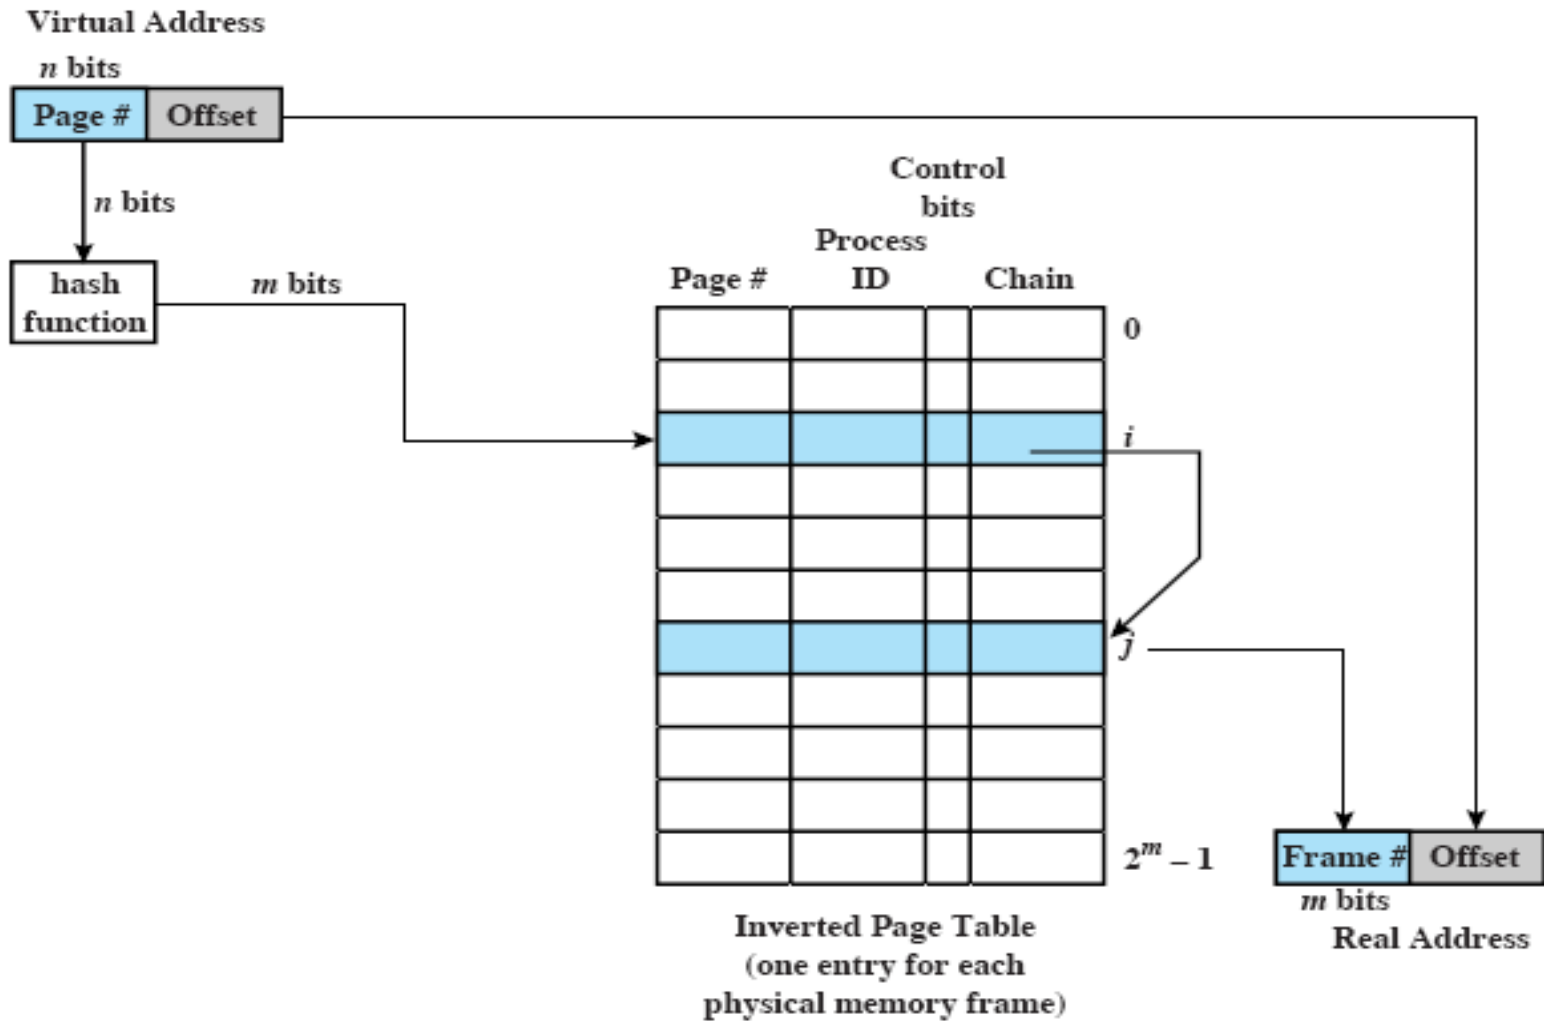


Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- ☑ Sólo se mantienen los PTEs de páginas presentes en memoria física
 - ✓ Tabla invertida organizada como tabla hash en memoria principal
 - ♦ Se busca indexadamente por número de página virtual
 - ♦ Si está presente en tabla, se extrae el marco de página y sus protecciones
 - ♦ Si no está presente en tabla, corresponde a un fallo de página



Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida



Tamaño de la Pagina

☑ Pequeño


- ✓ Menor Fragmentación Interna.
- ✓ Más paginas requeridas por proceso → Tablas de páginas mas grandes.
- ✓ Más paginas pueden residir en memoria

☑ Grande


- ✓ Mayor Fragmentación interna
- ✓ La memoria secundaria esta diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente → Mas rápido mover páginas hacia la memoria principal.



Tamaño de la Pagina (cont)

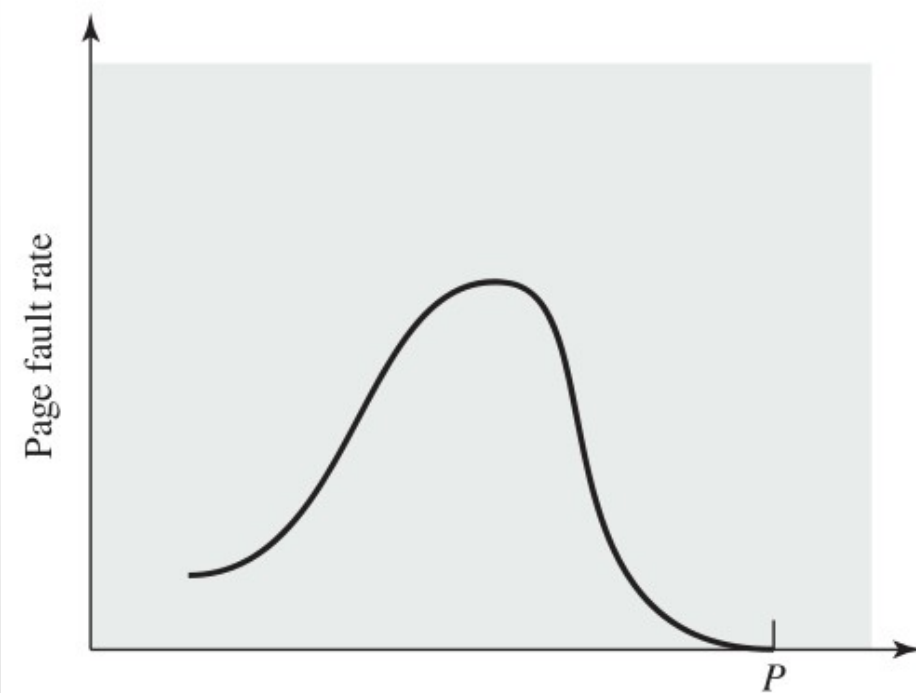

(a) Page size

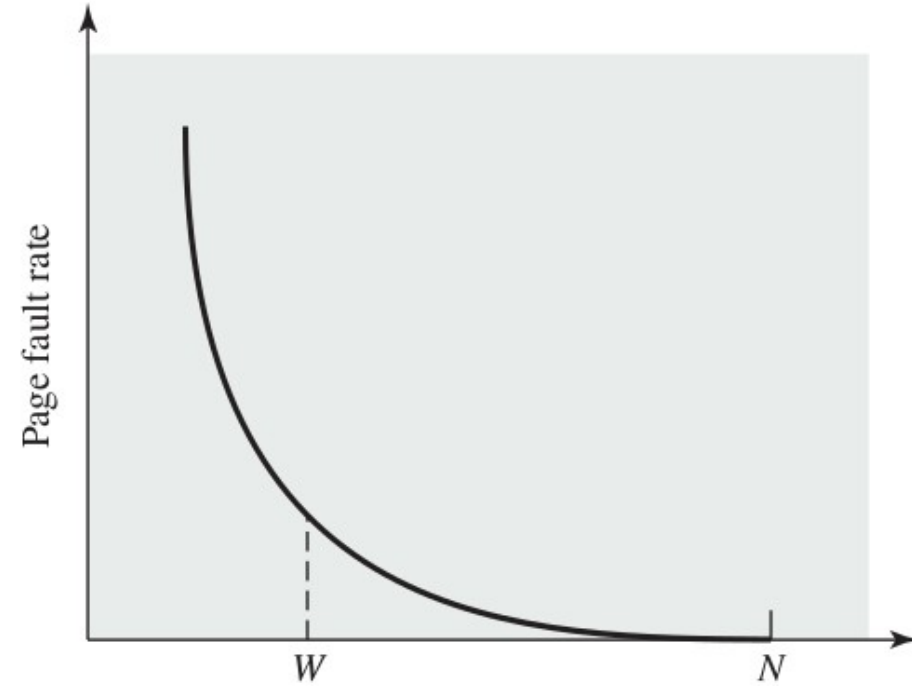

(b) Number of page frames allocated

P = size of entire process

W = working set size

N = total number of pages in process

Figure 8.11 Typical Paging Behavior of a Program



Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

Computer	Page Size
Atlas	512 48-bit words
Honeywell-Multics	1024 36-bit word
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes
VAX family	512 bytes
IBM AS/400	512 bytes
DEC Alpha	8 Kbytes
MIPS	4 kbytes to 16 Mbytes
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes
PowerPc	4 Kbytes
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes



Translation Lookaside Buffer 1

- ☑ Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
 - ✓ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de paginas
 - ✓ Uno para obtener los datos
- ☑ Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
 - ✓ TLB



Translation Lookaside Buffer 2

- ✓ Contiene las entradas de la tabla de páginas que fueron usadas mas recientemente.
- ✓ Dada una dirección virtual, el procesador examina la TLB
- ✓ Si la entrada de la tabla de paginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y armada la dirección física



Translation Lookaside Buffer 3

- ✓ Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de paginas del proceso.
- ✓ Se controla si la pagina está en la memoria
 - ✓ Si no está, se genera un Page Fault
- ✓ La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada
- ✓ El cambio de contexto genera la invalidación de las entradas de la TLB



Translation Lookaside Buffer 4

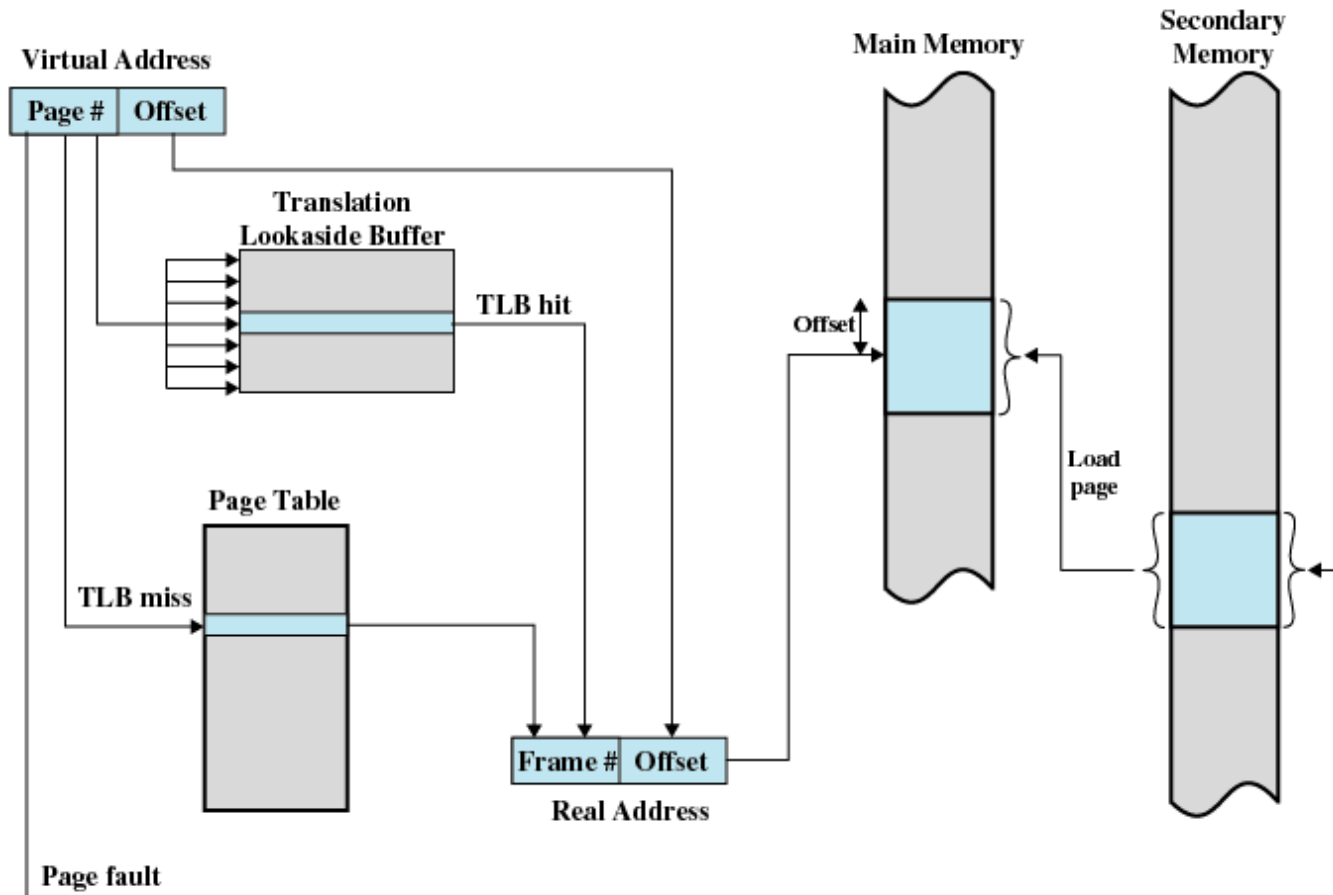


Figure 8.7 Use of a Translation Lookaside Buffer



Políticas en el manejo de MV

Table 8.4 Operating System Policies for Virtual Memory

Fetch Policy

- Demand paging
- Prepaging

Placement Policy

Replacement Policy

- Basic Algorithms
 - Optimal
 - Least recently used (LRU)
 - First-in-first-out (FIFO)
 - Clock
- Page Buffering

Resident Set Management

- Resident set size
 - Fixed
 - Variable
- Replacement Scope
 - Global
 - Local

Cleaning Policy

- Demand
- Precleaning

Load Control

- Degree of multiprogramming



Asignación de Marcos

- ✓ Cuántas paginas de un proceso se pueden encontrar en memoria?
 - ✓ Tamaño del Conjunto Residente
- ✓ Asignación Dinámica
 - ✓ El número de marcos para cada proceso varía
- ✓ Asignación Fija
 - ✓ Número fijo de marcos para cada proceso



Asignación de Marcos - Asignación Fija

- ✓ Asignación equitativa – Ejemplo: si tengo 100 frames y 5 procesos, 20 frames para cada proceso
- ✓ Asignación Proporcional: Se asigna acorde al tamaño del proceso.

s_i = size of process p_i

$$S = \sum s_i$$

m = total number of frames

$$a_i = \text{allocation for } p_i = \frac{s_i}{S} \times m$$

$$m = 64$$

$$s_1 = 10$$

$$s_2 = 127$$

$$a_1 = \frac{10}{137} \times 64 \approx 5$$

$$a_2 = \frac{127}{137} \times 64 \approx 59$$



Reemplazo de páginas

- ☑ Qué sucede si ocurre un fallo de página y todos los marcos están ocupados → *“Se debe seleccionar una página víctima”*
- ☑ ¿Cual sería Reemplazo Optimo?
 - ✓ Que la página a ser removida no sea referenciada en un futuro próximo
- ☑ La mayoría de los reemplazos predicen el comportamiento futuro mirando el comportamiento pasado.



Alcance del Reemplazo

☑ Reemplazo Global

- ✓ El fallo de página de un proceso puede reemplazar la página de cualquier proceso.
- ✓ El SO no controla la tasa de page-faults de cada proceso
- ✓ Puede tomar frames de otro proceso aumentando la cantidad de frames asignados a él.
- ✓ Un proceso de alta prioridad podría tomar los frames de un proceso de menor prioridad.



Alcance del Reemplazo (cont.)

☑ Reemplazo Local

- ✓ El fallo de página de un proceso solo puede reemplazar sus propias páginas – De su Conjunto Residente
- ✓ No cambia la cantidad de frames asignados
- ✓ El SO puede determinar cual es la tasa de page-faults de cada proceso
- ✓ Un proceso puede tener frames asignados que no usa, y no pueden ser usados por otros procesos.



Asignación y Alcance

Table 8.5 Resident Set Management

	Local Replacement	Global Replacement
Fixed Allocation	<ul style="list-style-type: none">• Number of frames allocated to a process is fixed.• Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.	<ul style="list-style-type: none">• Not possible.
Variable Allocation	<ul style="list-style-type: none">• The number of frames allocated to a process may be changed from time to time to maintain the working set of the process.• Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.	<ul style="list-style-type: none">• Page to be replaced is chosen from all available frames in main memory; this causes the size of the resident set of processes to vary.



Algoritmos de Reemplazo

✓ OPTIMO

✓ FIFO

✓ LRU (Least Recently Used)

✓ 2da. Chance

✓ NRU (Non Recently Used)

✓ Utiliza bits R y M

✓ $\sim R, \sim M > \sim R, M > R, \sim M > R, M$

