




































電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング	ⓞ	フック照明	ⓞ	FL+2100
ペンダント照明	ⓞ	間接照明		
スポットライト	Ⓐ	階段フック	ⓞ	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000	
ホテルスイッチ(3〜4路)	●3〜4	FL+930		
パナソニックスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930		
センサースイッチ	●S	FL+930		
コンセント(2〜4口)		FL+250		
非常用コンセント	 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)		
フロアコンセント				
防水アース付コンセント	 WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200		
アース付コンセント	 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900		
アース付専用コンセント	 専用 2E	FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセント	  EV	基礎天+300		
エアコン用コンセント	 AC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350		
IH用200Vコンセント	 IH	設備図参照		
食洗器用コンセント	 100V  200V	設備図参照		
テレビ端子	 TV	FL+250		
CD管空配管	 TEL  LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250		
テレビドアホン・玄関子機	 	テレビドアホン：FL+1400		
煙感知器・熱感知器	 	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔		
煙感知器・熱感知器	 	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置		
水栓		洗濯機用FL+1300		
混合水栓		図面参照		
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200		
分電盤		可能な限り天井寄せ取付		
電気メーター	 WH			
コントロールユニット	 RM	FL+1200		
給湯器用リモコン	 R	FL+1400		
パナソニック換気リモコン	 K	FL+1200		
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	  	FL+1200		
蓄電池モニター	 C	FL+1200 (将来用は点線)		
パワコンモニター	 P	FL+1200		
ガス給湯器	 ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100		
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXIについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				


Design Date 2025/9/8

Project Title 35-77-S-22-039


Drawing Title 1階電気図

Scale 1/50 Sheet No. 6

〒535-0022  
大阪市旭区新森2-23-12  
Tel：06-6954-0648  
一級建築士事務所  
大阪府知事（チ）第12462号  
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

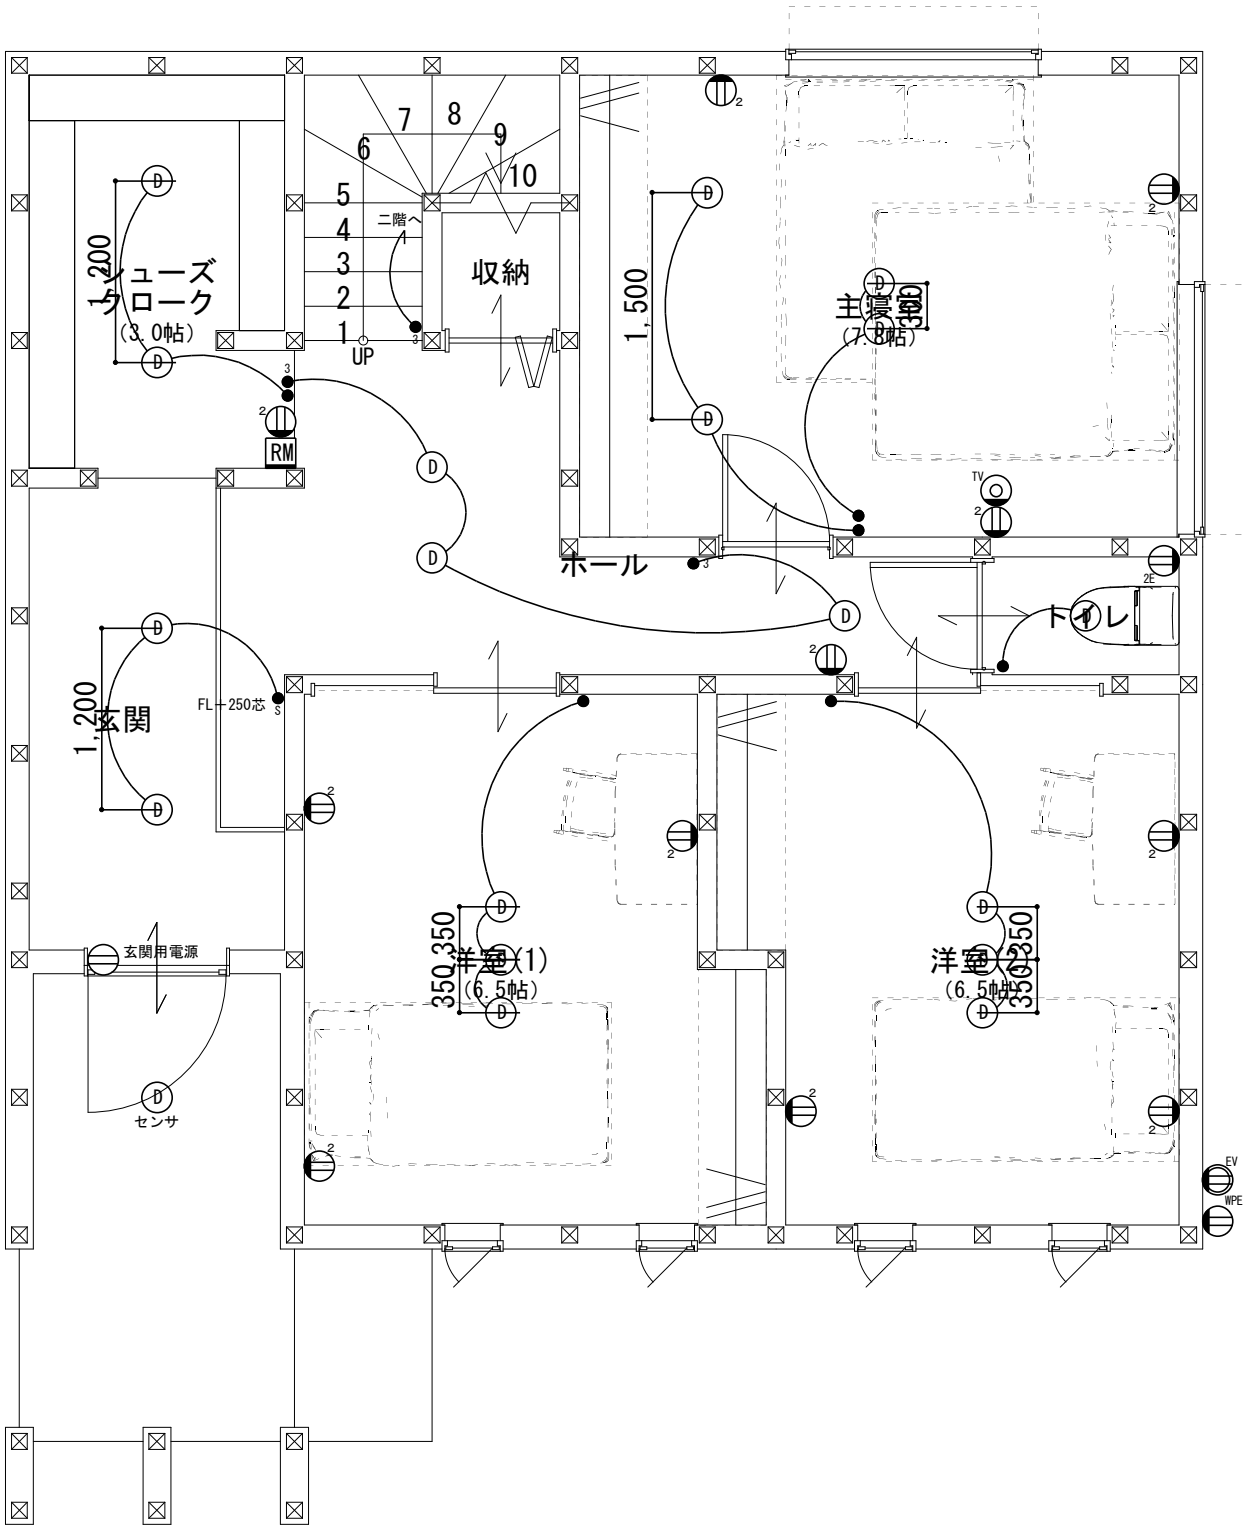

※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

	記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ
引掛けシーリング	ⒸⒶ	フック照明	ⒸⒶ FL+2100
ペンダント照明	ⒸⒶ	間接照明	
スポットライト	Ⓐ	階段フック	ⒸⒶ 記号表記下 段板+2100
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930	
パナソニックスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ	●S	FL+930	
コンセント(2～4口)	ⒸⒶ 2～4	FL+250	
非常用コンセント	ⒸⒶ ⒸⒶ 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント			
防水アース付コンセント	ⒸⒶ WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント	ⒸⒶ 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント	ⒸⒶ 専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	ⒸⒶ ⒸⒶ EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント	ⒸⒶ AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	
IH用200Vコンセント	ⒸⒶ IH	設備図参照	
食洗器用コンセント	ⒸⒶ 100V ⒸⒶ 200V	設備図参照	
テレビ端子	ⒸⒶ TV	FL+250	
CD管空配管	ⒸⒶ TEL ⒸⒶ LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビアンプ・玄関子機	ⒸⒶ ⒸⒶ	テレビアンプ：FL+1400	
煙感知器・熱感知器	ⒸⒶ S ⒸⒶ H	天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器	ⒸⒶ S ⒸⒶ H	壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	
水栓		洗濯機用FL+1300	
混合水栓		図面参照	
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター	ⒸⒶ WH		
コントロールユニット	ⒸⒶ RM	FL+1200	
給湯器用リモコン	ⒸⒶ R	FL+1400	
パナソニック換気リモコン	ⒸⒶ K	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⒸⒶ DS ⒸⒶ Dt ⒸⒶ Dk	FL+1200	
蓄電池モニター	ⒸⒶ C <sup>＝</sup> C	FL+1200 (将来用は点線)	
パワコンモニター	ⒸⒶ P	FL+1200	
ガス給湯器	ⒸⒶ ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホワイ ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする			
現場への申し送り事項			
セキュリティ工事	有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事			
Design 2025/9/8			
Project Title 35-77-S-22-039			
Drawing Title 2階電気図			
Scale 1/50 Sheet No. 7			

〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12

Tel：06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事（チ）第12462号

一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。

