


電気配線 凡例


		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング	ⒸⒶ	フック照明	ⒸⒶ	FL+2100
ペンダント照明	ⒸⒶ	間接照明		
スポットライト	Ⓐ	階段フック	ⒸⒶ	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ		●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3〜4路)		●3〜4	FL+930	
パナソニックスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ		●S	FL+930	
コンセント(2〜4口)		ⒸⒶ2〜4	FL+250	
非常用コンセント	ⒸⒶ	ⒸⒶ非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント		ⒸⒶ		
防水アース付コンセント		ⒸⒶNPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント		ⒸⒶ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント		ⒸⒶ専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	ⒸⒶ	ⒸⒶEV	基礎天+300	
エアコン用コンセント		ⒸⒶAC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350	
IH用200Vコンセント		ⒸⒶIH	設備図参照	
食洗器用コンセント	ⒸⒶ100V	ⒸⒶ200V	設備図参照	
テレビ端子		ⒸⒶTV	FL+250	
CD管空配管	ⒸⒶTEL	ⒸⒶLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドアホン・玄関子機	ⒸⒶ	ⒸⒶ	テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器	ⒸⒶ	ⒸⒶ	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器	ⒸⒶ	ⒸⒶ	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置	
水栓		ⒸⒶ	洗濯機用FL+1300	
混合水栓		ⒸⒶ	図面参照	
防犯カメラ		ⒸⒶ	FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		ⒸⒶ	可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター		ⒸⒶWH		
コントロールユニット		ⒸⒶRM	FL+1200	
給湯器用リモコン		ⒸⒶR	FL+1400	
パナソニック換気リモコン		ⒸⒶK	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⒸⒶDス	ⒸⒶDセ	ⒸⒶDキ	FL+1200
蓄電池モニター		ⒸⒶ	FL+1200 (将来用は点線)	
パワコンモニター		ⒸⒶP	FL+1200	
ガス給湯器		ⒸⒶガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				

Design	Date	2025/9/11
Project Title	30-54-N-12-012	
Drawing Title	1階電気図	
Scale	Sheet No.	6

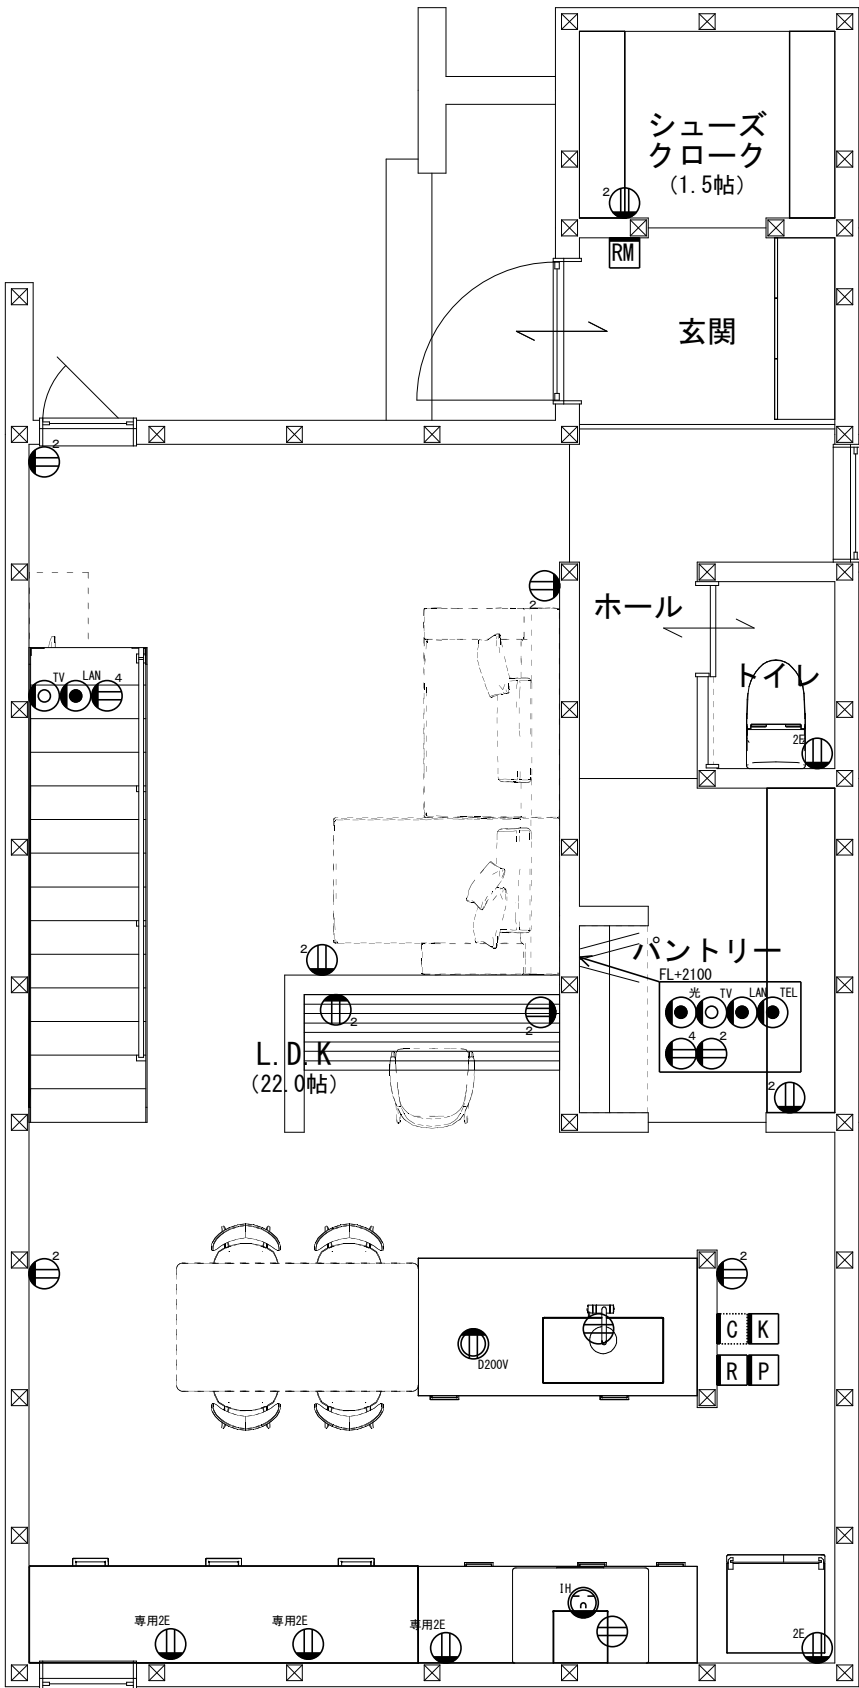






〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel：06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事（チ）第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

	記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ 
引掛けシーリング	ⓞ	フック照明	ⓞ FL+2100
ペンダント照明	ⓞ	間接照明	
スポットライト	Ⓚ	階段フック	ⓞ 記号表記下 段板+2100
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3〜4路)	●3〜4	FL+930	
パワースイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ	●S	FL+930	
コンセント(2〜4口)	Ⓜ2〜4	FL+250	
非常用コンセント	ⓂⓂ 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント			
防水アース付コンセント	ⓂWPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント	Ⓜ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント	Ⓜ専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	ⓂⓂ EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント	ⓂAC	コンセント：天井付 エアコンスリーブ：天井-350	
IH用200Vコンセント	ⓂIH	設備図参照	
食洗器用コンセント	ⓂⓂ 100V ⓂⓂ 200V	設備図参照	
テレビ端子	ⓂTV	FL+250	
CD管空配管	ⓂTEL ⓂLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドアホン・玄関子機	ⓂⓂ	テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置	
水栓		洗濯機用FL+1300	
混合水栓		図面参照	
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター	ⓂWH		
コントロールユニット	ⓂRM	FL+1200	
給湯器用リモコン	ⓂR	FL+1400	
パナソニック換気リモコン	ⓂK	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⓂDS ⓂDS ⓂDS	FL+1200	
蓄電池モニター	ⓂC ⓂC (将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター	ⓂP	FL+1200	
ガス給湯器	Ⓜガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする			
現場への申し送り事項			
セキュリティ工事		有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事			

Project Title	30-54-N-12-012
Drawing Title	2階電気図
Scale 1/50	Sheet No. 7

〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12

Tel：06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事（チ）第12462号

一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。

