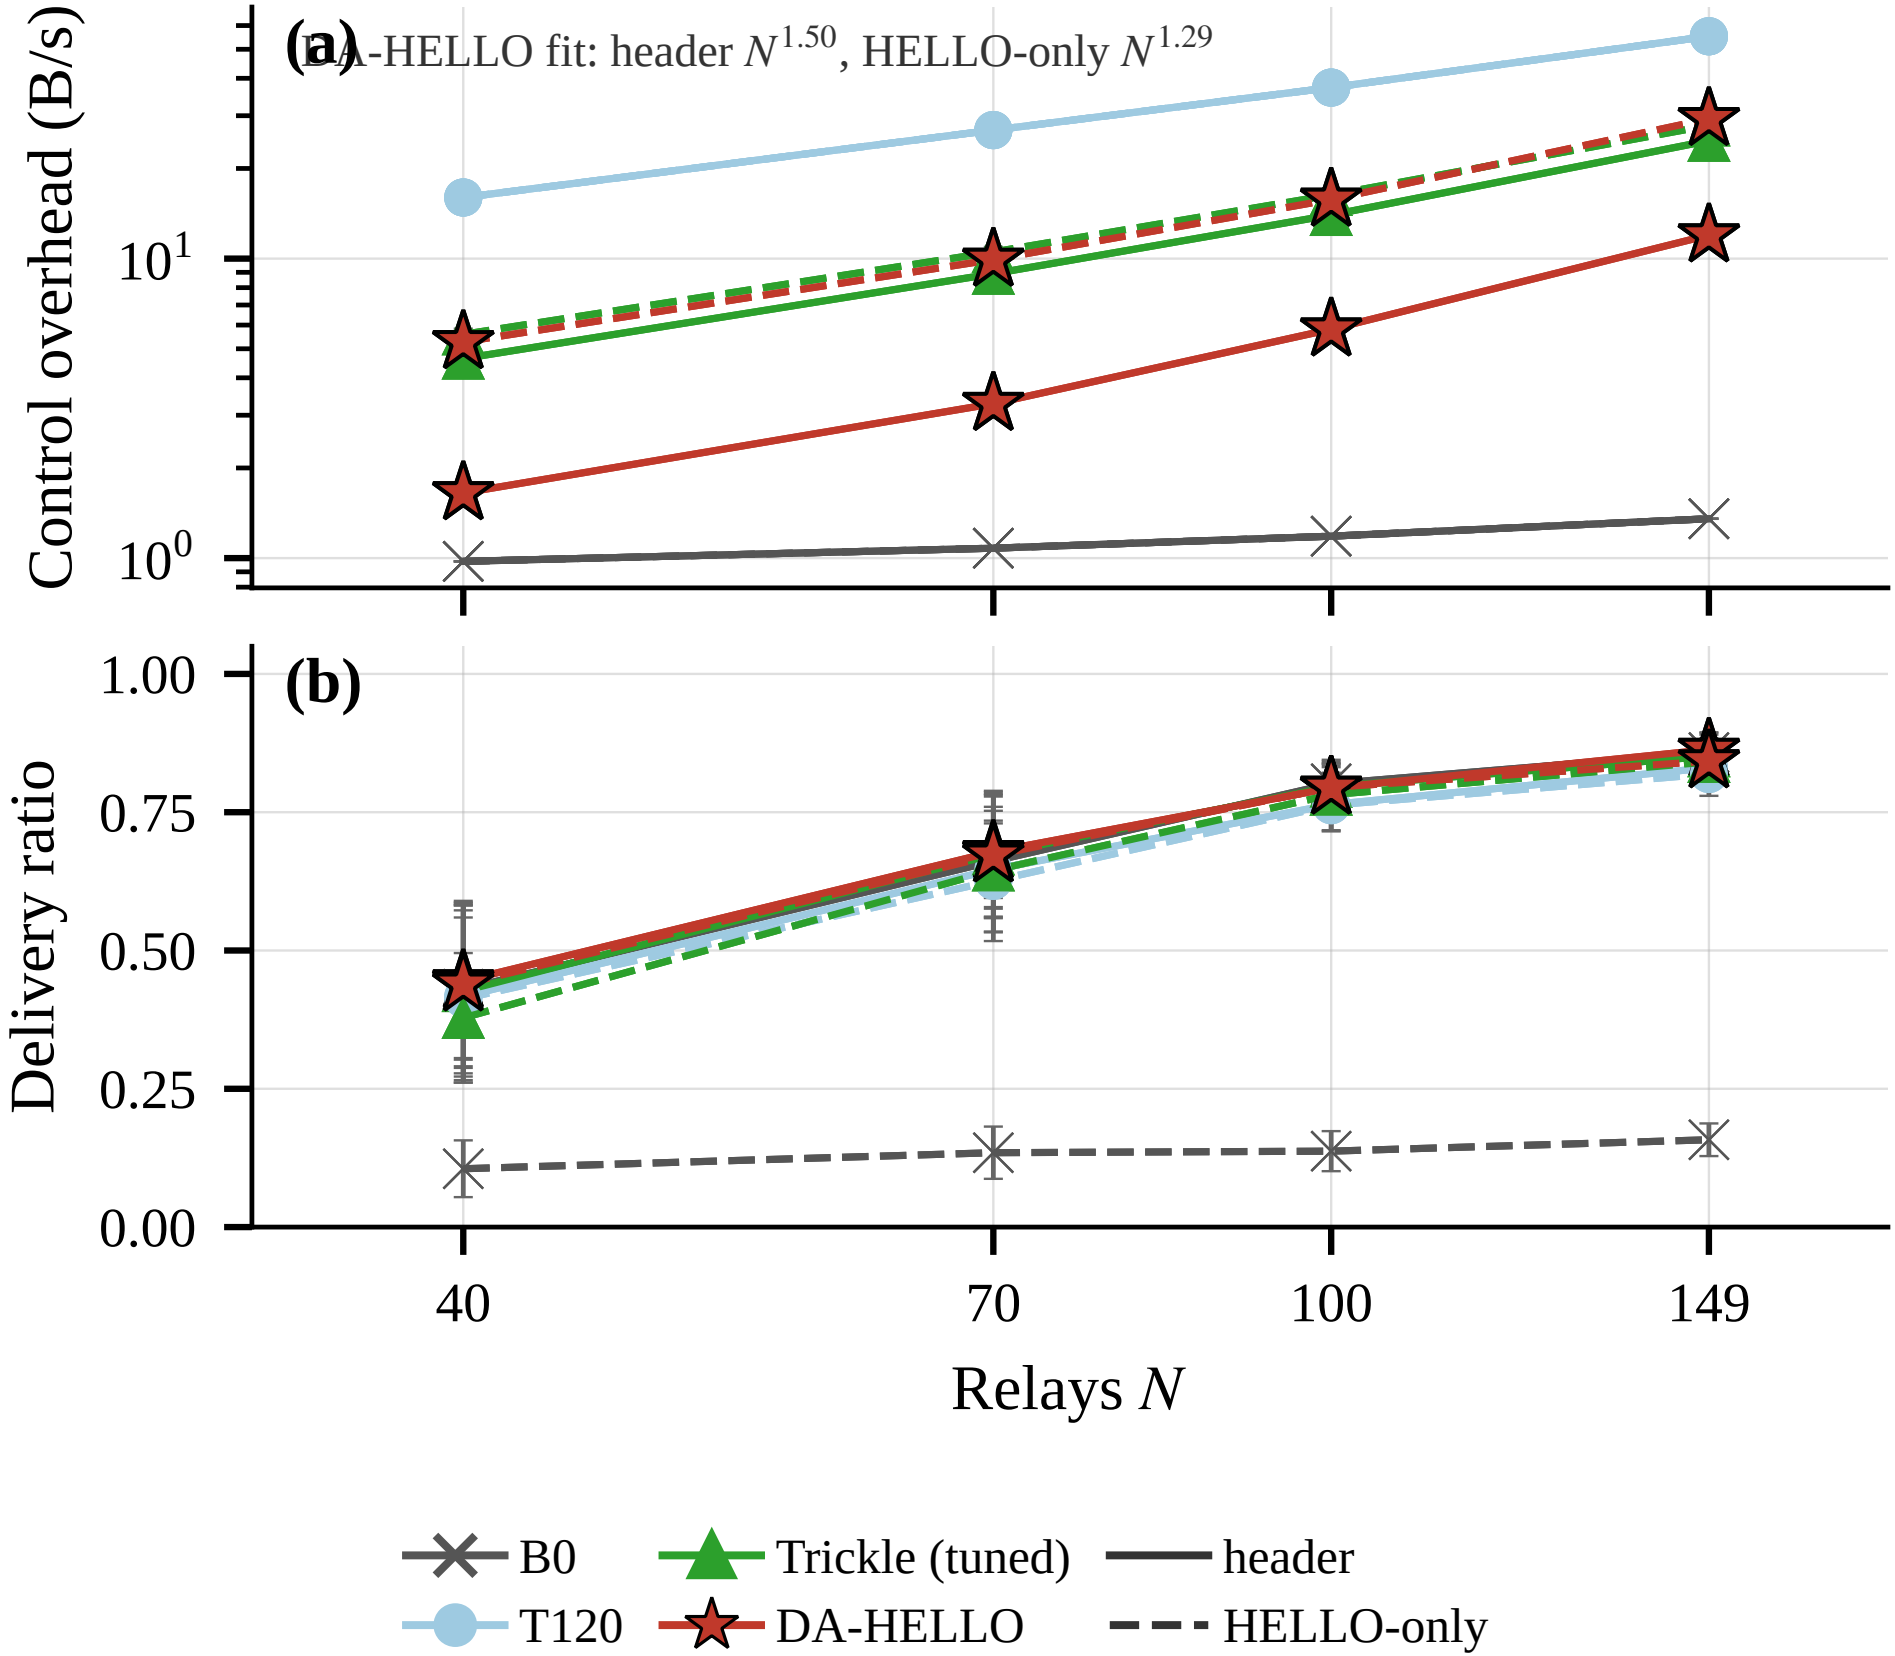
(a)
DA-HELLO fit: header $N^{1.50}$, HELLO-only $N^{1.29}$
Control overhead (B/s)
10^1
10^0
(b)
Delivery ratio
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
40
70
100
149
Relays N
B0
Trickle (tuned)
header
T120
DA-HELLO
HELLO-only