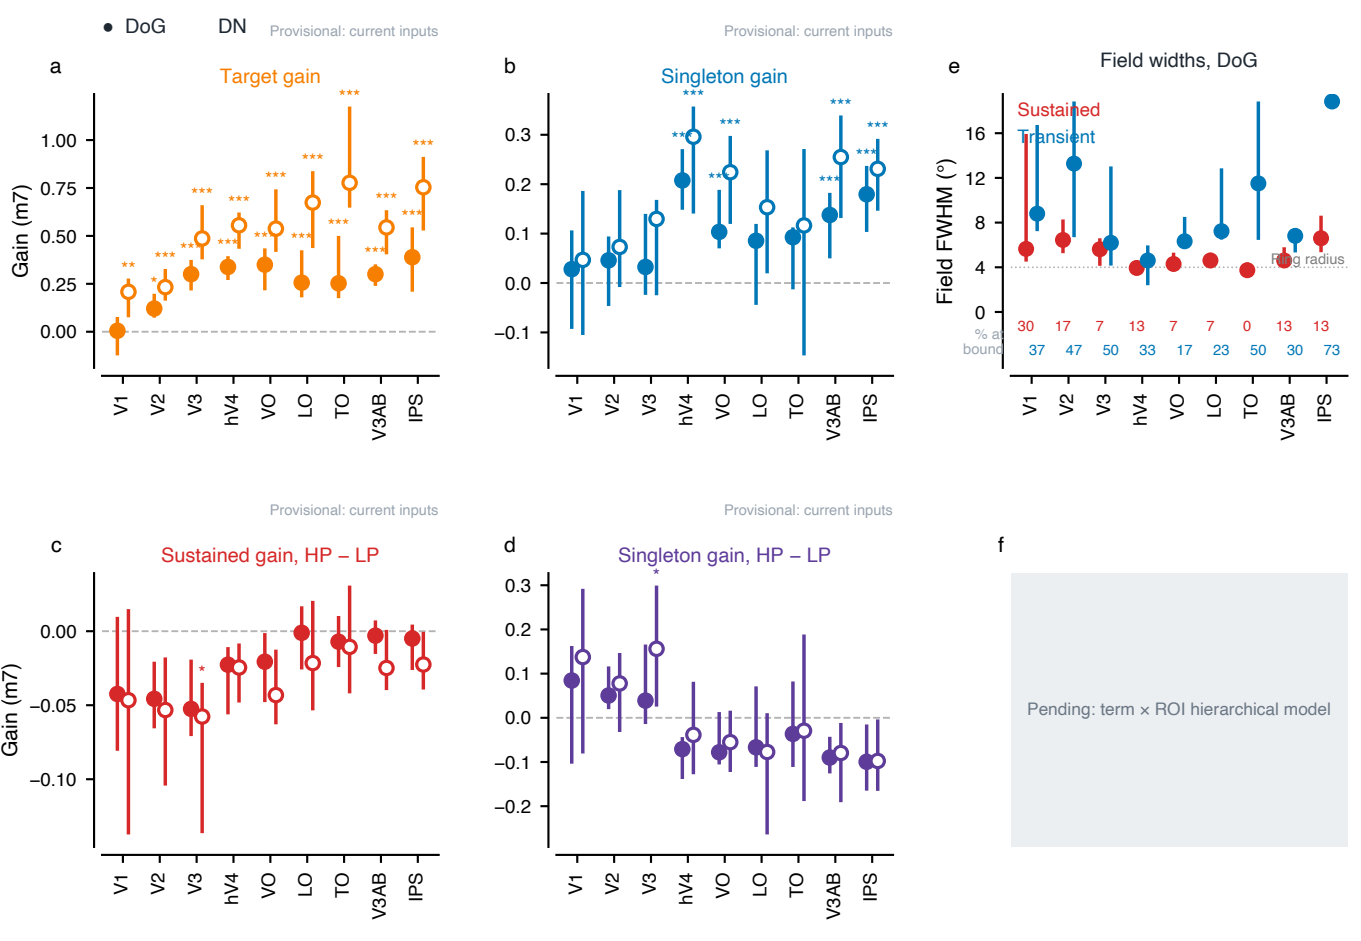
DoG
DN
Provisional: current inputs
a
Target gain
Gain (m7)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
V1
V2
V3
hV4
VO
LO
TO
V3AB
IPS
Provisional: current inputs
b
Singleton gain
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
e
Field widths, DoG
Sustained
Transient
Field FWHM (°)
16
12
8
4
0
Ring radius
30 17 7 13 7 7 0 13 13
37 47 50 33 17 23 50 30 73
Provisional: current inputs
c
Sustained gain, HP – LP
0.00
−0.05
−0.10
Provisional: current inputs
d
Singleton gain, HP – LP
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
f
Pending: term × ROI hierarchical model