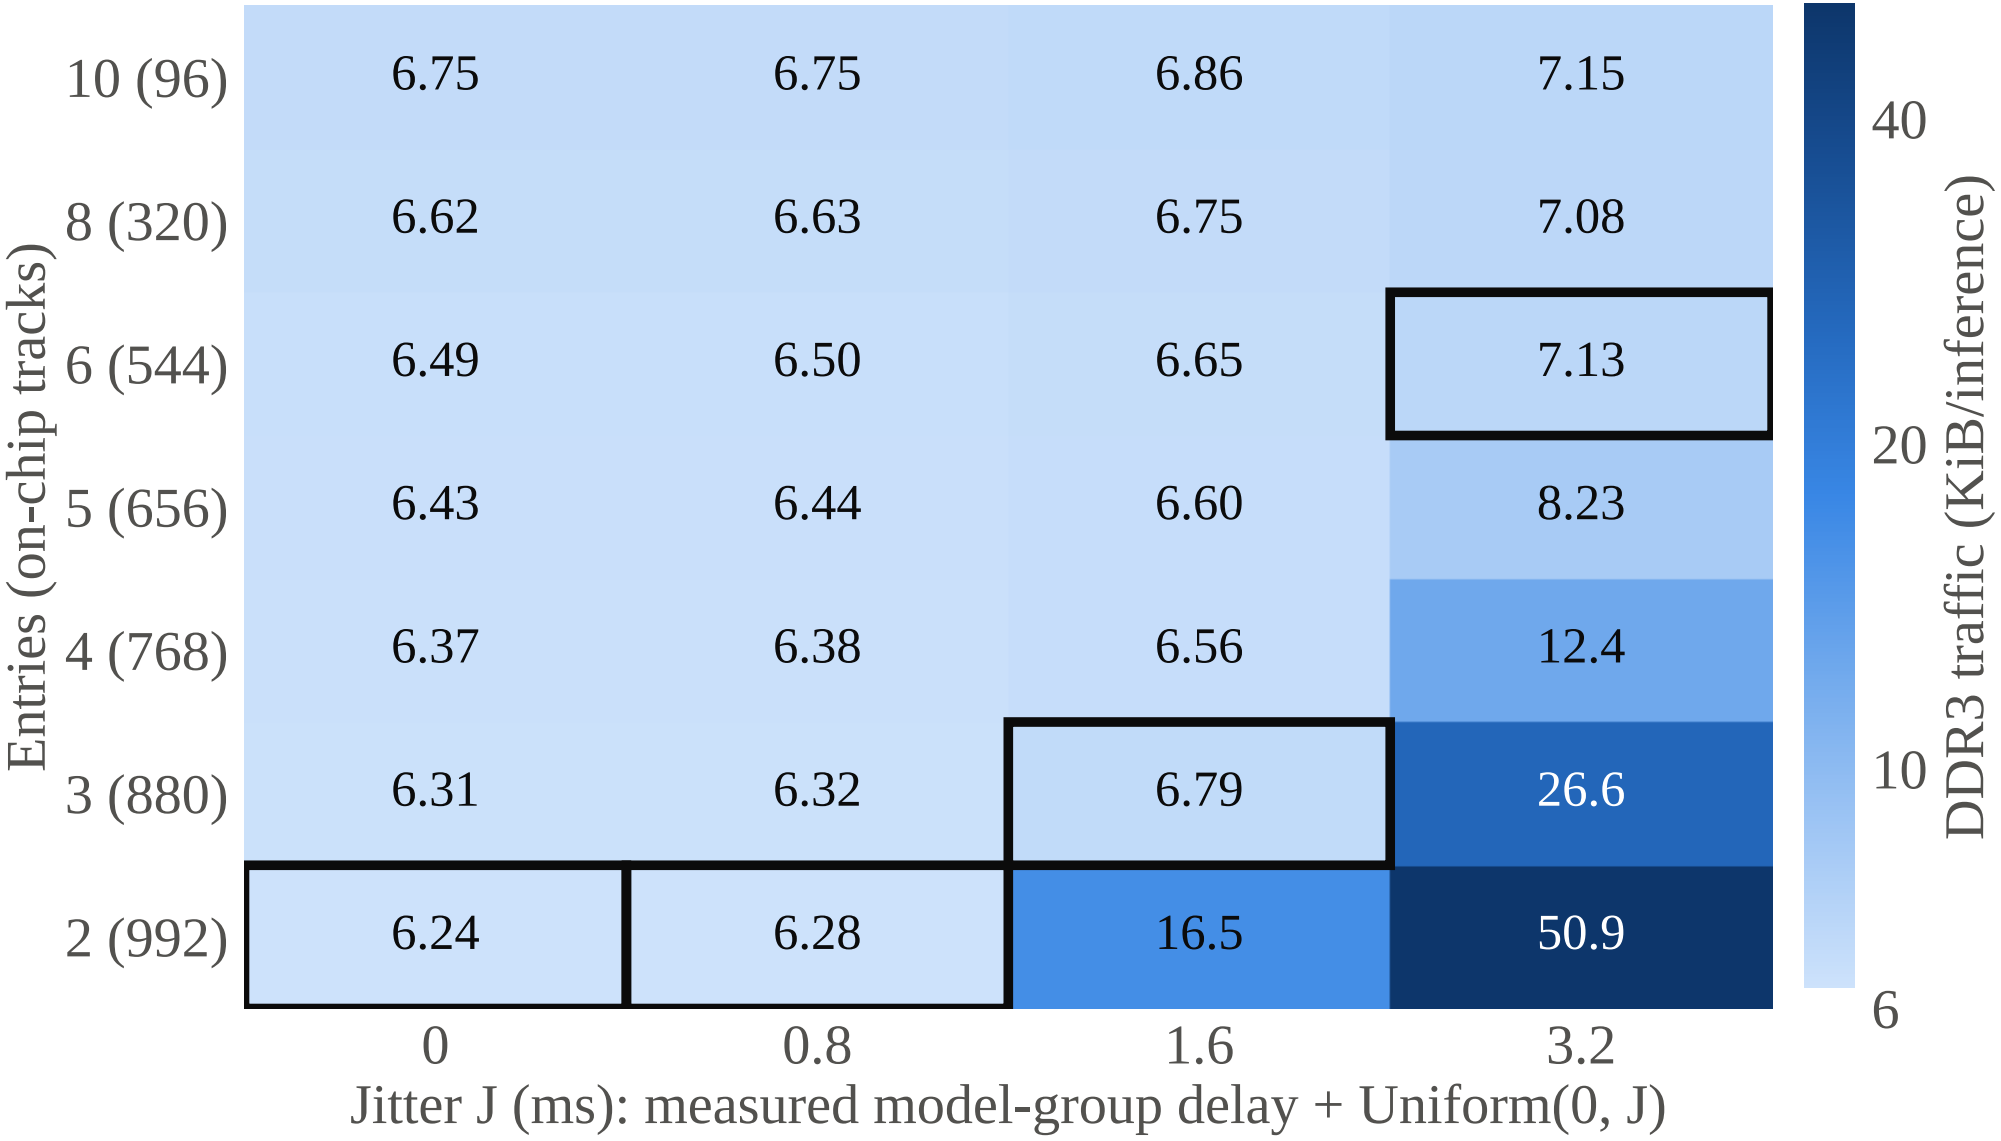
Entries (on-chip tracks)
10 (96)
8 (320)
6 (544)
5 (656)
4 (768)
3 (880)
2 (992)
6.75 6.75 6.86 7.15
6.62 6.63 6.75 7.08
6.49 6.50 6.65 7.13
6.43 6.44 6.60 8.23
6.37 6.38 6.56 12.4
6.31 6.32 6.79 26.6
6.24 6.28 16.5 50.9
0
0.8
1.6
3.2
Jitter J (ms): measured model-group delay + Uniform(0, J)
DDR3 traffic (KiB/inference)
40
20
10
6