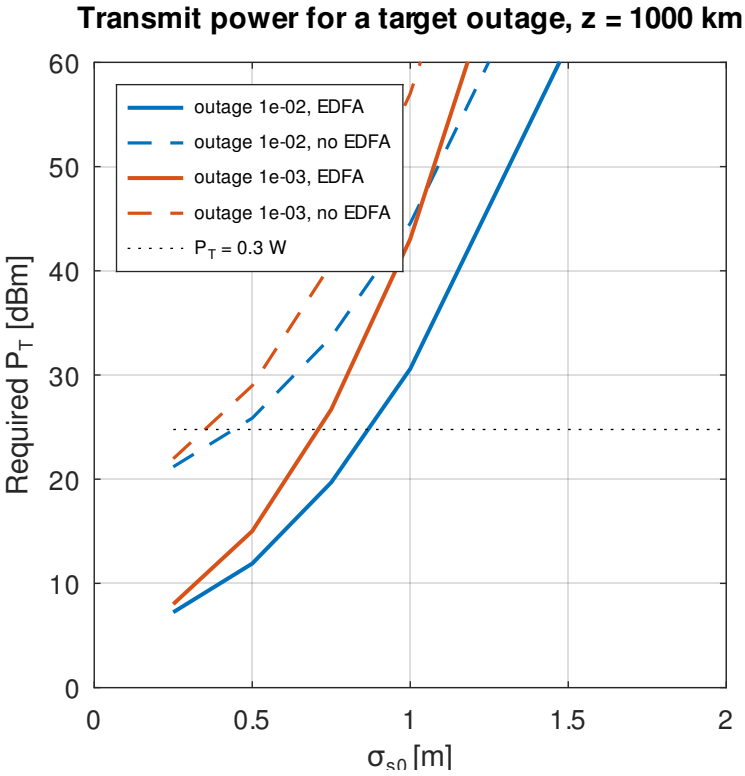
Transmit power for a target outage, z = 1000 km
outage 1e-02, EDFA
outage 1e-02, no EDFA
outage 1e-03, EDFA
outage 1e-03, no EDFA
P_T = 0.3 W
Required P_T [dBm]
σ_s0 [m]
0
10
20
30
40
50
60
0
0.5
1
1.5
2

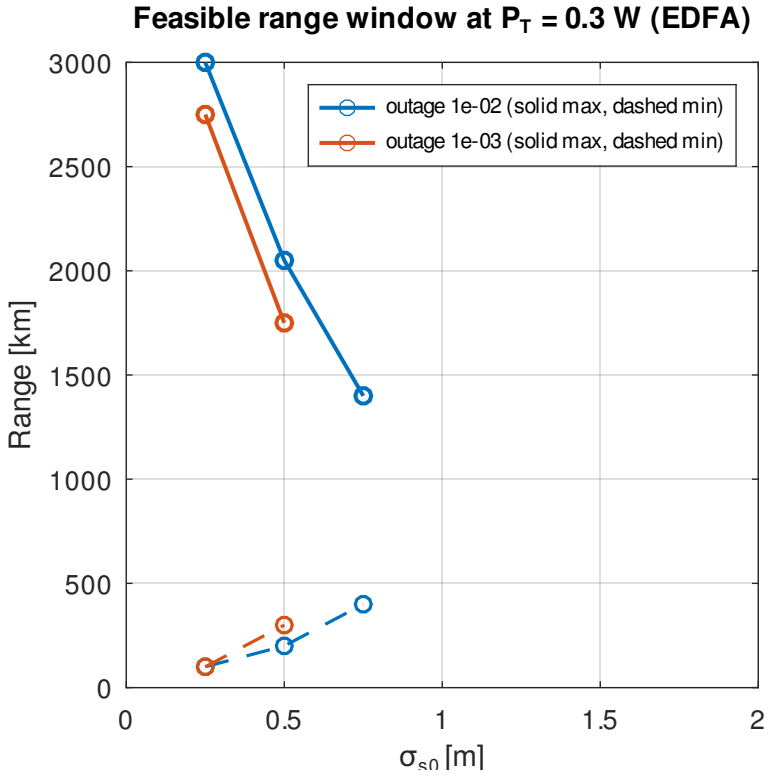
Feasible range window at P_T = 0.3 W (EDFA)
outage 1e-02 (solid max, dashed min)
outage 1e-03 (solid max, dashed min)
Range [km]
σ_s0 [m]
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
0.5
1
1.5
2