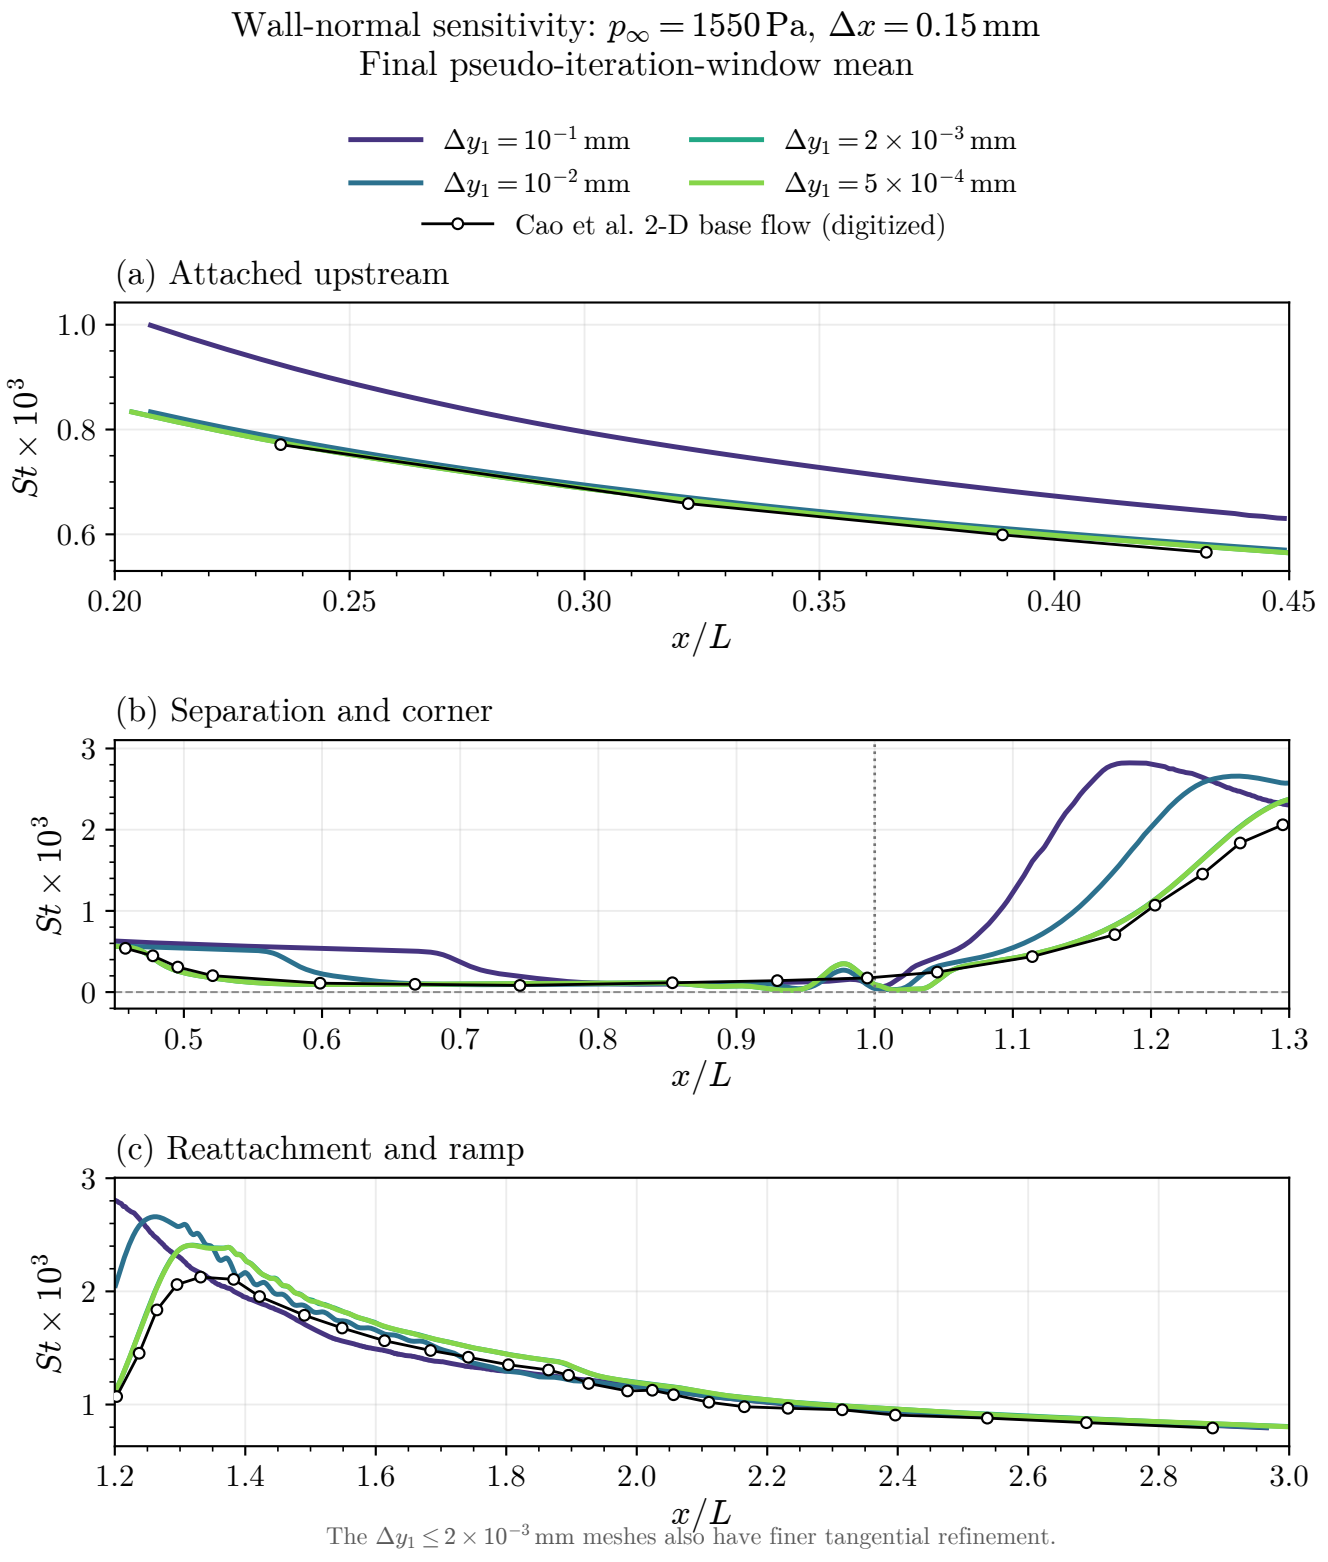
Wall-normal sensitivity: $p_\infty = 1550\,\mathrm{Pa}$, $\Delta x = 0.15\,\mathrm{mm}$
Final pseudo-iteration-window mean
$\Delta y_1 = 10^{-1}\,\mathrm{mm}$
$\Delta y_1 = 10^{-2}\,\mathrm{mm}$
$\Delta y_1 = 2 \times 10^{-3}\,\mathrm{mm}$
$\Delta y_1 = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{mm}$
Cao et al. 2-D base flow (digitized)
(a) Attached upstream
$St \times 10^3$
x/L
(b) Separation and corner
$St \times 10^3$
x/L
(c) Reattachment and ramp
$St \times 10^3$
x/L
The $\Delta y_1 \leq 2 \times 10^{-3}\,\mathrm{mm}$ meshes also have finer tangential refinement.