
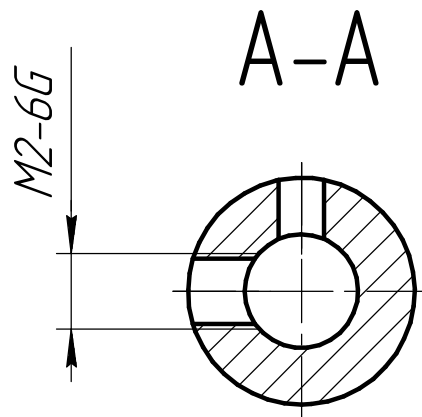


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

РТИУ.13.04.02.00

✓ Rz 20 (✓)

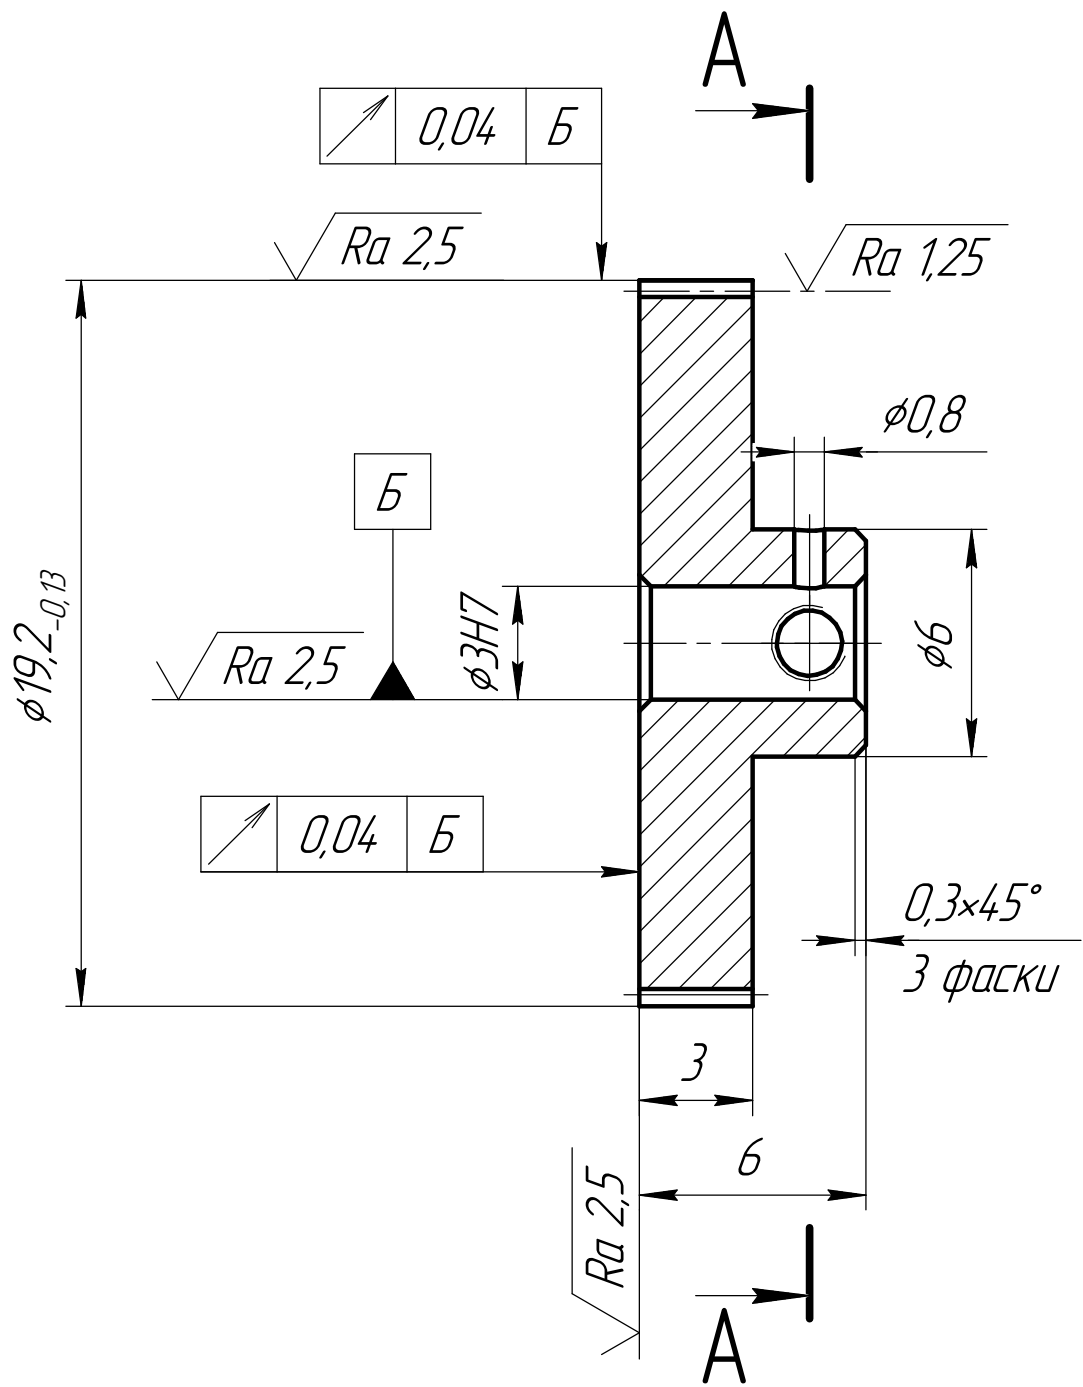

Модуль	m	0,3
Число зубьев	z	62
Исходный контур	-	ГОСТ 9587-87
Коэффициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81	-	7-G
Диаметр делительной окружности	d	18,6
Толщина зуба по делительной окружности	-	

- Термообработка 180-200 НВ
- Покрытие хим. окс.
- Неуказанные предельны отклонения валов h11, отверстий H11, остальные ±IT11/2.
- Данные для контроля зубьев по нормам точности СТП.

РТИУ.13.04.02.00					Зубчатое колесо		
Изм. Лист					Лит.	Масса	Масштаб
Разраб. Лосев						0,01	5:1
Пров. Вуклов					Лист 1		
Т.контр.					МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Н.контр.					Группа РТ4-51		
Утв.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		

Копировал

Формат А3