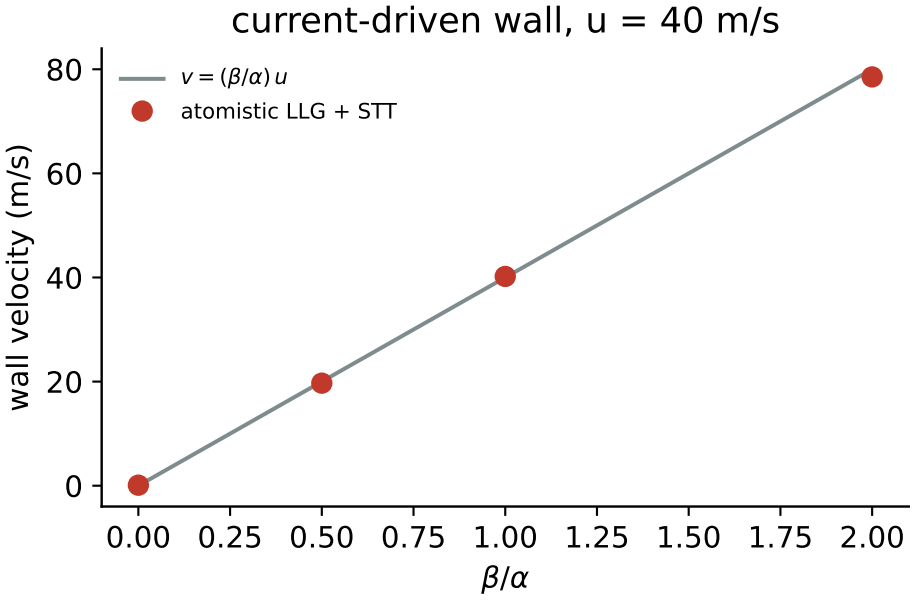
current-driven wall, u = 40 m/s
$v = (\beta/\alpha)\,u$
atomistic LLG + STT
wall velocity (m/s)
0
20
40
60
80
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
β/α

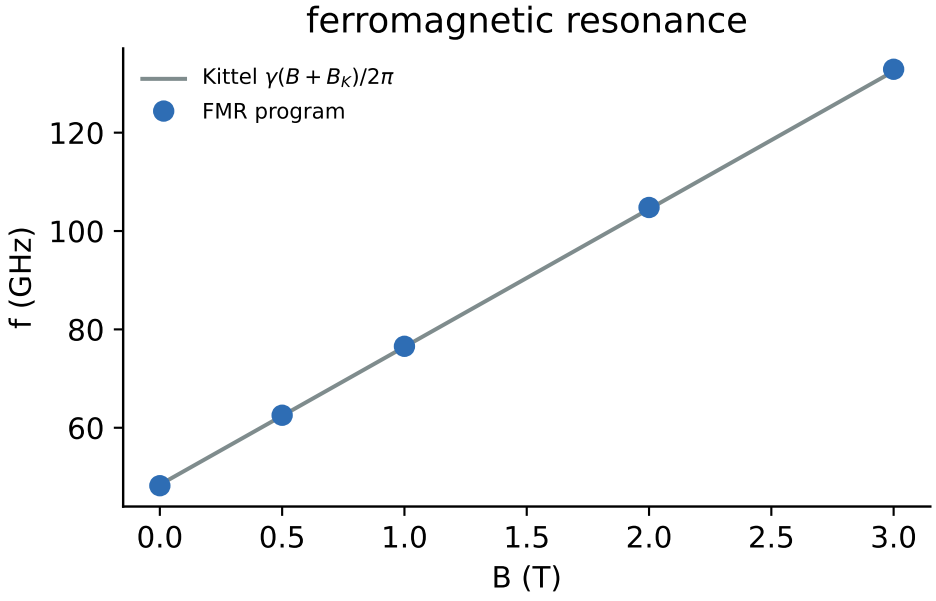
ferromagnetic resonance
Kittel $\gamma(B + B_K)/2\pi$
FMR program
f (GHz)
60
80
100
120
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
B (T)