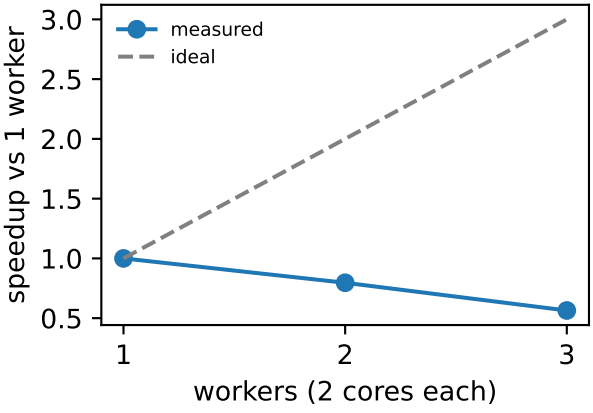
measured
ideal
speedup vs 1 worker
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
1
2
3
workers (2 cores each)

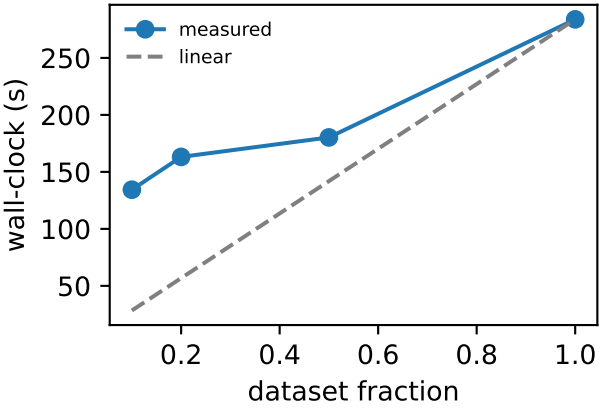
measured
linear
wall-clock (s)
250
200
150
100
50
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
dataset fraction