



6	7	8
版本	修改记录	记录人
V1.0	初版发行。	Ande
		日期
		2020-09-28


Front View

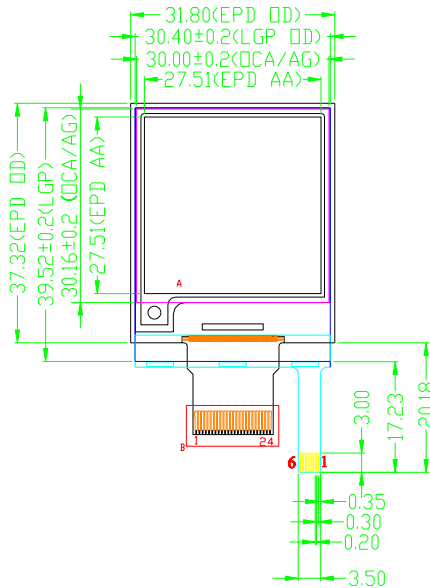

Side View

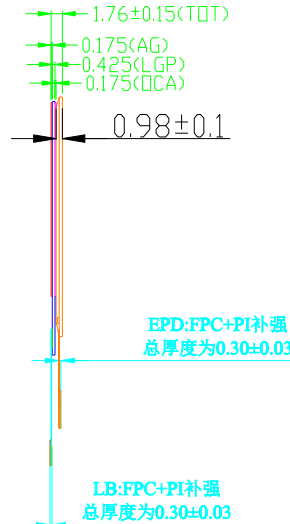

Back View

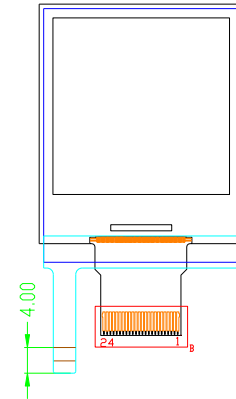

Pin定义

1pin	anode
2pin	anode
3pin	NC
4pin	NC
5pin	cathode
6pin	cathode

NOTE: General tolerance ± 0.2

- 1、为重点尺寸
- 2、灯条驱动电压2.8V-3V(并联)
- 3、结构:



大连佳显电子有限公司
DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD.

DRAWN BY: 绘 图: Ande	PRODUCT MODEL: 产品型号: GDEW015478-FL01	VIEW: 投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号: 2020-09-28	UNITS 单 位: mm
APPROVED BY: 批 准:	DATE: 日 期:	SCALE 比 例: 1:1
Standard tolerance: 公 差:	WEBSITE: 网 址: www.good-display.com	