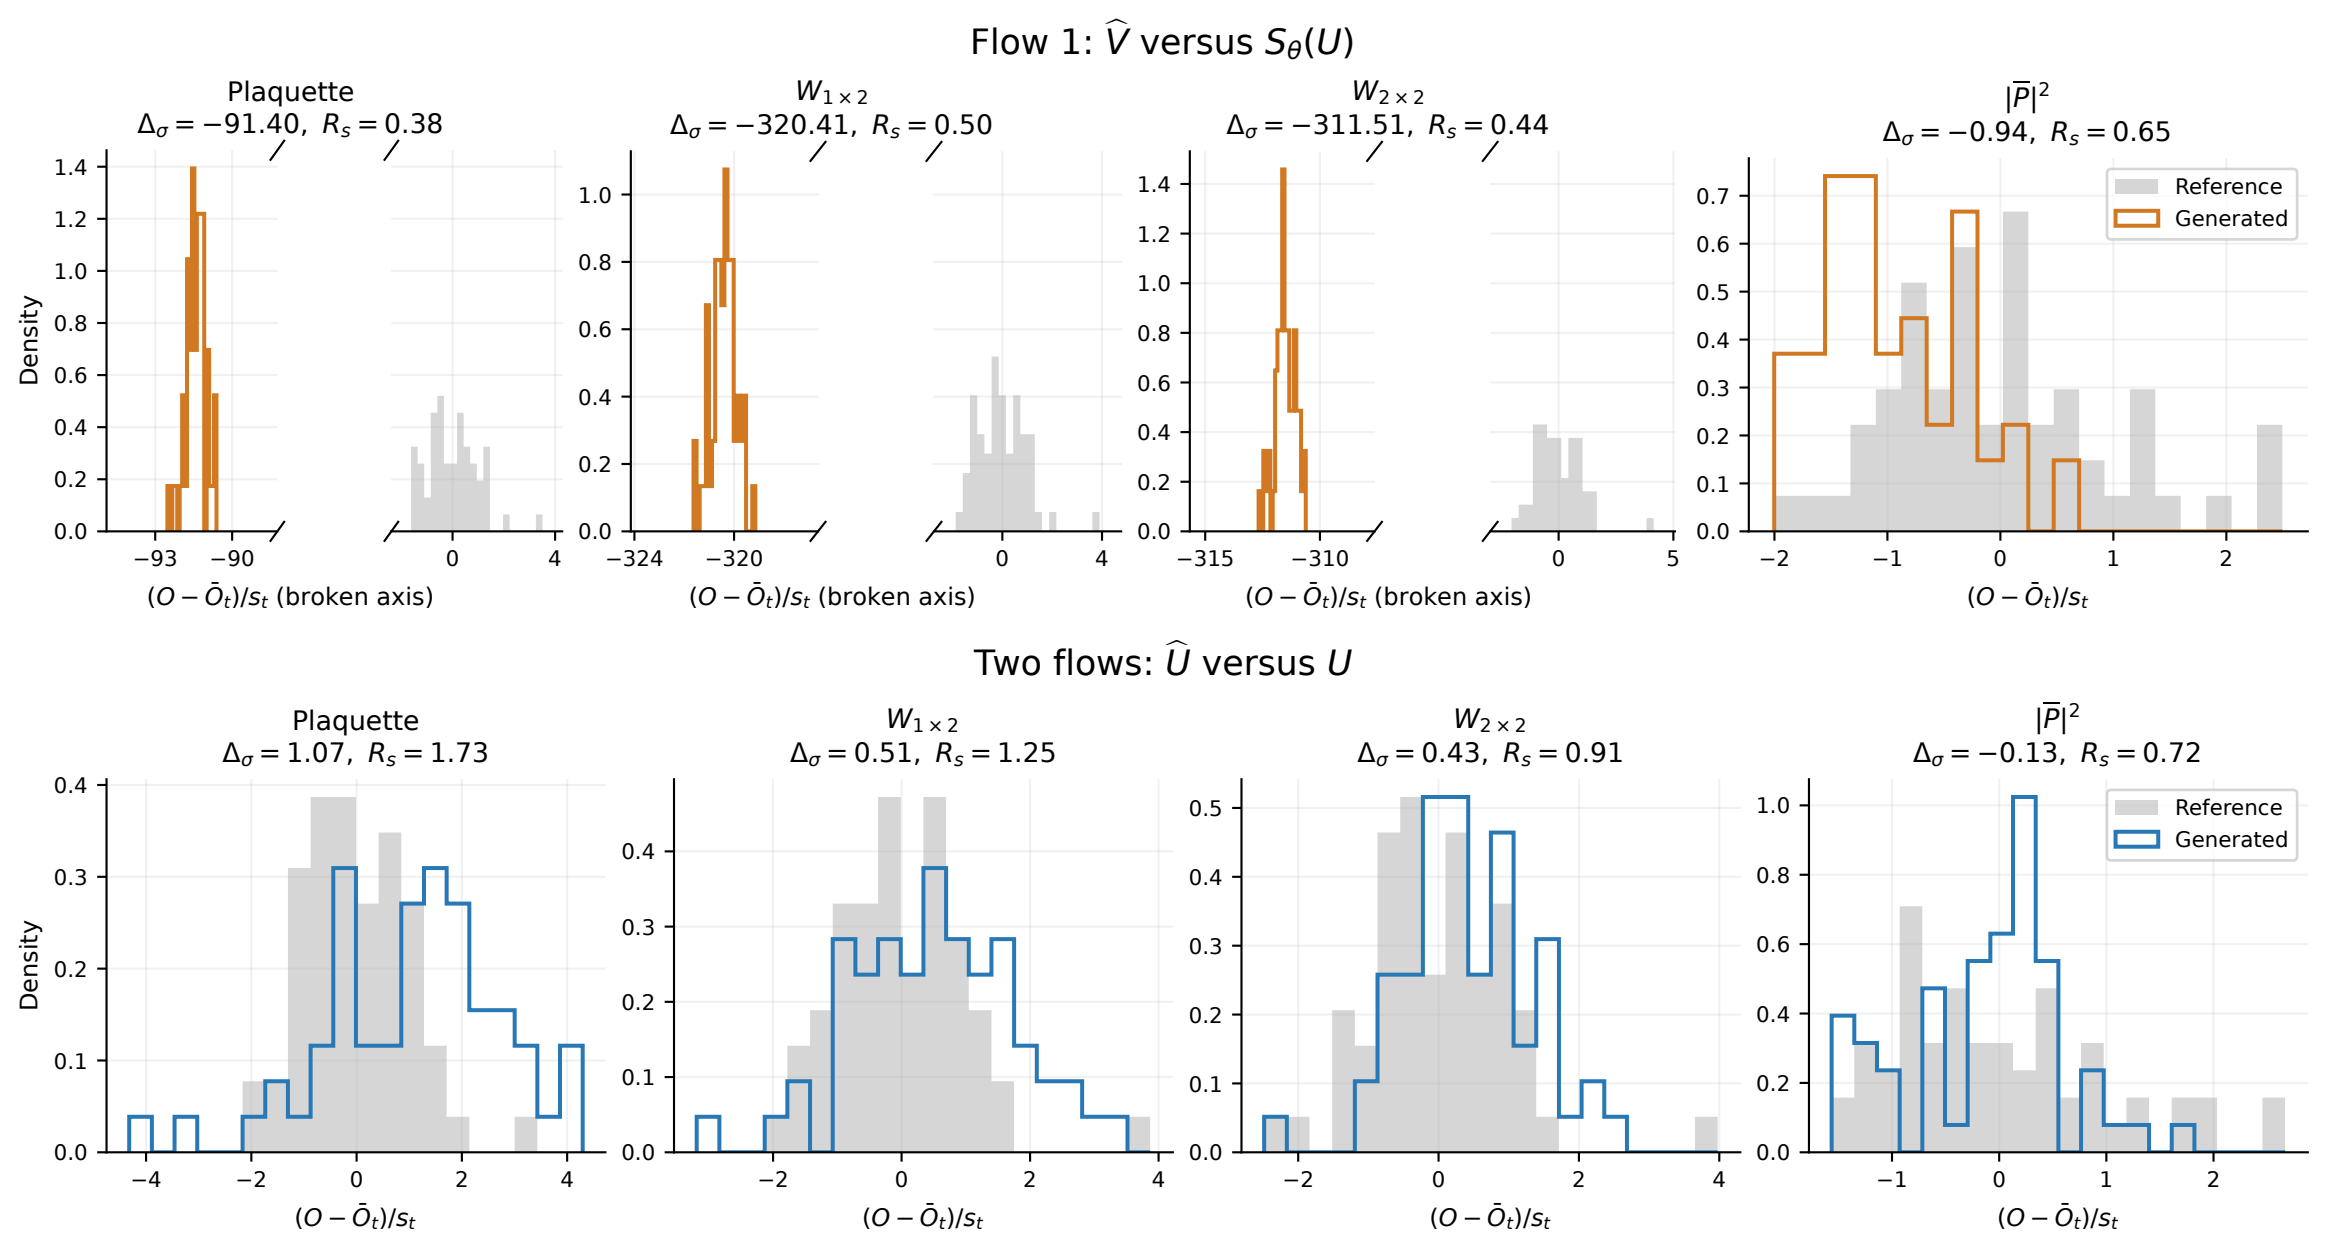
Flow 1: $\widehat{V}$ versus $S_\theta(U)$
Plaquette
$\Delta_\sigma = -91.40,\ R_s = 0.38$
$W_{1\times2}$
$\Delta_\sigma = -320.41,\ R_s = 0.50$
$W_{2\times2}$
$\Delta_\sigma = -311.51,\ R_s = 0.44$
$|\overline{P}|^2$
$\Delta_\sigma = -0.94,\ R_s = 0.65$
Reference
Generated
Density
$(O - \bar{O}_t)/s_t$ (broken axis)
$(O - \bar{O}_t)/s_t$
Two flows: $\widehat{U}$ versus U
Plaquette
$\Delta_\sigma = 1.07,\ R_s = 1.73$
$W_{1\times2}$
$\Delta_\sigma = 0.51,\ R_s = 1.25$
$W_{2\times2}$
$\Delta_\sigma = 0.43,\ R_s = 0.91$
$|\overline{P}|^2$
$\Delta_\sigma = -0.13,\ R_s = 0.72$
Reference
Generated
Density
$(O - \bar{O}_t)/s_t$