
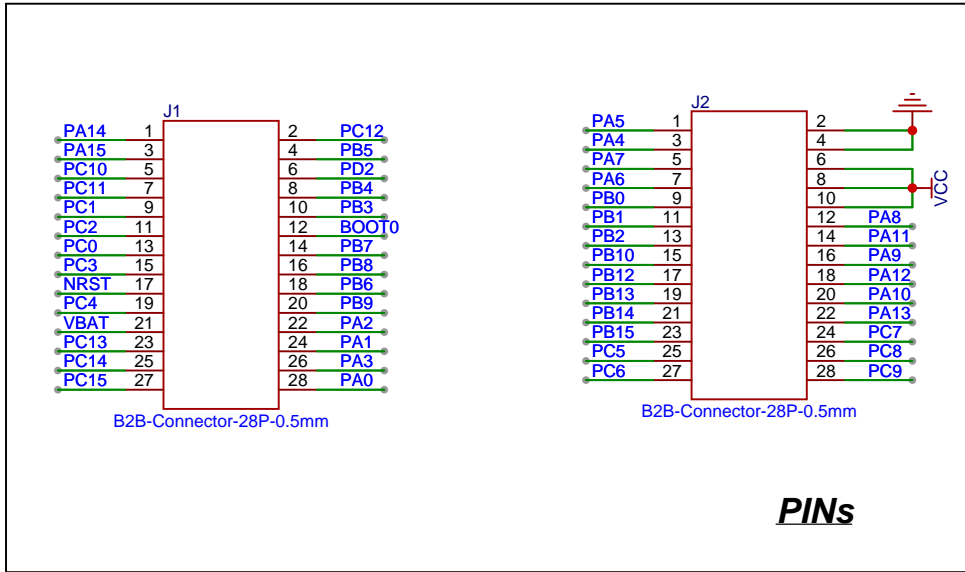
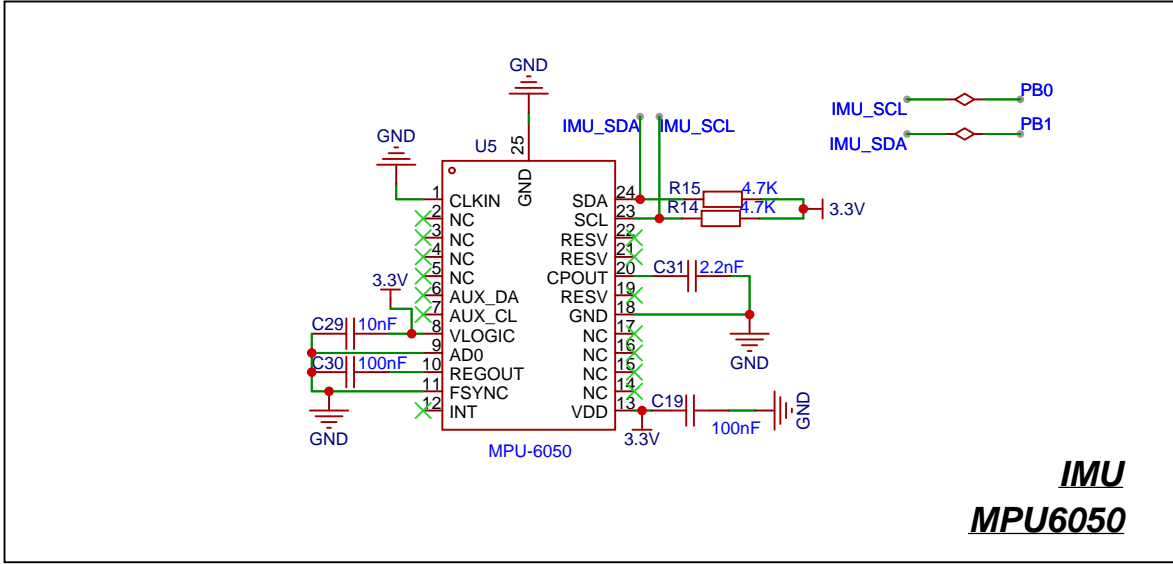
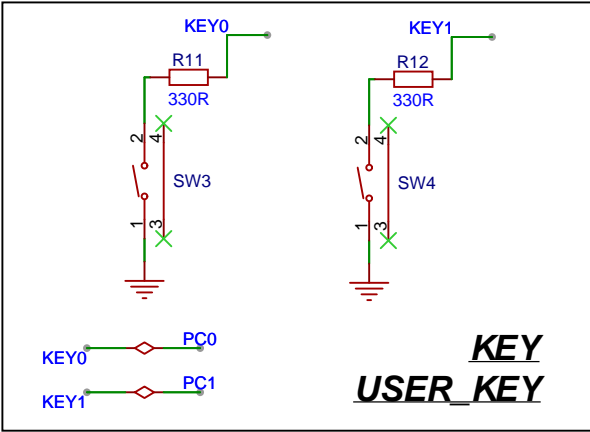
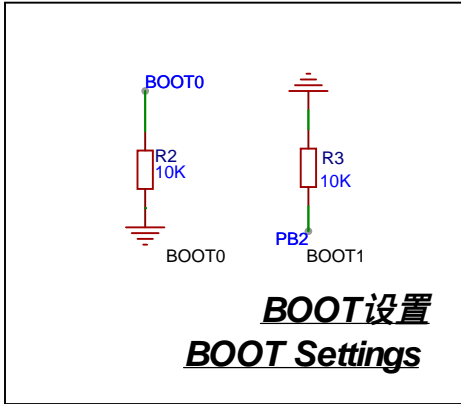
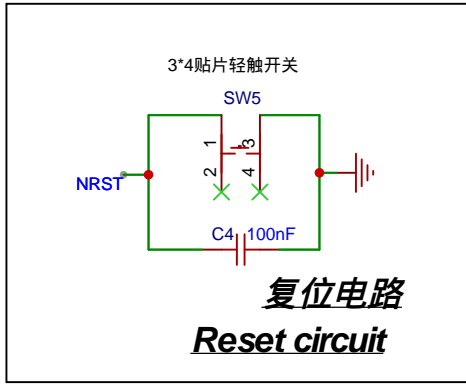


HOPE-Unit_v1.2 优化说明

- 1.修改LDO为lp2992
- 2.修改连接器为BTB连接器28P
- 3.增加了stlink下载口
- 4.增加了IMU
- 5.蜂鸣器改为5V供电

HOPE-Unit_v1.3 优化说明

- 1.修改oled为ssd1312 (128x64
- 2.去掉BOOT0按钮

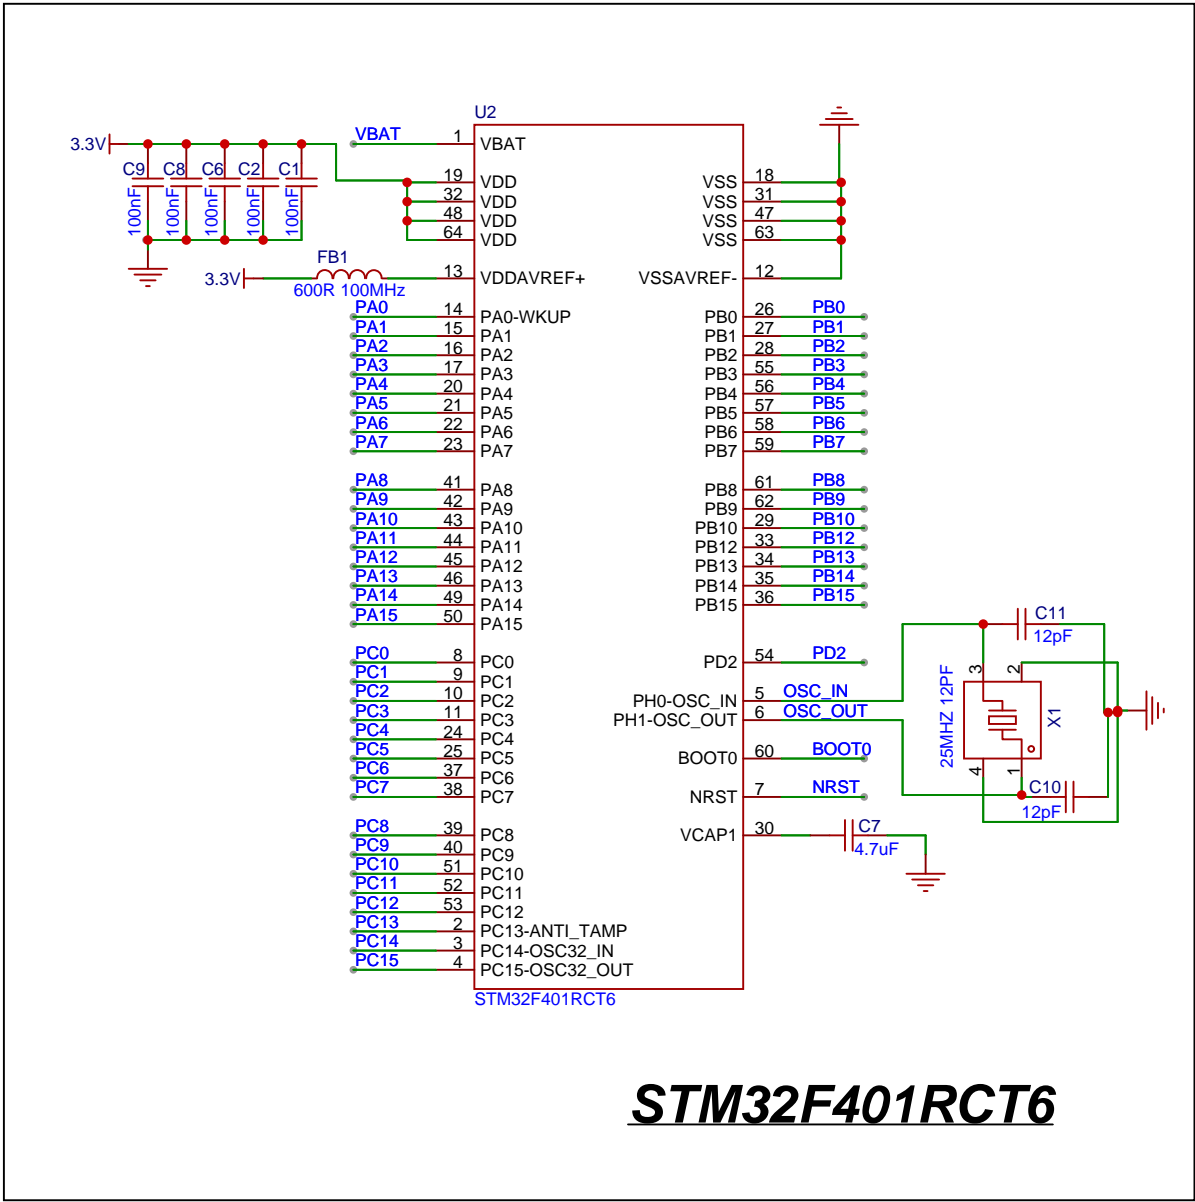

原理图	main_uint_v1.3		更新日期	2024-04-29
图页	P1		创建日期	2024-04-29
绘制			物料编码	
审阅			【HOPE】基于STM32F401的迷你devFramework	
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A2	嘉立创EDA