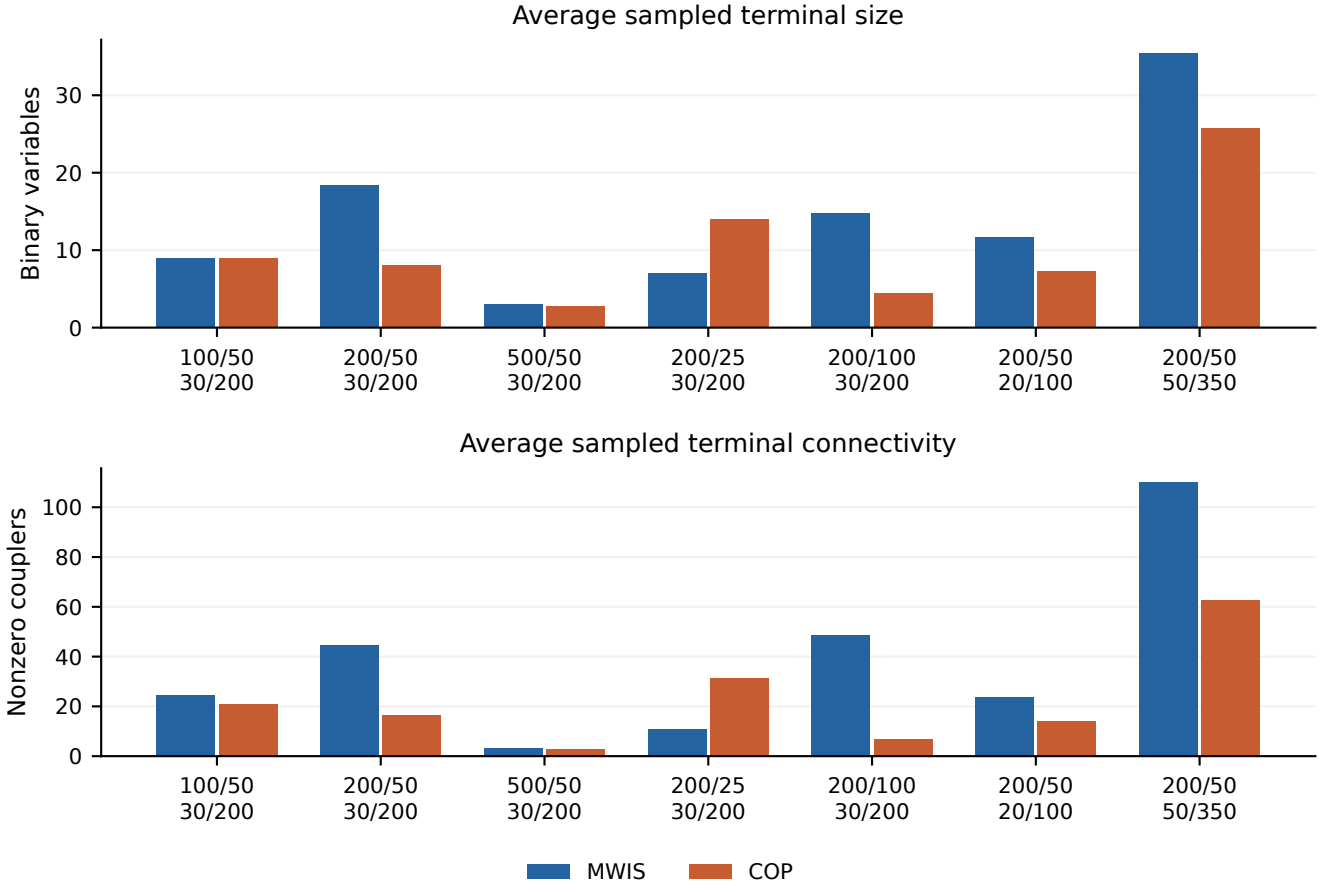
Average sampled terminal size
Binary variables
0
10
20
30
100/50
30/200
200/50
30/200
500/50
30/200
200/25
30/200
200/100
30/200
200/50
20/100
200/50
50/350
Average sampled terminal connectivity
Nonzero couplers
0
20
40
60
80
100
100/50
30/200
200/50
30/200
500/50
30/200
200/25
30/200
200/100
30/200
200/50
20/100
200/50
50/350
MWIS
COP