Trilhos de alimentacao e terra viajam por simbolo de alimentacao, nao por linha. NADA FOI MONTADO NEM MEDIDO.

1 Energia

KEY_C_SW
PWR_SCL
USB_DM
PMIC_INT
PWR_SDA
USB_DP

File: folha1—energia.kicad_sch

2 MCU e depuracao

BARO_INT
BUZ_A
DISP_CS
DISP_MOSI
DISP_PWR_EN
GNSS_EXTINT
GNSS_RX
GNSS_TX
KEY_C
KEY_R
NOR_MISO
NOR_SCK_F
PWR_SCL
RGB_B
RGB_R
SENS_SDA
USB_DP
BL_PWM
BUZ_B
DISP_EXTCOMIN
DISP_ON
DISP_SCK
GNSS_RESET_N
GNSS_TIMEPULSE
IMU_INT
KEY_L
NOR_CS
NOR_MOSI_F
PMIC_INT
PWR_SDA
RGB_G
SENS_SCL
USB_DM

File: folha2—mcu.kicad_sch

3 GNSS

GNSS_EXTINT
GNSS_RX
GNSS_TX
GNSS_RESET_N
GNSS_TIMEPULSE

File: folha3—gnss.kicad_sch

4 Display e luz

BL_PWM
DISP_EXTCOMIN
DISP_ON
DISP_SCK
DISP_CS
DISP_MOSI
DISP_PWR_EN

File: folha4—display.kicad_sch

5 Memoria e sensores

BARO_INT
NOR_CS
NOR_MOSI_F
SENS_SCL
IMU_INT
NOR_MISO
NOR_SCK_F
SENS_SDA

File: folha5—memoria—sensores.kicad_sch

6 Interface

BUZ_A
KEY_C
KEY_L
RGB_B
RGB_R
BUZ_B
KEY_C_SW
KEY_R
RGB_G

File: folha6—interface.kicad_sch

GNSS Bike Computer


Sheet: /
File: gnssbike.kicad_sch

Title: GNSS Bike Computer — diagrama de blocos


Size: A3	Date: 2026—09—23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 1/7

1 Energia – 78 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.


nPM1300: entrada, carga e os dois bucks

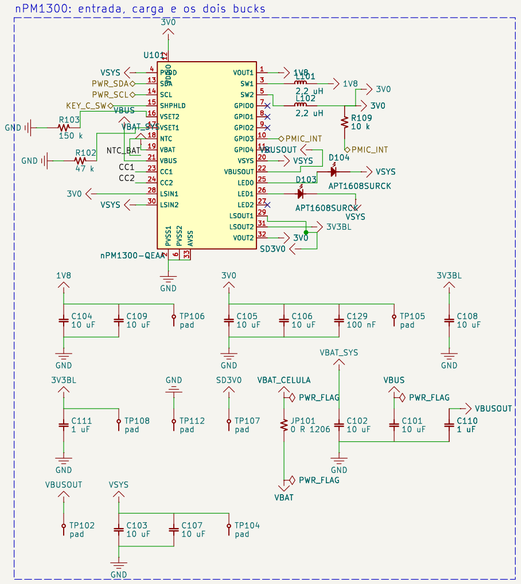


Colheita solar ADP5091

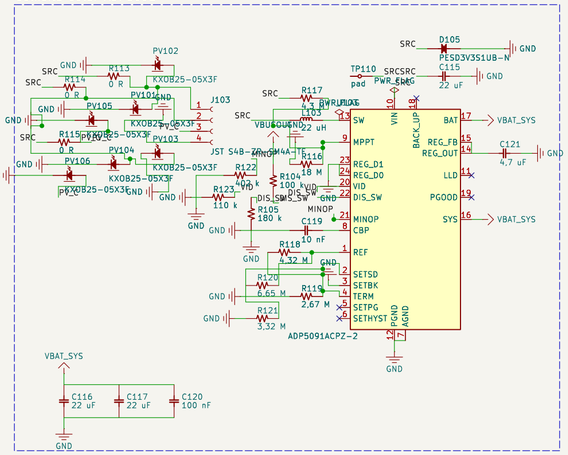


USB-C e protecao

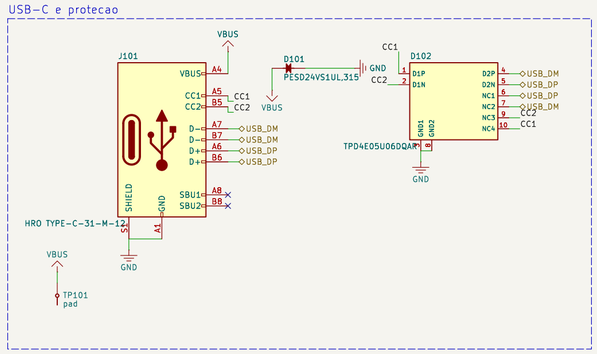

Medidor de bateria e celula

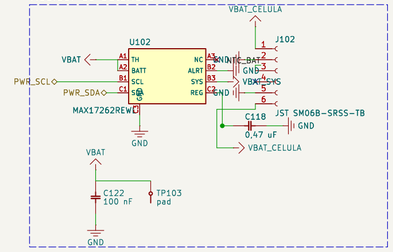

Backup do receptor GNSS




Corte termico da carga solar


Outros

2 MCU e depuracao — 15 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.

Modulo ME54BS13 (nRF54LM20A)

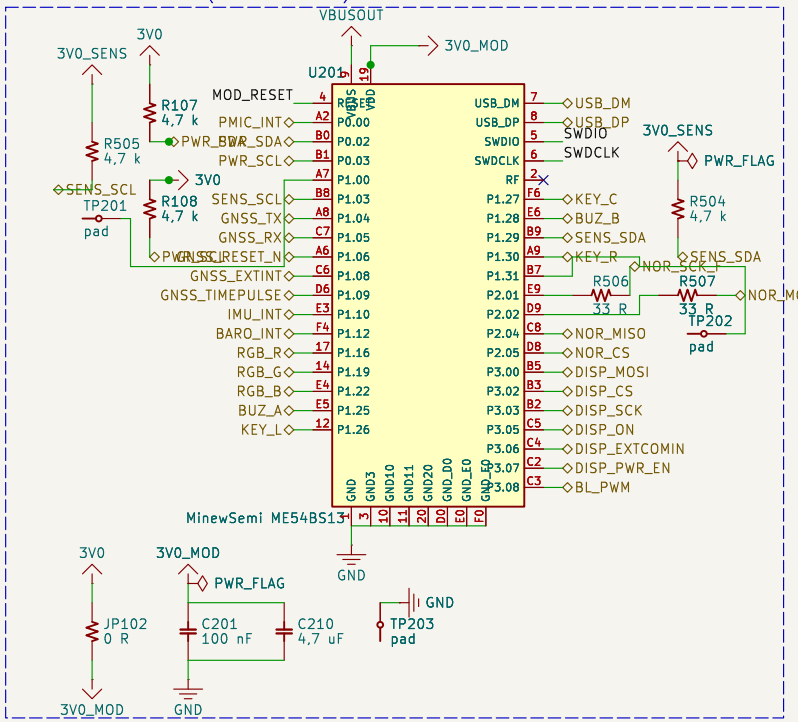

Depuracao SWD e console

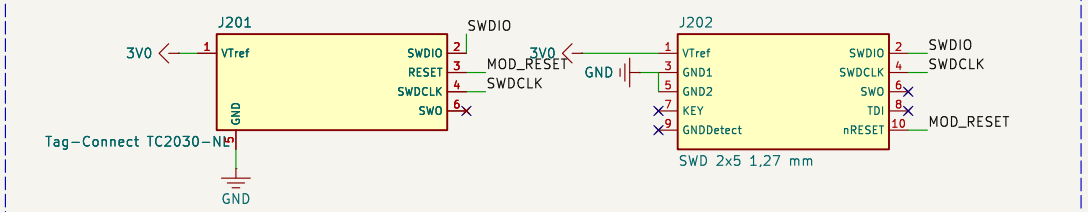

GNSS Bike Computer


Sheet: /2 MCU e depuracao/
File: folha2-mcu.kicad_sch

Title: GNSS Bike Computer — 2 MCU e depuracao


Size: A4	Date: 2026-09-23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 3/7

3 GNSS – 13 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.

Receptor MAX-F10S

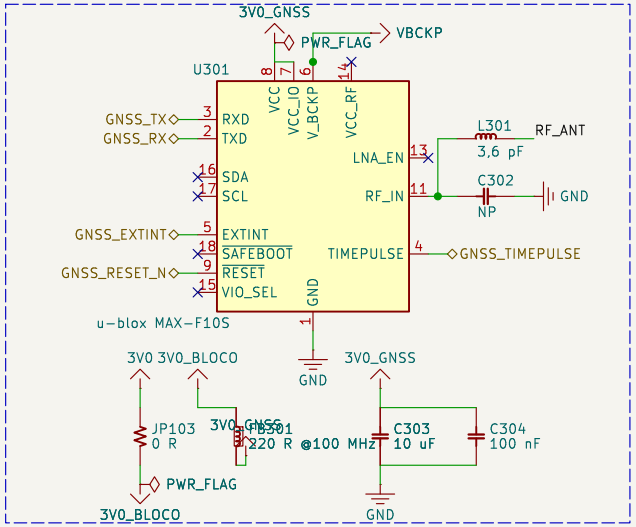


Antena de chip e rede pi

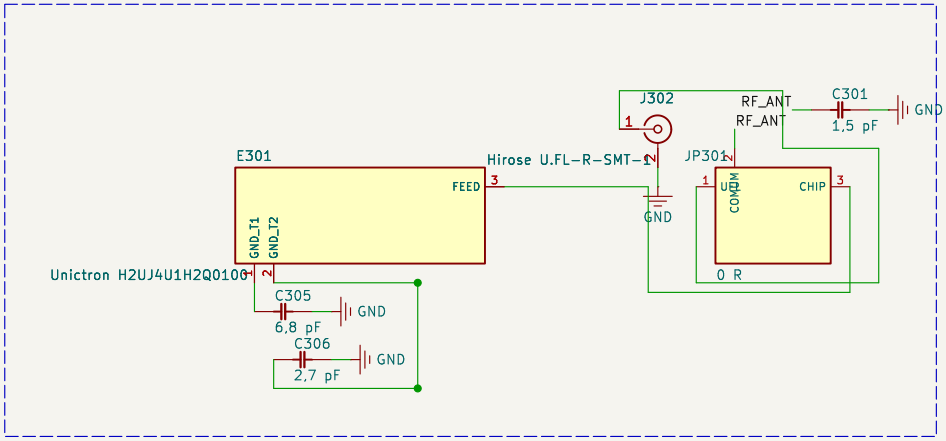


GNSS Bike Computer		
Sheet: /3 GNSS/		
File: folha3-gnss.kicad_sch		
Title: GNSS Bike Computer – 3 GNSS		
Size: A4	Date: 2026-09-23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 4/7

4 Display e luz – 27 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.


Painel JDI e conector de sinal

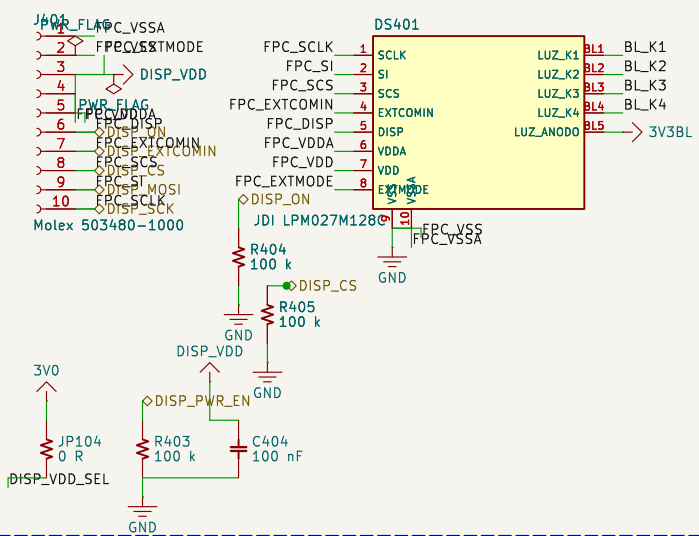


Painel Sharp ou Azumo, no mesmo J401

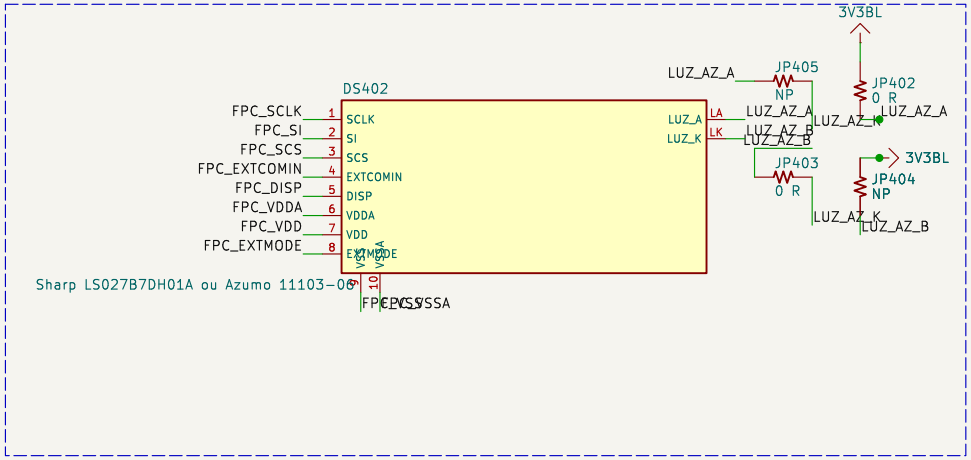


Luz do painel JDI

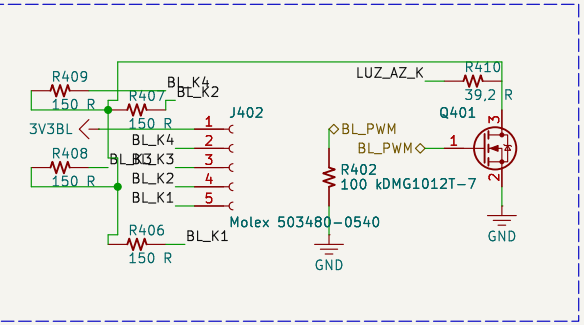

5 V da Sharp

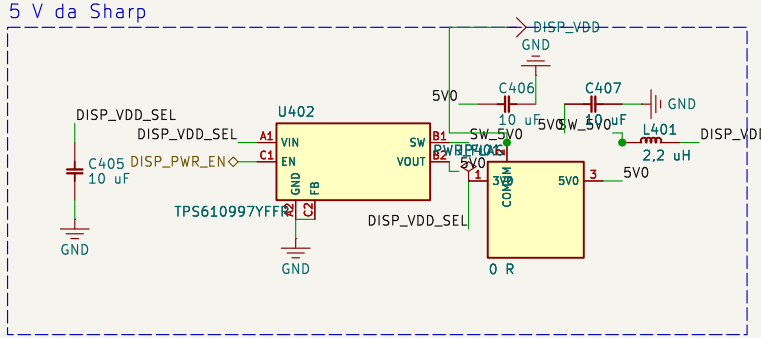


Luz do Azumo, no verso

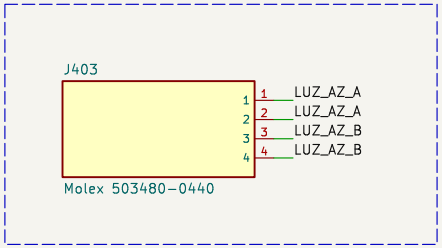


GNSS Bike Computer		
Sheet: /4 Display e luz/		
File: folha4-display.kicad_sch		
Title: GNSS Bike Computer – 4 Display e luz		
Size: A4	Date: 2026-09-23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 5/7

5 Memoria e sensores – 18 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.


IMU BMI270

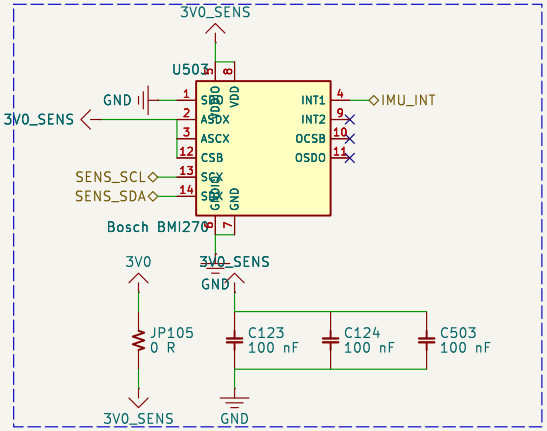


Flash NOR MX25R6435F

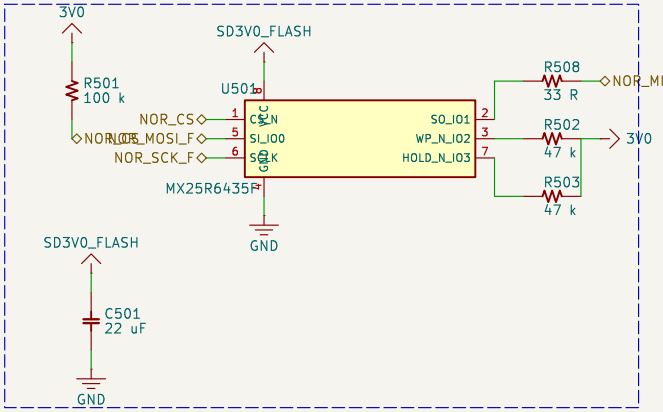


Barometro BMP585

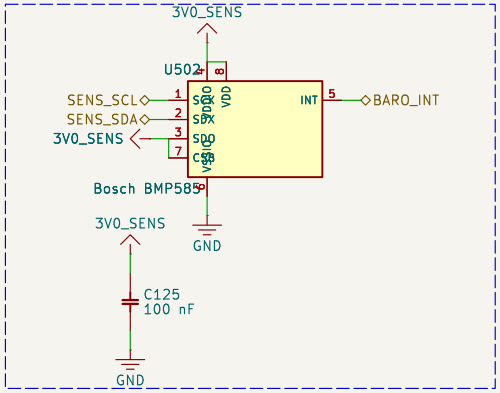

Magnetometro MMC5603

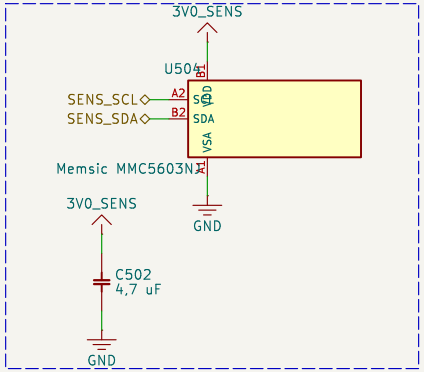


Luz ambiente OPT3001

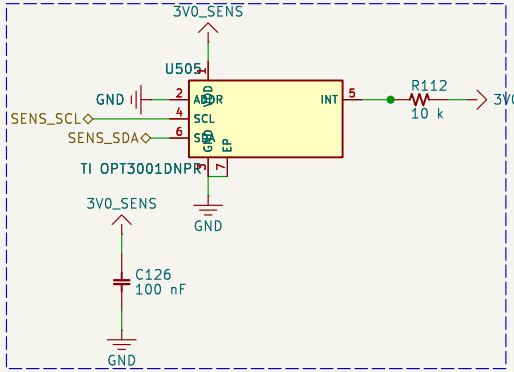


GNSS Bike Computer		
Sheet: /5 Memoria e sensores/		
File: folha5–memoria–sensores.kicad_sch		
Title: GNSS Bike Computer – 5 Memoria e sensores		
Size: A4	Date: 2026-09-23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 6/7

6 Interface – 23 posicoes. NADA MONTADO NEM MEDIDO.


LED RGB

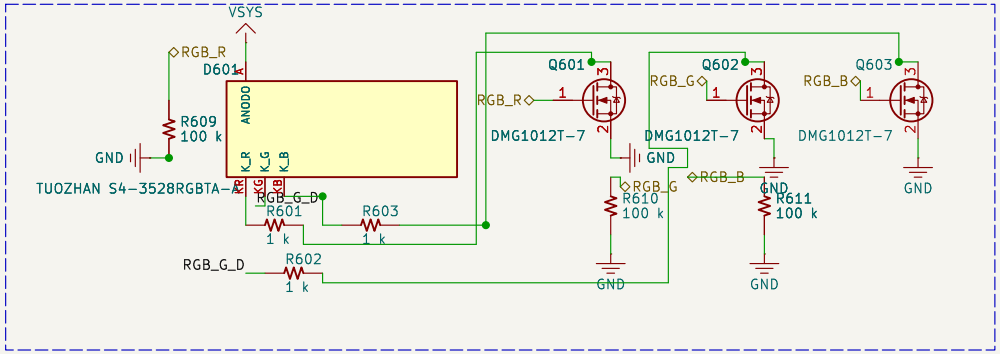

Teclas

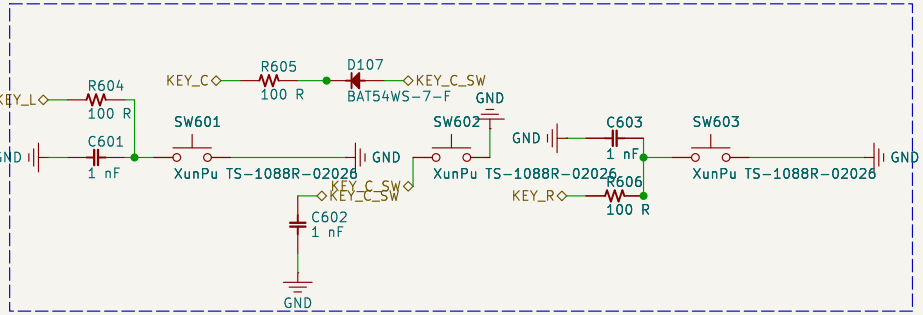

Buzzer piezo

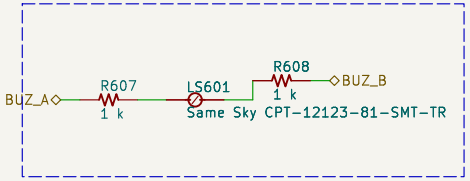

GNSS Bike Computer		
Sheet: /6 Interface/		
File: folha6-interface.kicad_sch		
Title: GNSS Bike Computer – 6 Interface		
Size: A4	Date: 2026-09-23	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 8.0.6		Id: 7/7