

開発支援用 IBM i 5250 端末エミュレーター
(MCP サーバー対応)

IBM 5250 MCP

ユーザー・ガイド

取り扱い上のご注意

本製品をお使いになる前に、必ずこの「取り扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

注意	誤った取り扱いをすると、業務データや IBM i 上の資源に影響が生じる可能性があります。
禁止	絶対に行ってはならない操作です。
お知らせ	知っておくと便利な情報や、参考となる情報です。

操作内容のご確認

本ソフトウェアは IBM i (旧称 AS/400, iSeries) との通信を行います。サーバー上のデータを意図せず変更してしまう操作 (例: 削除コマンド、システム値の更新) は、実行前に内容を必ずご確認ください。

パスワードについて

パスワードを画面に入力したまま、機器を離れたり画面を共有したりしないでください。社内の運用ルールに従って取り扱ってください。

本ガイドの画面例について

本ガイドに掲載している画面は、テスト環境を用いて撮影したものです。お使いの環境とは表示が異なる場合があります。

目次

1. はじめに	1	4.4 マウス操作	16
1.1 本製品の概要	2	5. 便利な機能	18
1.2 本ガイドの構成	2	5.1 AUTOTYP (自動入力)	19
2. 各部の名称	3	5.2 接続後の自動実行	19
2.1 画面全体	4	5.3 操作の記録	19
2.2 ツールバーの説明	5	5.4 表示の切替	20
2.3 状況表示行 (OIA)	7	5.5 音声入力	20
2.4 入力の専有と共有	8	5.6 オンラインヘルプ	21
3. ご使用の前に	9	6. 困ったときは	22
3.1 接続の開始	10	6.1 接続できない	23
3.2 サインオン	11	6.2 画面が応答しない	23
4. 基本操作	13	6.3 その他	24
4.1 文字入力	14	7. 用語集	25
4.2 ファンクションキー	14	8. キーボード一覧	27
4.3 コピーと貼り付け	16		

第 1 章

はじめに

本製品の概要と、本ガイドの読み方をご紹介します。

1.1 本製品の概要

IBM 5250 MCP は、IBM i (旧称 AS/400, iSeries) 上で動作する 5250 端末画面を、Web ブラウザー上で操作するための開発支援用ソフトウェアです。あわせて Model Context Protocol (MCP) サーバーとしても動作し、生成 AI エージェント (Claude 等) からの自動操作にも対応しています。

- Web ブラウザーで操作** 専用クライアントの導入は不要です。お手元の Web ブラウザーから 5250 画面を操作できます。
- 日本語表示に対応** DBCS (2 バイト文字) と SBCS (1 バイト文字) が混在する画面を正しく表示します。
- 自動入力機能** よく行う一連の操作を「AUTOTYP スクリプト」として保存し、ワンクリックで再現できます。
- MCP サーバー対応** 生成 AI エージェントから 5250 画面を呼出し、自動操作させることができます。テストの自動化、運用バッチへの組み込みにご活用いただけます。

i 対応する IBM i のバージョン

本製品は TN5250E プロトコル (RFC 4777 / RFC 1205 準拠) を実装しています。一般的な IBM i 7.x 系のシステムであれば、特別な設定なしにご利用いただけます。

1.2 本ガイドの構成

章	主な内容
第 1 章	本製品の概要と本ガイドの構成をご紹介します。
第 2 章	画面の各部の名称と役割を説明します。
第 3 章	接続を開始し、サインオンする手順を説明します。
第 4 章	文字入力、ファンクションキー、コピーと貼り付けなどの基本操作を説明します。
第 5 章	AUTOTYP、操作記録、表示切替などの便利な機能を説明します。
第 6 章	動作がおかしいときの確認手順をご案内します。
第 7 章	本ガイドで使用する専門用語を解説します。
第 8 章	キーボードショートカット一覧です。

i 管理者の方へ

接続構成の作成、AUTOTYP スクリプトの開発、印刷スプールの取り扱いなど、管理者向けの内容は別冊「IBM 5250 MCP 管理ガイド」をご参照ください。


第 2 章

各部の名称

画面の各部の名称と役割を説明します。

2.1 画面全体

本製品の画面は、次の3つの領域から構成されています。①～③の番号と画面上の対応位置をご確認ください。

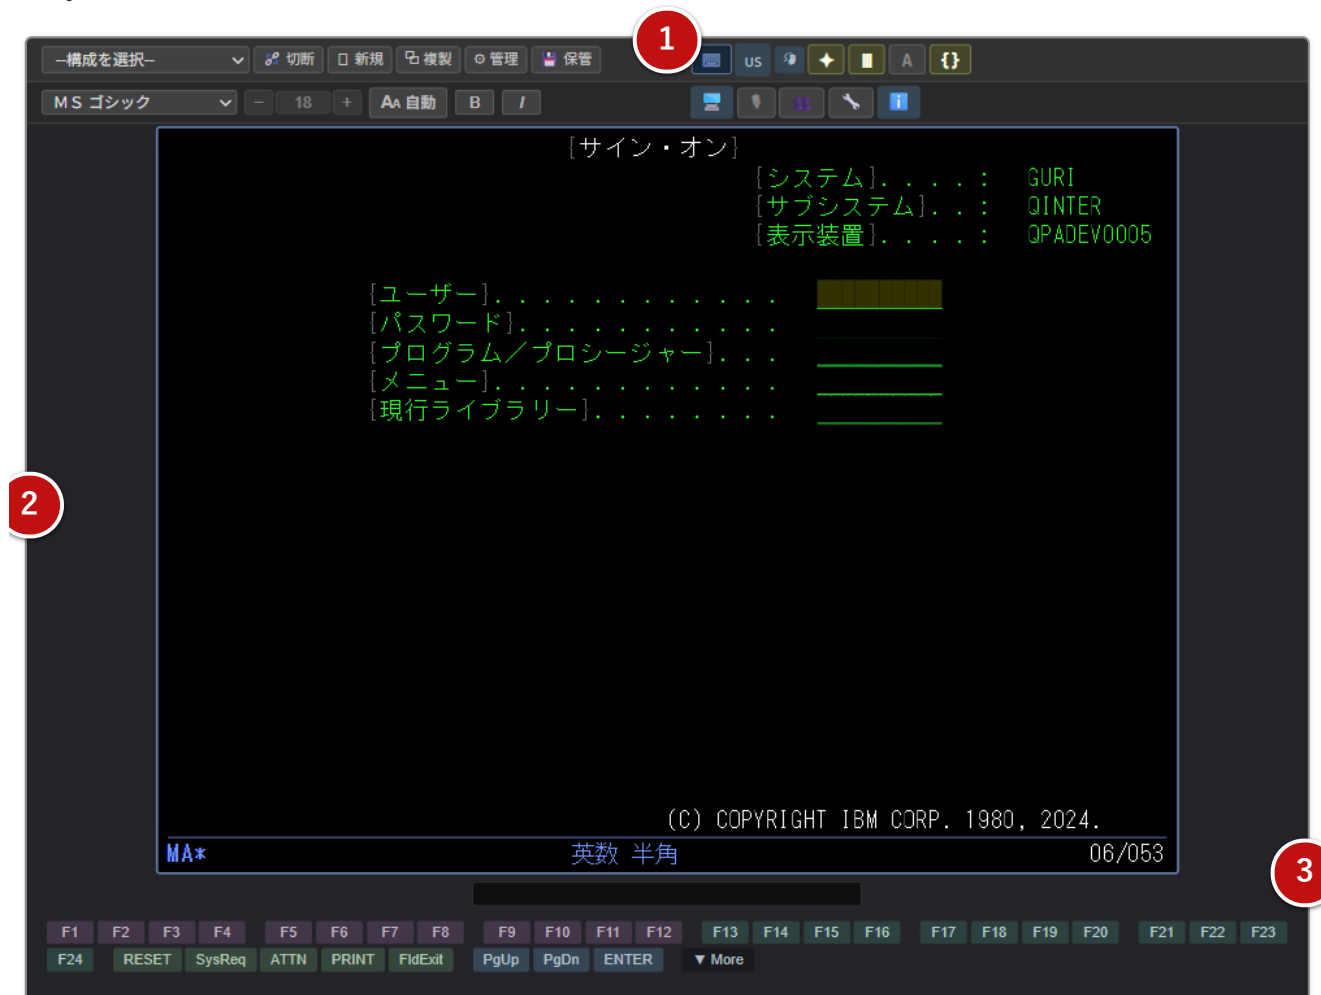


- 1 ツールバー** 上下2段のツールバーがあります。1段目に接続の管理・構成の編集・設定の保管、2段目に表示フォントとサイズの設定が並びます。入力先 (KBD ON/OFF) や表示切替のボタンもこの領域に含まれます。ファンクションキーや AUTOTYP 操作ボタンも画面の周囲に配置されます。
- 2 5250 画面** IBM i から送られてくる画面を表示します。文字を入力するための「入力フィールド」もここに表示されます。
- 3 状況表示行 (OIA)** キーボードの入力状態、カーソル位置、通信状態などを表示します。詳しくは 2.3 節をご覧ください。

2.2 ツールバーの説明



図 2.2-1 上部ツールバー

各ボタンの説明は次のとおりです（下表の左列は実際のボタンの外観です）。

ボタン	説明
1 段目 — 接続・構成	
	切断 / 接続。 現在のセッションを切断します。切断中は接続ボタンに変わります。接続時はそのまま現在のウィンドウで接続が始まり、新しいウィンドウは開きません。
	新規。 新しい未接続のウィンドウを開きます。複数の 5250 セッションを同時利用したい場合にお使いください。
	複製。 現在のセッションと同じ接続構成で新しいウィンドウを開きます (接続もすぐに行われます)。未接続のときは「新規」と同じ動作で、未接続のウィンドウが開きます。
	管理。 接続先構成の追加・編集・削除を行うダイアログを表示します。表示フォントやサイズの初期値も構成ごとに指定できます。
	保管。 現在の表示フォント・サイズ・太字・斜体などの設定を、接続中の構成に保存します。次回同じ構成で接続したときに、その設定が復元されます。
	キーボード入力先。 キーボード入力先を 5250 画面 (オン) とツールバー操作 (オフ) で切り替えます。Ctrl + K でも切替できます。
	言語切替。 ビューアー UI の表示言語 (日本語 / 英語) を切り替えます。切り替えると、新規接続構成を作成するときの既定フォントと既定ホスト・コード・ページも変わります (日本語: MS ゴシック / cp1399、英語: Consolas / cp037)。保存済みの構成は影響を受けません。
	ホイール設定。 マウス・ホイールでの画面スクロールに関する設定ダイアログを開きます。
	入力強調。 入力フィールドの黄色強調表示を切り替えます (オン / オフ)。
	桁区切り。 桁区切りの表示を「線」と「点」で切り替えます。
	A / ア。 SBCS のコードページを切り替えます (DBCS セッション限定)。A = 英小文字 (cp1027)、ア = カタカナ (cp290)
	{ } / シフト文字 (SO/SI) の表示・非表示 を切り替えます (DBCS セッション限定)。
2 段目 — 表示フォント	
フォント選択	5250 画面の表示フォントを選びます。一覧の上部に等幅フォント (推奨)、その下に OS にインストール済みの全フォントが並びます。日本語 (DBCS) セッションでは、漢字を正しく表示できる日本語フォントが初期選択されています。
－ / サイズ / ＋	フォントサイズを変更します。自動モードでは現在使用中のサイズが表示され (変更不可)、固定モードでは数値を直接入力できます。－ / ＋ で 1 px ずつ増減します。
	自動 / 固定。 サイズの調整方式を切り替えます。 自動 はウィンドウの大きさに合わせて、5250 画面が収まるようサイズを自動調整します。 固定 は指定したサイズに固定し、5250 画面がちょうど収まるようウィンドウの大きさを合わせます。
	太字 (B)。 太字表示の オン / オフ を切り替えます。
	斜体 (I)。 斜体表示の オン / オフ を切り替えます。
	ウィンドウモード切替。 ビューアーのウィンドウを「アプリウィンドウ (アドレスバーのない専用ウィンドウ)」と「通常のブラウザウィンドウ」の間で切り替えます。ボタンには切替先のアイコンが表示されます (⊕ = 通常ウィンドウへ / ⊞ = アプリウィンドウへ)。クリックすると現在のウィンドウが閉じて反対のモードで開き直され、次回起動時の既定も同時に変更されます。
	マイク。 クリックすると音声入力を開始します。発話を終わると自動的に停止します (録音中にもう一度クリックすると途中で停止できます)。詳細は 5.5 節をご参照ください。

	専有 / 共有 。入力モードを切り替えます。 専有 (起動時の既定) は、同じ接続を別のブラウザや PC で開いても、入力できるのは専有している 1 人だけです。 共有 にすると全員が入力でき、複数人で同時に操作できます。誰かが専有しているときは、他のブラウザは専有に切り替えられません (ボタンが無効表示になります)。詳しくは 2.4 節をご参照ください。
	全ツールバー非表示 。すべてのツールバー (上の 2 段のツールバー・通知領域・ファンクションキーのツールバー) を非表示にして、5250 画面だけを表示します (OIA は残ります)。これは 非表示専用 のボタンです。再表示するには、5250 画面の外側のグレイの領域をクリックします (非表示中はこのボタン自身も消えるため)。非表示にするとキーボード入力先が 5250 画面に切り替わり (キーボード入力先 オン)、空いた領域に合わせて 5250 画面のフォントサイズが再調整されます。接続構成ごとに初期状態を指定でき (「管理」ダイアログの「ツールバー初期非表示」)、接続時に適用されます。
	ヘルプ (i) 。通常のブラウザウィンドウでヘルプを開きます。本製品のバージョンとビルド日時、使用許諾契約 (EULA)、サードパーティ表記、ユーザー・ガイド (本書)、管理ガイドを参照できます。詳しくは 5.6 節をご参照ください。

i 表示切替ボタンの初期値について

「入力強調」「桁区切り」「A / ア」「{ } / .」の 4 つの表示切替について、初期値はビューアー全体で 1 セット保存されます (= 接続構成ごとではありません)。一度設定するとブラウザを再読み込みしても保持されます。

2.3 状況表示行 (OIA)


5250 画面の下端にある状況表示行 (Operator Information Area、略して **OIA**) には、現在のキーボード状態や通信状態が表示されます。

MA*	英数 半角	18/007
------------	--------------	---------------

図 2.3-1 状況表示行 (OIA) の拡大

表示	意味
MA* (1 桁目)	IBM i に接続中であることを示します。
X II (9 桁目)	キーボードが一時的にロックされています。直前の操作 (印刷など) を本製品が処理中です。  キーで解除できます。
X SYSTEM (9 桁目)	サーバーからの応答待ちです。しばらくお待ちください。
COMM659 (19 桁目)	通信が切断されています。再接続してください。通信が回復すると自動的に消えます。
英数 半角 / かな 全角 (26 桁目)	現在の入力モードを示します (DBCS セッション限定)。
A (43 桁目)	Caps Lock がオンであることを示します。
^ (52 桁目)	挿入モードであることを示します。挿入モード中に表示されます。
18/007 (75 桁目)	現在のカーソル位置 (行 18 / 列 7) を示します。行 2 桁、列 3 桁の組み合わせで表示します。

挿入モードのカーソル表示

挿入モード中はカーソルが「縦長ブロック (上書きモード)」から「下半分ブロック (挿入モード)」へ変化します。 キーを押すと切り替わり (オン / オフのトグル)、 キーでも上書きモードに戻ります (こちらはトグルではなく解除のみ)。

挿入モード中は OIA 52 桁目に「^」も表示されます。

2.4 入力の専有と共有

同じ接続を複数のブラウザーや PC で同時に開くことができます。このとき「入力モード」で、誰が入力できるかを制御します。ツールバーの  /  ボタンで切り替えます (画面は、どちらのモードでも開いている全員が見られます)。

モード	説明
 専有 (起動時の既定)	専有している 1 人だけが入力できます。同じ接続を別のブラウザーや PC で開いても、他の人は文字入力・キー送信・カーソル移動ができません。
 共有	接続を開いている全員が入力できます。複数人で同時に操作したい場合にお使いください。入力は届いた順に処理されます。

 誰かが専有しているあいだ、ほかのブラウザーの  ボタンは無効表示になり、専有に切り替えられません。専有していた人が  共有に切り替えるか、接続を閉じると、ほかのブラウザーが専有できるようになります。

第 3 章

ご使用の前に

接続を開始し、サインオンする手順を説明します。

3.1 接続の開始

接続を始める手順は次のとおりです。

1 ブラウザーで本製品の画面を開きます

あらかじめ管理者から指示されているアドレス（例: `http://localhost:5250/`）を Web ブラウザーで開きます。本製品を直接起動した場合は、未接続の画面が自動的に開きます。

i AI エージェント（MCP）からご利用の場合

Claude 等の AI エージェントに接続を指示した場合は、この手順は不要です。接続が完了した時点で、その接続の画面を表示するウィンドウが自動的に開きます（1 接続 = 1 ウィンドウ）。

2 接続構成を選択します

ツールバー上部の「-- 構成を選択 --」のドロップダウンから、ご利用になる接続先を選択します。選択するとすぐに接続が開始されます。

i 接続構成が一覧にない場合

お使いの接続先が一覧にないときは、管理者へお問い合わせください。または「⚙ 構成の管理」ボタンから新規追加することもできます（詳しくは「管理ガイド」をご参照ください）。

3

サインオン画面が表示されます

接続に成功すると、IBM i のサインオン画面が表示されます。

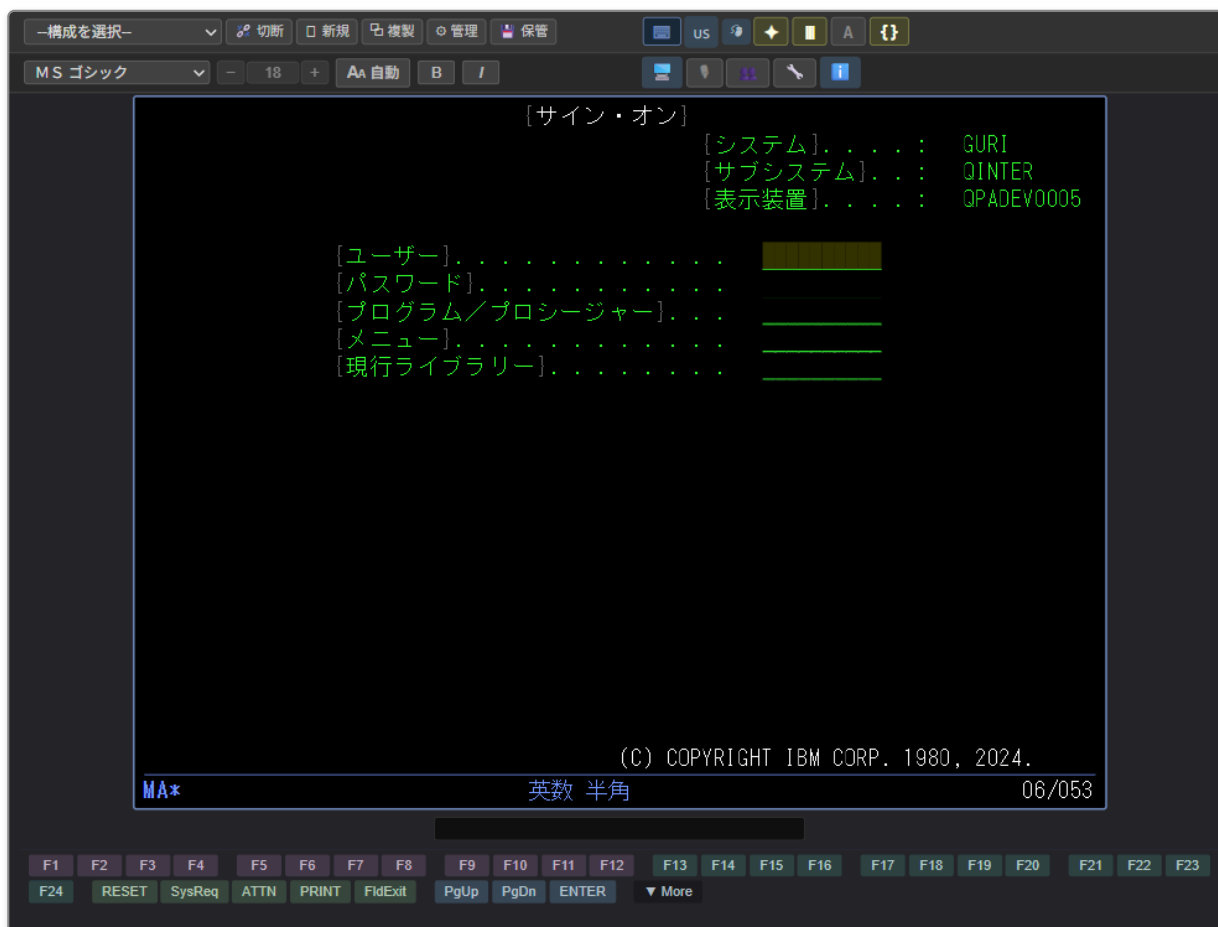


図 3.1-1 サインオン画面

3.2 サインオン

1

ユーザー名を入力します

「ユーザー」の欄にユーザー名（管理者から指示された値）を入力します。

2

パスワード欄へ移動します

Tab キーを押すと、カーソルが「パスワード」の欄へ移動します。

3

パスワードを入力し、Enter キーを押します

パスワードを入力したあと、**Enter** キーを押します。サインオンに成功すると、IBM i のメニュー画面（またはコマンド入力画面）が表示されます。

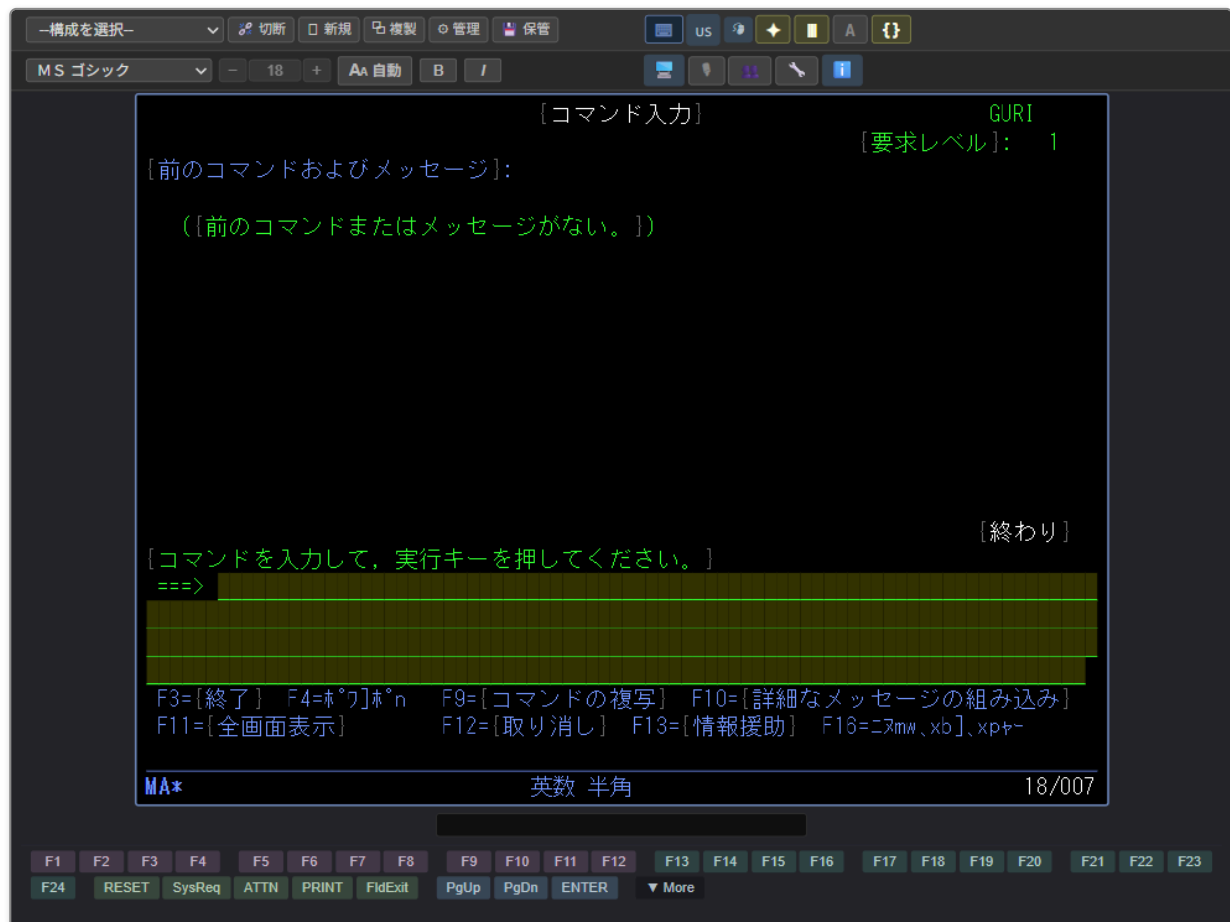


図 3.2-1 サインオン後のコマンド入力画面

⚠ サインオンに失敗するときは

ユーザー名・パスワードが正しいことを確認してください。IBM i 側でアカウントが無効化されている場合もあります。何度か試してもサインオンできないときは、管理者へお問い合わせください。

第 4 章

基本操作

文字入力、ファンクションキー、コピーと貼り付けなどを説明します。

4.1 文字入力

カーソルが点滅している位置 (= 入力フィールド) に、キーボードから文字を入力できます。

1 入力フィールドを選びます

マウスで入力したい位置をクリックするか、**Tab** キーで次のフィールドへ移動します。逆方向へは **Shift** + **Tab** を押します。

2 文字を入力します

キーボードから文字を入力します。日本語入力 (IME) も使用できます。

3 確定キーを押します

Enter キー、または該当する **F1** ~ **F24** キーを押すと、入力内容が IBM i へ送信されます。

i 編集に役立つキー

- **BackSpace**: カーソルを 1 文字左に移動します (文字は削除されません)。
- **Delete**: カーソル位置の文字を削除し、右側を左へ詰めます。
- **Insert**: 挿入モード (= 文字を割り込ませる) と上書きモードを切り替えます。挿入モード中は OIA の 52 桁目に「^」が表示されます。
- **End**: カーソル位置から行末までを消去します (Erase EOF)。

i 日本語 (DBCS) 入力フィールドについて

2 バイト文字 (漢字・かな) を入力するフィールドでは、カーソルが入ると自動的に「かな 全角」モードに切り替わります (OIA に表示)。フィールドの種類によって入力できる文字が決まっており、種類に合わない文字を入力すると画面下部にメッセージが表示されて拒否されます。

- **2 バイト文字専用フィールド**: 英数字を入力すると「入力として DBCS が必要である。」と表示されます。
- **どちらか一方のフィールド**: 最初に入力した文字が英数字ならそのフィールドは英数字専用、2 バイト文字なら 2 バイト文字専用になります (混在不可)。

4.2 ファンクションキー (F1~F24)

5250 アプリケーションでは、F1~F24 のファンクションキーが多用されます。一般的な割り当ては次のとおりです。

キー	はたらき（一般的な例）
F1	ヘルプを表示します。
F3	現在の処理を終了します。
F4	選択肢の一覧（プロンプト）を表示します。
F5	画面を最新に更新します。
F12	処理を取り消して 1 つ前の画面へ戻ります。

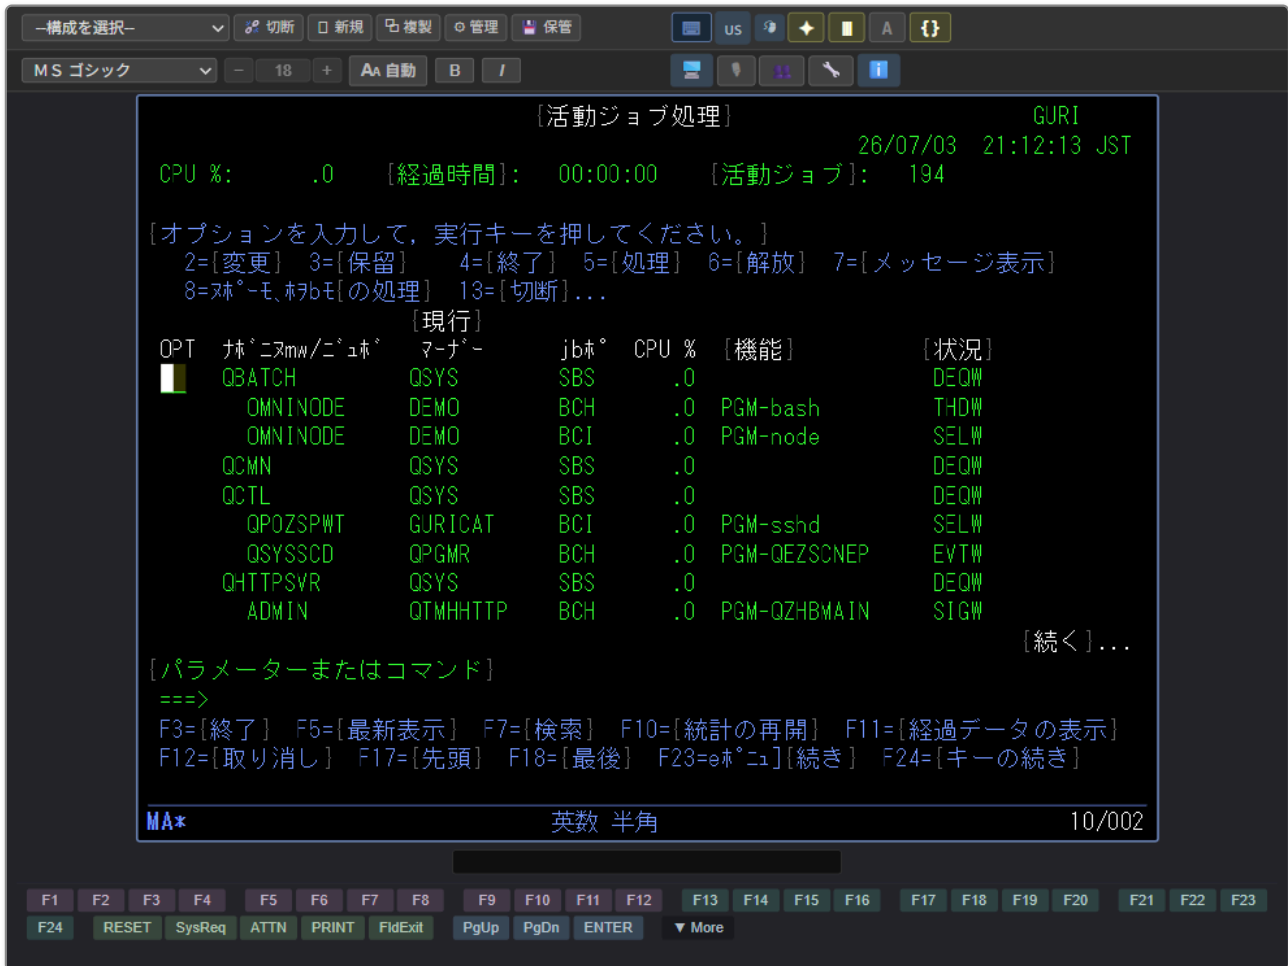


図 4.2-1 ファンクションキーの説明が画面下部に表示されている例

i F13～F24 の入力方法

F13～F24 は Shift + F1～F12 でも入力できます。下部の ▼ More ボタンからは画面上のボタンとしても操作できます。

4.3 コピーと貼り付け

1 範囲を選択します

マウスをドラッグすると、コピーしたい範囲が黄色く強調されます（ドラッグするだけで選択でき、**Ctrl** や **Shift** を押す必要はありません）。

キーボードでも選択できます。**Shift** を押しながら矢印キー（**↑** **↓** **←** **→**）でカーソルを移動すると、通過した範囲が黄色く強調されます。

2 コピーします

Ctrl + **C** を押すと、選択範囲がクリップボードへコピーされます。

3 貼り付けます

入力フィールドにカーソルを置き、**Ctrl** + **V** を押します。改行入りの複数行テキストも、フィールドの並びに従って自動的に貼り付けられます。

4 貼り付けを取り消します（任意）

貼り付けた直後に **Ctrl** + **Z** を押すと、貼り付け前の状態に戻せます。取り消せるのは貼り付け直後のみで、ほかのキーを押した後は取り消せません。

i 貼り付け先がフィールドに収まらないとき

貼り付けるテキストがフィールドの桁数を超える場合は、カーソル位置の桁に揃えて下の入力行へ続けて流し込まれます（矩形貼り付け）。

⚠ 貼り付けの注意

パスワード欄にクリップボード上のパスワードを貼り付ける際は、貼り付け後にクリップボードを必ず消去してください。

4.4 マウス操作

5250 画面上をマウスでクリックすると、その位置にカーソルが移動します。次の操作にも対応しています。

操作	動作
通常の位置をクリック	その位置へカーソルが移動します（サーバーへの送信は行いません）。
選択肢・プッシュボタンをクリック	画面上の選択肢ボタンやプッシュボタン（DDS MOUBTN キーワード対応）を直接クリックして選択・実行できます。
ドラッグ	範囲を選択します（コピー用、4.3 節参照）。
スクロールバーの矢印（▲ / ▼）をクリック	1 行ずつスクロールします。
スクロールバーの軸（矢印以外）をクリック	1 ページずつスクロールします。

第 5 章

便利な機能

日々の業務を効率化する各種機能をご紹介します。

5.1 AUTOTYP (自動入力)

AUTOTYP (オートタイプ) は、よく行いう一連の入力をまとめて自動実行する仕組みです。例えば「サインオンしてからメニューを開く」までを 1 クリックで再現できます。

1 スクリプトを選びます

ツールバー下段の「-- autotyp --」のドロップダウンから、実行したいスクリプトを選択します。

2 実行します

▶ **Run** ボタンをクリックすると、選択したスクリプトが現在の画面で実行されます。

3 必要に応じて操作します

実行中の操作は次の 3 通りから選んでください。

- **そのまま待つ**: スクリプトの完了をお待ちください。
- **一時停止**: **II Pause** をクリックします。もう一度クリックすると同じ位置から再開できます。
- **終了**: **■ Stop** をクリックします。実行を中止します。再開はできません。

⚠ AUTOTYP 実行中の入力について

AUTOTYP の実行中は、キーボード・マウスからの 5250 画面への入力が一時的に無効化されます。入力する場合は、上記の「一時停止」または「終了」を行ってから操作してください。

5.2 接続後の自動実行

接続構成ごとに「接続後の自動実行 AUTOTYP」を設定しておく、接続するだけで自動的にサインオン → メニュー表示までを行うことができます。設定方法は「管理ガイド」をご参照ください。

5.3 操作の記録

キーボードやマウスでの操作を AUTOTYP スクリプトとして自動記録できます。

1 記録を開始します

● **Rec** ボタンをクリックします。ボタンが赤色に変わり、記録中であることを示します。

2 記録する操作を行います

キー入力、ファンクションキー、貼り付けなど、AUTOTYP として保存したい操作を行います。

3

記録を停止します

もう一度 ● **Rec** ボタンをクリックすると、記録が止まり編集ダイアログが開きます。内容を確認し、必要に応じて修正してから保存します。

5.4 表示の切替

ツールバーのアイコンで、画面表示を好みに合わせて変更できます。

アイコン	はたらき
◆	入力フィールドを黄色く強調します。入力できる場所が一目でわかります (オン / オフ)。
/	桁の区切りを縦線で表示するか、点線で表示するかを切り替えます。
A / ｱ	SBCS の表示文字を、英小文字寄りがカタカナ寄りで切り替えます (DBCS セッション限定)。
{ } / ..	シフト文字 (SO/SI) の表示・非表示を切り替えます (DBCS セッション限定)。

上記 4 つの表示切替は、ビューアー全体で 1 セットの初期値として保存されます (= 接続構成ごとではありません)。設定値はブラウザを再読み込みしても保持されます。

5.5 音声入力

ツールバーの **マイク** ボタンを使うと、マイクから話した内容を文字に変換し、Claude への入力として送ることができます。キーボードを使わずに、画面の操作や指示を音声で伝えられます。

音声認識の言語は、ビューアーの表示言語に連動します。表示言語を日本語にすると日本語 (ja-JP)、英語にすると英語 (en-US) で認識します (言語切替ボタンで切り替わります)。

i 音声入力をお使いになる前に

音声入力は、本ビューアーを **Visual Studio Code** 上の **Claude 拡張機能** と組み合わせてお使いになる場合にのみ利用できます。あわせて、音声を Claude に渡すための **hook (フック) の追加** が必要です。設定の手順は別冊「管理ガイド」をご参照ください。

1

音声入力を開始します

マイク ボタンをクリックします。ボタンの状態が変わり、マイクが有効になります (初回は、ブラウザがマイクの使用許可を確認します)。

2

話します

入力したい内容を話します。話した内容が文字に変換されます。

3

Claude に送ります

変換された文字が Claude への入力として送られます。発話を終わると音声入力は自動的に終了します (途中で止めたいときは、もう一度マイク ボタンをクリックします)。

5.6 オンラインヘルプ

ツールバー 2 段目の **ヘルプ (i)** ボタンをクリックすると、通常のブラウザウィンドウでヘルプが開きます。最初のページには次の情報が表示されます。

項目	内容
バージョン	本製品のバージョンとビルド日時です。お問い合わせの際にお知らせください。
ライセンス	使用許諾契約 (EULA) と、本製品に含まれる第三者ソフトウェアの帰属表示 (サードパーティ表記) を表示します。
ヘルプ情報	ユーザー・ガイド (本書) と管理ガイドを表示します。

ガイドを開くと、画面が左右 2 つの領域に分かれます。

領域	説明
左側 — 目次と検索	文書の切替、目次、検索ボックスがあります。目次の項目をクリックすると、右側の表示がその見出しへ移動します。検索ボックスに 2 文字以上入力すると、本文中の該当箇所が一覧表示され、クリックするとその位置へ移動して該当語が強調表示されます。
右側 — 本文	選択中の文書の本文です。画像を含む全文を表示します。

i ヘルプの表示言語

ヘルプは、ビューアーの表示言語 (言語切替ボタン) に合わせて開きます。日本語 (JA) のときは日本語のガイド、英語 (US) のときは英語のガイドが表示されます。

第 6 章

困ったときは

よくあるご質問と、その確認手順をご案内します。

6.1 接続できない

症状	ご確認ください
接続を選んでも画面が表示されない	- IBM i が起動しているか、管理者へご確認ください。 - ネットワーク (LAN ケーブル、Wi-Fi、VPN) の状態を確認してください。 - ブラウザを再読み込み (Ctrl + R) してから、もう一度試してみてください。
OIA に COMM659 が表示される	通信が切断されました。ツールバーの「  接続」をクリックして再接続してください。通信が回復すると表示は自動的に消えます。

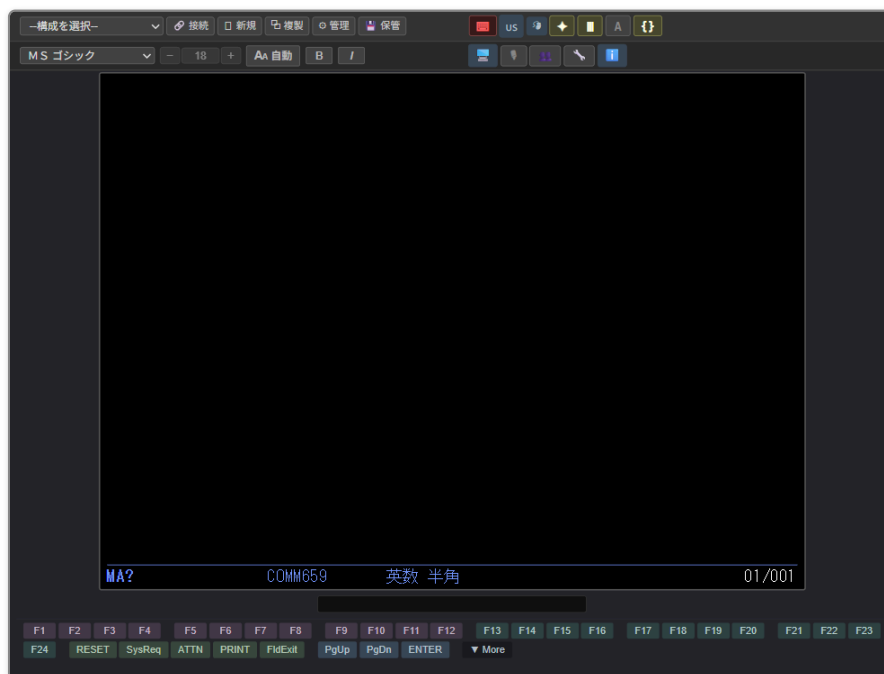


図 6.1-1 切断時の COMM659 表示

6.2 画面が応答しない

症状	ご確認ください
キーを押しても反応しない / OIA に X II が表示されている	本製品が直前の操作 (印刷など) を処理中です。 RESET キーを押すと解除されます。
OIA に X SYSTEM が表示されたまま	サーバーからの応答待ちです。通常はしばらくお待ちください。応答が長時間返らない場合は、 SysReq (システム要求) を押し、表示された入力行に 2 を入力して Enter を押すと、IBM i 側で実行中のプログラムやコマンドを強制終了できます。それでも解消しない場合は管理者へご相談ください。



図 6.2-1 印刷キー直後に X II が表示されている例（印刷処理中）

6.3 その他

症状	ご確認ください
文字が小さくて見えにくい	2 段目ツールバーの + ボタンでフォントサイズを大きくしてください。 「 Aa 自動 」にすると、ウィンドウの大きさに合わせてサイズが自動調整されます。
キーボードからの入力が 5250 画面に反映されない	KBD OFF になっています。 KBD OFF ボタンをクリックするか Ctrl + K で ON に戻してください。
日本語が入力できない	IME を有効にしているか確認してください。OIA の表示が「英数 半角」のままになっていないか確認します。

第 7 章

用語集

本ガイドで使用する専門用語を解説します。

IBM i

IBM が提供する基幹システム向けのオペレーティング・システムです。旧称 AS/400、iSeries と呼ばれていました。

5250

IBM i との通信に用いられる端末プロトコルの名称です。本製品は TN5250E (Telnet 上の 5250) を実装しています。

サインオン

ユーザー名とパスワードを入力して IBM i にログインすることを指します。

ファンクションキー

キーボードの最上段にある **F1** ～ **F12** 等のキーです。5250 アプリケーションでは **F1** ～ **F24** までが使用されます。

OIA (状況表示行)

Operator Information Area の略です。画面下端に表示される、キーボード状態などの表示行を指します。

X II / X SYSTEM

キーボードがロックされていることを示す OIA 表示です。X II は本製品が処理を行っている状態、X SYSTEM はサーバーからの応答を待っている状態を示します。

COMM659

通信が切断されたことを示す OIA 表示です。通信が回復すると自動的に消えます。

挿入モード

入力した文字を、カーソル位置に割り込ませて挿入するモードです。 **Insert** キーで切り替えます。挿入モード中は OIA の 52 桁目に「^」が表示されます。

AUTOTYP

あらかじめ記録した一連の入力操作を自動的に実行する、本製品独自の仕組みです。

MCP (Model Context Protocol)

Claude 等の生成 AI エージェントから外部ツールを呼出すための通信規約です。本製品は MCP サーバーとして動作し、AI エージェントから 5250 画面を自動操作させることができます。

接続構成

接続先のホスト名・ポート番号・コードページなどをひとまとめでした設定のことです。複数の接続先を切り替えてご利用いただけます。

DBCS / SBCS

DBCS は 2 バイト文字 (漢字、ひらがな、カタカナ等)、SBCS は 1 バイト文字 (英数字、半角カタカナ等) のことです。

第 8 章

キーボード一覧

本製品で利用できるキーボードショートカットの一覧です。

8.1 基本操作キー

キー	はたらき
	入力内容を送信します。
	次の入力フィールドへ移動します。
+	前の入力フィールドへ移動します。
	最初の入力フィールドへ移動します。
	カーソルを上下左右に移動します。
	カーソルを 1 文字左に移動します (文字は削除しません)。
	カーソル位置の文字を削除して右側を詰めます。
	挿入モードと上書きモードを切り替えます (オン / オフ)。
	カーソル位置から行末までを消去します (Erase EOF)。
	ダイアログを閉じる、ATTN キーを送信する等の用途があります。

8.2 ファンクションキー

キー	はたらき
~	そのまま F1～F12 として送信されます。
+ ~	F13～F24 として送信されます。

8.3 クリップボード操作

キー	はたらき
+	選択範囲をクリップボードへコピーします。
+	クリップボードの内容を貼り付けます。
+	貼り付けた直後に押すと、貼り付けを取り消します。
マウスドラッグ	範囲を選択します (修飾キー不要)。
+ 矢印キー	カーソルを移動して範囲を選択します (マウスを使わない選択方法)。

8.4 特殊操作

キー	はたらき
+	キーボード入力先 (KBD ON / OFF) を切り替えます。
左 (単独)	RESET キーを送信します。
右 (単独)	Field Exit を送信します。

IBM 5250 MCP ユーザー・ガイド

IBM 5250 MCP プロジェクト

第 1 版 2026 年 5 月発行

お問い合わせは社内システム担当者まで