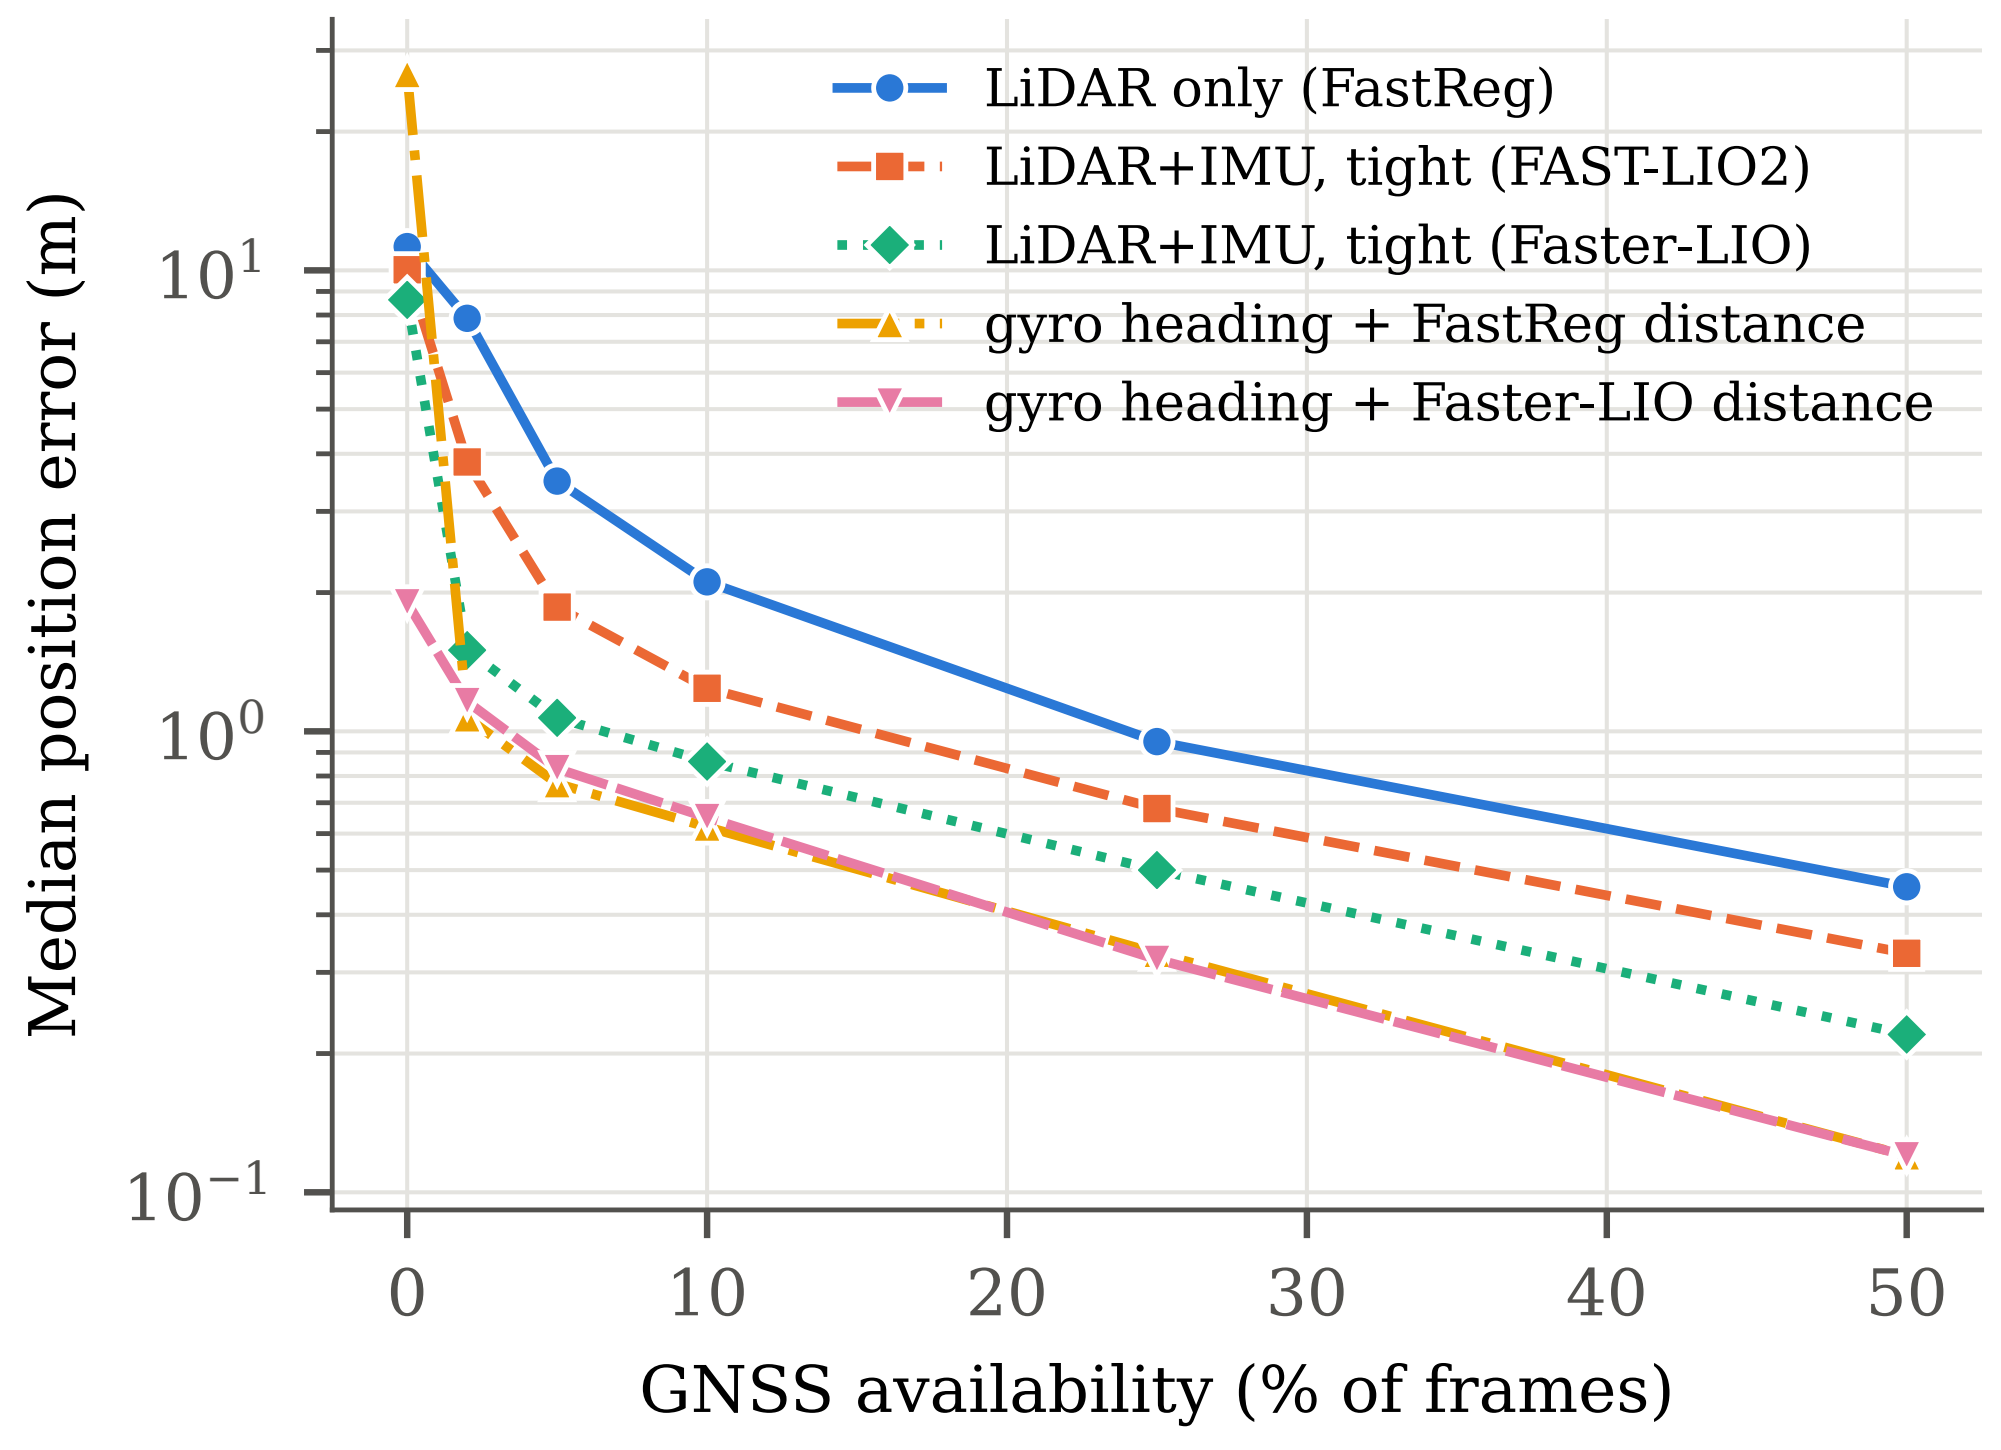
LiDAR only (FastReg)
LiDAR+IMU, tight (FAST-LIO2)
LiDAR+IMU, tight (Faster-LIO)
gyro heading + FastReg distance
gyro heading + Faster-LIO distance
Median position error (m)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
0
10
20
30
40
50
GNSS availability (% of frames)