

GUINDASTES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS

TM 130

LN 130TM BR

TM 130



IMAGEM ILUSTRATIVA

GRUPO LUNA



TM 130

LINHA TM
GUINDASTES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS

SISTEMA HIDRÁULICO

Alimentado por uma bomba de engrenagens, com pressão de trabalho compatível e vazão de 60~80 LPM, acionada através de acoplamento direto à tomada de força e esta à caixa de marchas.

Pressão de trabalho	210kf/cm ² (Mpa)
Vazão nominal da bomba	51~57 cm ³
Capacidade de tanque hidráulico	208 litros
Quantidade de óleo total do sistema	350 l

PESOS

Pesos sobre os eixos dianteiros (com 4º eixo)	11.000 kg
Pesos sobre os eixos traseiros (com 4º eixo)	14.400 kg
Peso total	25.500 kg
PBT mínimo para montagem (6x4)	26.000 kg
PBT mínimo para montagem (8x4)	29.000 kg


SISTEMA ELÉTRICO

Alimentação	24 v
-------------	------

ACESSÓRIOS

Assento Aéreo	Opcional
Lança JIB	Opcional
Mini JIB	Opcional
2º Eixo direcional	Opcional
Rádio controle	Opcional

DIMENSÕES

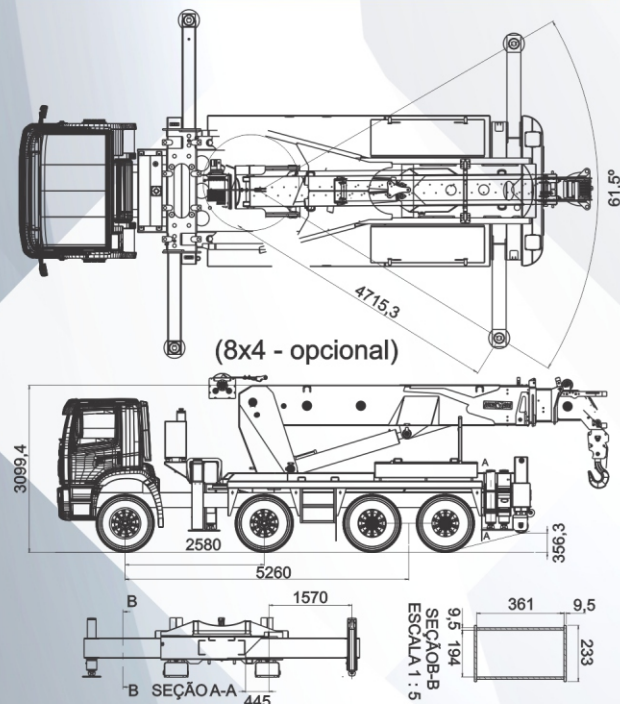

Zona de giro	Ângulo da lança	Carga (kg)
Zona I 0°~16°	0°	3000
	10°	3100
	20°	3200
	30°	3300
	35°	3500
	40°	3800
	45°	
	50°	
	55°	
	60°	
Zona II 16°~60°	65°	3800
	70°	
	0°	
	10°	
	20°	
	30°	
	35°	
	40°	
	45°	
	50°	
	55°	
	60°	
	65°	
	70°	

Com sapata para lança JIB

