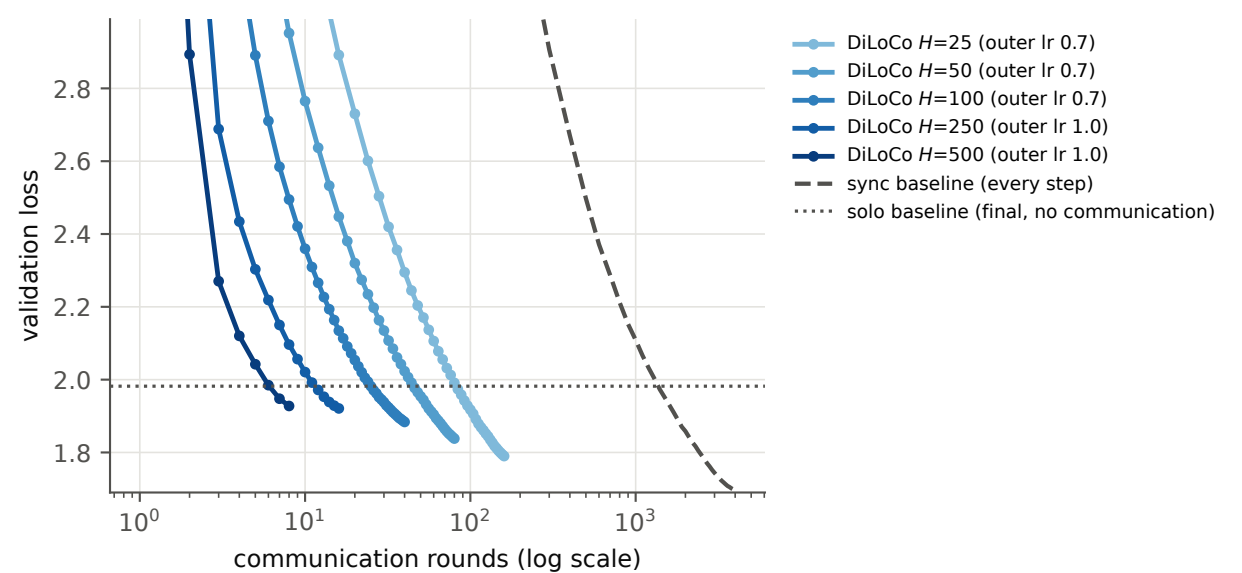
validation loss
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
10^0
10^1
10^2
10^3
communication rounds (log scale)
DiLoCo H=25 (outer lr 0.7)
DiLoCo H=50 (outer lr 0.7)
DiLoCo H=100 (outer lr 0.7)
DiLoCo H=250 (outer lr 1.0)
DiLoCo H=500 (outer lr 1.0)
sync baseline (every step)
solo baseline (final, no communication)