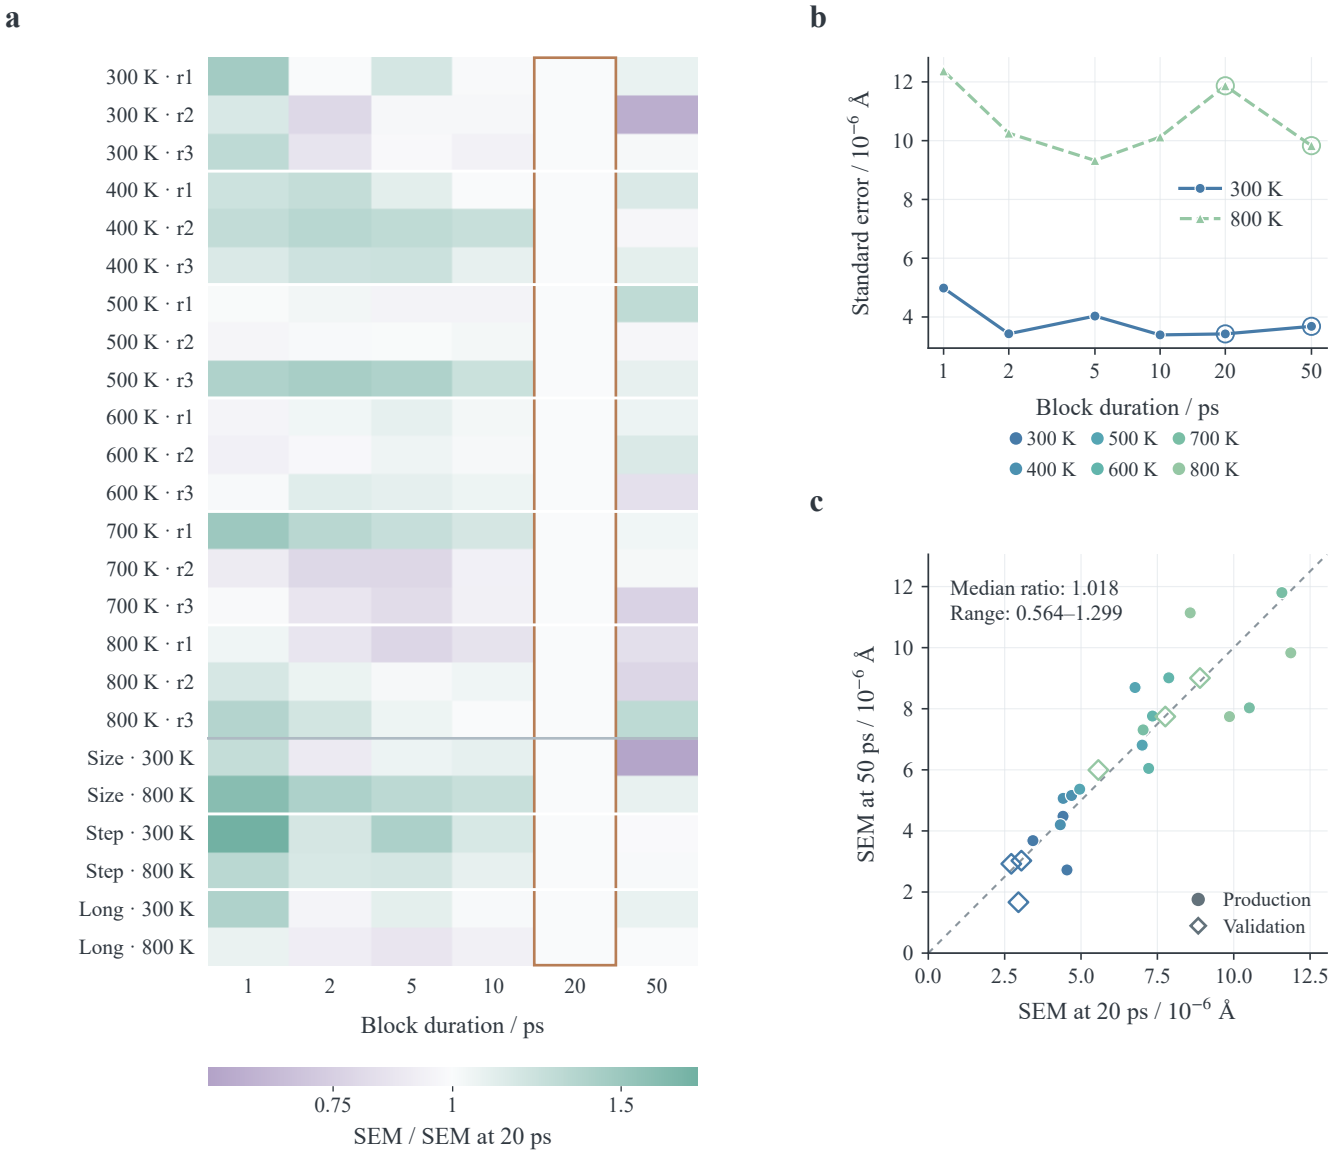

a
300 K · r1
300 K · r2
300 K · r3
400 K · r1
400 K · r2
400 K · r3
500 K · r1
500 K · r2
500 K · r3
600 K · r1
600 K · r2
600 K · r3
700 K · r1
700 K · r2
700 K · r3
800 K · r1
800 K · r2
800 K · r3
Size · 300 K
Size · 800 K
Step · 300 K
Step · 800 K
Long · 300 K
Long · 800 K
1
2
5
10
20
50
Block duration / ps
0.75
1
1.5
SEM / SEM at 20 ps
b
Standard error / 10⁻⁶ Å
4
6
8
10
12
300 K
800 K
1
2
5
10
20
50
Block duration / ps
300 K
500 K
700 K
400 K
600 K
800 K
c
Median ratio: 1.018
Range: 0.564–1.299
SEM at 50 ps / 10⁻⁶ Å
0
2
4
6
8
10
12
Production
Validation
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
SEM at 20 ps / 10⁻⁶ Å