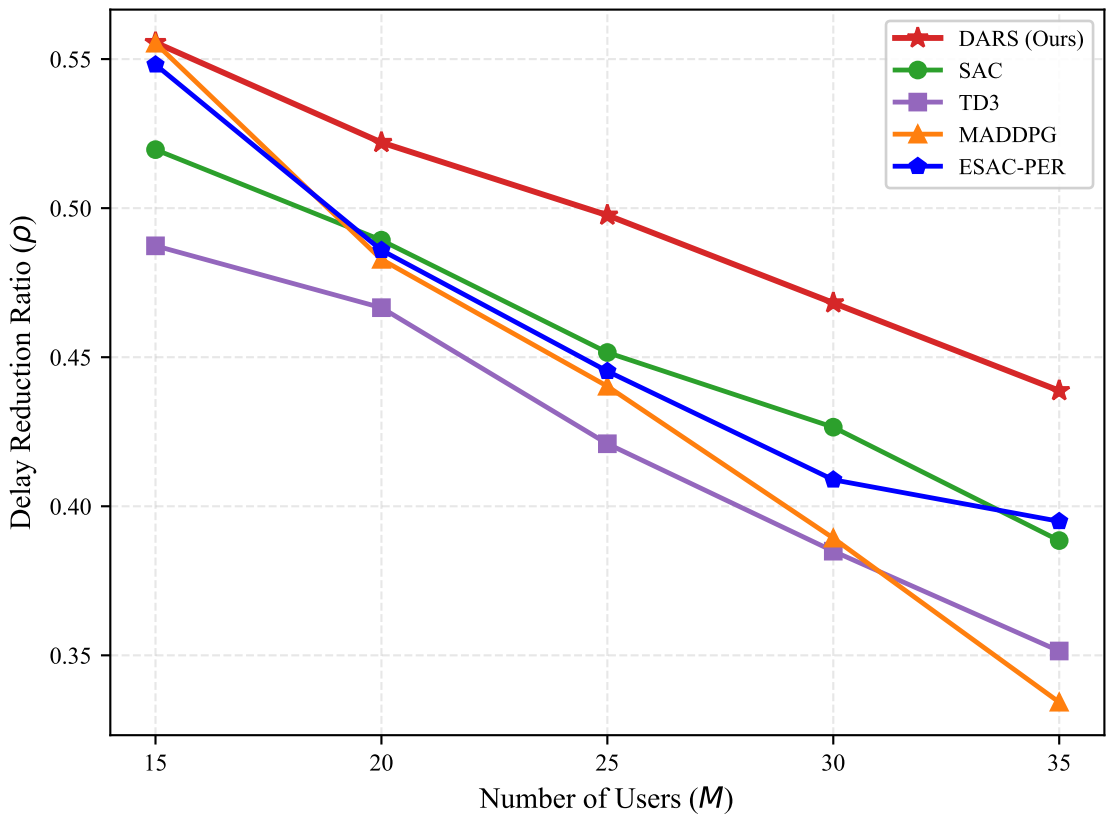
DARS (Ours)
SAC
TD3
MADDPG
ESAC-PER
Delay Reduction Ratio (ρ)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
15
20
25
30
35
Number of Users (M)