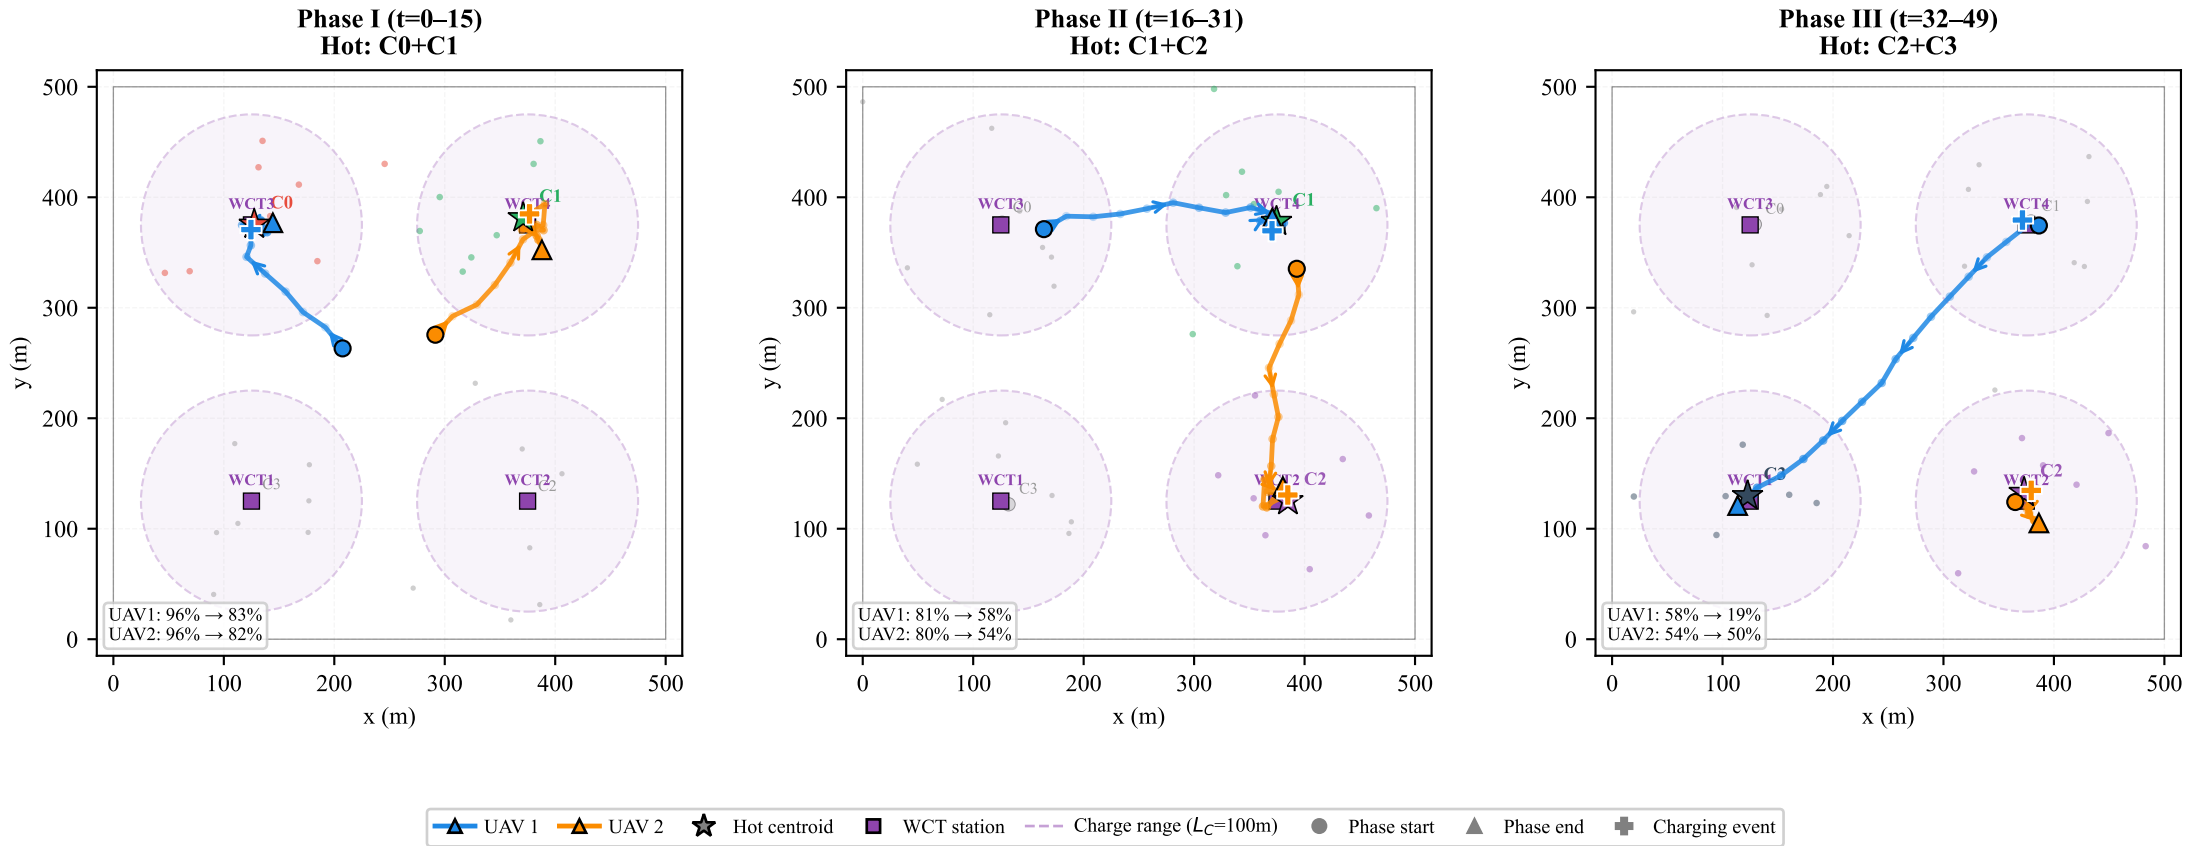

Phase I (t=0–15)
Hot: C0+C1
Phase II (t=16–31)
Hot: C1+C2
Phase III (t=32–49)
Hot: C2+C3
y (m)
x (m)
0
100
200
300
400
500
WCT3
WCT4
WCT1
WCT2
C0
C1
C2
C3
UAV1: 96% → 83%
UAV2: 96% → 82%
UAV1: 81% → 58%
UAV2: 80% → 54%
UAV1: 58% → 19%
UAV2: 54% → 50%
UAV 1
UAV 2
Hot centroid
WCT station
Charge range (L_C=100m)
Phase start
Phase end
Charging event