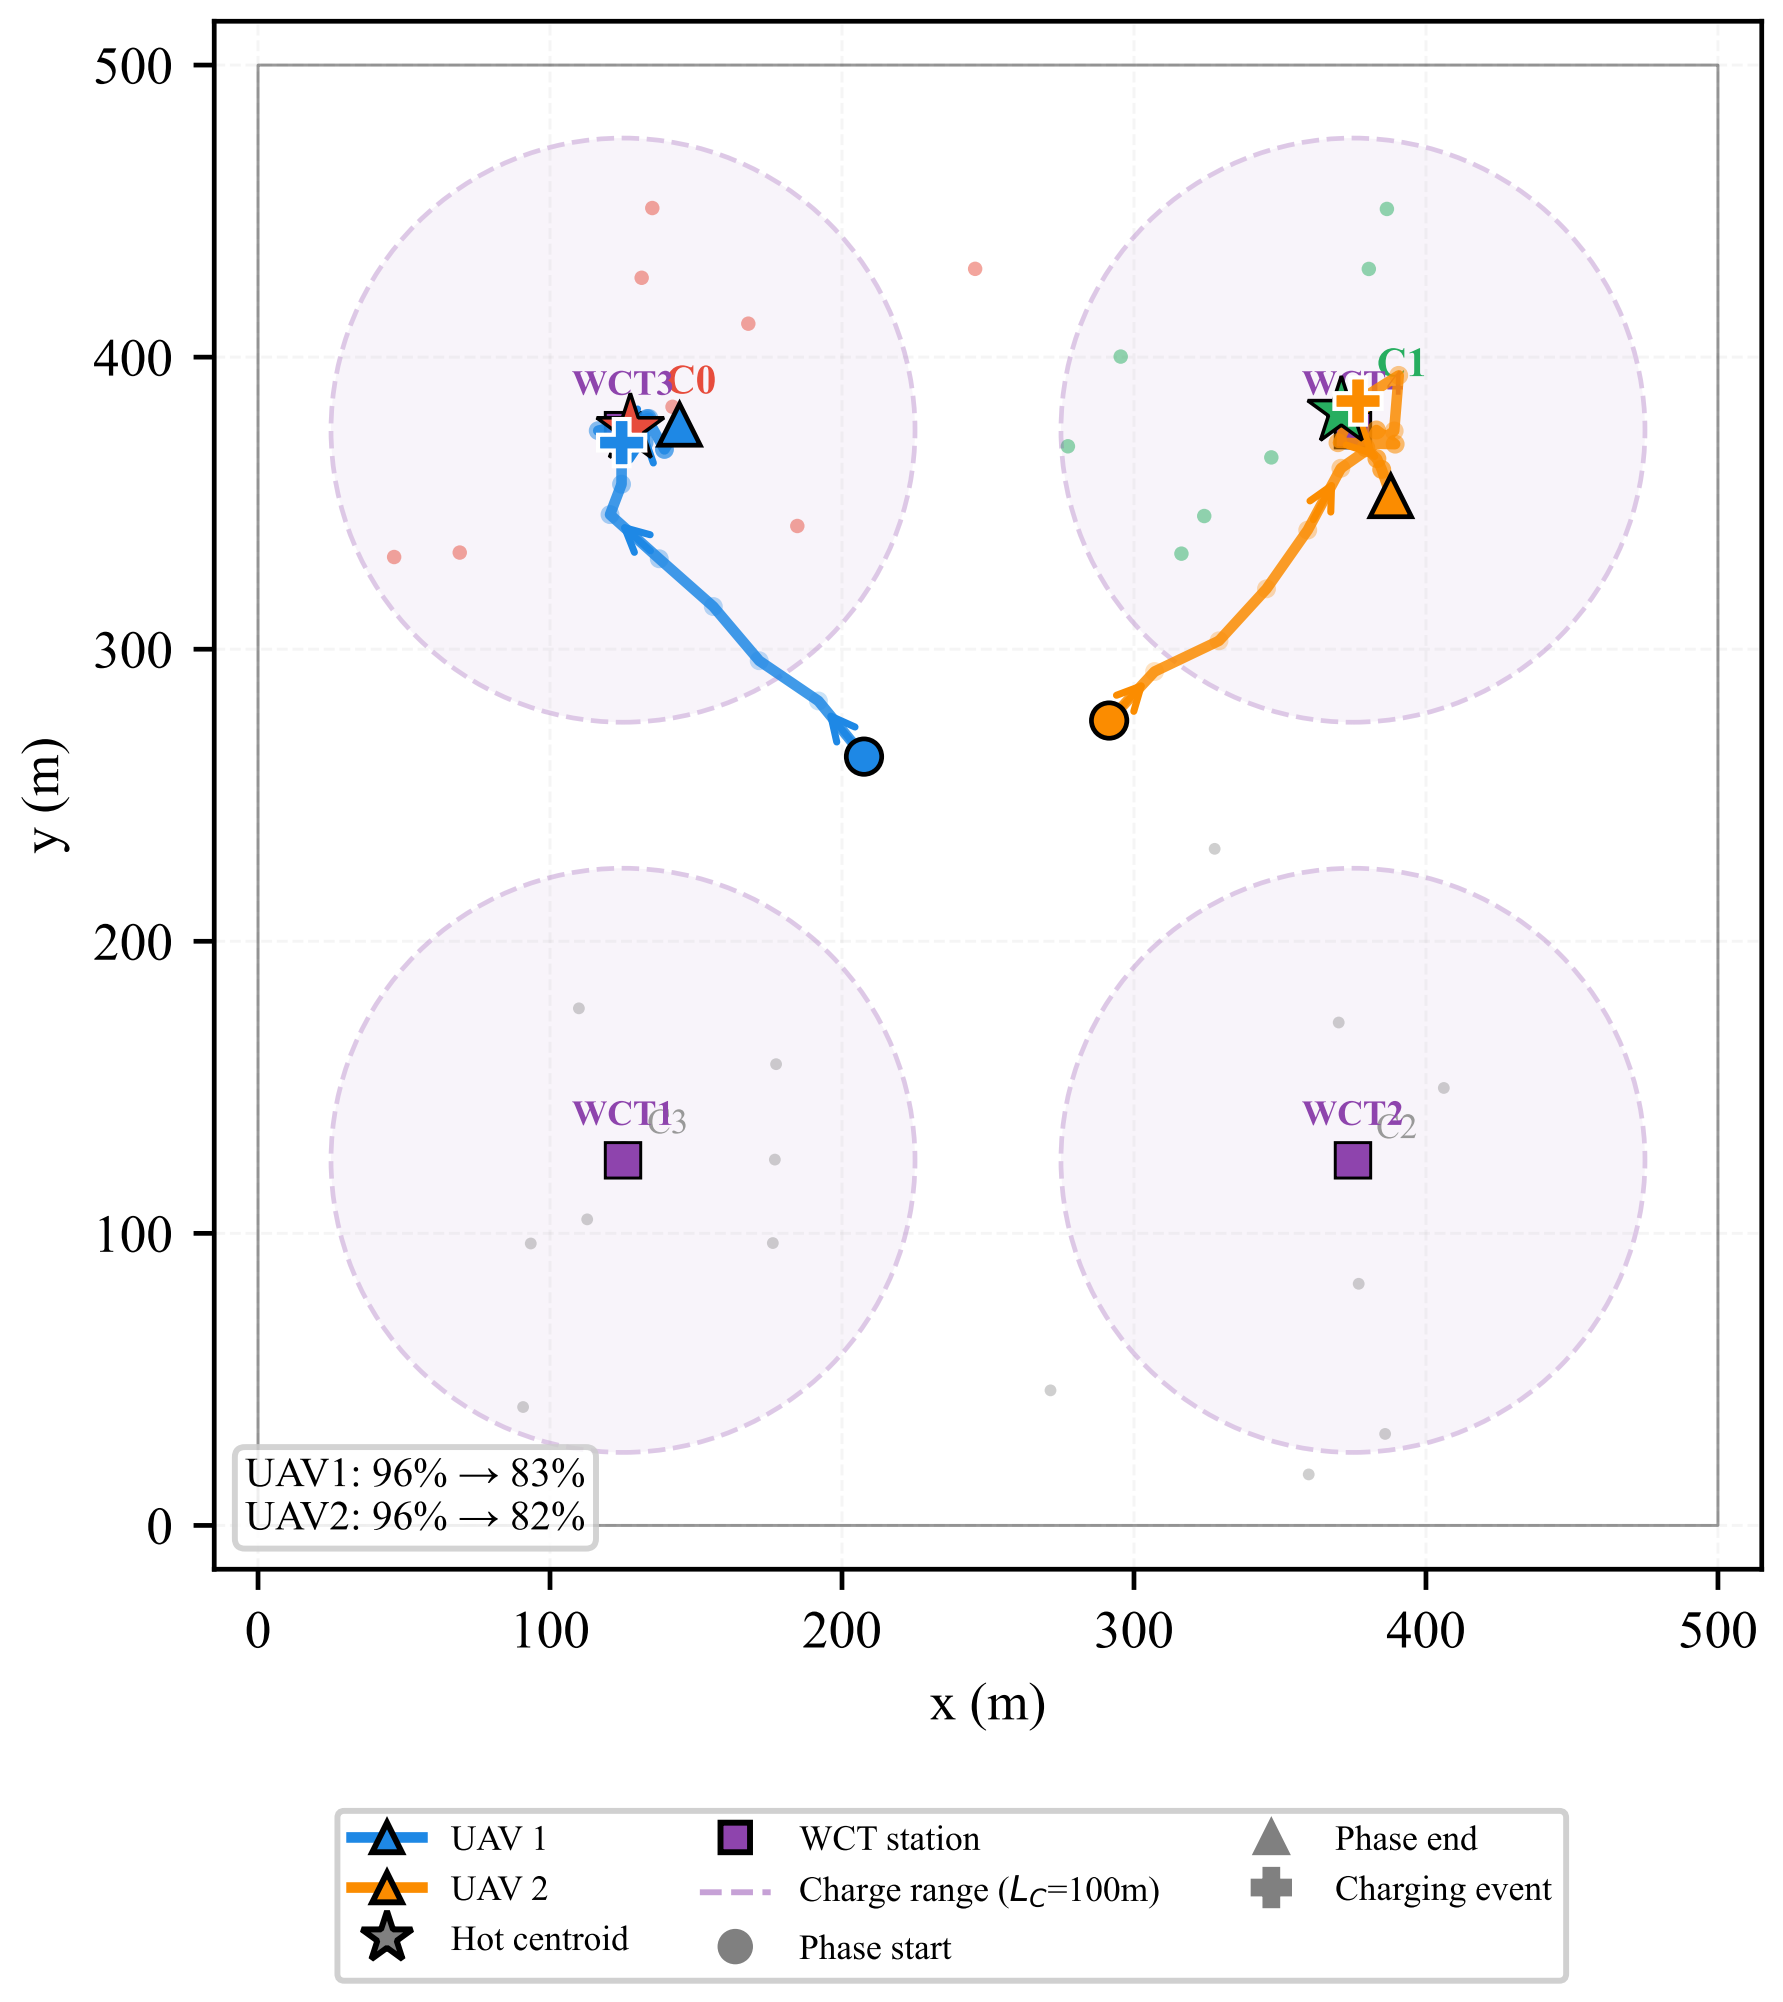
500
400
300
200
100
0
y (m)
0
100
200
300
400
500
x (m)
C0
C1
C2
C3
UAV1: 96% → 83%
UAV2: 96% → 82%
UAV 1
UAV 2
Hot centroid
WCT station
Charge range (L_C=100m)
Phase start
Phase end
Charging event