


HEKR V1.1 模块使用注意事项

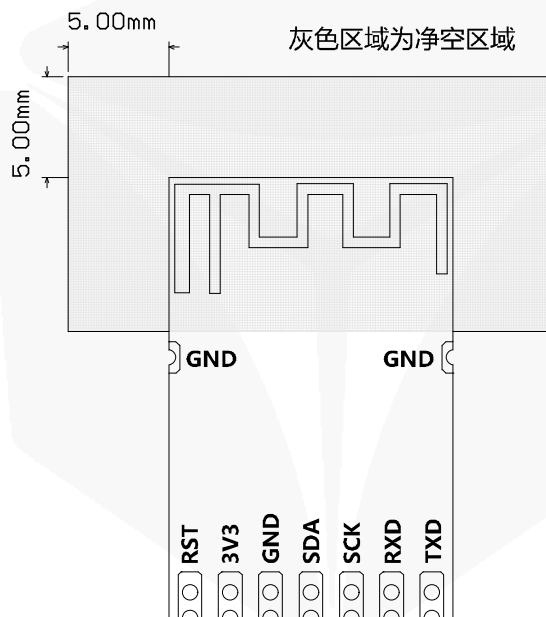

- 注意事项：**
- 1、电源输入端做好滤波处理，可添加 π 型滤波电路，另外可在模块电源输入端添加一个47 μ F的大电容，以满足芯片发射信号瞬间的电流需求。模块放置最好远离干扰源，如：变压器，电感，时钟线，晶振等。
 - 2、在模块布局上应给模块天线留出一定的净空区域，需要确保天线部分和其它金属器件距离至少 5mm 以上。上图中阴影部分标示区域需要远离金属器件、传感器、干扰源以及其它可能造成信号干扰的材料。