


Servomotor: Position-Control

Mit dem DaVinci-Operationssystem operieren Ärzte wesentlich präziser als per Hand. Die Servomotoren der Roboterarme werden per Position Control (Positionskontrolle) gesteuert.

Das Motor-Steuerungssystem überwacht dazu kontinuierlich die **Ist-Position** des Motors und vergleicht sie mit der **Soll-Position**.

Die Ist-Position wird mit einem Potentiometer gemessen, die Soll-Position übermittelt der Computer.

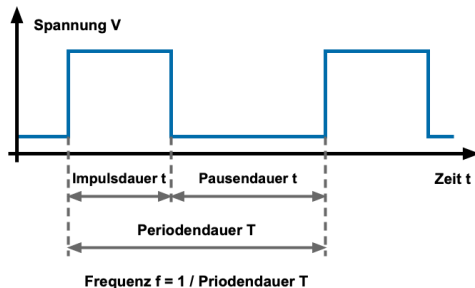

Analoge Servomotoren empfangen laufend **kurze Impulse**, deren veränderliche Dauer eine bestimmte Sollposition definiert (Pulsweitenmodulation).

pibs Servomotoren sind digital. Sie empfangen Daten in einem festgelegten Format, die neben der Sollposition z.B. Soll-Drehgeschwindigkeit und Soll-Drehmoment enthalten.

Auf digitalem Weg sind auch Statusrückmeldungen an den Computer möglich.

Die Servomotoren von pib werden, wie die meisten nicht-industriellen Servomotoren, mit unpolbarem Gleichstrom betrieben.