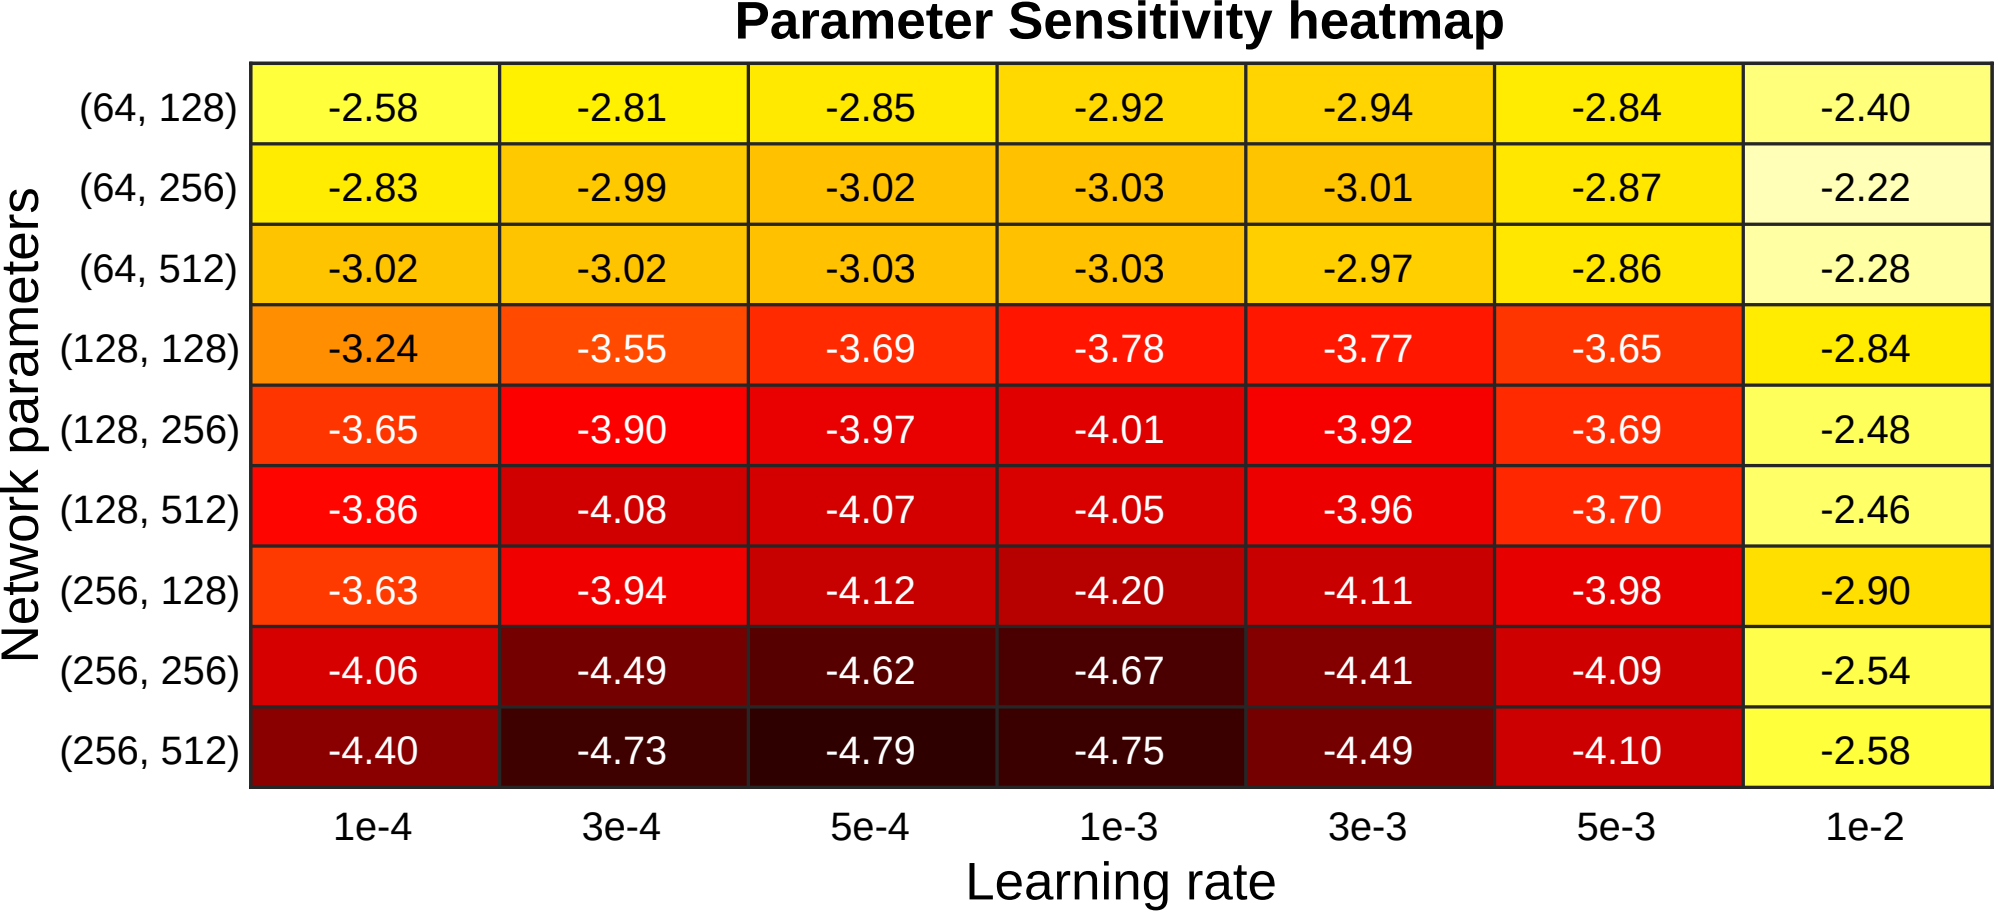

Parameter Sensitivity heatmap
Network parameters
(64, 128) -2.58 -2.81 -2.85 -2.92 -2.94 -2.84 -2.40
(64, 256) -2.83 -2.99 -3.02 -3.03 -3.01 -2.87 -2.22
(64, 512) -3.02 -3.02 -3.03 -3.03 -2.97 -2.86 -2.28
(128, 128) -3.24 -3.55 -3.69 -3.78 -3.77 -3.65 -2.84
(128, 256) -3.65 -3.90 -3.97 -4.01 -3.92 -3.69 -2.48
(128, 512) -3.86 -4.08 -4.07 -4.05 -3.96 -3.70 -2.46
(256, 128) -3.63 -3.94 -4.12 -4.20 -4.11 -3.98 -2.90
(256, 256) -4.06 -4.49 -4.62 -4.67 -4.41 -4.09 -2.54
(256, 512) -4.40 -4.73 -4.79 -4.75 -4.49 -4.10 -2.58
1e-4 3e-4 5e-4 1e-3 3e-3 5e-3 1e-2
Learning rate