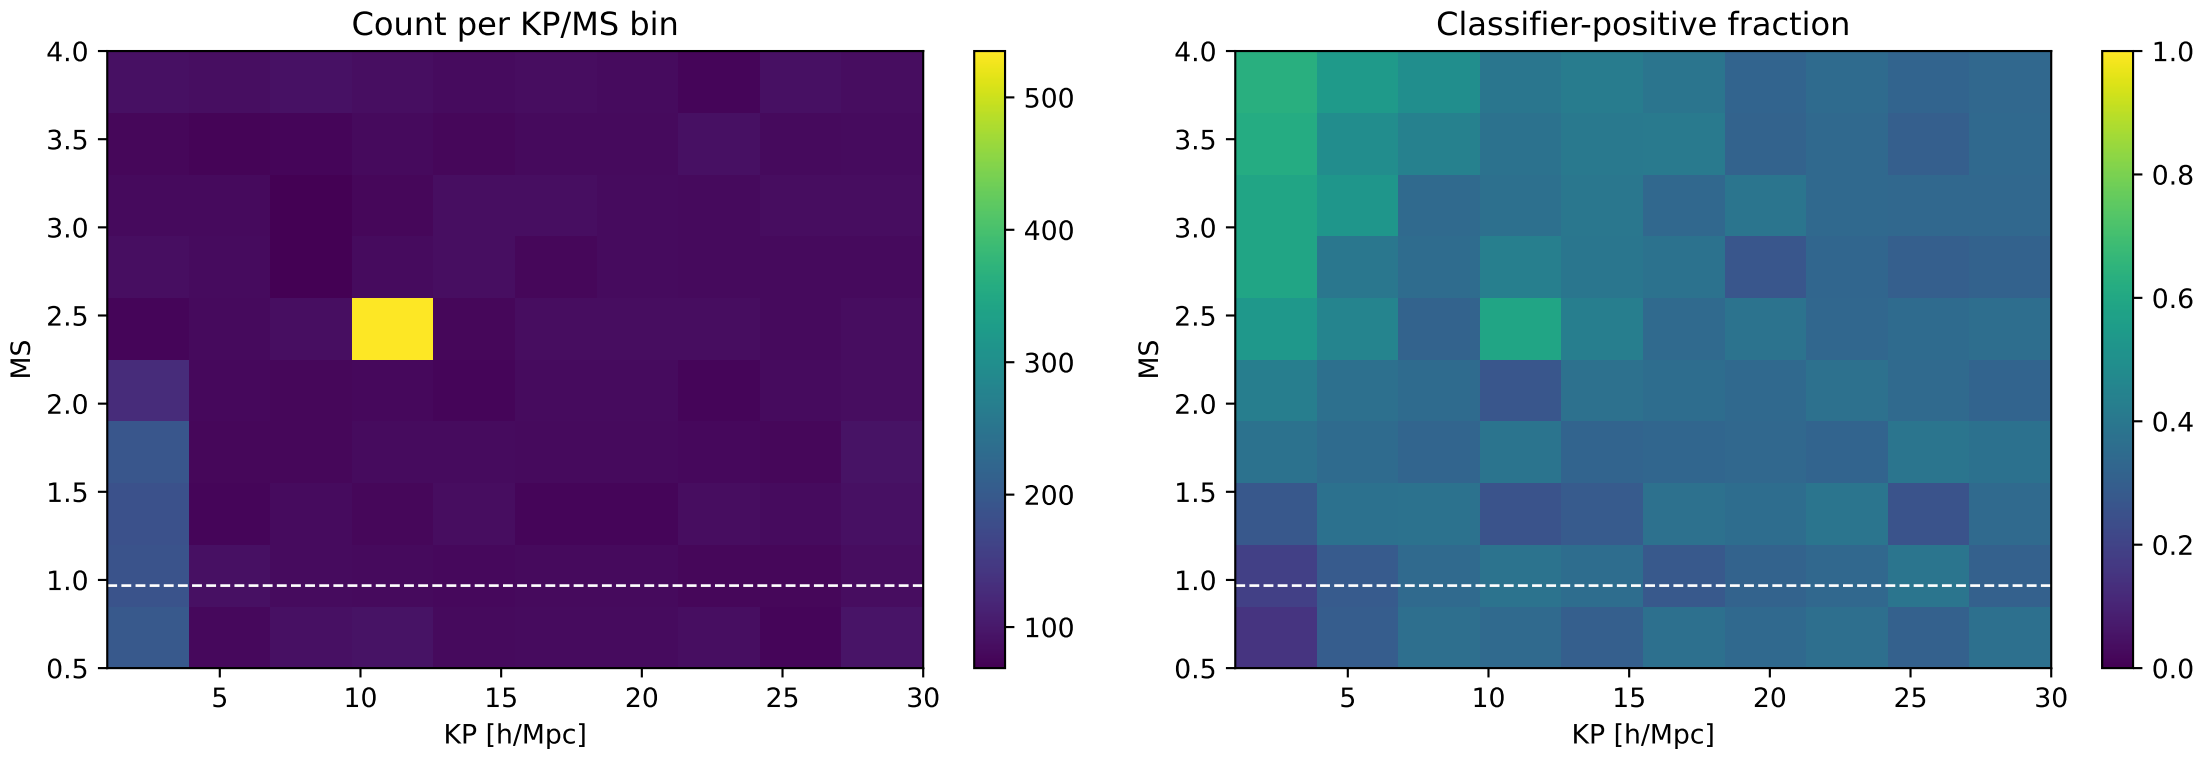
Mixed 80/10/10 design; these are not posterior constraints
Count per KP/MS bin
Classifier-positive fraction
MS
KP [h/Mpc]
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
5
10
15
20
25
30
500
400
300
200
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0