


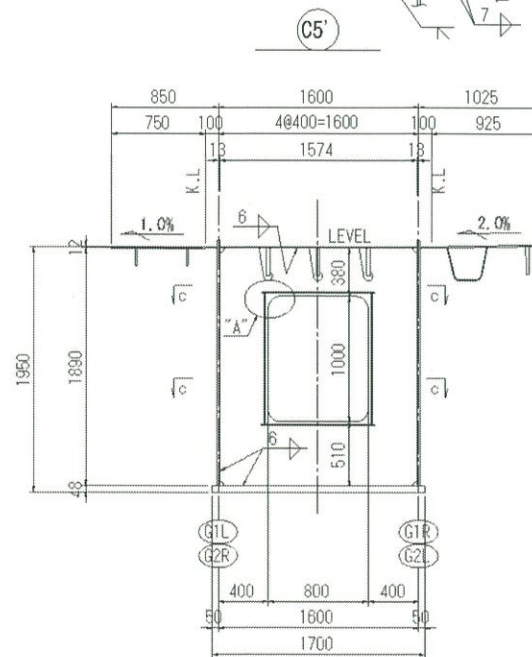
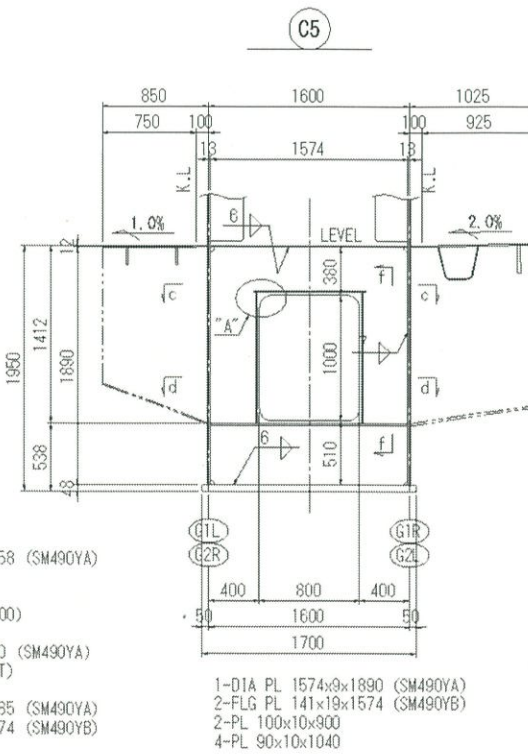
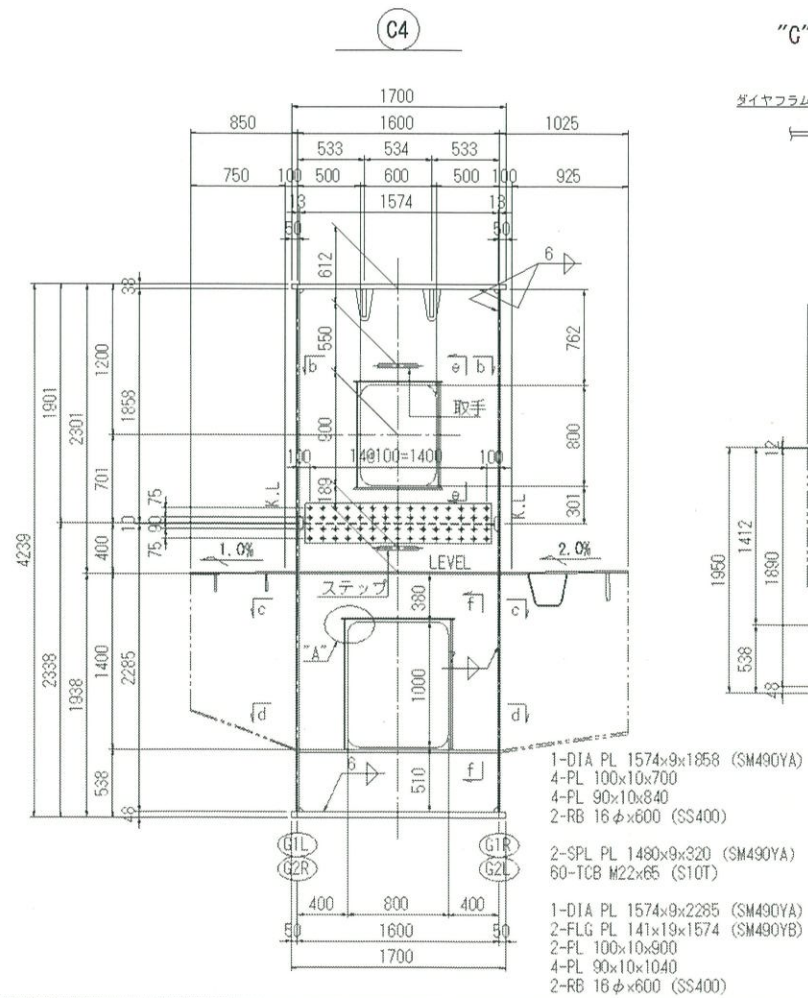
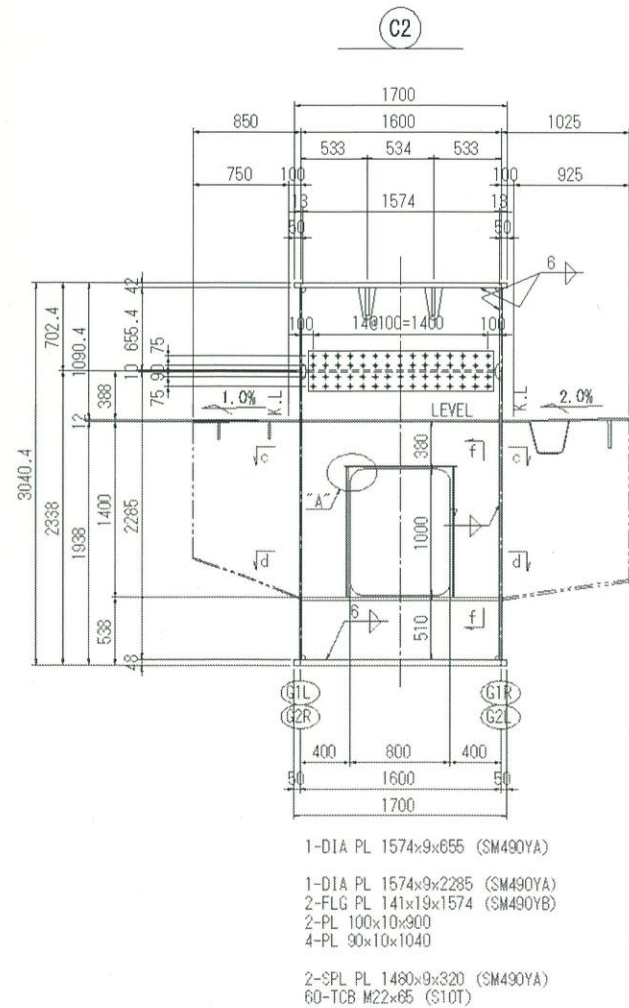
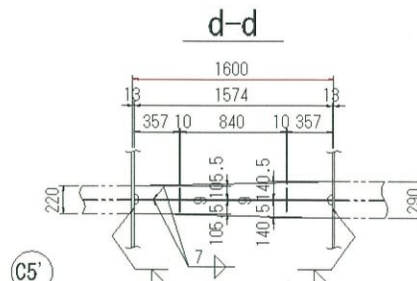
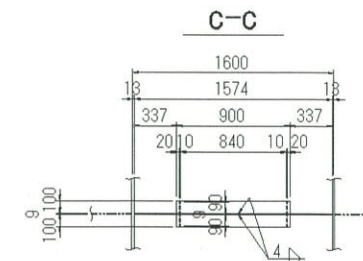



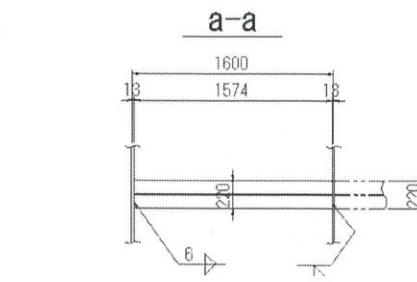
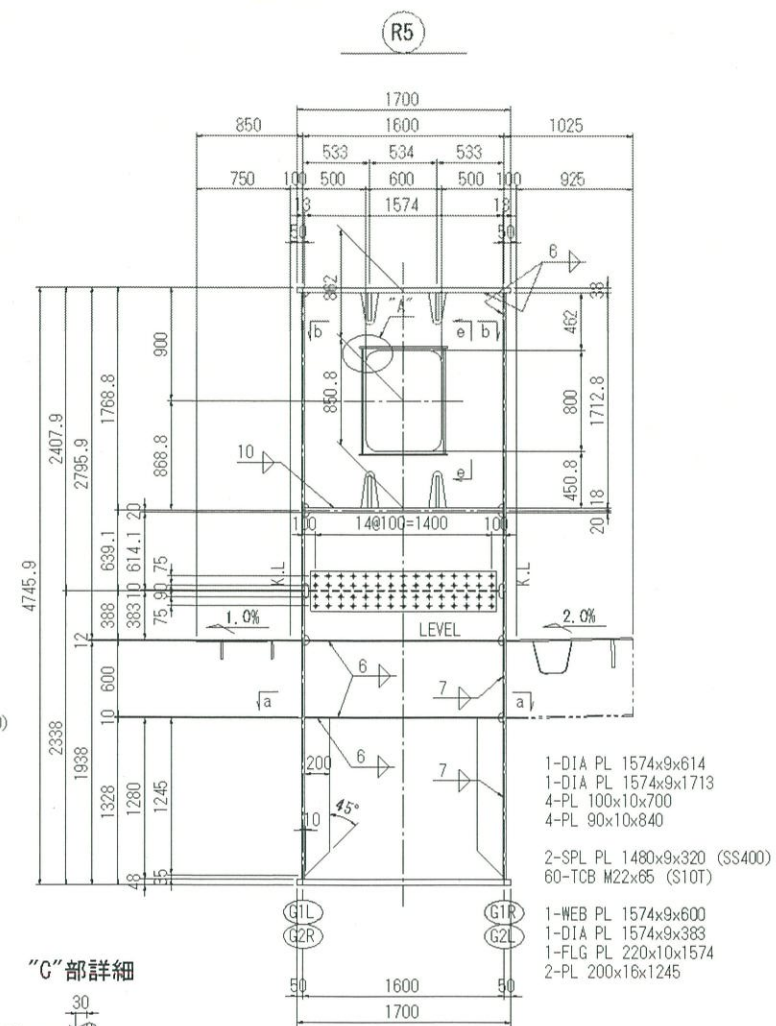
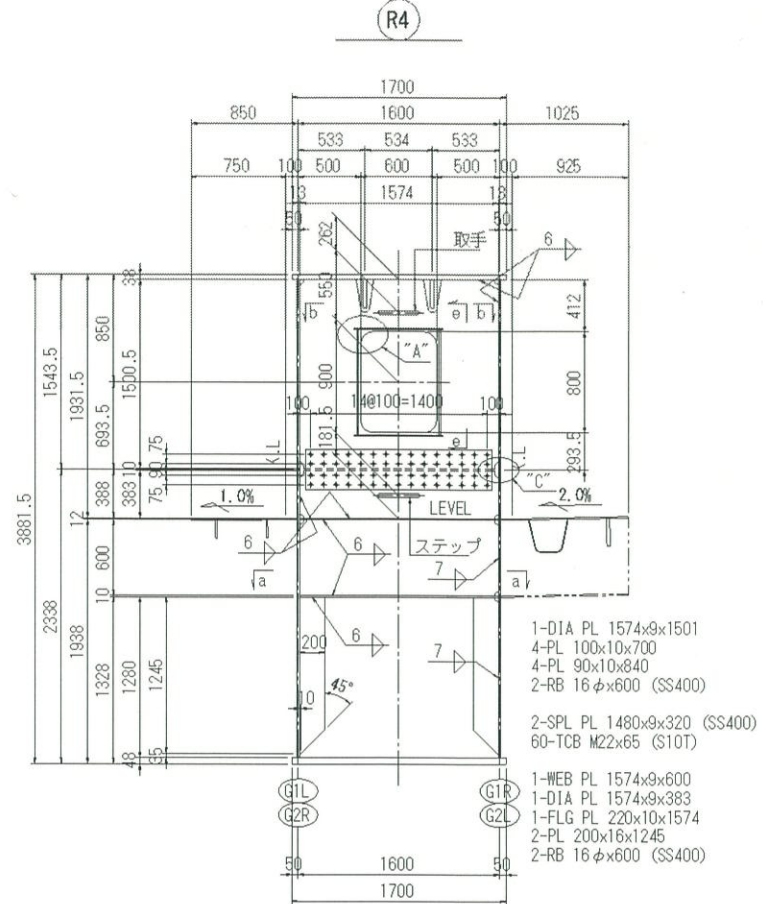


アーチリブ (その1-4) S=1:30

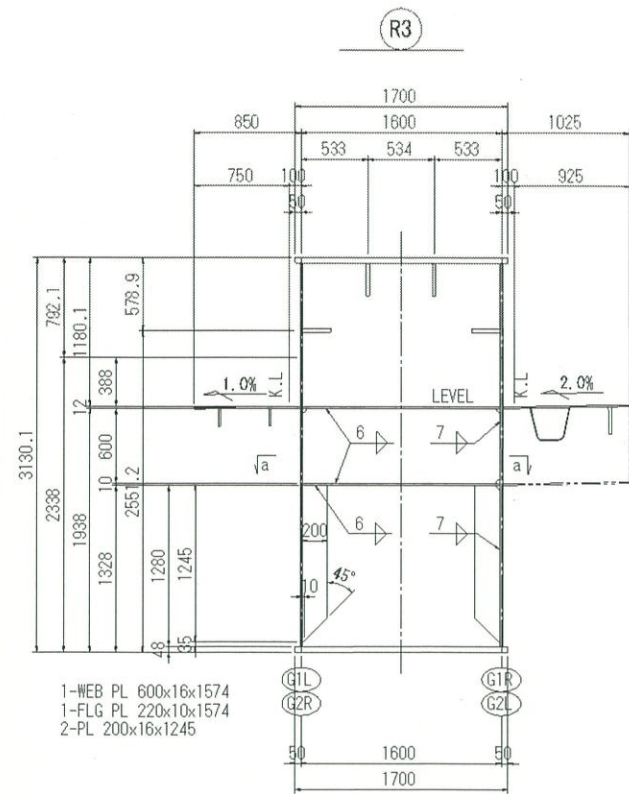

* ボルト孔を全て26.5φとする。

注)
 1. 特記なき材質は全てSM400Aとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. ★印はトルシア形高力ボルトM22 (S10T)を示す。