

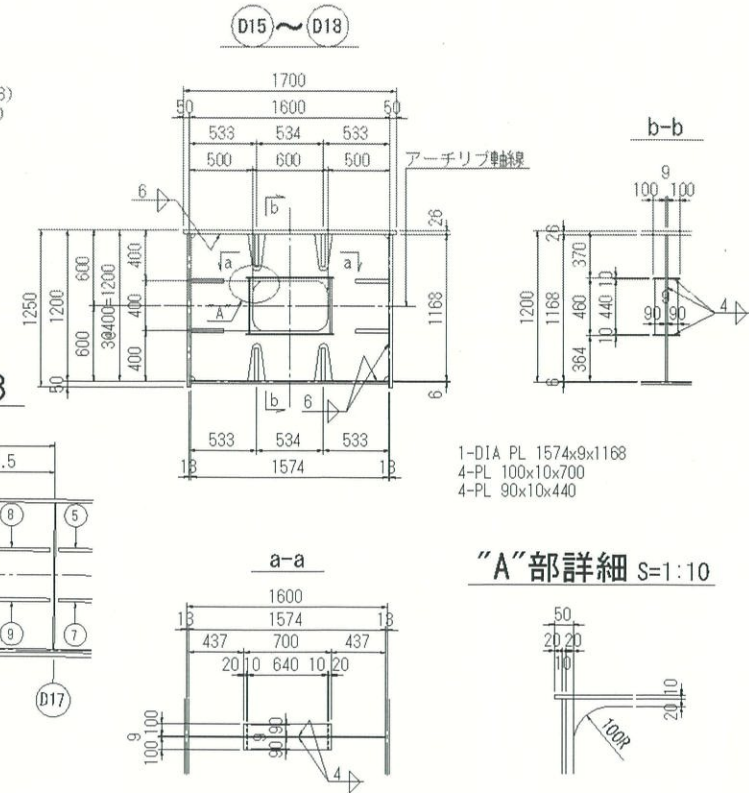
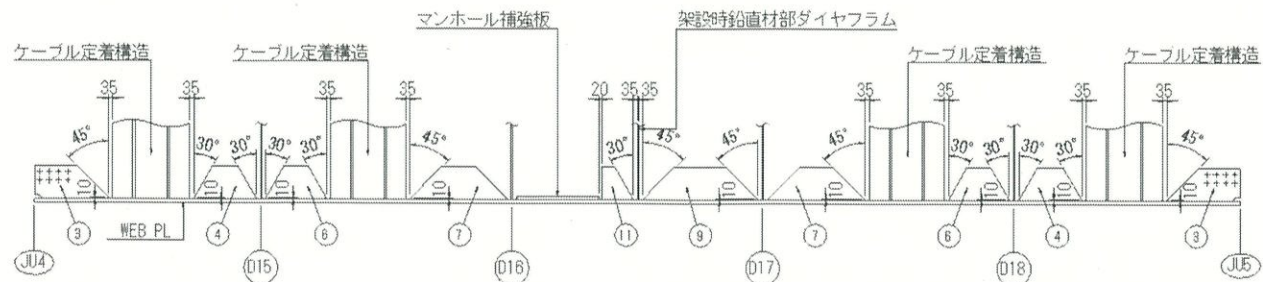
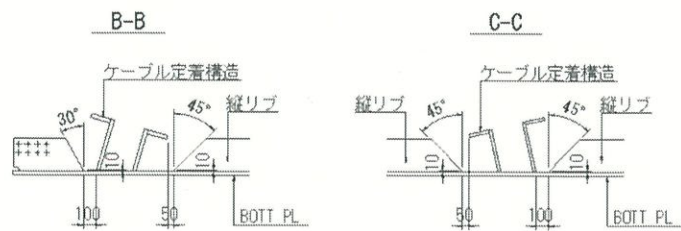
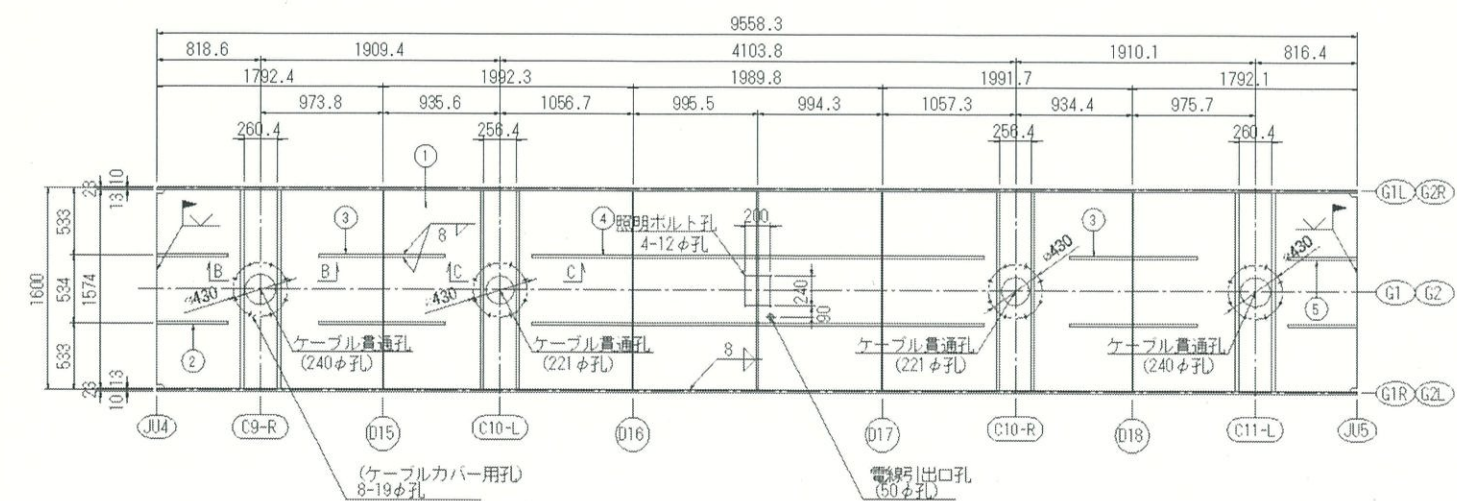
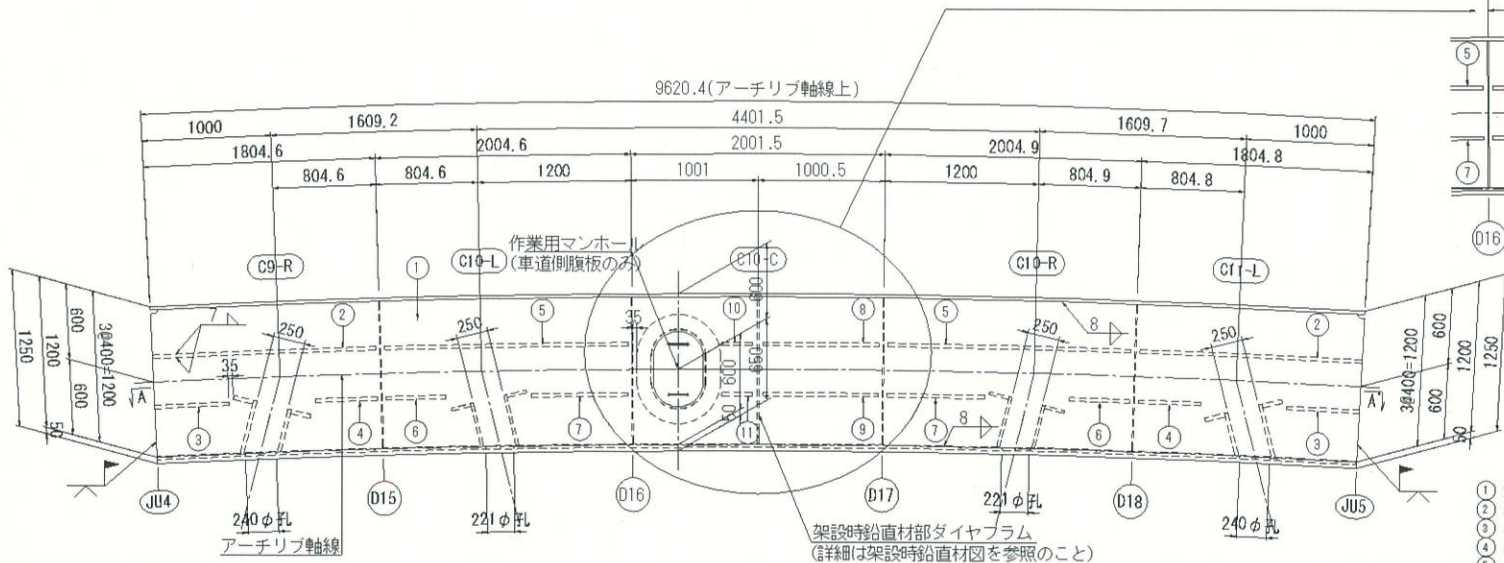



## アーチリブ (その5) S=1:30

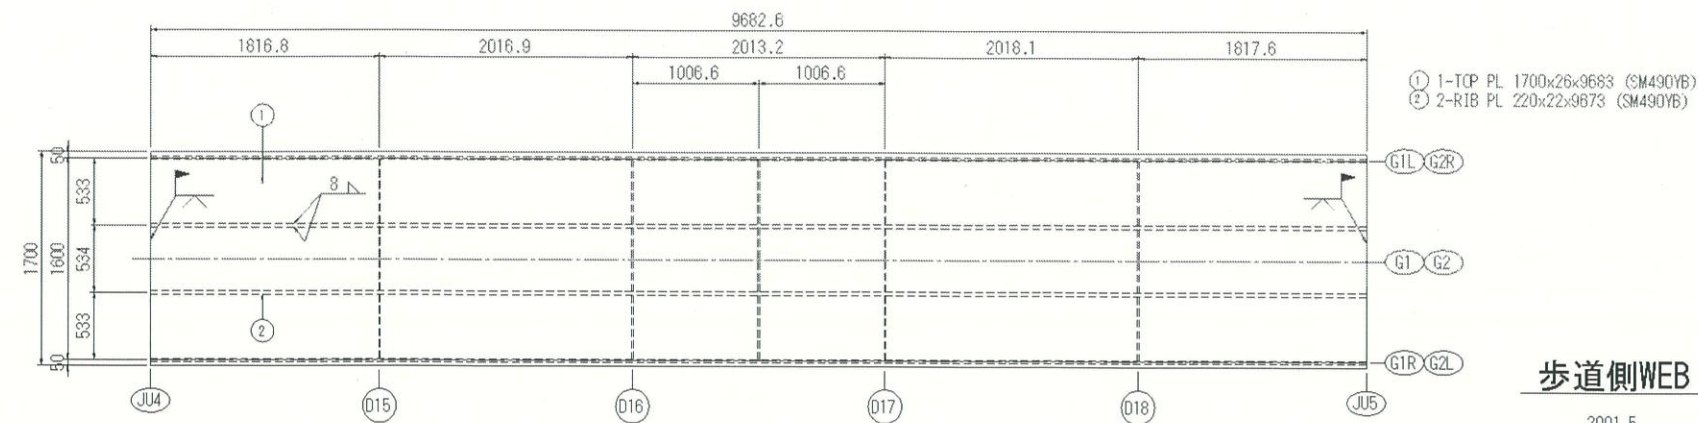


### 縦リブ添接詳細

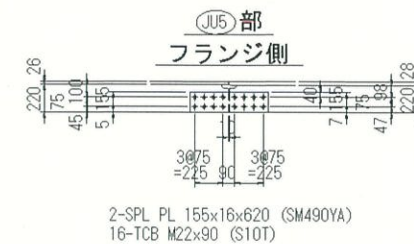

ウェブ側

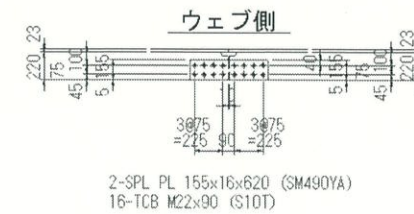

\* ボルト孔を全て26.5φとする。

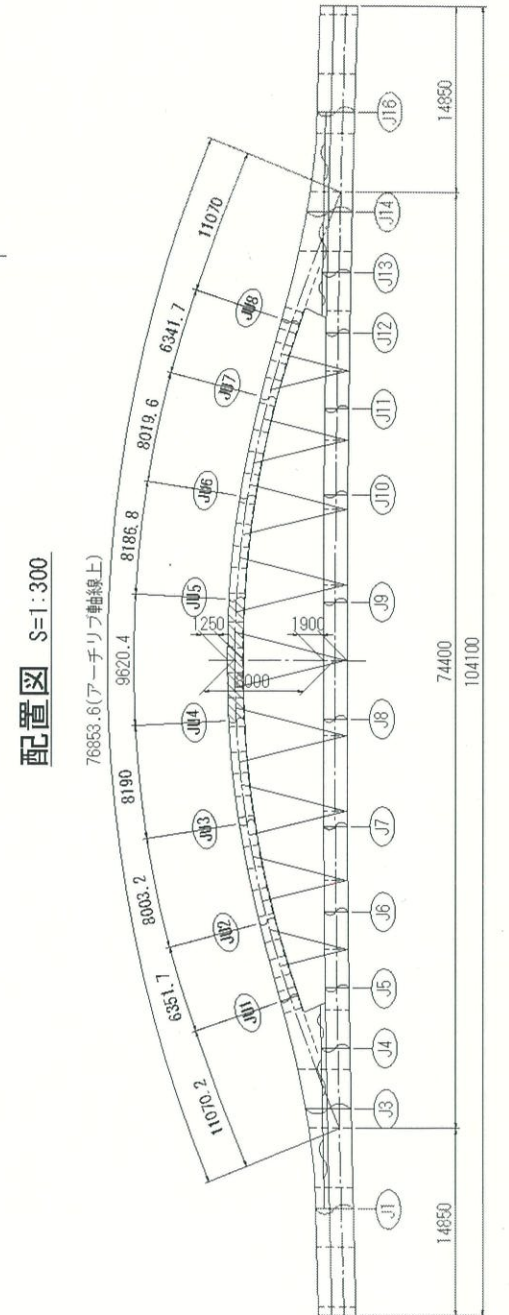配置図  $S=1:300$ 

注)

1. 特記なき材質は全てSM400Aとする。
2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
3. \*印はトルシア形高力ボルトM22 (S10T) を示す。
4. 各種詳細図は共通詳細図を参照のこと。