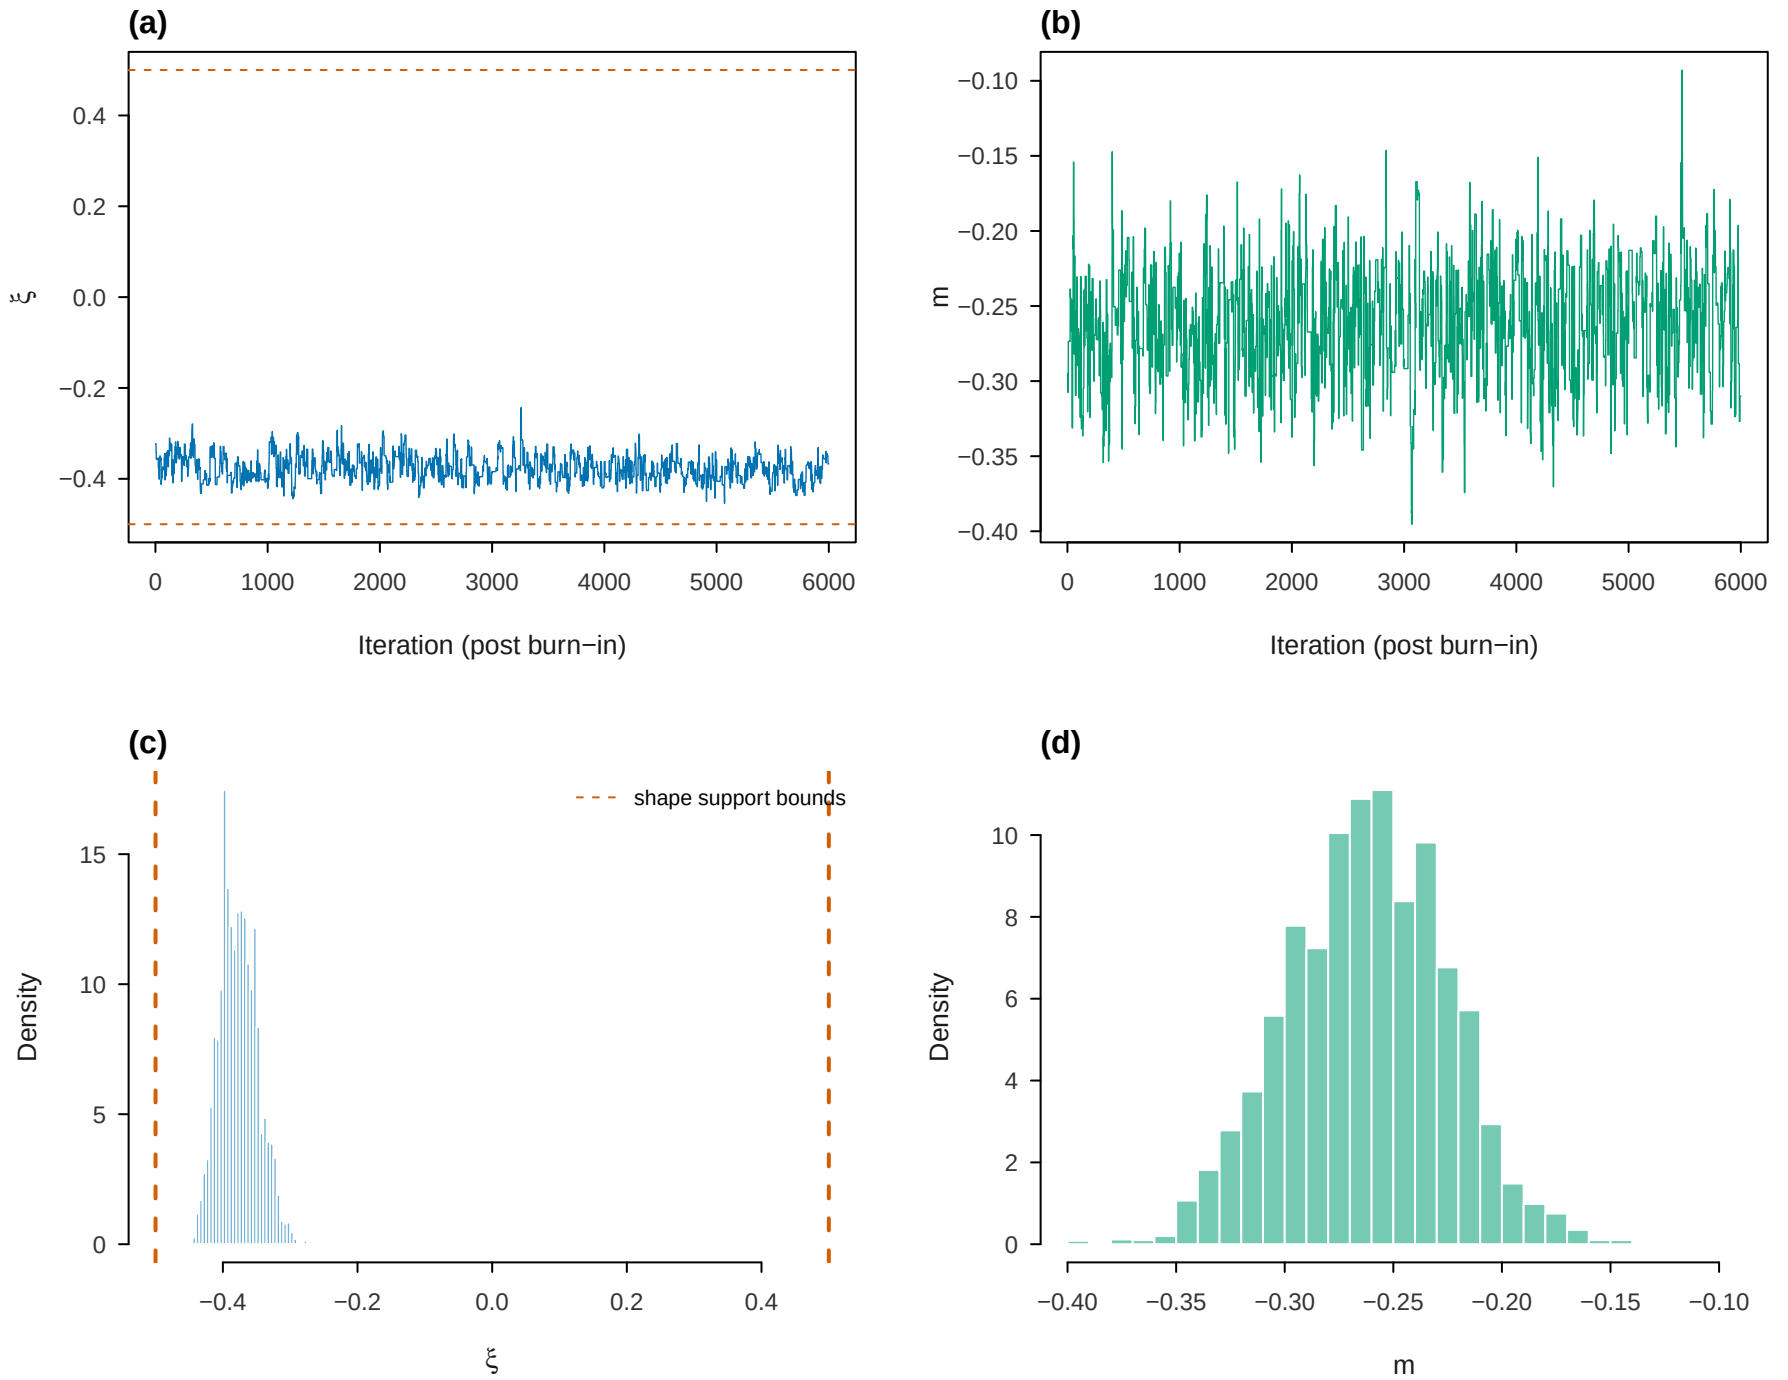
(a)
ξ
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Iteration (post burn−in)
(b)
m
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
−0.35
−0.40
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Iteration (post burn−in)
(c)
shape support bounds
Density
15
10
5
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
ξ
(d)
Density
10
8
6
4
2
0
−0.40
−0.35
−0.30
−0.25
−0.20
−0.15
−0.10
m