


主、艏视 1:2，轴测 1:3。声呐背部安装孔距50×30。
前口126×84、四角切角3。声学面前伸1。

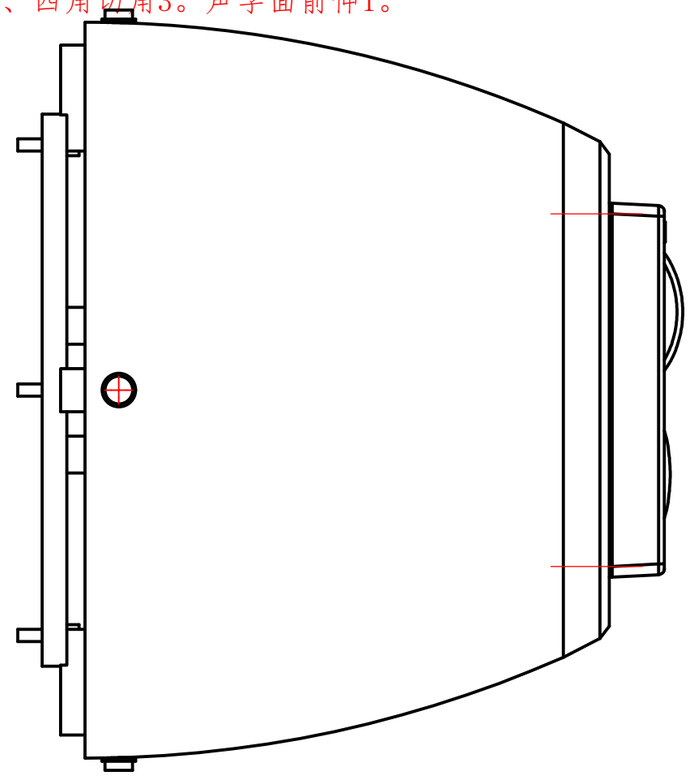

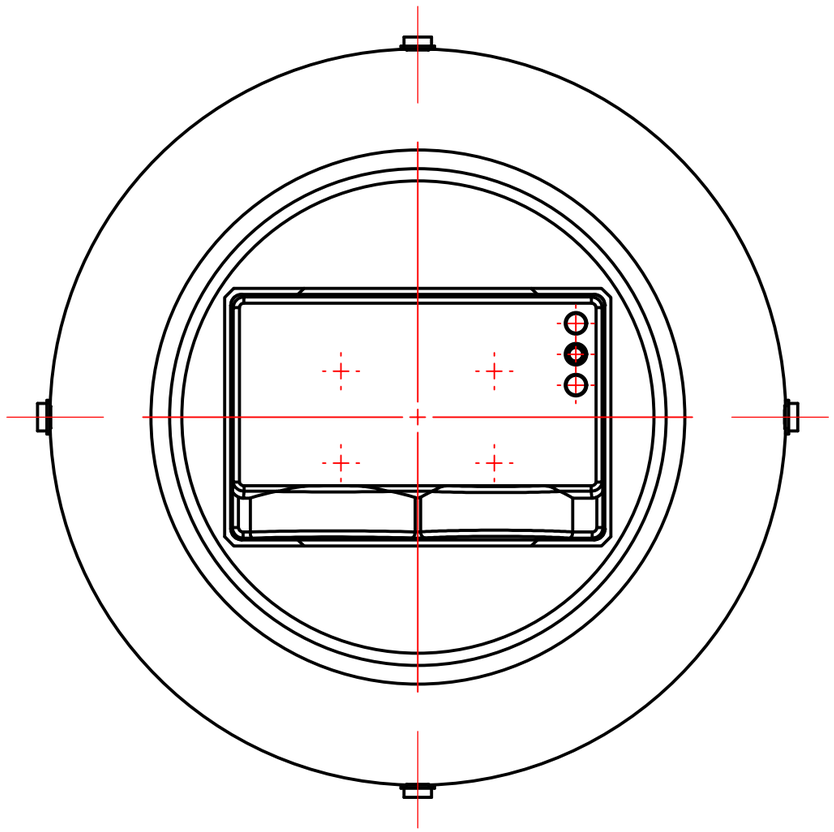

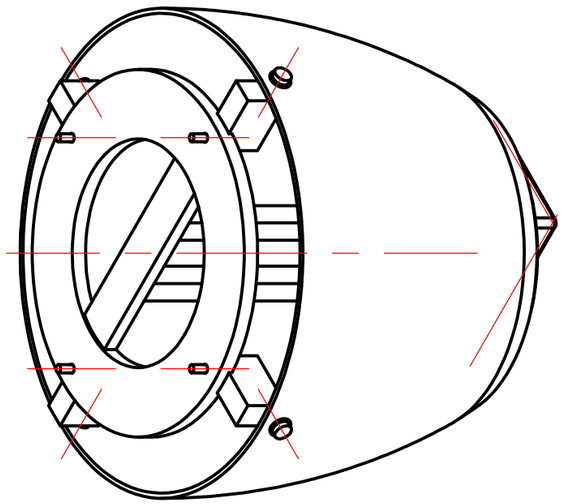

四组罩体紧固件拆下后，沿艏向前抽240。

支架及声呐保留在艇上。

湿区整流件，声学面直接见水。

技术要求：结构审查，非加工放行。
尺寸单位mm。材料、配合公差及预紧待定。
耐压与水密验证留待试制。

					材料 Material		数量 Quantity	1	重量 Weight	
					日期 Date	11/5/2026			比例 Scale	1:2
标记	处数	签名	日期	备注	客户名称 Customer					
				俞承志	产品名称 Product Name					
批准 approved by	工艺 technology	审核 Audited by	校对 Checked by	设计 Designed by	绘图 Drawing	零件名称 Part Name	艏罩过渡与前视声呐			
河北工业大学 机械电子工程系				共页	第页	图号 Drawing No.	AUV.00.15			