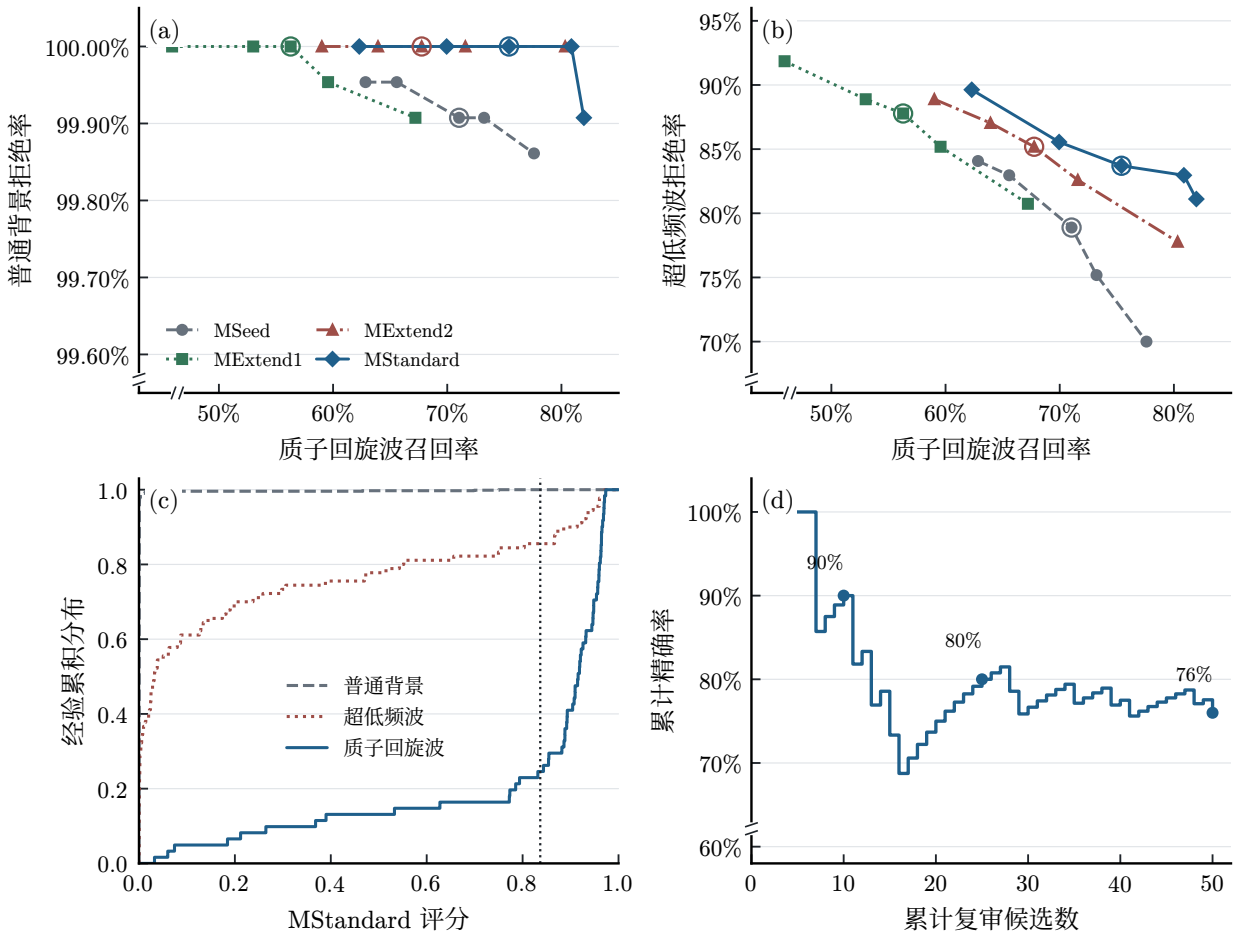

(a)
普通背景拒绝率
100.00%
99.90%
99.80%
99.70%
99.60%
50%
60%
70%
80%
质子回旋波召回率
MSeed
MExtend2
MExtend1
MStandard
(b)
超低频波拒绝率
95%
90%
85%
80%
75%
70%
50%
60%
70%
80%
质子回旋波召回率
(c)
经验累积分布
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MStandard 评分
普通背景
超低频波
质子回旋波
(d)
累计精确率
100%
90%
80%
70%
60%
90%
80%
76%
0
10
20
30
40
50
累计复审候选数