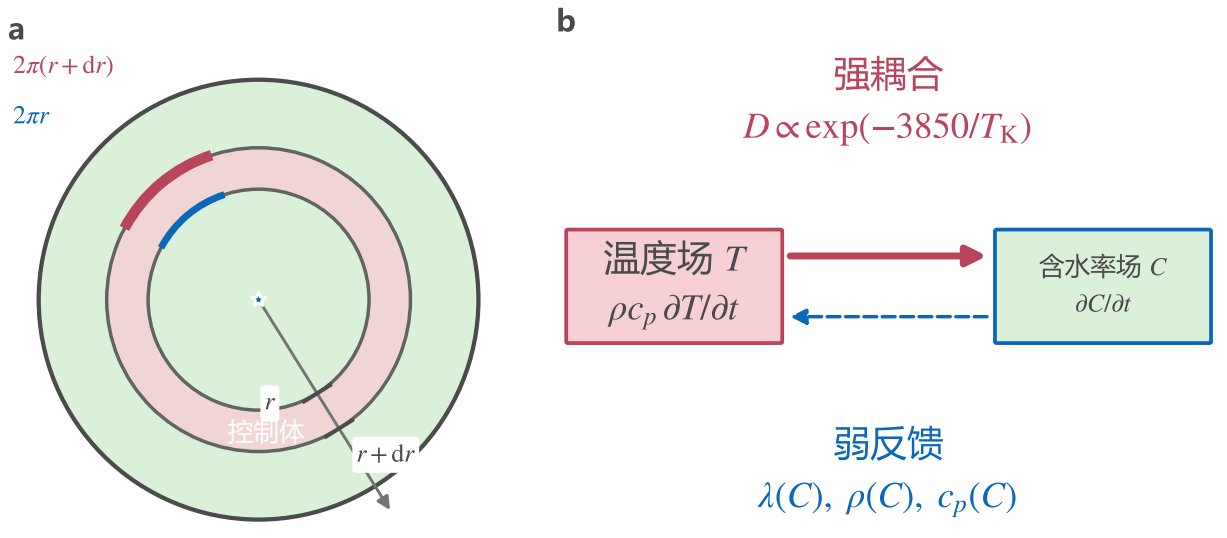
a
2π(r + dr)
2πr
r
控制体
r + dr
b
强耦合
D ∝ exp(−3850/T_K)
温度场 T
ρc_p ∂T/∂t
含水率场 C
∂C/∂t
弱反馈
λ(C), ρ(C), c_p(C)