


6.3
其余

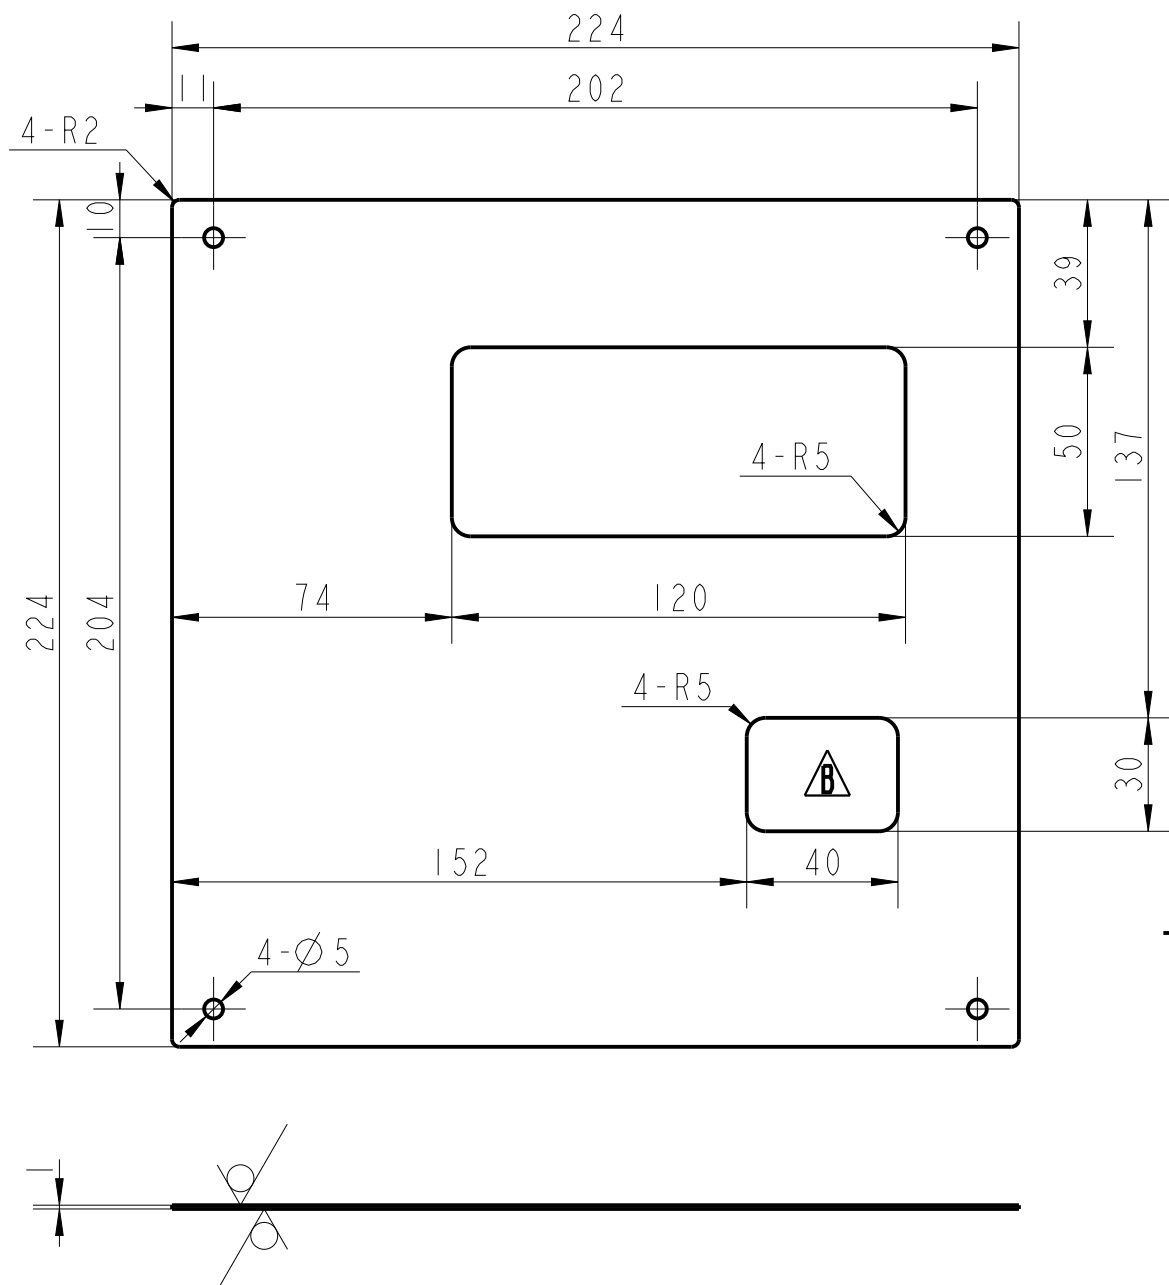

技术要求

1. 锐边倒钝, 去除毛刺。
2. 表面喷塑, 颜色为GT01-A大白。
3. 零件表面上, 不应有划痕、擦伤等损坏零件表面的缺陷。
4. 运输过程中, 加保护措施, 避免零件磕碰、划伤。

歌尔保密资料, 未经授权禁止扩散

C	I	模块化命名	乔建芳	21.09.23	触摸屏后盖	T-ZM-WG-E01-05-0002/C		
B	I	增加孔	郭志强	17/10/17		图样标记		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	冷轧钢板 1.0	A		比例
设计			日期			共 1 张		1:2
审核			日期			第 1 张		
工艺			日期			Goertek		
标准化			日期					
批准			日期			文档密级: Confidential		