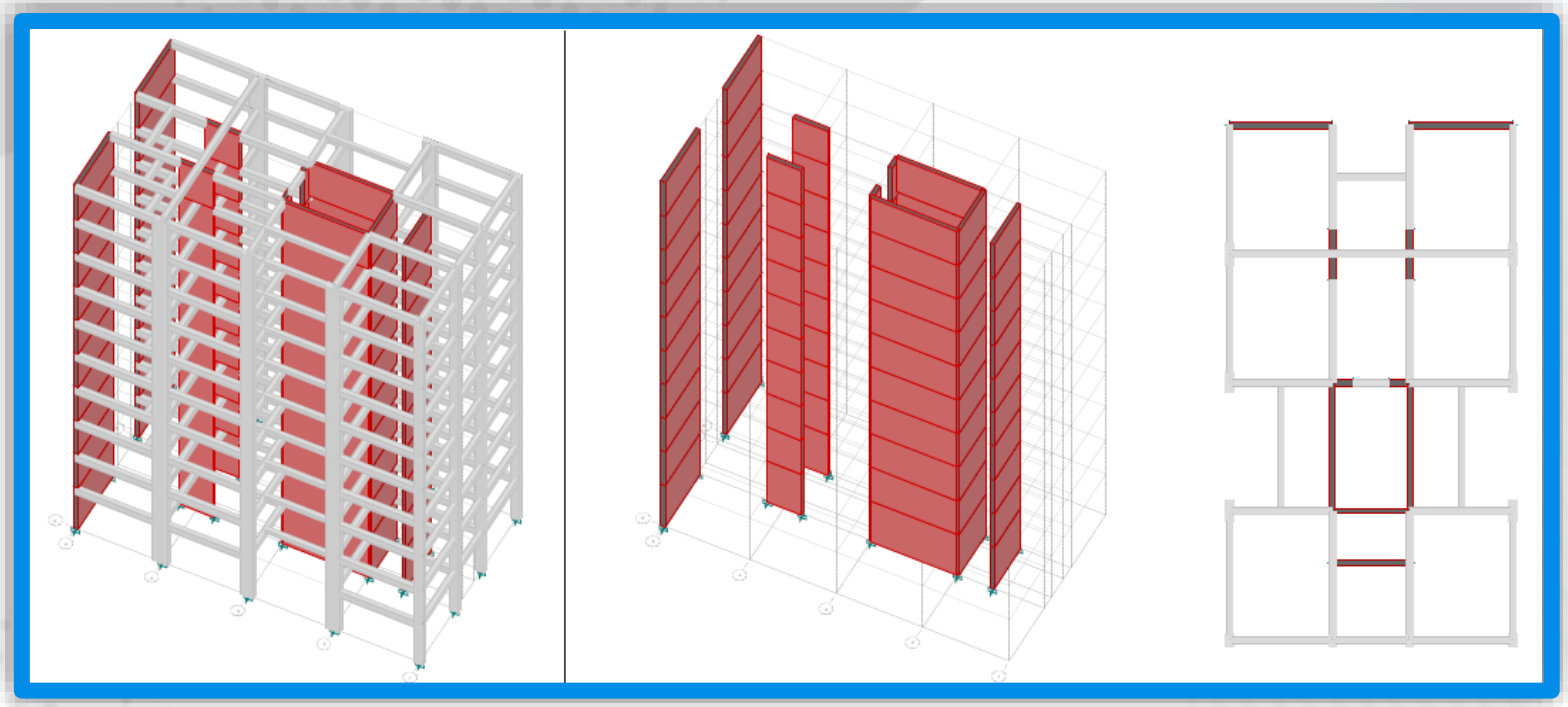


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS


SESIÓN 3 – PATRONES DE CARGA – ASIGNACIÓN

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

KONSTRUEDU.COM


LOADS PATTERNS

- DEFINICIÓN
  - ❑ Tabiqueria. 1350 kgf/m
  - ❑ Cladding. 900 kgf
  - ❑ Acabados. 540 kgf/m
  - ❑ Carga Viva. 1125 kgf/m
  - ❑ Carga viva de techo. 225 kgf/m
  - ❑ Fuerzas laterales equivalentes

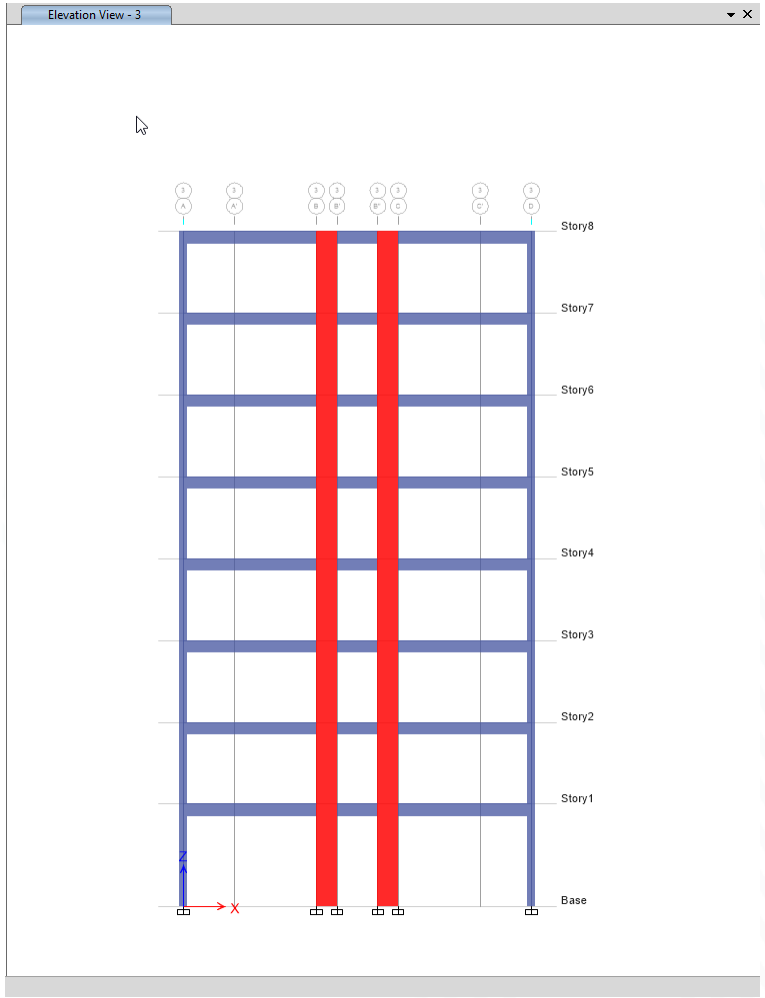

LOADS PATTERNS

- DEFINICIÓN
  - ❑ Tabiqueria. 300 kgf/m2
  - ❑ Cladding. 200 kgf/m
  - ❑ Acabados. 120 kgf/m2
  - ❑ Carga Viva. 250 kgf/m2
  - ❑ Carga viva de techo. 50 kgf/m2
  - ❑ Fuerzas laterales equivalentes

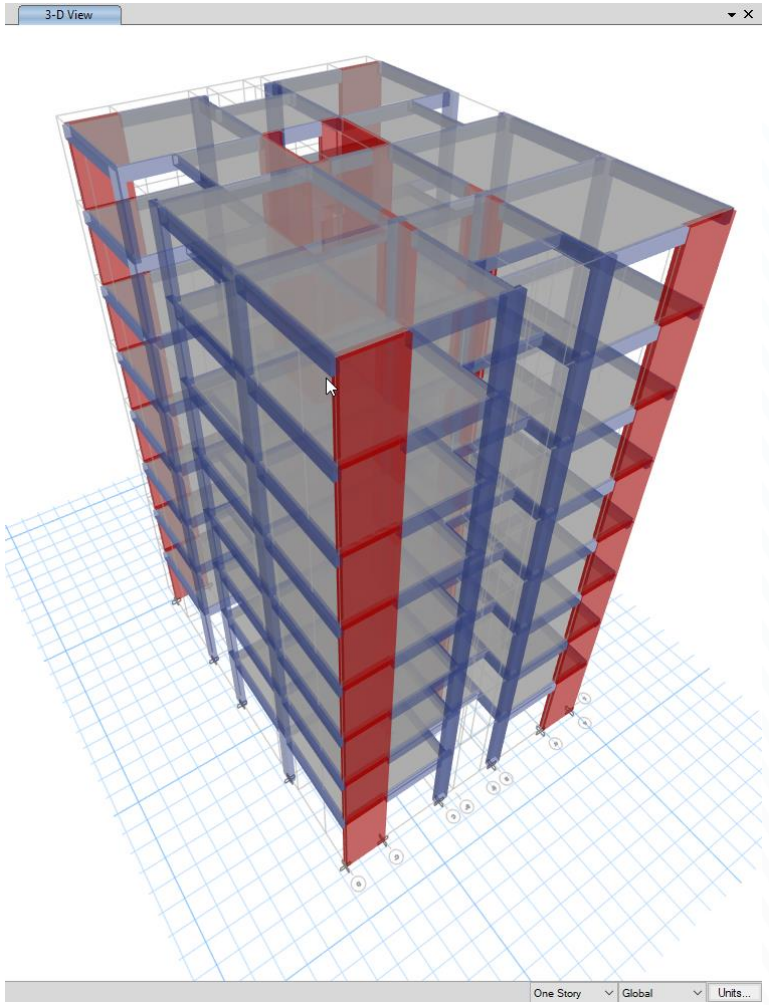

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN