

# 521DE - 24 Single LED Connector

## Benötigte Werkzeuge:

- Lötstation
- Lötzinn
- Seitenschneider
- Platinenhalter

## Bauanleitung THT-Version

### Stückliste für THT

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	Platine	Jürgen	521-Modul 24LEDConnector	<a href="#">siehe Preisliste</a>	
2	IN, OUT	Wannenstecker	Reichelt	WSL 6G	0,20 €	
2	IN, OUT - Stecker	Pfostenleiste	Reichelt	PFL 6	0,26 €	
8	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8	Keramikkondensator 100nF, 50V	Reichelt	Z5U-2,5 100N	0,06 €	
1	C17	Elektrolytkondensator, 100µF, 25V	Reichelt	RAD 100/25	0,04 €	
1	JP1	Stiftleiste, 2pol	Reichelt	RND 205-00623	0,03 €	
1	LED1	LED, 3 mm, bedrahtet, grün, 18 mcd, 60°	Reichelt	LED 3MM GN	0,07 €	
8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8	Widerstand, 150 Ω, 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 150	0,08 €	
1	R18	Widerstand, 470 Ω, 1%, 0.6W	Reichelt	Metall 470	0,08 €	
8	U3H1, U3H2, U3H3, U3H4, U3H5, U3H6, U3H7, U3H8	WS2811 in Bauform DIP	eBay, Amazon, Aliexpress			
10	X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10	Anschlussklemme, 3-pol, Ø 1,5 mm, RM 3,5	Reichelt	AKL 059-03	0,38 €	Alternative: siehe Tabelle unten
2	X11, X12	Stiftleiste - 2-pol, RM 3,5 mm, 90°	Reichelt	RND 205-00111	0,15 €	Alternative: siehe Tabelle unten

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
2	X11, X12 (Stecker)	Steckbare Schraubklemme - 2- pol, RM 3,5 mm, 0°	Reichelt	RND 205-00089	0,34 €	

Der Warenkorb enthalten alle oberen Teile bis auf die Platine <sup>1)</sup> und den WS2811 <sup>2)</sup>.

Link zum Warenkorb für obere Stückliste: <https://www.reichelt.de/my/1731249>


## Alternativen

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
24	X1R, X1G, X1B, X2R, X2G, X2B, X3R, X3G, X3B, X4R, X4G, X4B, X5R, X5G, X5B, X6R, X6G, X6B, X7R, X7G, X7B, X8R, X8G, X8B,	Stiftleiste, 2pol	Reichelt	RND 205-00623	0,03 €	Alternative zu „AKL 059-03“
2	X11, X12	Stiftleiste - 2-pol, RM 3,5 mm, 0°	Reichelt	RND 205-00100	0,15 €	Alternative zu „RND 205-00111“


## Bauanleitung

### Oberseite


Den Anfang der Bestückung machen die acht Keramikkondensator C1 bis C8 mit jeweils 100nF.

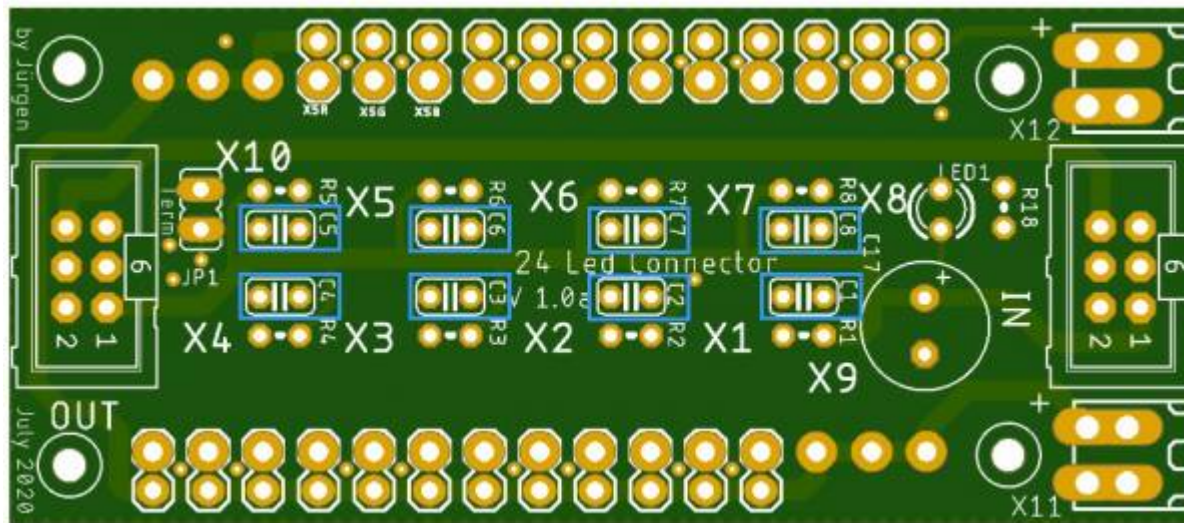


Als nächstes kommt die LED an die Reihe.

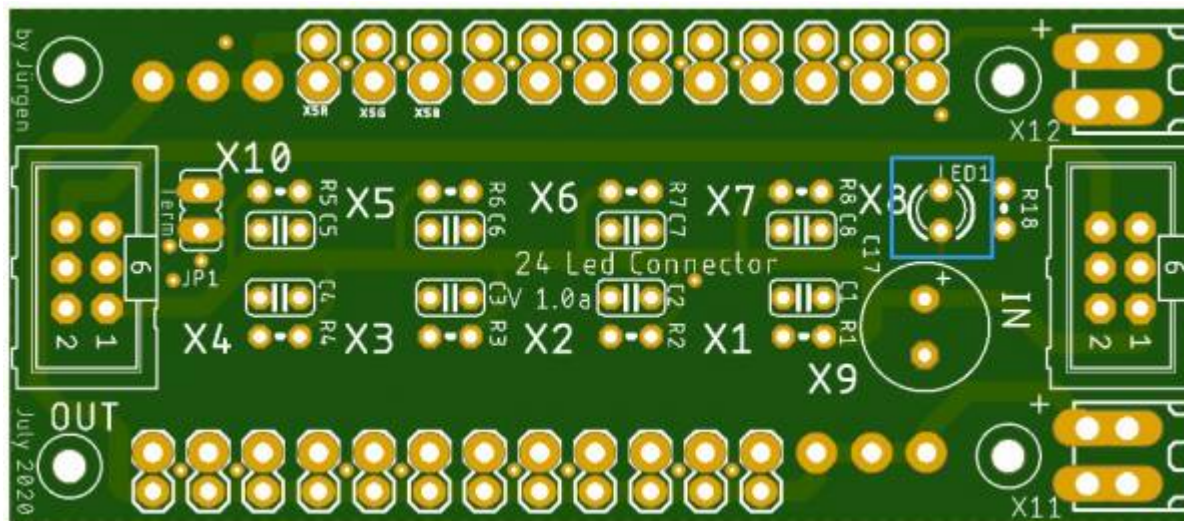


Nun folgen die Widerstände R1 - R8 mit 150Ω, sowie R18 mit 470Ω

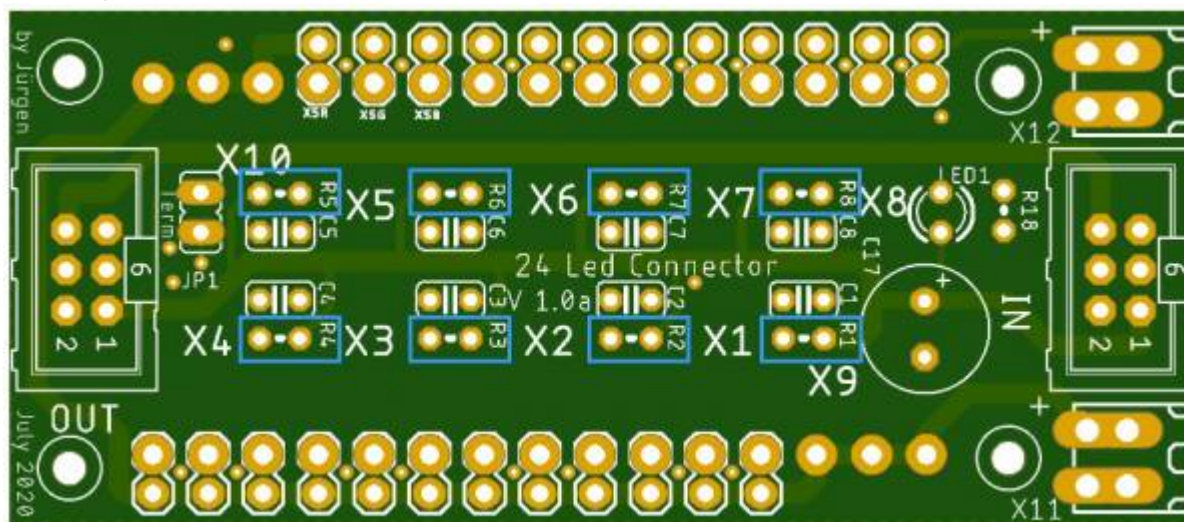



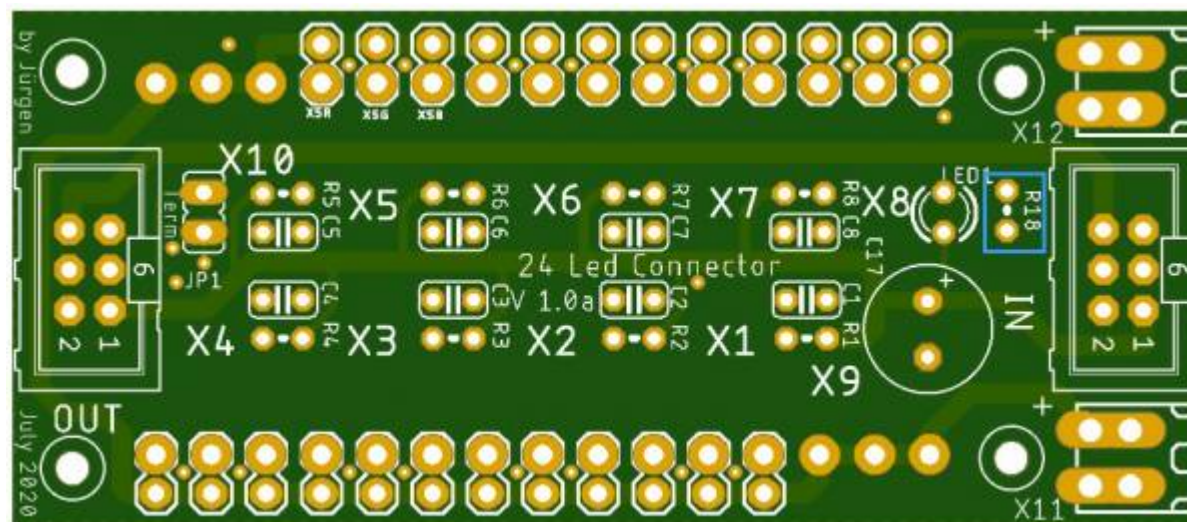


Die nächsten Bauteile sind die beiden Wannenstecker für IN und OUT

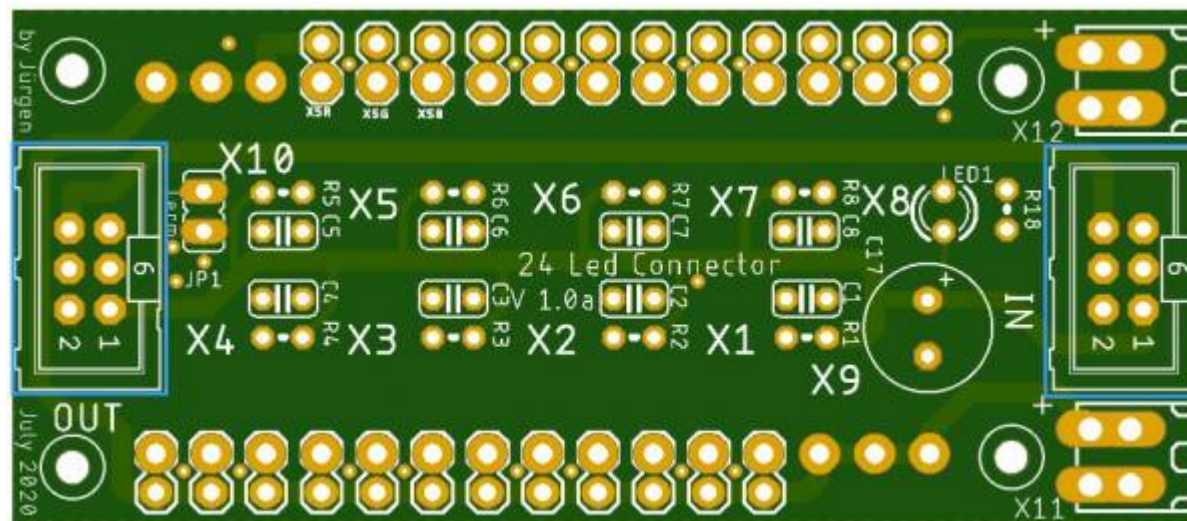





sowie die Stiftheiten für die optionale Spannungsversorgung X11 und X12

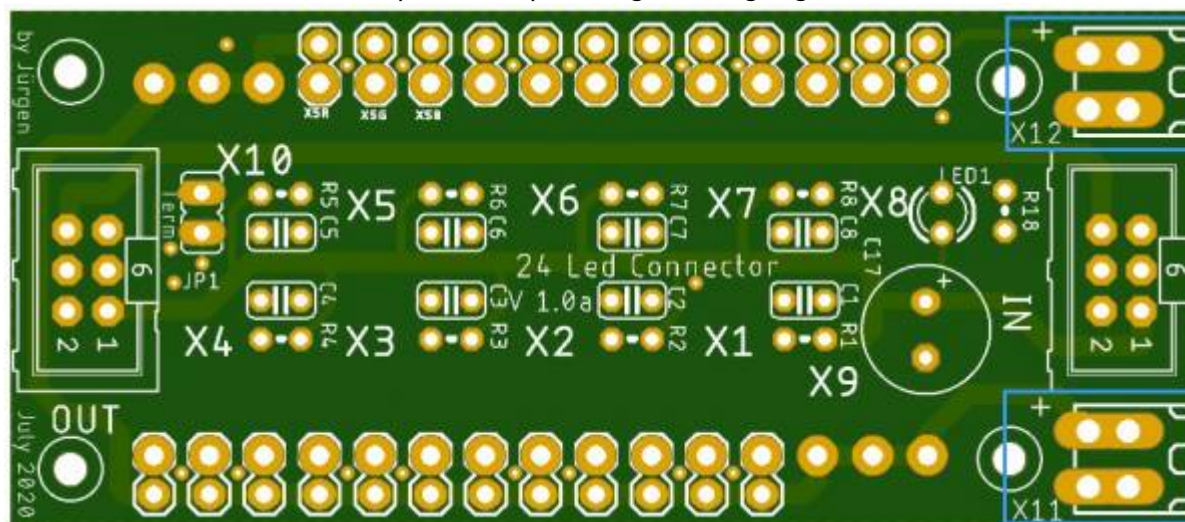

und der Stiftheite für Terminierungsjumper JP1

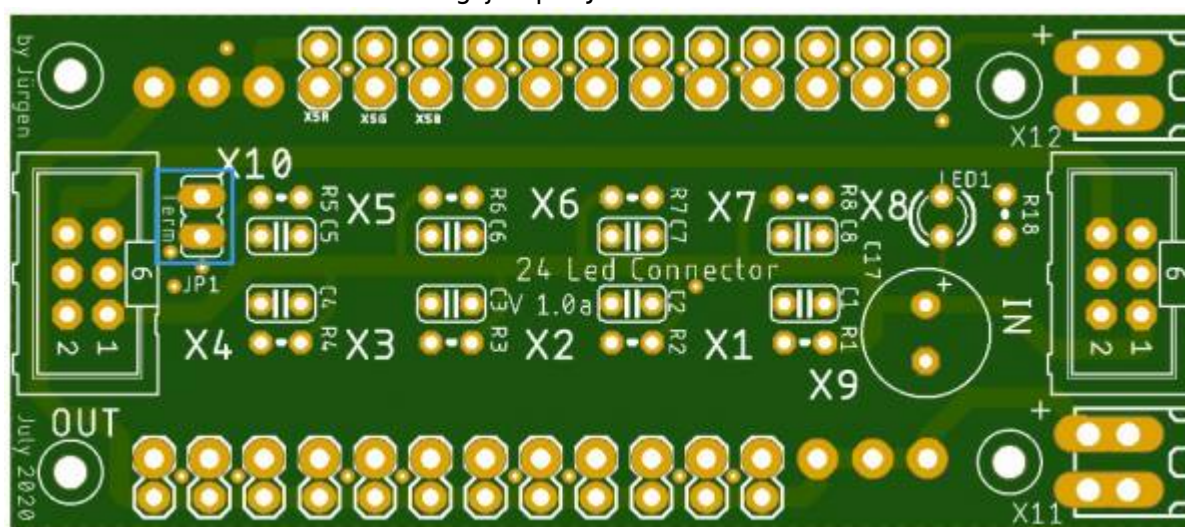


Die Anschlüsse für die Ausgänge X1 bis X10 kommen als nächstes dran.

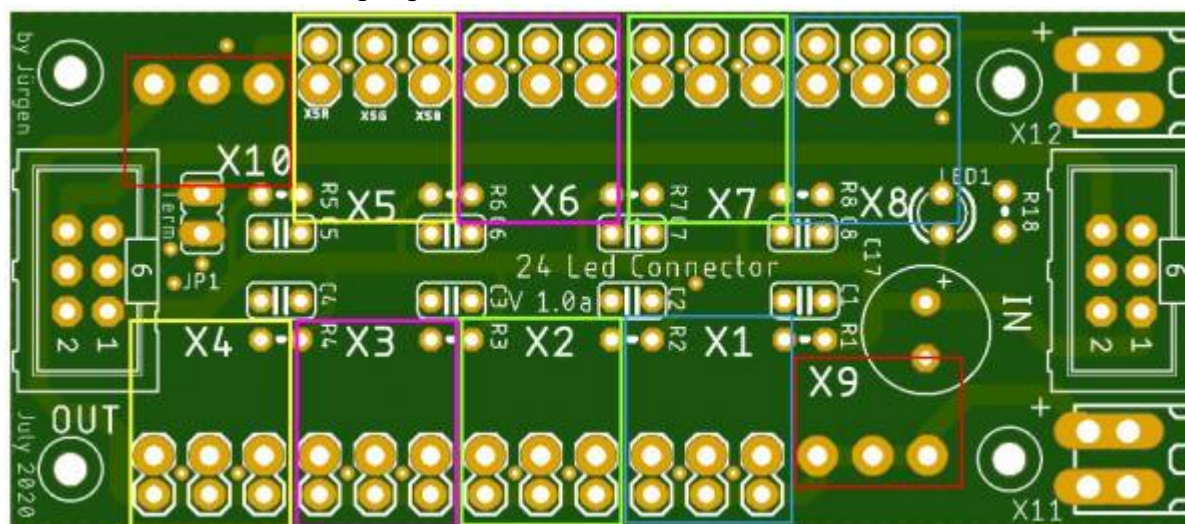




Das letzte Bauteil das noch fehlt ist der Elektrolytkondensator C17.  
Bei diesem bitte auf die Polung achten. Der Pluspol ist auf der Platine markiert.

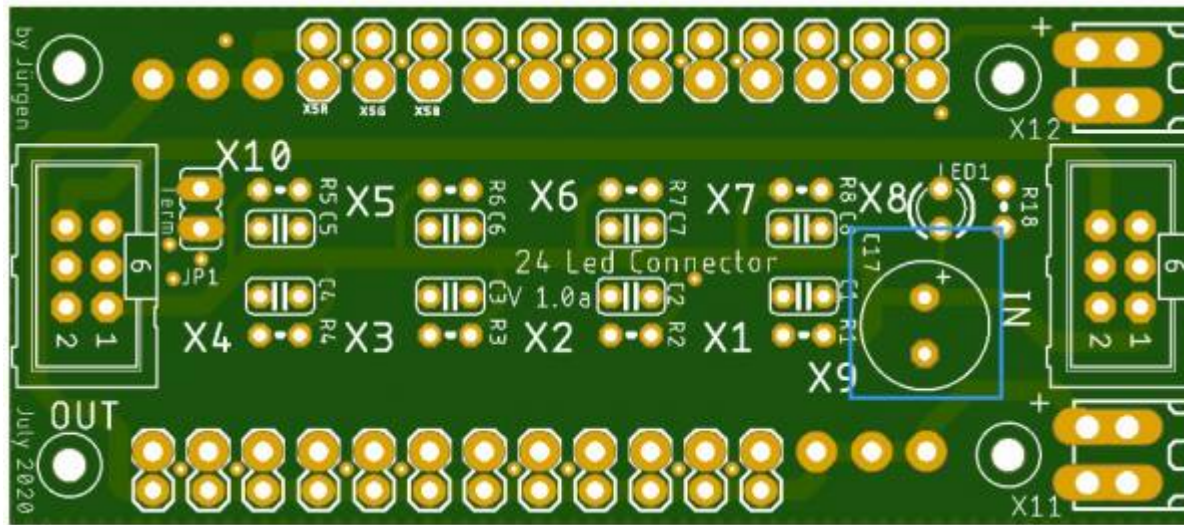

## Unterseite

Auf der Unterseite werden nun noch die 8 WS2811 eingelötet. Dabei unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Markierung am IC und auf der Platine ist hervorgehoben.

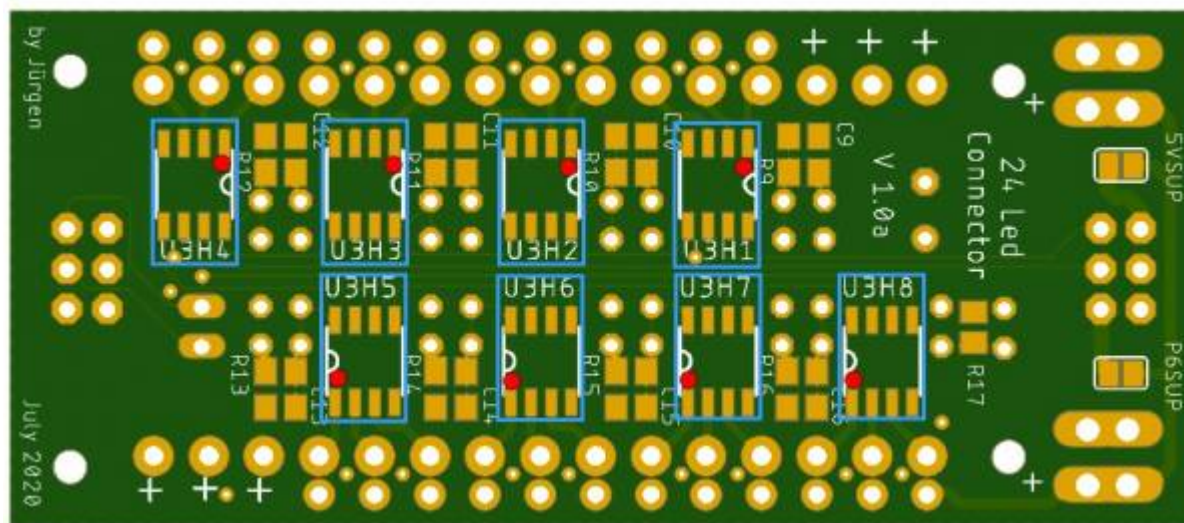

# Bauanleitung SMD-Version

## Stückliste für SMD

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	Platine	Jürgen	521-Modul 24LEDConnector	<a href="#">siehe Preisliste</a>	
2	IN, OUT	Wannenstecker	Reichelt	WSL 6G	0,20 €	
2	IN, OUT - Stecker	Pfostenleiste	Reichelt	PFL 6	0,26 €	
8	C9, C10, C11, C12, C13, C14 C15, C16	Vielschichtkondensator 100nF, 50V, SMD0805	Reichelt	KEM Z5U0805 100N	0,07 €	
1	C17	Elektrolytkondensator, 100µF, 25V	Reichelt	RAD 100/25	0,04 €	
1	JP1	Stiftleiste, 2pol	Reichelt	RND 205-00623	0,03 €	
1	LED1	LED, 3 mm, bedrahtet, grün, 18 mcd, 60°	Reichelt	LED 3MM GN	0,07 €	
8	R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16	SMD-Widerstand, 0805, 150 Ohm, 125 mW, 1%	Reichelt	RND 0805 1 150	0,02 €	
1	R17	SMD-Widerstand, 0805, 470 Ohm, 125 mW, 1%	Reichelt	RND 0805 1 470	0,02 €	
8	U3H1, U3H2, U3H3, U3H4, U3H5, U3H6, U3H7, U3H8	WS2811 in Bauform DIP	eBay, Amazon, Aliexpress			
10	X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10	Anschlussklemme, 3-pol, Ø 1,5 mm, RM 3,5	Reichelt	AKL 059-03	0,38 €	Alternative: siehe Tabelle unten
2	X11, X12	Stiftleiste - 2-pol, RM 3,5 mm, 90°	Reichelt	RND 205-00111	0,15 €	Alternative: siehe Tabelle unten
2	X11, X12 (Stecker)	Steckbare Schraubklemme - 2-pol, RM 3,5 mm, 0°	Reichelt	RND 205-00089	0,34 €	

Der Warenkorb enthalten alle oberen Teile bis auf die Platine <sup>3)</sup>, den WS2811 <sup>4)</sup>.

Link zum Warenkorb für obere Stückliste: <https://www.reichelt.de/my/1731267>


## Alternativen

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	Preis	Alternativen, Bemerkungen
24	X1R, X1G, X1B, X2R, X2G, X2B, X3R, X3G, X3B, X4R, X4G, X4B, X5R, X5G, X5B, X6R, X6G, X6B, X7R, X7G, X7B, X8R, X8G, X8B,	Stiftleiste, 2pol	Reichelt	RND 205-00623	0,03 €	Alternative zu „AKL 059-03“
2	X11, X12	Stiftleiste - 2-pol, RM 3,5 mm, 0°	Reichelt	RND 205-00100	0,15 €	Alternative zu „RND 205-00111“

## Bauanleitung



### Unterseite

Den Anfang der Bestückung machen die acht Kondensator C9 bis C16 mit jeweils 100nF.

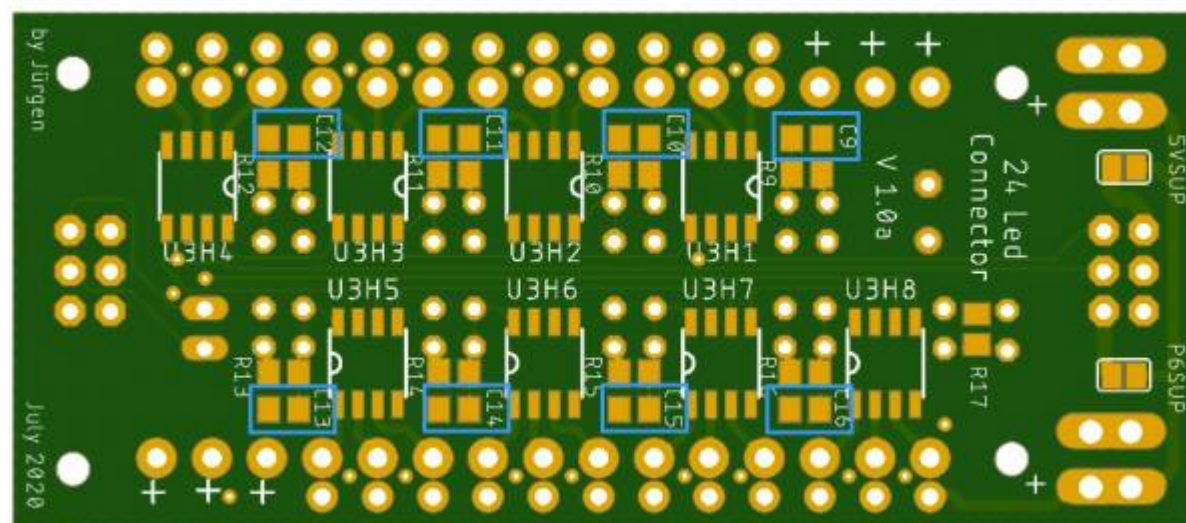


Nun folgen die Widerstände R9 - R16 mit 150Ω, sowie R17 mit 470Ω



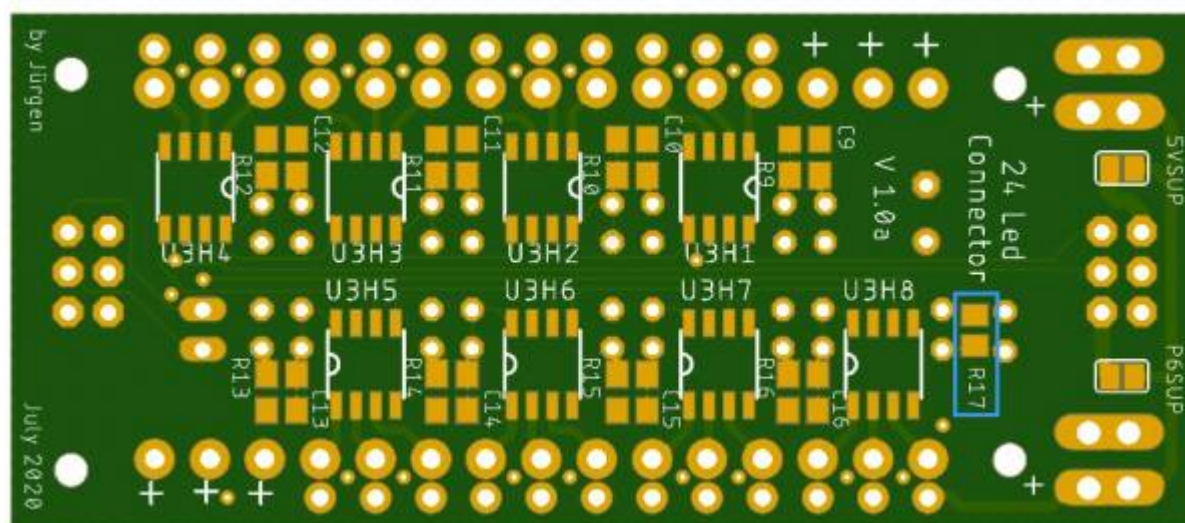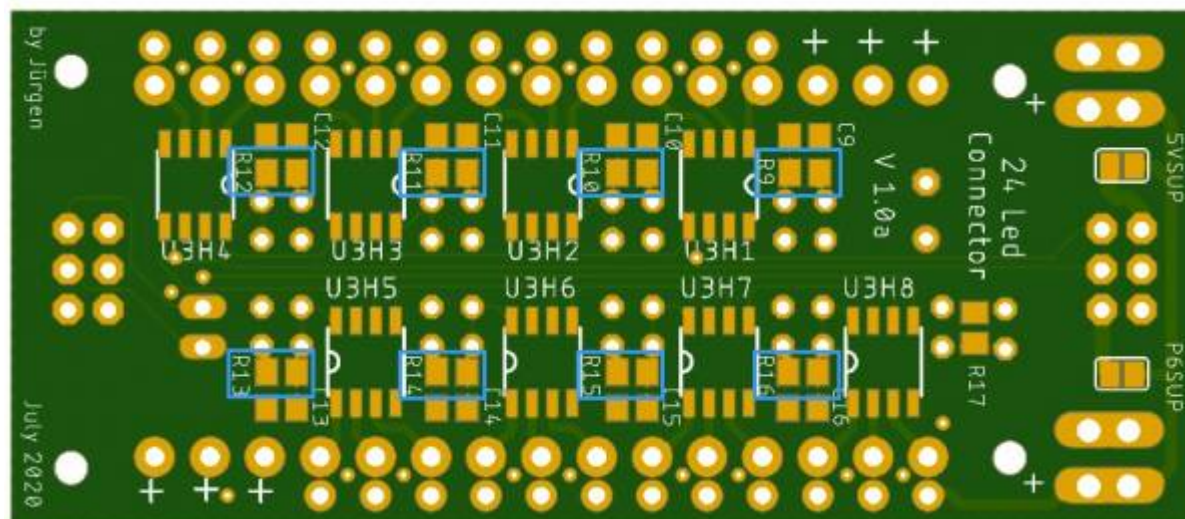


Auf der Unterseite werden nun noch die 8 WS2811 eingelötet. Dabei unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Markierung am IC und auf der Platine ist hervorgehoben.

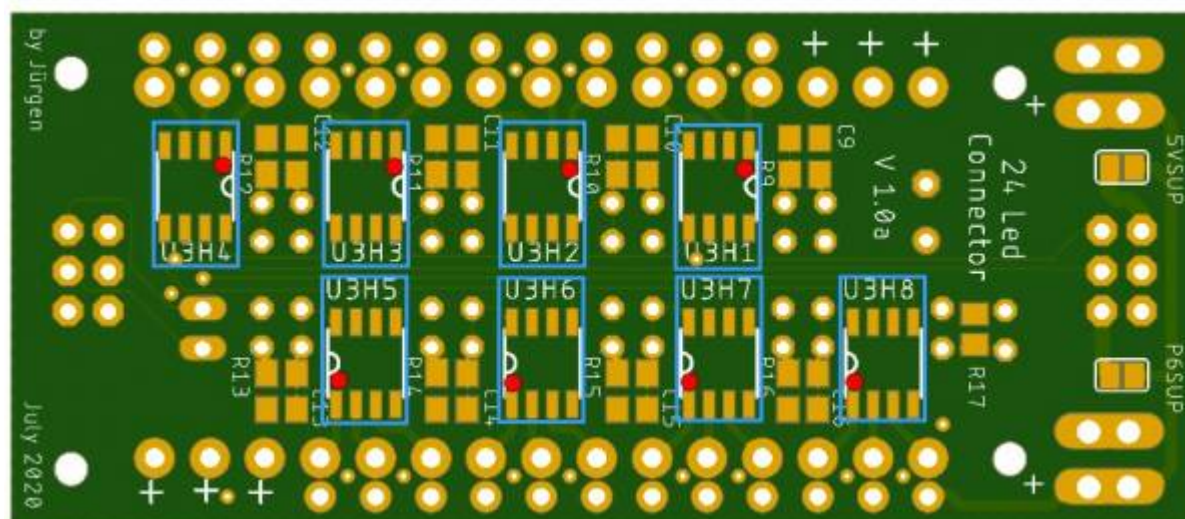




## Oberseite


Den Anfang auf der Oberseite macht die LED.

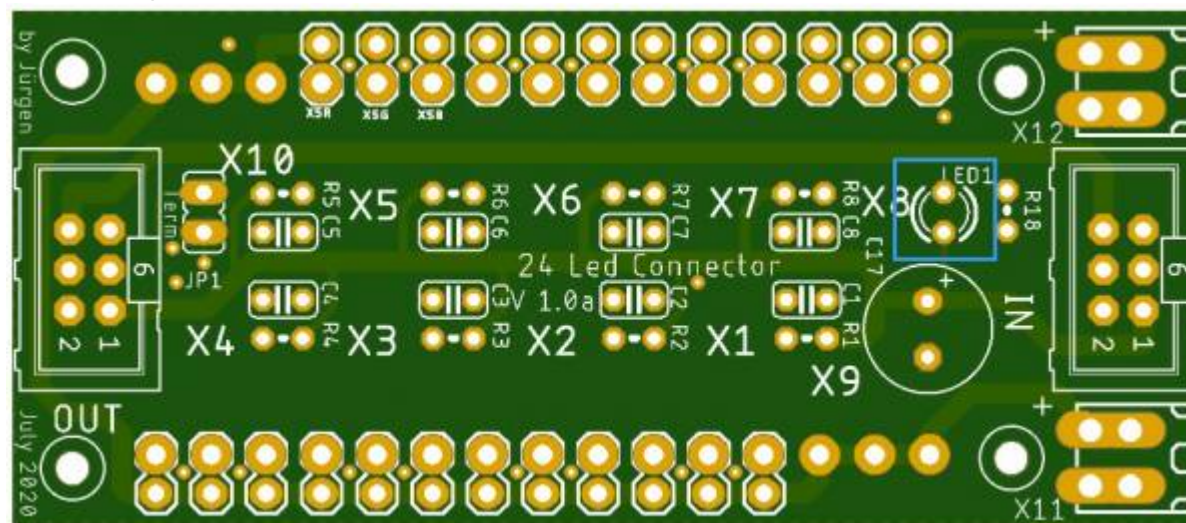

Die nächsten Bauteile sind die beiden Wannenstecker für IN und OUT

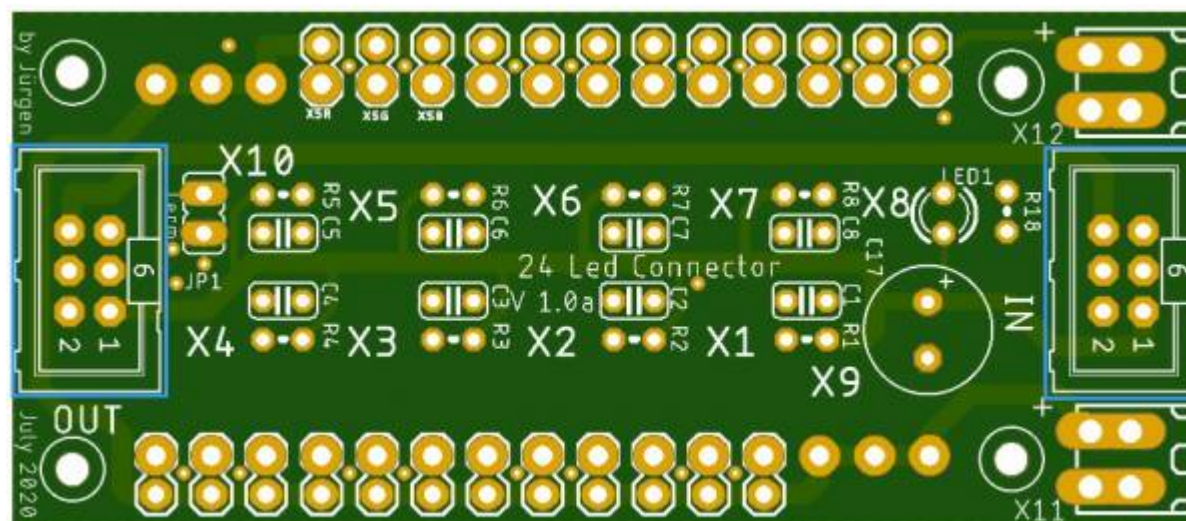


sowie die Stiftleisten für die optionale Spannungsversorgung X11 und X12

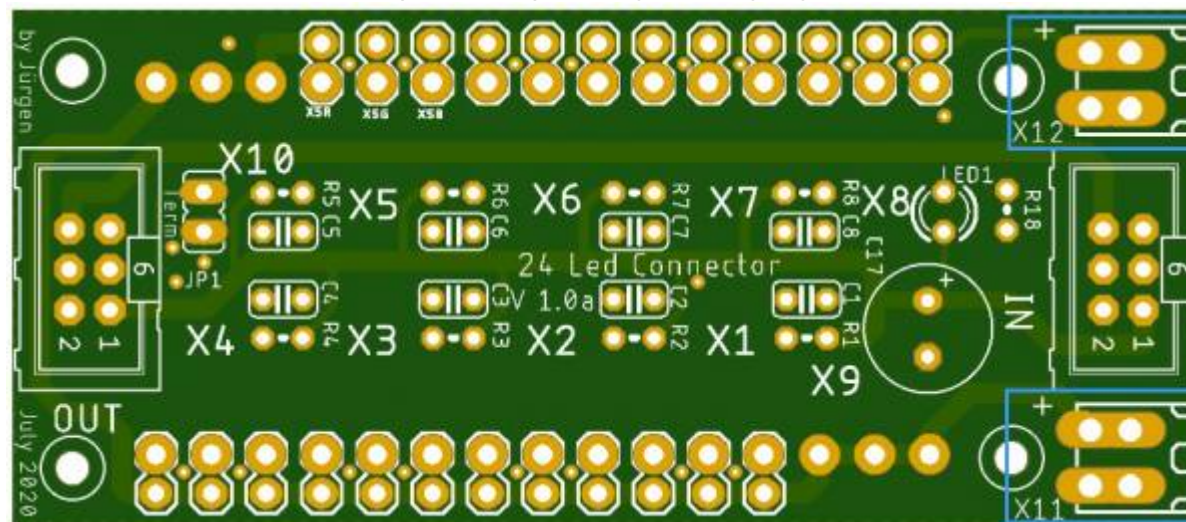





und der Stiftleiste für Terminierungsjumper JP1

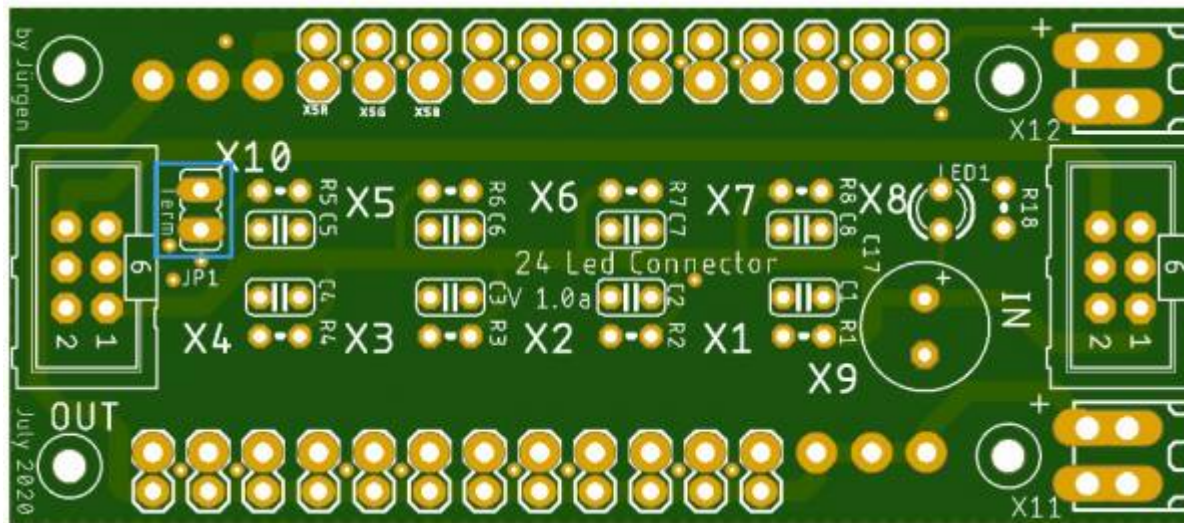

Die Anschlüsse für die Ausgänge X1 bis X10 kommen als nächstes dran.

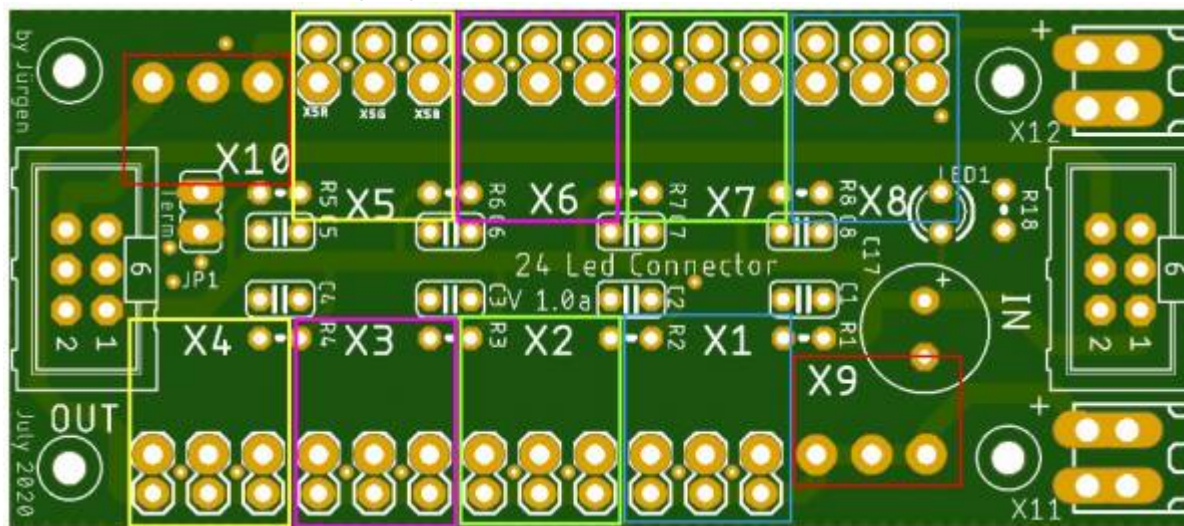

Das letzte Bauteil das noch fehlt ist der Elektrolytkondensator C17.  
Bei diesem bitte auf die Polung achten. Der Pluspol ist auf der Platine markiert.

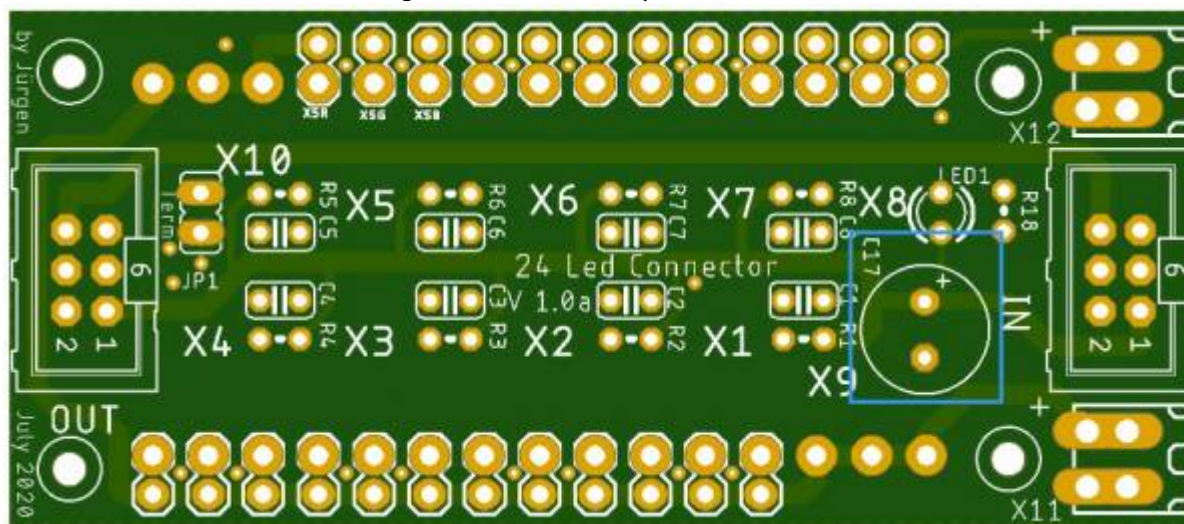




# Lötjumper


Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei Lötjumper. Diese haben die folgenden Funktionen

Lötjumper	Aufgabe
5VSUP	verbindet Pin1 vom Wannernstecker mit der Spannungsversorgung für die LEDs <b>Nicht verbinden wenn mehr als 5V am optionalen Spannungseingang vorhanden sind.</b>
P6SUP	verbindet Pin6 vom Wannernstecker mit der Spannungsversorgung für die LEDs.

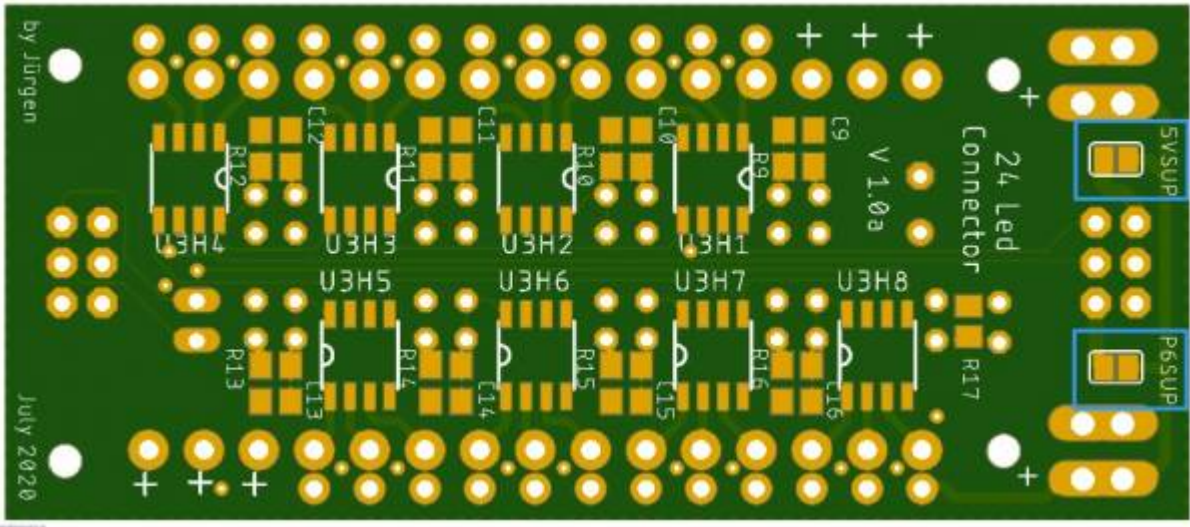


## Bilder des fertigen Moduls

### SMD-Bestückung mit Anschlussklemmen

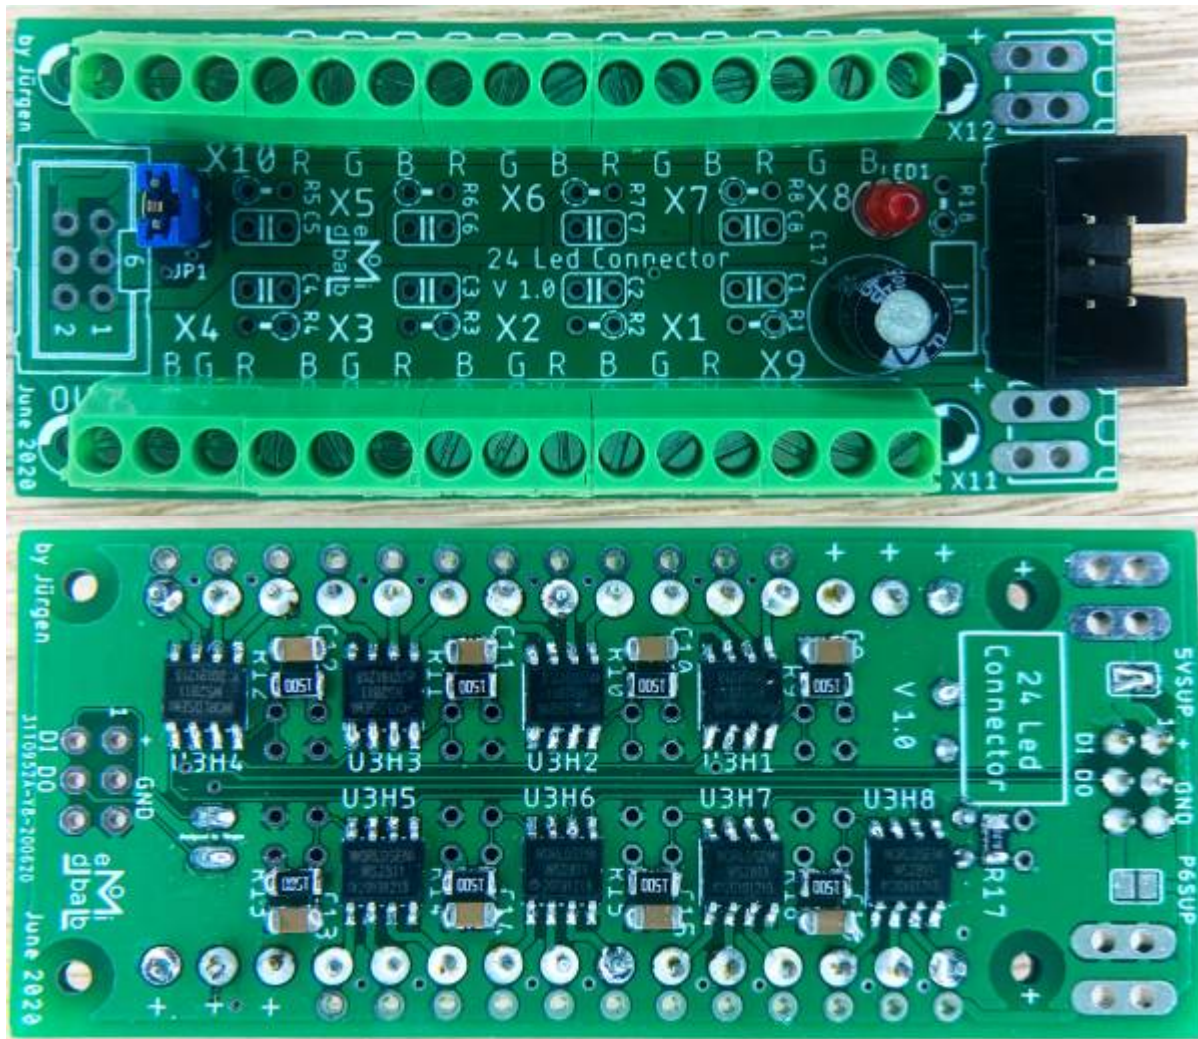



## SMD-Bestückung mit Stiftleisten

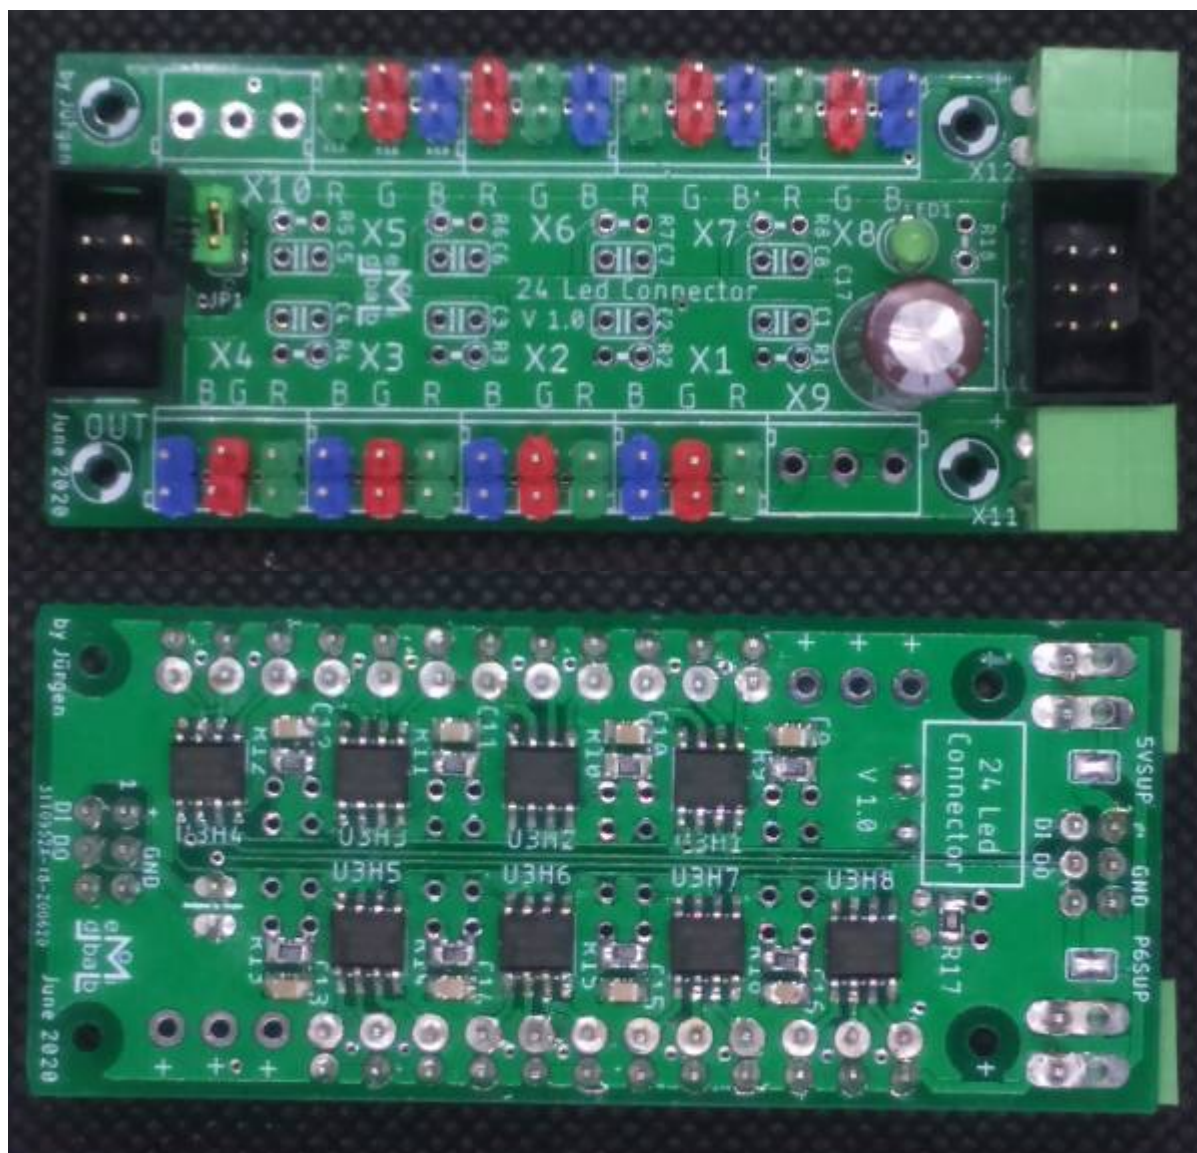





## Stiftleisten

Bei der Verwendung von Stiftleisten anstelle der Anschlussklemmen, befindet sich jeweils auf der Platinaussenseite die Stromversorgung für die LEDs.

