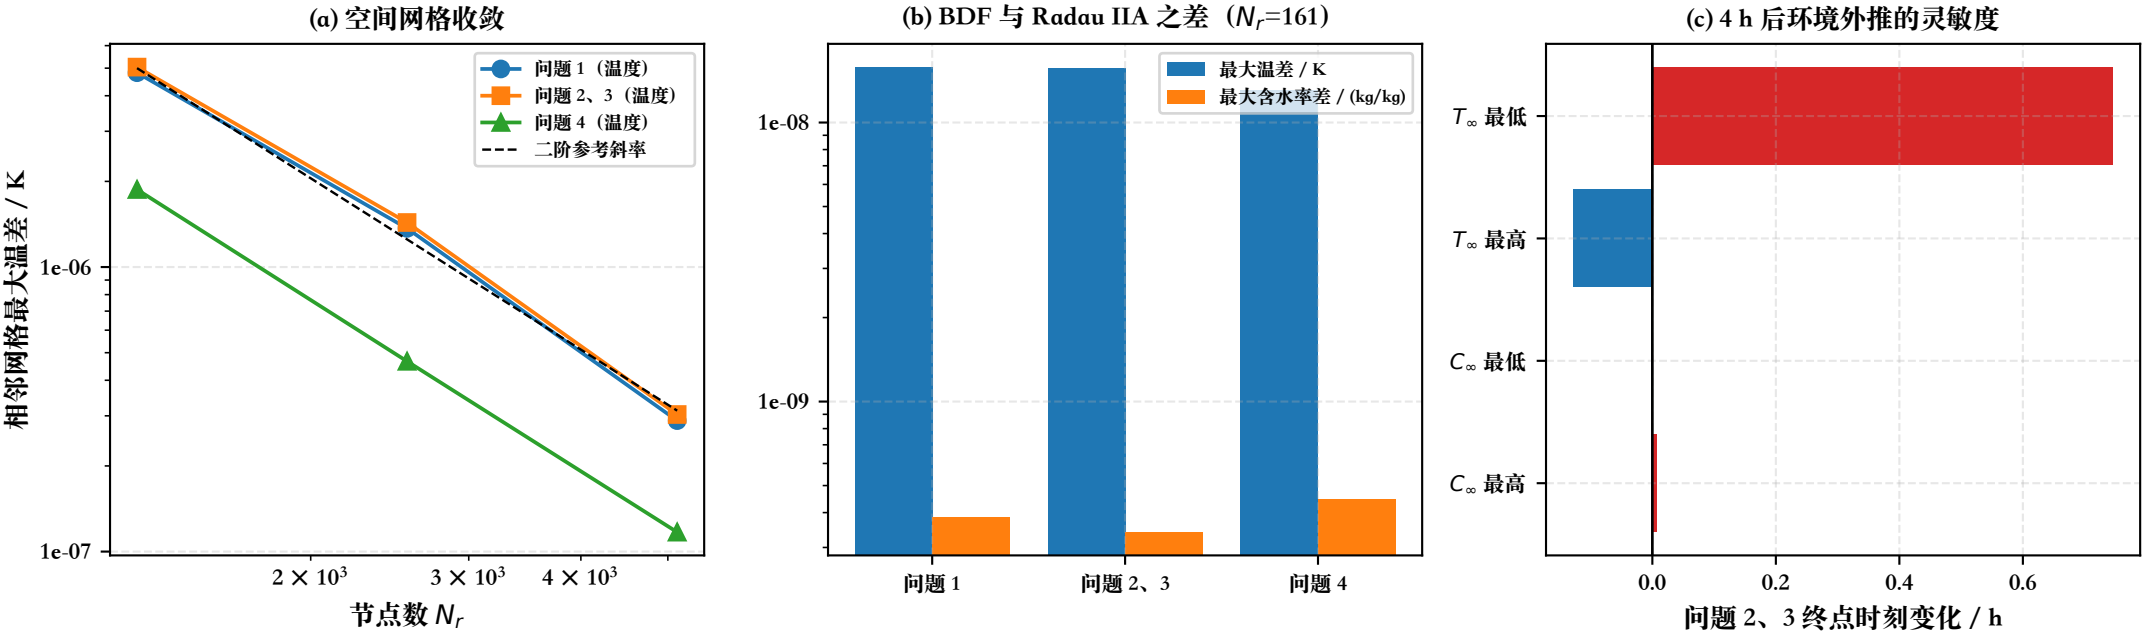
(a) 空间网格收敛
问题 1（温度）
问题 2、3（温度）
问题 4（温度）
二阶参考斜率
相邻网格最大温差 / K
1e-06
1e-07
2 × 10³
3 × 10³
4 × 10³
节点数 N_r
(b) BDF 与 Radau IIA 之差（N_r=161）
最大温差 / K
最大含水率差 / (kg/kg)
1e-08
1e-09
问题 1
问题 2、3
问题 4
(c) 4 h 后环境外推的灵敏度
T_∞ 最低
T_∞ 最高
C_∞ 最低
C_∞ 最高
0.0
0.2
0.4
0.6
问题 2、3 终点时刻变化 / h